

## コネクター

## 圧接コンタクト

## バラエティー覧

| シリーズ       | SCTA_A                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 写真         |  |
| 定格         | 3A/5V                                                                             |
| 実装方式       | 表面実装                                                                              |
| 外形サイズ (mm) | 1.4×1.4                                                                           |
| 製品高さ (mm)  | 1.2<br>1.4<br>1.6<br>1.8<br>2.0                                                   |
| 使用温度範囲     | -30℃ ~ +85℃                                                                       |
| 定格電流       | 3A                                                                                |
| 接触抵抗 (初期)  | コネクタ接点 40mΩ max.                                                                  |
| ストローク回数    | 500回                                                                              |
| 車載対応       | —                                                                                 |

## コネクター

## 圧接コンタクト

## 標準タイプ

## SCTA\_Aシリーズ

信号・グランド・アンテナ接続などさまざまな電気接続に最適



- 実装方式: 表面実装
- 定格電流: 3A
- 使用温度範囲: -30℃ ~ +85℃

主な用途: Mobile: スマートフォン/タブレット、ヘッドセット/ウェアラブル、  
ノートPC/周辺機器  
Game: 家庭用ゲーム機  
Healthcare: 健康器具/ヘルスケア

## ■製品一覧

| 製品番号       | 外形サイズ(W×D) (mm) | 製品高さ (mm) | 使用高さ (mm) | 車載対応 | 図番 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|------|----|
| SCTA1A0100 | 1.4×1.4         | 1.2       | 0.7~1.0   | —    | 1  |
| SCTA2A0100 | 1.4×1.4         | 1.4       | 0.8~1.2   | —    | 2  |
| SCTA3A0103 | 1.4×1.4         | 1.6       | 1.0~1.4   | —    | 3  |
| SCTA4A0100 | 1.4×1.4         | 1.8       | 1.2~1.6   | —    | 4  |
| SCTA5A0101 | 1.4×1.4         | 2.0       | 1.4~1.8   | —    | 5  |


## ⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

## ■梱包仕様

## テーピング

| 製品番号       | 梱包数(pcs.) |        |        | テープ幅<br>(mm) | 輸出梱包寸法<br>(mm) |
|------------|-----------|--------|--------|--------------|----------------|
|            | 1リール      | 1箱/国内  | 1箱/輸出  |              |                |
| SCTA1A0100 | 15,000    | 45,000 | 90,000 | 8            | 403×403×167    |
| SCTA2A0100 | 13,000    | 39,000 | 78,000 | 8            | 403×403×167    |
| SCTA3A0103 | 12,000    | 36,000 | 72,000 | 8            | 403×403×167    |
| SCTA4A0100 | 11,000    | 33,000 | 66,000 | 8            | 403×403×167    |
| SCTA5A0101 | 10,000    | 30,000 | 60,000 | 8            | 403×403×167    |




# コネクター 圧接コンタクト

## 標準タイプ


### SCTA\_Aシリーズ

図番1

## ■ 外形図

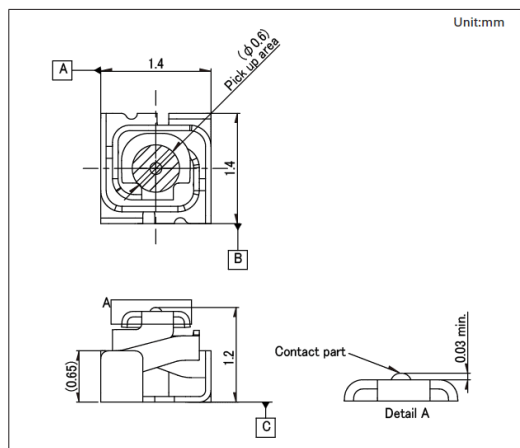


## ■ ランド寸法図

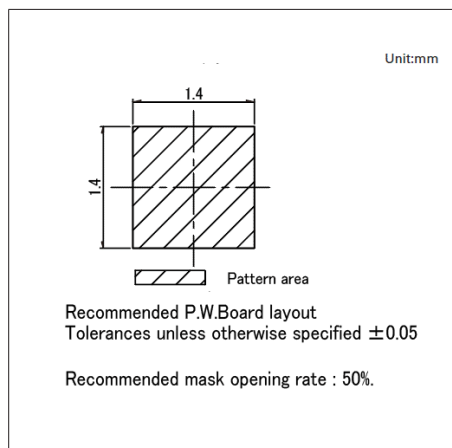


図番2

## ■ 外形図

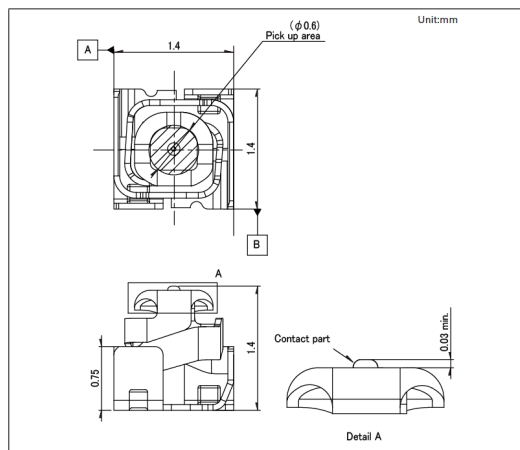


## ■ ランド寸法図

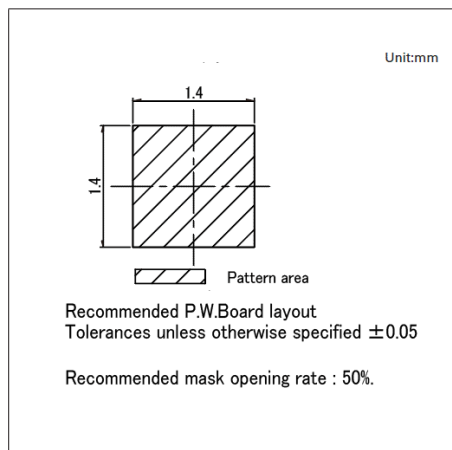


図番3

## ■ 外形図

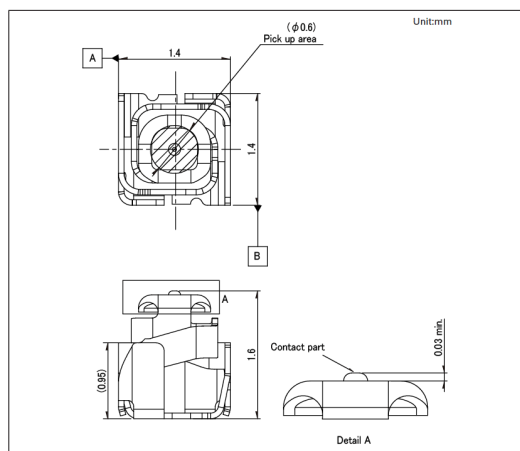


## ■ ランド寸法図

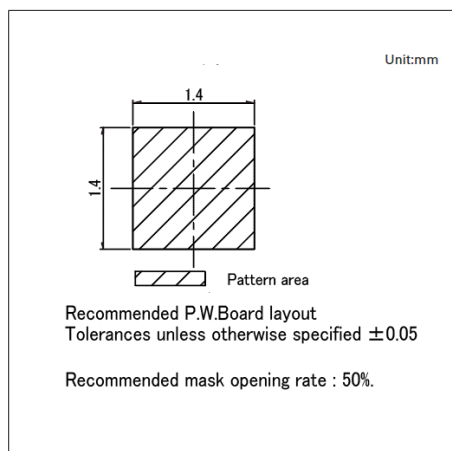


コネクター 圧接コンタクト  
標準タイプ  
SCTA\_Aシリーズ

図番4

## ■ 外形図

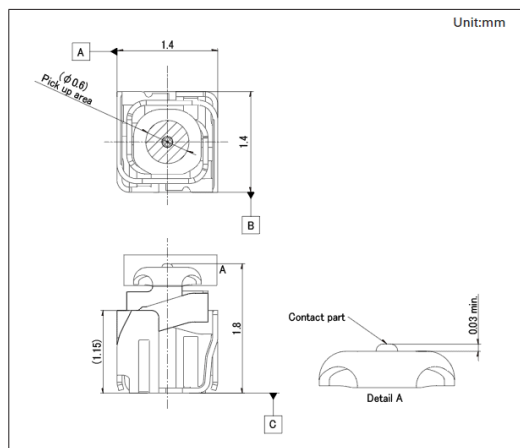


## ■ ランド寸法図

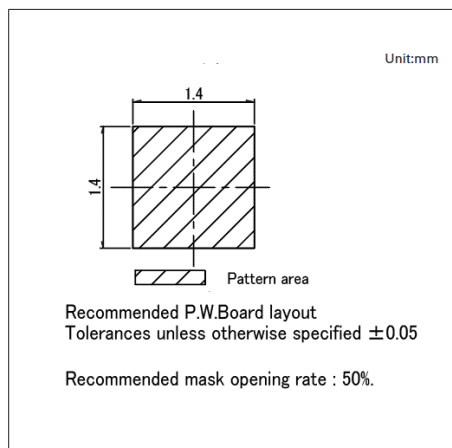

図番5

## ■ 外形図

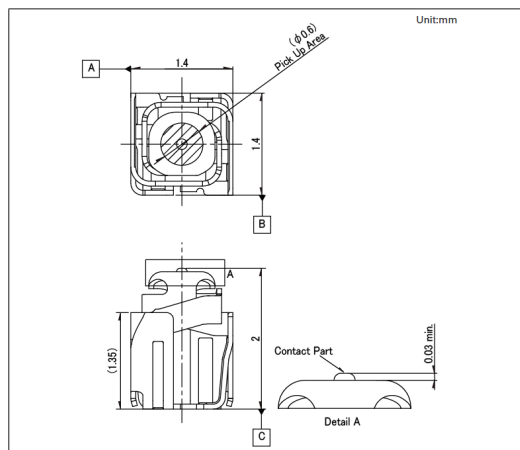

## ■ ランド寸法図

