

Connectors

连接器

● 连接弹片 ————— 2

连接弹片

产品系列一览

系列	SCTA_A
照片	
额定	3A/5V
贴装方式	表面贴装型
外形尺寸 (mm)	1.4×1.4
产品高度 (mm)	1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
使用温度范围	-30℃ to +85℃
额定电流	3A
接触电阻 (初期)	连接接点 40mΩ max.
行程次数	500 times
汽车用	—

标准型

SCTA_A系列

最适用于信号、地线、天线连接等各种电气的连接



- 贴装方式: 表面贴装型
- 额定电流: 3A
- 使用温度范围: -30°C to +85°C

主要用途: Mobile: 智能手机, 平板电脑, 头戴式耳机, 可穿戴的, 笔记本电脑&周边设备
 Game: 家庭用便携设备
 Healthcare: 健康器具

■ 产品一览

产品编号	外形尺寸(W×D) (mm)	产品高度 (mm)	使用高度 (mm)	汽车用	图号
SCTA1A0100	1.4×1.4	1.2	0.7 to 1.0	—	1
SCTA2A0100	1.4×1.4	1.4	0.8 to 1.2	—	2
SCTA3A0103	1.4×1.4	1.6	1.0 to 1.4	—	3
SCTA4A0100	1.4×1.4	1.8	1.2 to 1.6	—	4
SCTA5A0101	1.4×1.4	2.0	1.4 to 1.8	—	5


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

■ 包装规格


载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
SCTA1A0100	15,000	45,000	90,000	8	403×403×167
SCTA2A0100	13,000	39,000	78,000	8	403×403×167
SCTA3A0103	12,000	36,000	72,000	8	403×403×167
SCTA4A0100	11,000	33,000	66,000	8	403×403×167
SCTA5A0101	10,000	30,000	60,000	8	403×403×167




图号1

■ 外形图

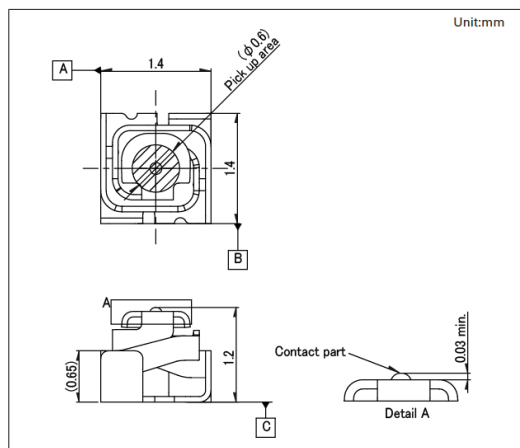


■ 焊接处尺寸图

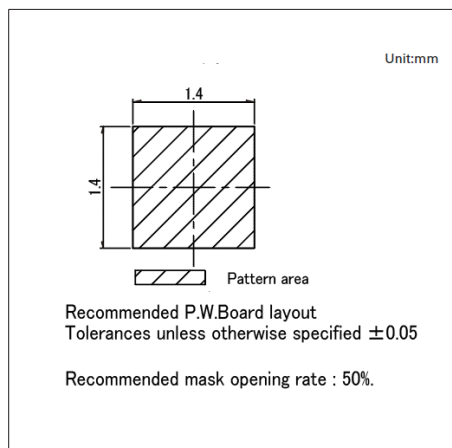


图号2

■ 外形图

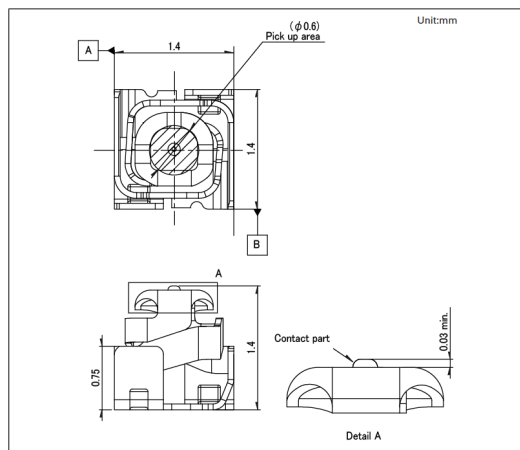


■ 焊接处尺寸图

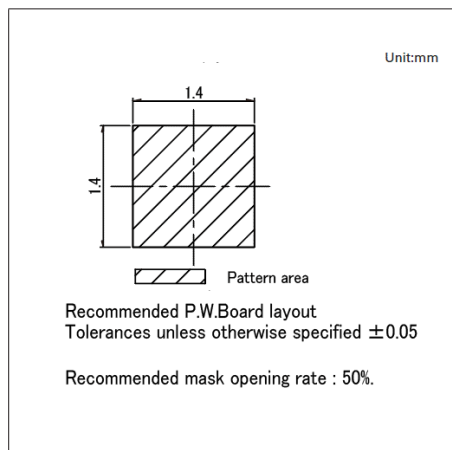


图号3

■ 外形图

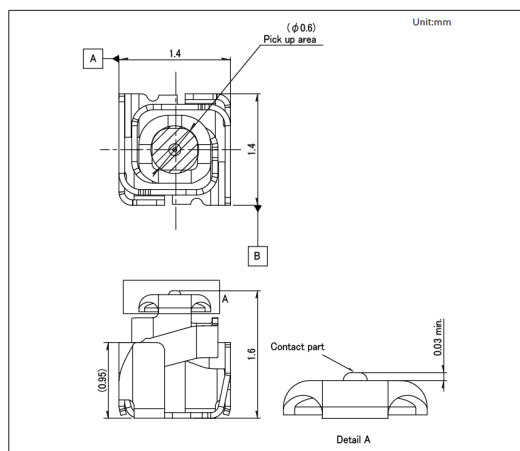


■ 焊接处尺寸图

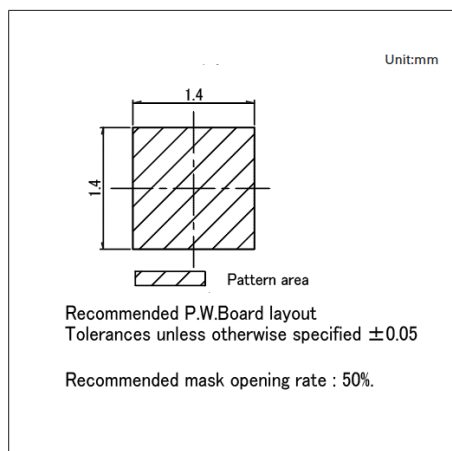


图号4

■ 外形图

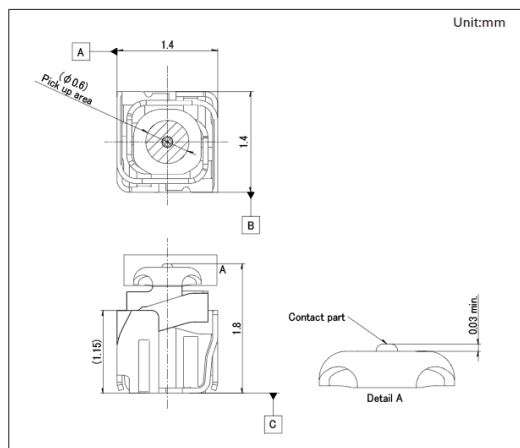


■ 焊接处尺寸图

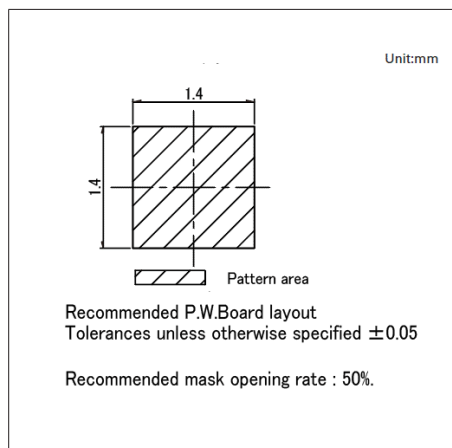

图号5

■ 外形图

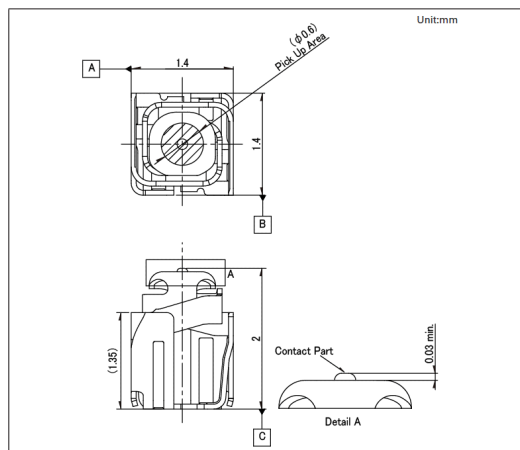

■ 焊接处尺寸图

