


haptic reactor

● haptic reactor ————— 2

haptic reactor

バラエティー一覧

シリーズ	AFT	AFR	AFDU
写真			
外形サイズ (mm)	10.0×22.6×9.0	23.0×33.0×13.0	10.0×19.0×5.0
振動加速度	3Gpp at 160Hz 2.28Gpp at 320Hz	15Gpp	4.9Gpp
駆動電圧	3V (矩形波 3パルス)	6Vp-p (正弦波20波)	5.5Vp-p (正弦波30波)
駆動周波数	160Hz (Low), 320Hz (High)	120Hz	175Hz
動作温度範囲	-40℃ ~ +85℃		
抵抗値	8Ω±10% (@20℃)	10.2Ω±10% (@20℃)	6.5Ω±10% (@20℃)
車載対応	○	●	●



表中の●印はシリーズ中の全ての製品が対応、○印は一部製品が対応していることを表します。

AFTシリーズ

2共振による多彩な感触を、振動でリアルに再現



※対応製品は製品一覧をご確認ください

■ 駆動周波数: 160Hz (Low), 320Hz (High)

主な用途: Game: 家庭用ゲーム機、VR-AR
 Mobile: ヘッドセット/ウェアラブル、ノートPC/周辺機器
 Energy_Industrial: 産業機器、ロボット/ドローン
 Home: 白物家電
 Healthcare: 健康器具/ヘルスケア
 Energy_Industrial: ロボット/ドローン
 Automotive: ステアリング、シフター、カーナビ/カーオーディオ/HVAC、
 オーバーヘッドコンソール、パワーシート

■ 製品一覧

製品番号	振動加速度	駆動電圧	動作温度	抵抗値	サイズ (mm)	車載対応	図番
AFT14A903A	3Gpp at 160Hz 2.28Gpp at 320Hz	3V (矩形波 3/パルス)	-40℃ ~ +85℃	8Ω±10% (@20℃)	10.0×22.6×9.0	—	1
AFT14A906A	3Gpp at 160Hz 2.28Gpp at 320Hz	3V (矩形波 3/パルス)	-40℃ ~ +85℃	8Ω±10% (@20℃)	10.0×22.6×9.0	●	2

⚠ 注記

- 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
- ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。


■ 梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
1,000	1,000	270×360×185

図番1


■ 外形図

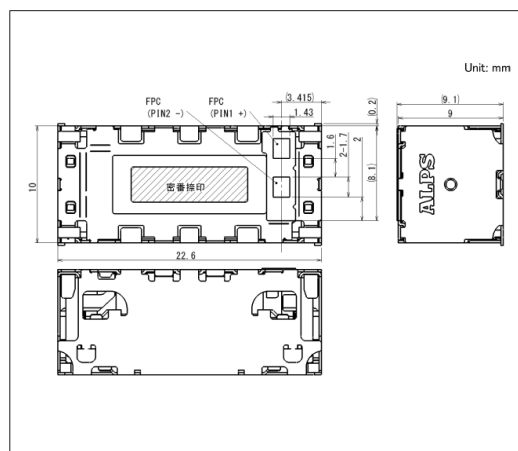

AFTシリーズ


図番2

■ 外形図

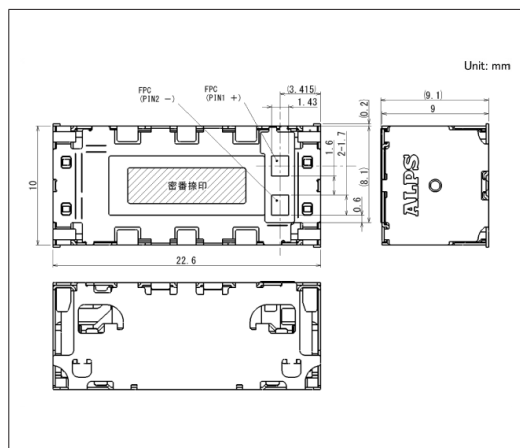

AFRシリーズ

車載対応製品、15Gのパワフルな振動加速度と明瞭なクリック感触を実現

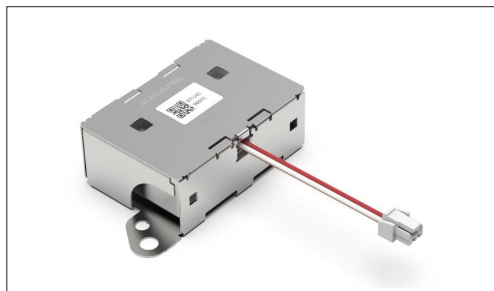

■ 駆動周波数: 120Hz

主な用途:Energy Industrial:ロボット/ドローン、産業機器
Game:家庭用ゲーム機、VR-AR
Home:白物家電
Automotive:ステアリング、シフター、カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覽

製品番号	振動加速度	駆動電圧	動作温度	抵抗値	サイズ (mm)	車載対応	図番
AFR14A901B	15Gpp	6Vp-p (正弦波20波)	-40℃ ~ +85℃	10.2Ω±10% (@20℃)	23.0×33.0×13.0	●	1

 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。


■ 梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
200	200	270×360×185

図番1

■ 外形図

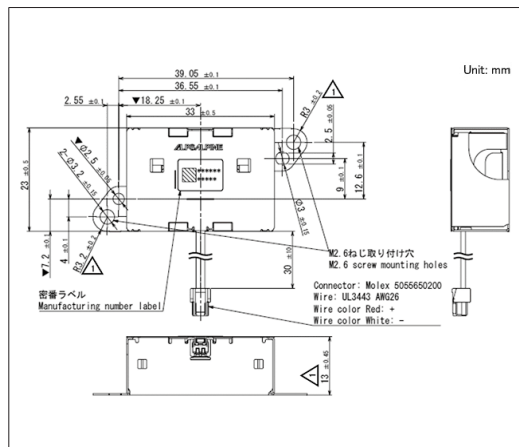

AFDUシリーズ

車載対応製品、小型かつ強い振動加速度



■ 駆動周波数: 175Hz

主な用途:Energy_Industrial:ロボット/ドローン、産業機器
Game:家庭用ゲーム機、VR-AR
Home:白物家電
Automotive:ステアリング、シフター、カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覽

製品番号	振動加速度	駆動電圧	動作温度	抵抗値	サイズ (mm)	車載対応	図番
AFDU1A031A	4.9Gpp	5.5Vp-p (正弦波30波)	-40℃ ~ +85℃	6.5Ω±10% (@20℃)	10.0×19.0×5.0	●	1

 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。

■ 梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
600	600	270×360×185

図番1

■ 外形図

