


可変抵抗器

ロータリーボリューム(絶縁軸)

9型絶縁軸スナップインタイプ

RK09K/RK09Dシリーズ

本体幅9.8mmの小型タイプで高密度セット設計に対応

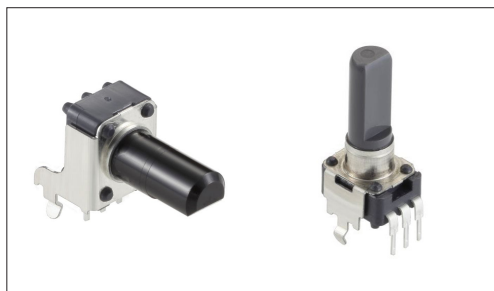

- 全抵抗値許容差:±20%
- 最高使用電圧:50V AC, 20V DC
- 回転トルク:1 ~ 8mN・m
- 動作寿命:5,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +70℃

主な用途: Home: 白物家電、事務機器
Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	タイプ名	抵抗素子数	操作部方向 (取付高さ)	操作部形状	操作部長さ LM1 (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK09K113004U	—	単連	Vertical	平軸	15.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	1
RK09K1130A6S		単連	Vertical	平軸	15.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K11300DR		単連	Vertical	つまみ	15.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	2
RK09K1130A8G		単連	Vertical	つまみ	15.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K1130081		単連	Vertical	つまみ	20.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	3
RK09K1130A5R		単連	Vertical	つまみ	20.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K1130AP5		単連	Vertical	ドライバ	15.0	なし	10kΩ	1B	—	4
RK09K1130AST		単連	Vertical	ドライバ	20.0	なし	10kΩ	1B	—	5
RK09K111009J		単連	Horizontal	平軸	15.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	6
RK09K1110AK4		単連	Horizontal	平軸	15.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K11100DN		単連	Horizontal	平軸	20.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	7
RK09K1110AAR		単連	Horizontal	平軸	20.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K1110077		単連	Horizontal	つまみ	20.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	8
RK09K1110A0J		単連	Horizontal	つまみ	20.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09K1110AMJ		単連	Horizontal	平軸	15.0	なし	10kΩ	1B	—	9
RK09K1110B26		単連	Horizontal	平軸	20.0	なし	10kΩ	1B	—	10
RK09D1130C3W		単連	Vertical	平軸	20.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	11
RK09D1130C1B		単連	Vertical	平軸	20.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09D1130C3C		単連	Vertical	平軸	25.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	12
RK09D1130C2P		単連	Vertical	平軸	25.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK09D1110C1A		単連	Horizontal	平軸	25.0	なし	10kΩ	1B	—	13
RK09K1130D62	透明軸	単連	Vertical	つまみ	20.0	なし	10kΩ	1B	—	14

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。


9型絶縁軸スナップインタイプ RK09K/RK09Dシリーズ

■ 梱包仕様
バルク


梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
1,000	2,000	528 x 369 x 178

図番1


■ 外形図

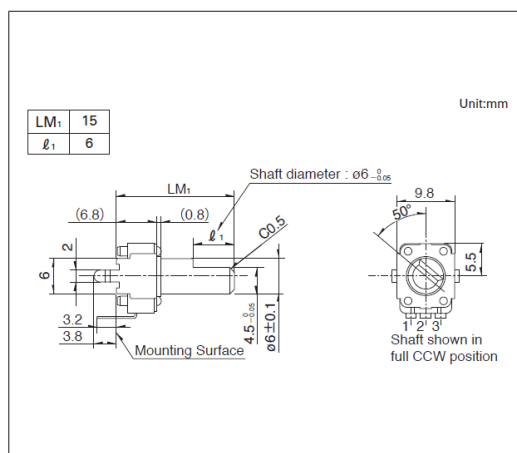

■ 取付穴寸法図

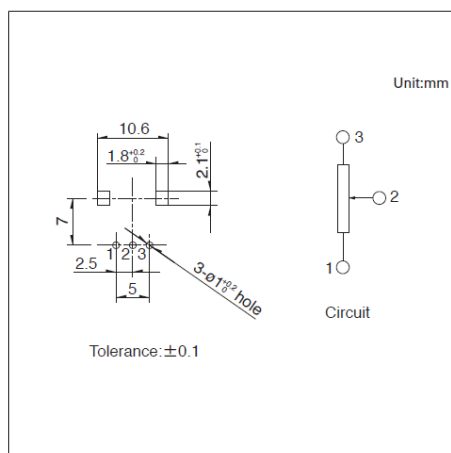


■ 端子配列／回路図

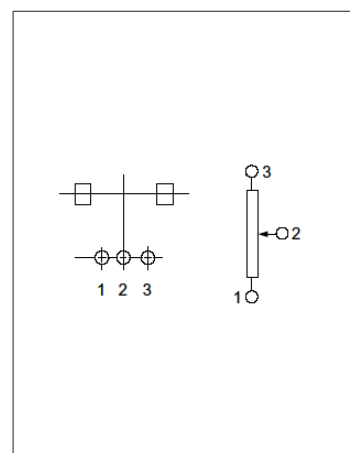


挿入側から見た図

図番2


■ 外形図

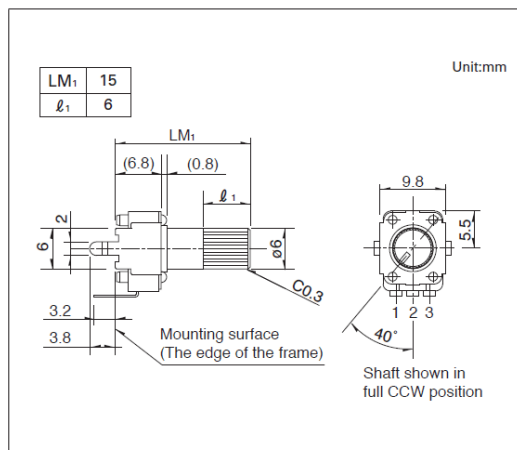

■ 取付穴寸法図

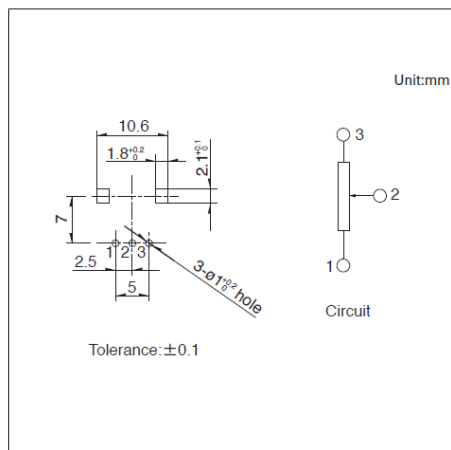

■端子配列／回路図

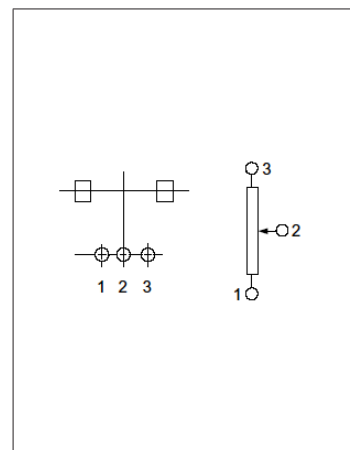


挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(絶縁軸) 9型絶縁軸スナッピンタイプ **RK09K/RK09Dシリーズ**

図番3


■ 外形図

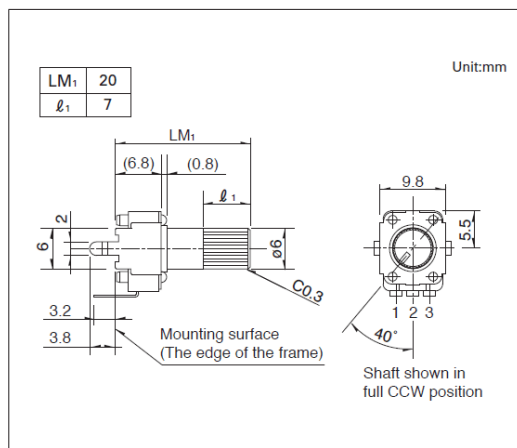

■ 取付穴寸法図

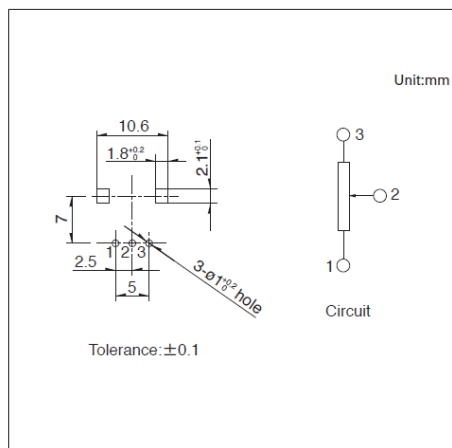


■ 端子配列／回路図

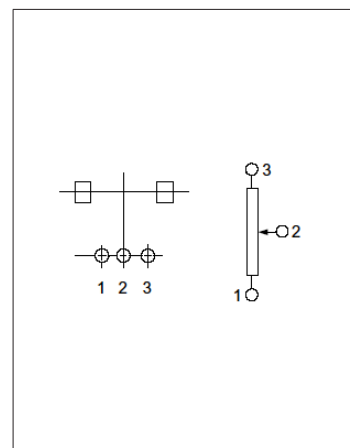


挿入側から見た図

図番4


■ 外形図

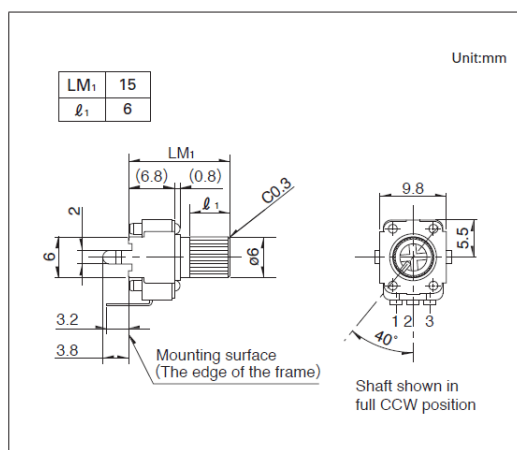

■ 取付穴寸法図

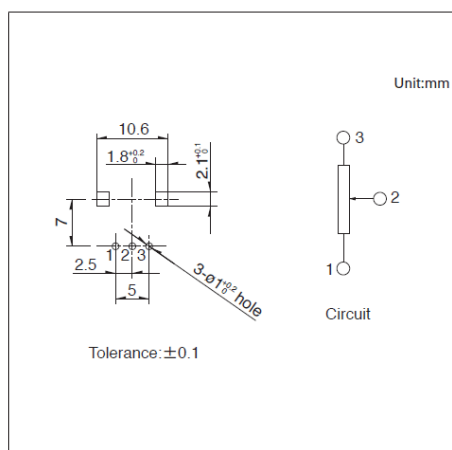


■ 端子配列／回路図

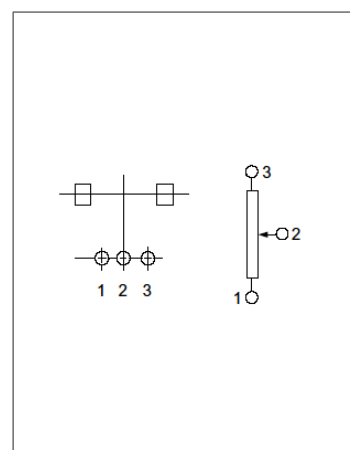


挿入側から見た図

図番5


■ 外形図

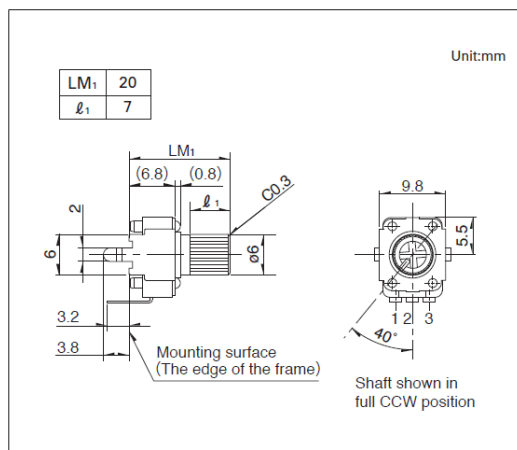

■ 取付穴寸法図

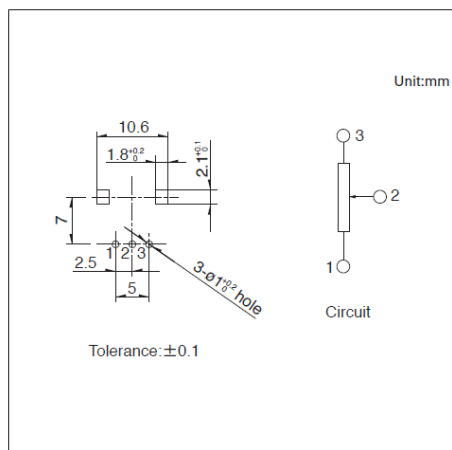

■ 端子配列／回路図

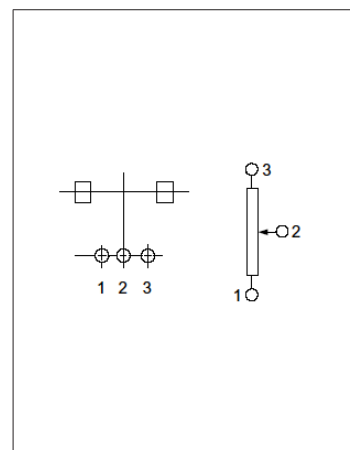

挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(絶縁軸)

9型絶縁軸スナップインタイプ


RK09K/RK09Dシリーズ

図番6


■ 外形図

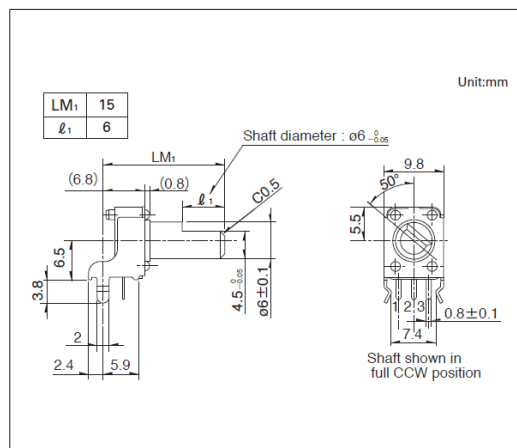

■ 取付穴寸法図

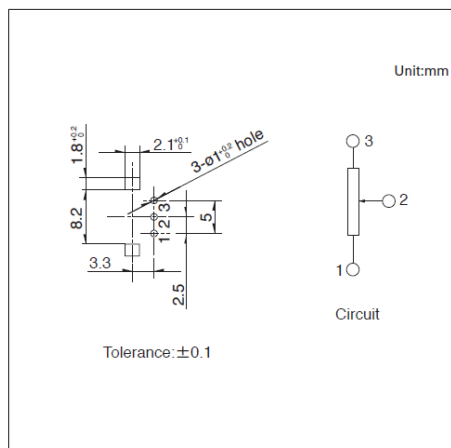


■ 端子配列／回路図

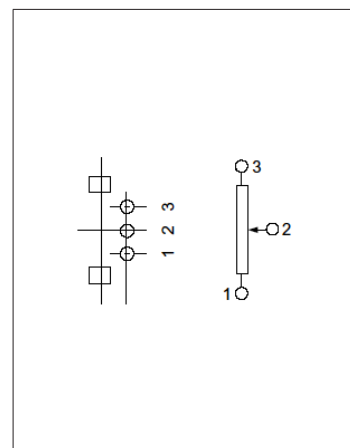


挿入側から見た図

図番7


■ 外形図

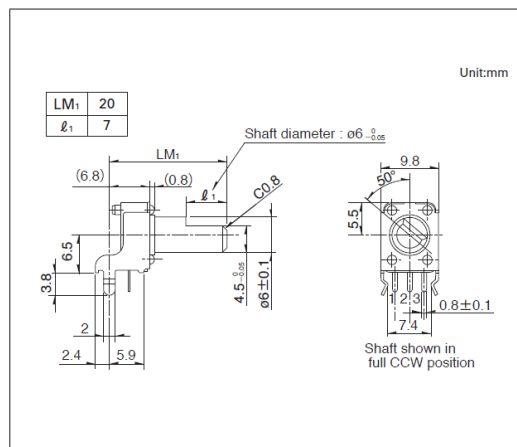

■ 取付穴寸法図

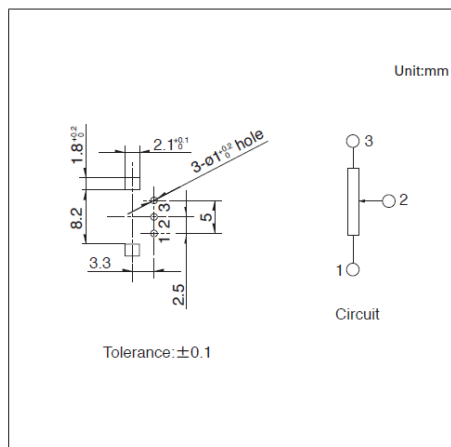


■ 端子配列／回路図

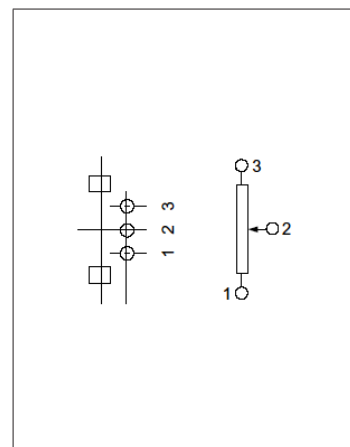


挿入側から見た図

図番8


■ 外形図

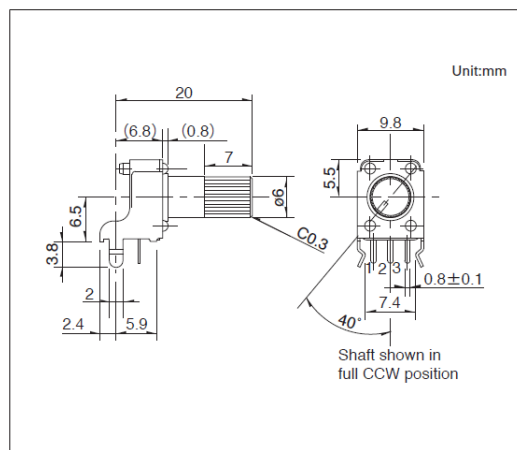

■ 取付穴寸法図

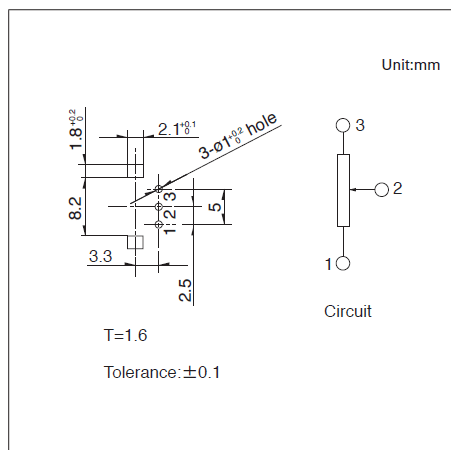

■ 端子配列／回路図

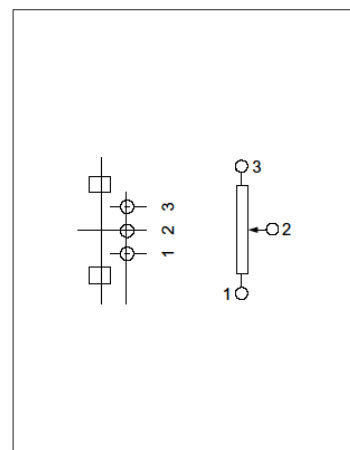

挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(絶縁軸)

9型絶縁軸スナップインタイプ


RK09K/RK09Dシリーズ

図番9


■ 外形図

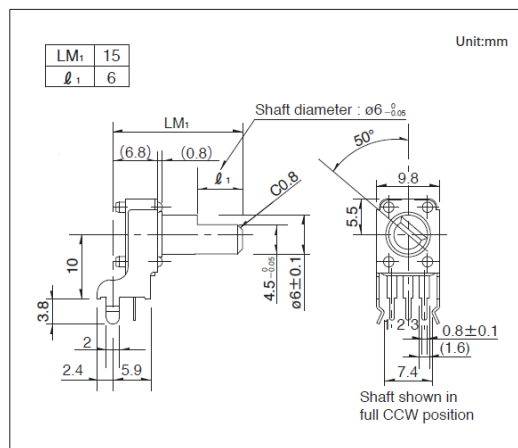

■ 取付穴寸法図

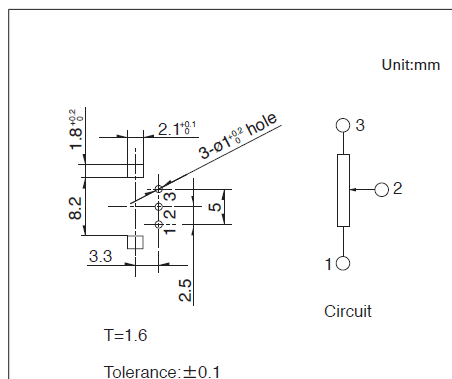


■ 端子配列／回路図

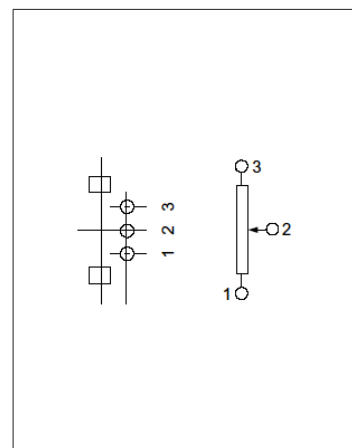


挿入側から見た図

図番10


■ 外形図

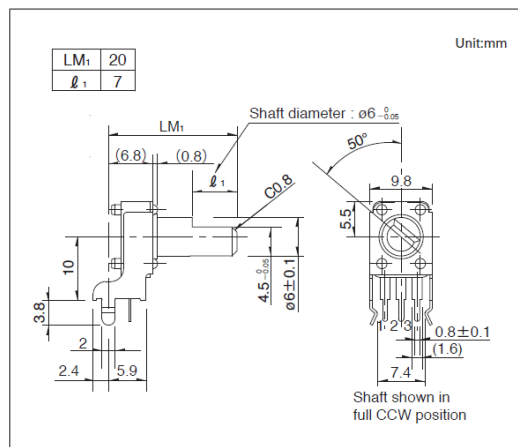

■ 取付穴寸法図

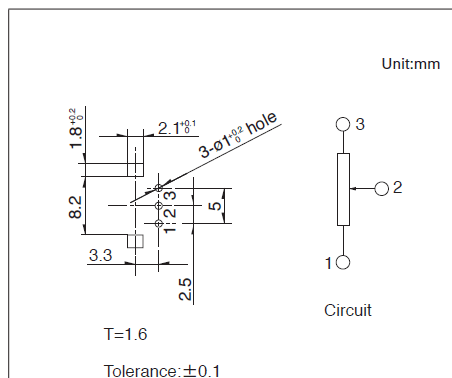


■ 端子配列／回路図

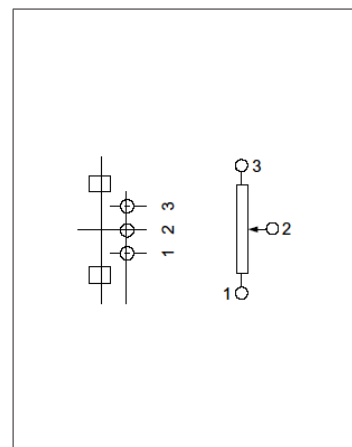


挿入側から見た図

図番11


■ 外形図

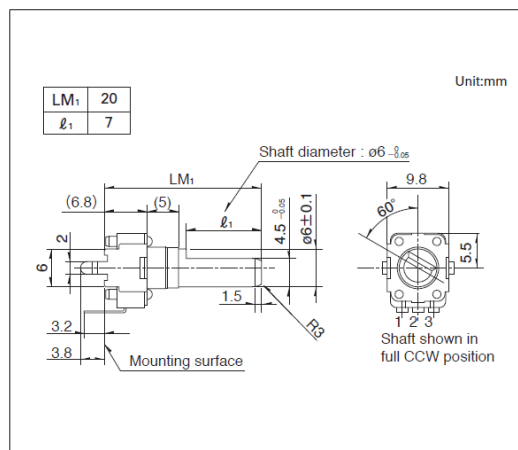

■ 取付穴寸法図

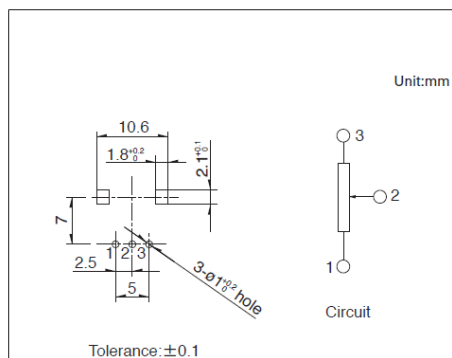

■ 端子配列／回路図

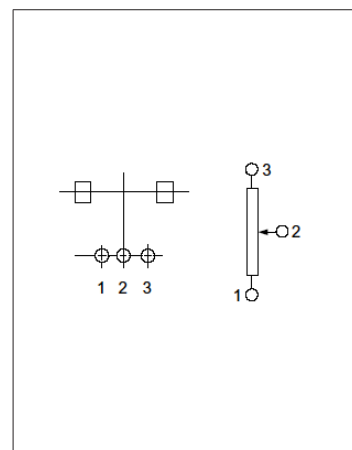

挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(絶縁軸)

9型絶縁軸スナップインタイプ


RK09K/RK09Dシリーズ

図番12


■外形図

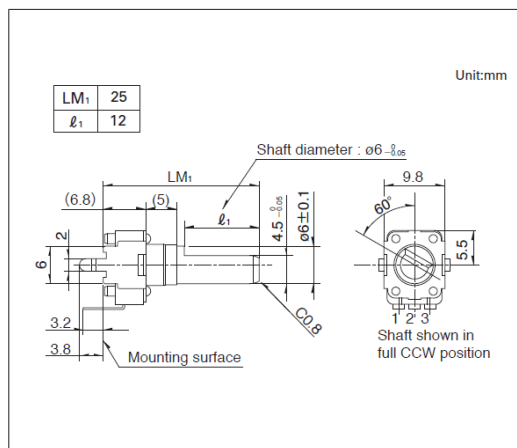

■取付穴寸法図

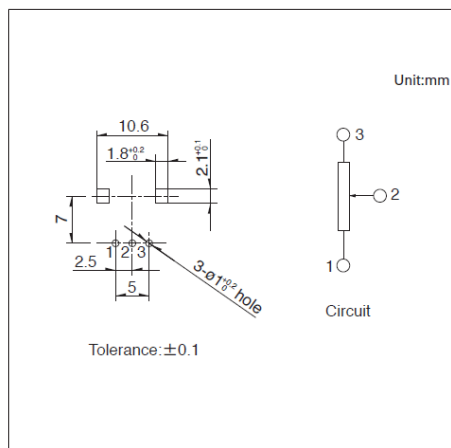


■端子配列／回路図

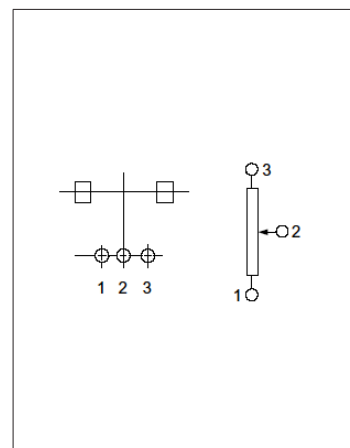


挿入側から見た図

図番13


■外形図

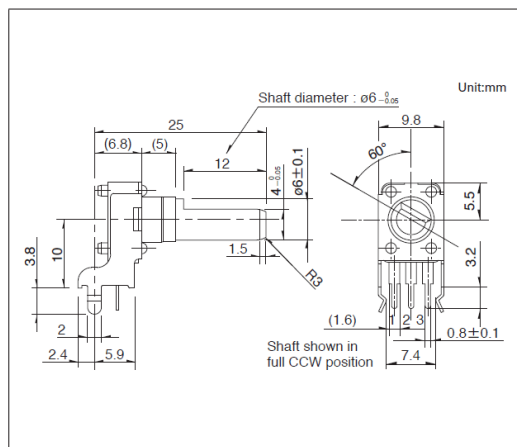

■取付穴寸法図

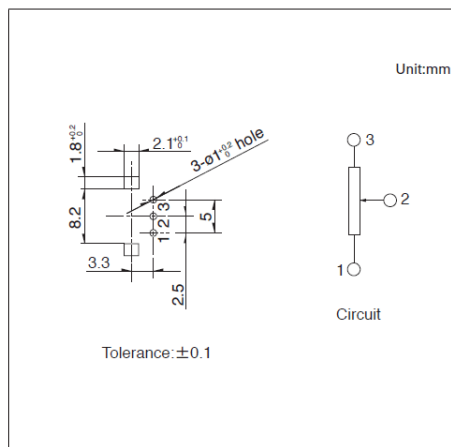


■端子配列／回路図

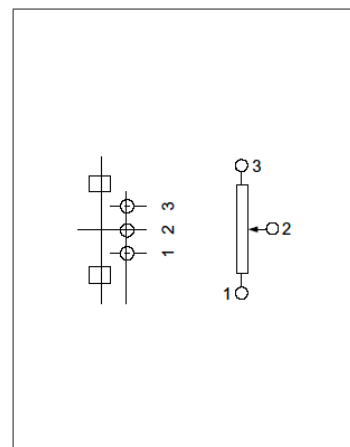


挿入側から見た図

図番14


■外形図

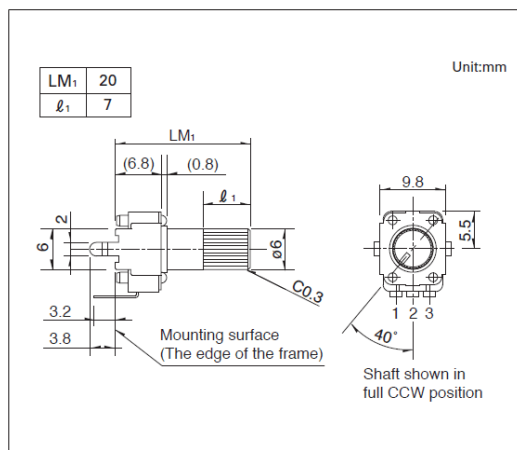

■取付穴寸法図

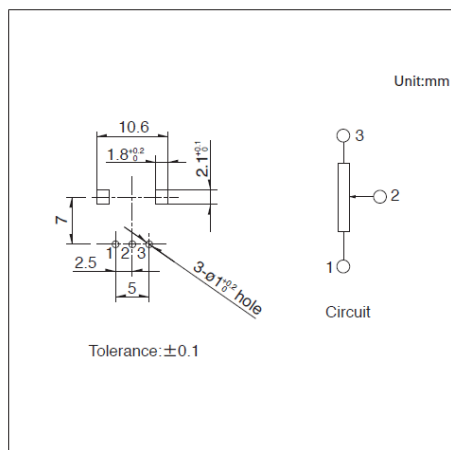

■端子配列／回路図

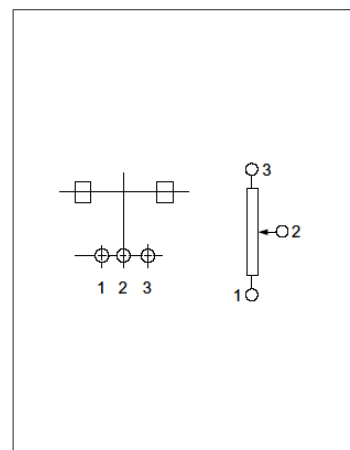

挿入側から見た図