

电位器

滑动电位器 (标准)

Super Slide (标准型)
RS**1系列

丰富的种类, 可对应自动浸焊

 汽车用


- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -25°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响
Automotive: 汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■ 产品一览

产品编号	类型名称	电阻体数	安装方向	行程 (mm)	操作部形状	操作部长度 (mm)	总阻值	电阻规律	定位	安装板	最高使用电压	汽车用	图号
RS151111J026	绝缘操纵杆	单联	Vertical	15	J-1	5.0	10k Ω	1B	无	无	100V AC, 10V DC	●	1
RS201111J011		单联	Vertical	20	J-1	5.0	10k Ω	1B	无	无	200V AC, 10V DC	●	2
RS301111A01G		单联	Vertical	30	A	10.0	10k Ω	1B	无	无	200V AC, 10V DC	●	3
RS451111B010		单联	Vertical	45	B	10.0	10k Ω	1B	无	无	200V AC, 10V DC	●	4
RS151111A9A03	金属操纵杆	单联	Vertical	15	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	100V AC, 10V DC	●	5
RS201111A9A03		单联	Vertical	20	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	6
RS301111A9012		单联	Vertical	30	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	7
RS451111A900F		单联	Vertical	45	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	8
RS601111YA9A07		单联	Vertical	60	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	9
RS30112A900S		2联	Vertical	30	9-1	10.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	10
RS45112A400G		2联	Vertical	45	4	20.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	11
RS60112A6A0C		2联	Vertical	60	6	15.0	10k Ω	1B	无	有	200V AC, 10V DC	●	12

⚠ 注









1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。
4. 操作部的形状和记号请在“操作部的种类”确认
5. 本系列产品也可以用于车载, 需要时, 请向本公司营业部门询问。

电位器 滑动电位器 (标准)

Super Slide (标准型)

RS**1系列

■ 操作部的种类

金属操纵杆		绝缘操纵杆	
记号	尺寸	记号	尺寸
9-2	 t=1.2 L₁ 5	J-1	 t=2 L₁ 5
9-1	 t=1.2 L₁ 10	A	 t=2 L₁ 10 15
6	 t=1.2 L₁ 15 20	B	 t=2 L₁ 10 15
4	 t=1.2 L₁ 15 20	C	 t=2 L₁ 10 15


■ 包装规格

托盘


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RS151111J026 RS201111J011 RS151111A9A03 RS201111A9A03	700	2,800	518 x 378 x 422
RS301111A01G RS301111A9012 RS30112A900S	600	2,400	518 x 378 x 422
RS451111B010 RS451111A900F	1,300	1,300	529 x 373 x 273
RS60111YA9A07 RS60112A6A0C	900	900	529 x 373 x 273
RS45112A400G	1,150	1,150	529 x 373 x 273

图号1


■ 外形图

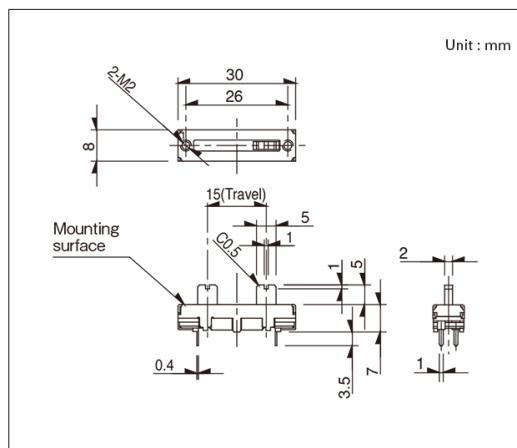

■ 安装孔尺寸图

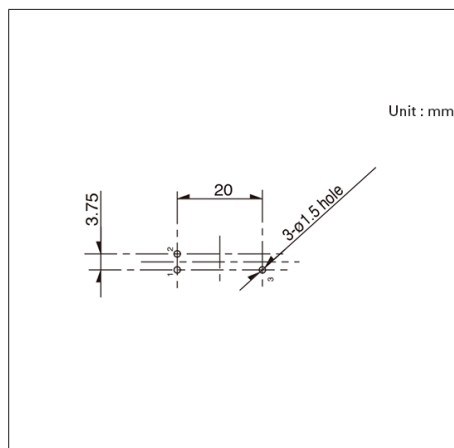


■ 端子排列/电路图

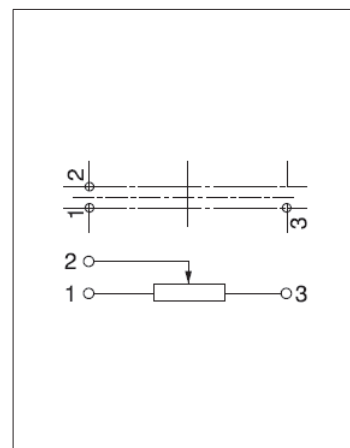


自插入侧看

图号2


■ 外形图

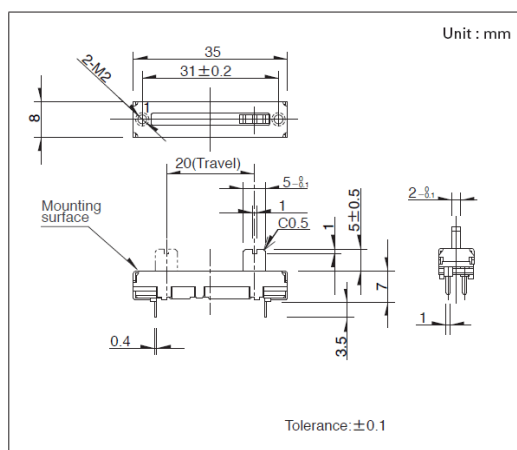

■ 安装孔尺寸图

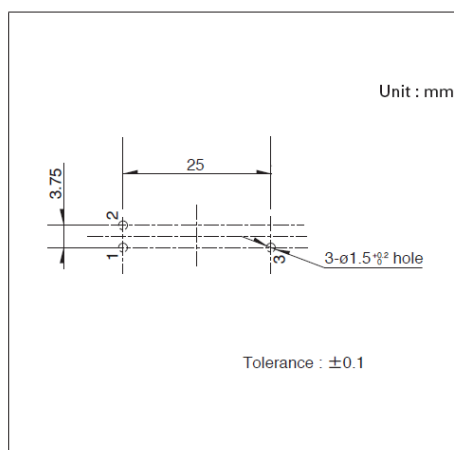


■ 端子排列/电路图

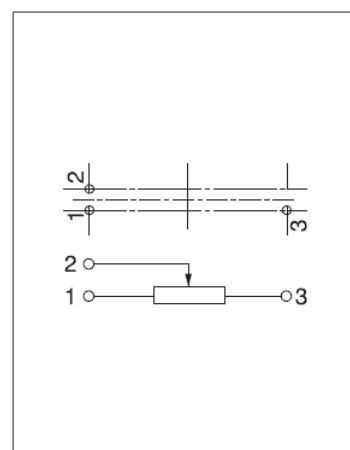


自插入侧看

图号3


■ 外形图

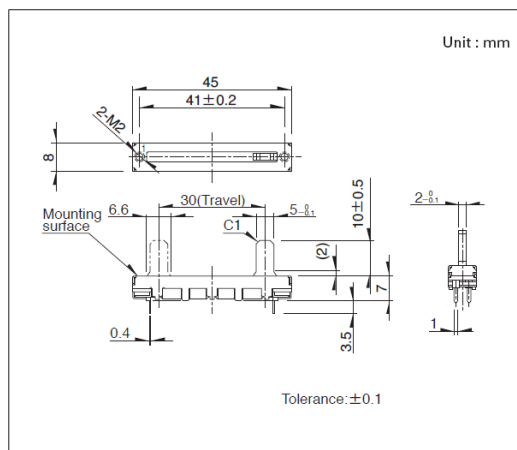

■ 安装孔尺寸图

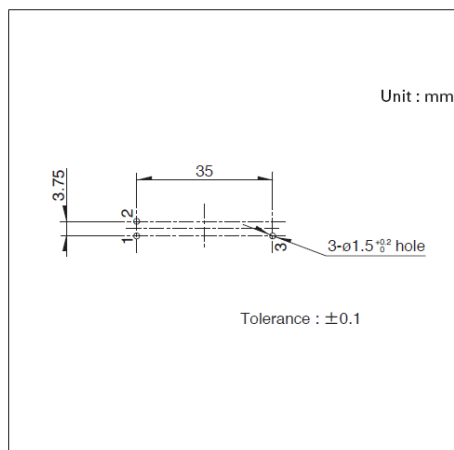


■ 端子排列/电路图

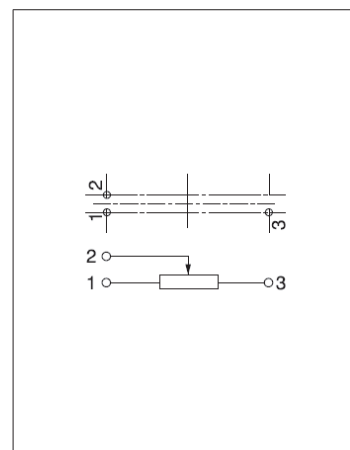


自插入侧看

图号4


■ 外形图

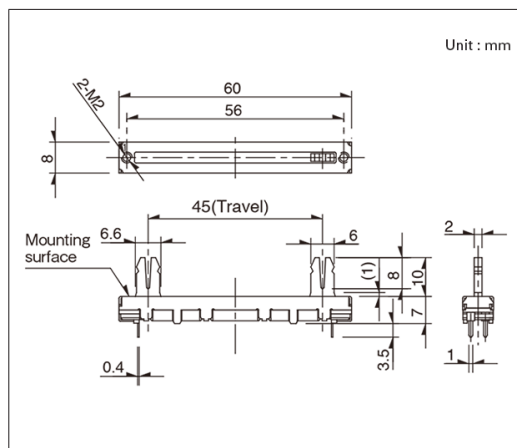

■ 安装孔尺寸图

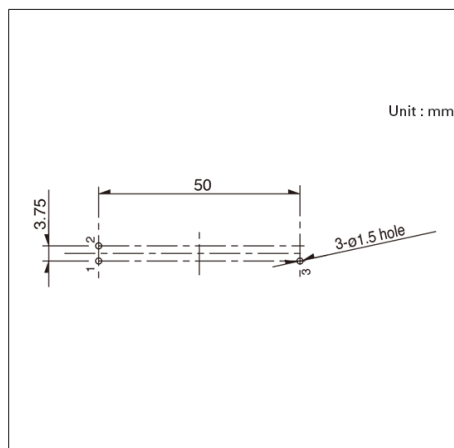


■ 端子排列/电路图

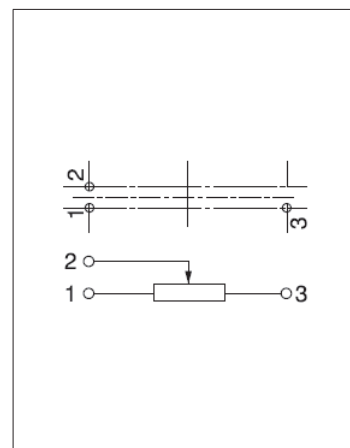


自插入侧看

图号5


■ 外形图

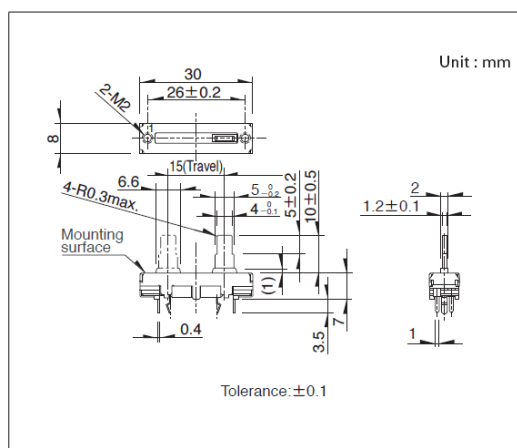

■ 安装孔尺寸图

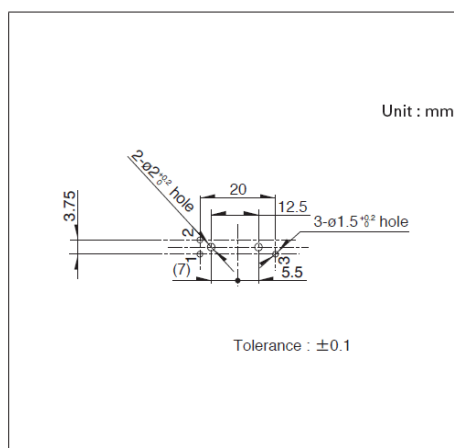


■ 端子排列/电路图

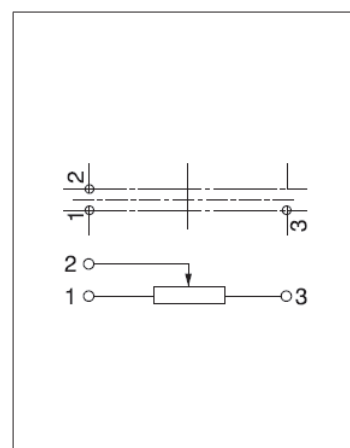


自插入侧看

图号6


■ 外形图

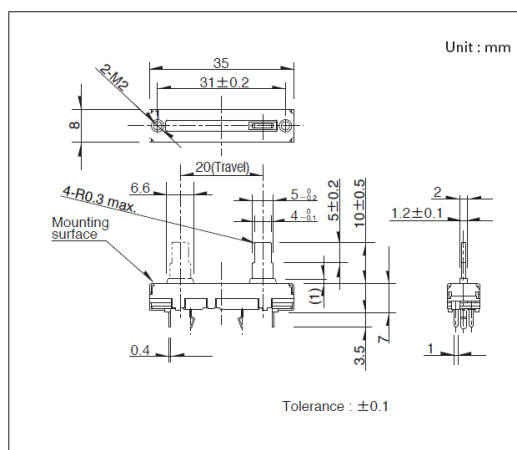

■ 安装孔尺寸图

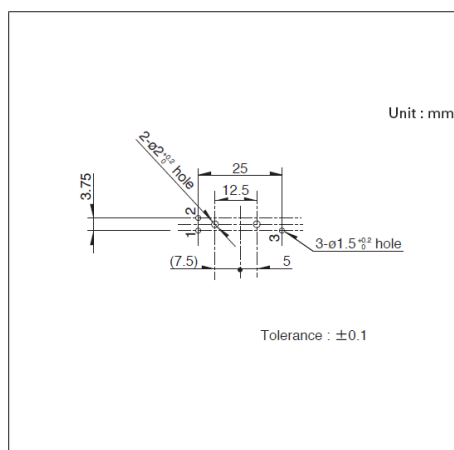


■ 端子排列/电路图

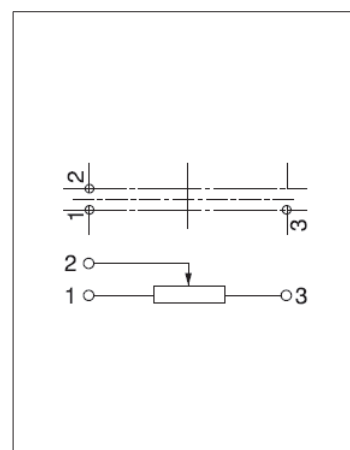


自插入侧看

图号7


■ 外形图

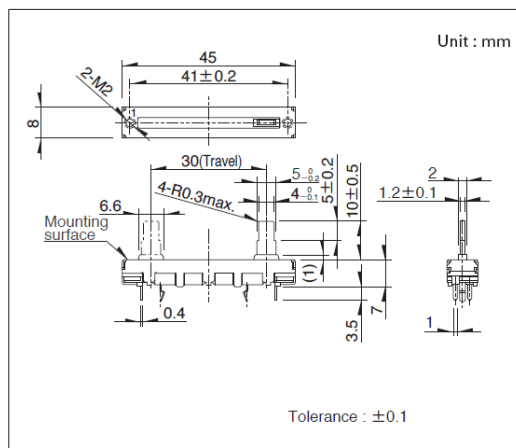

■ 安装孔尺寸图

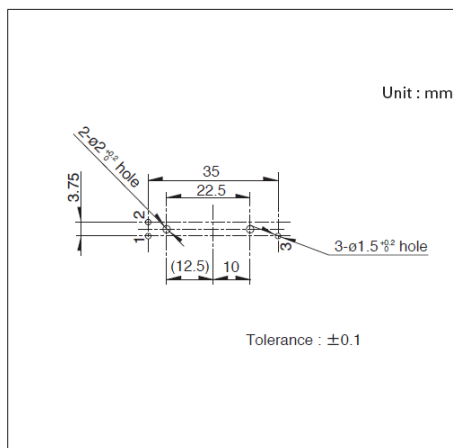


■ 端子排列/电路图

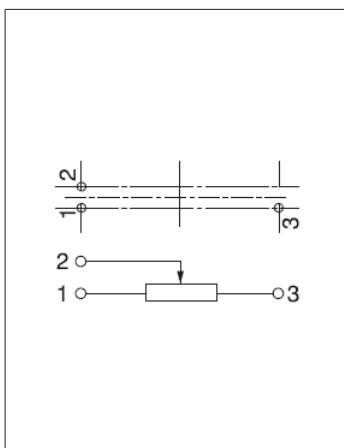


自插入侧看

图号8


■ 外形图

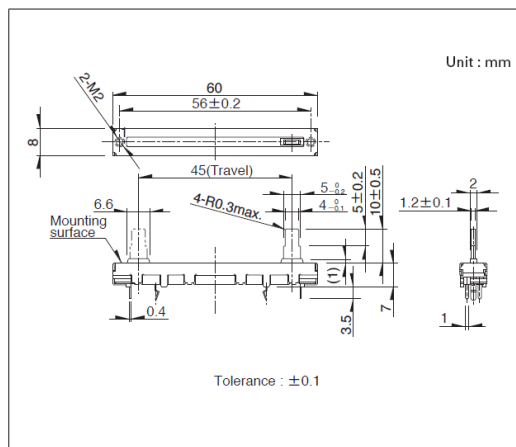

■ 安装孔尺寸图

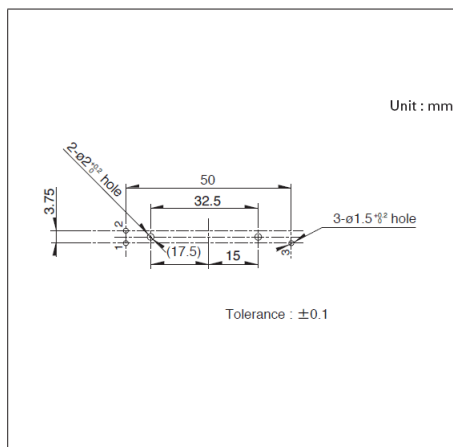


■ 端子排列/电路图

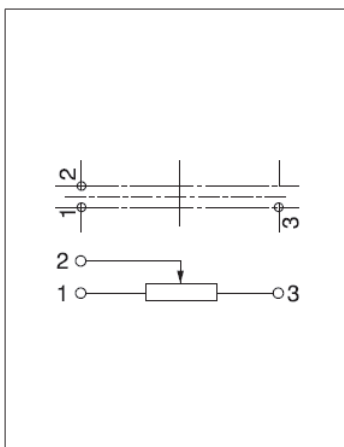


自插入侧看

图号9


■ 外形图

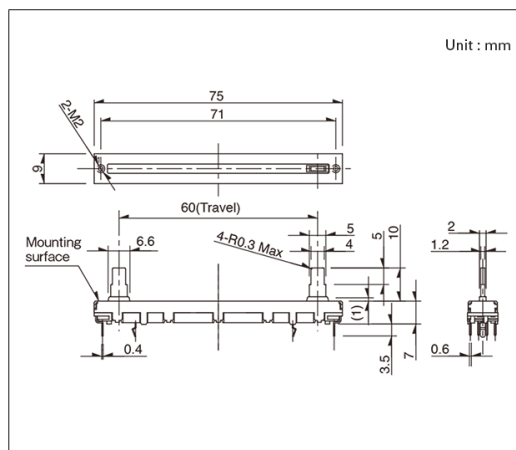

■ 安装孔尺寸图

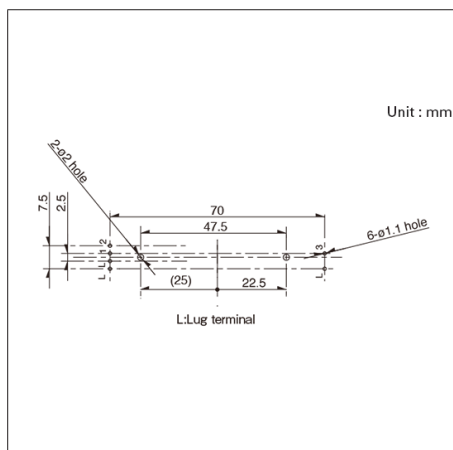


■ 端子排列/电路图

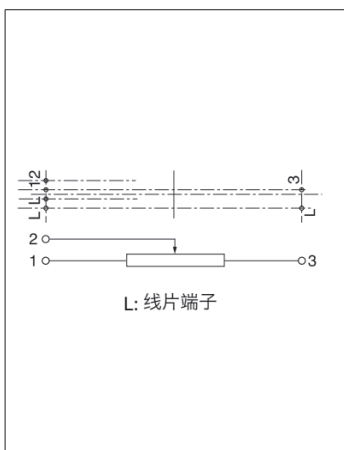


自插入侧看

图号10


■ 外形图

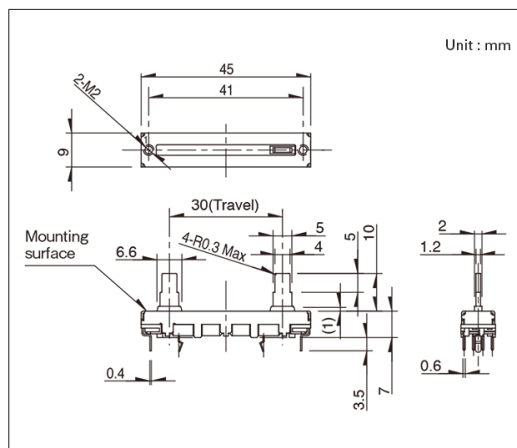

■ 安装孔尺寸图

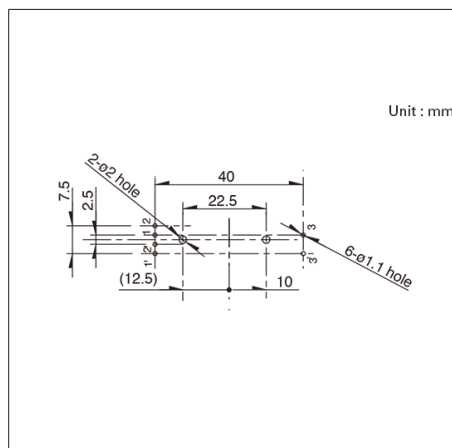


■ 端子排列/电路图

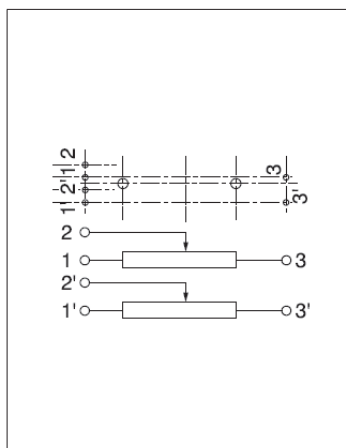


自插入侧看

图号11


■ 外形图

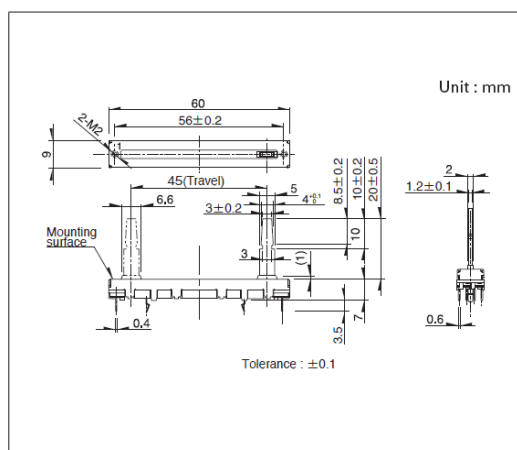

■ 安装孔尺寸图

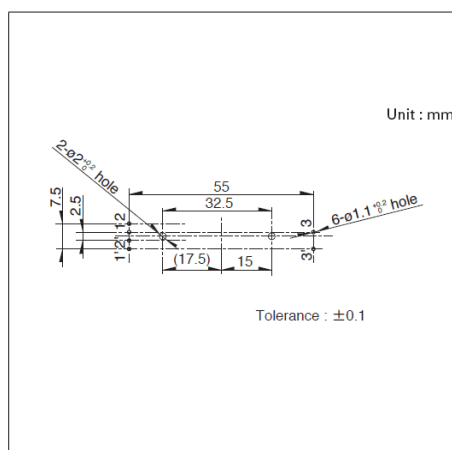


■ 端子排列/电路图

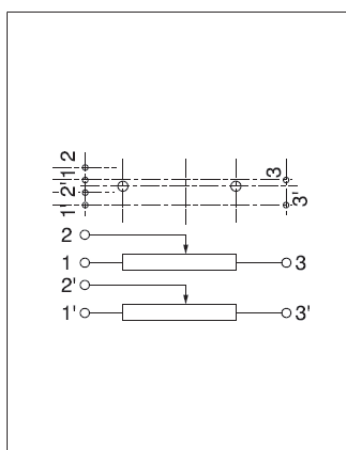


自插入侧看

图号12


■ 外形图

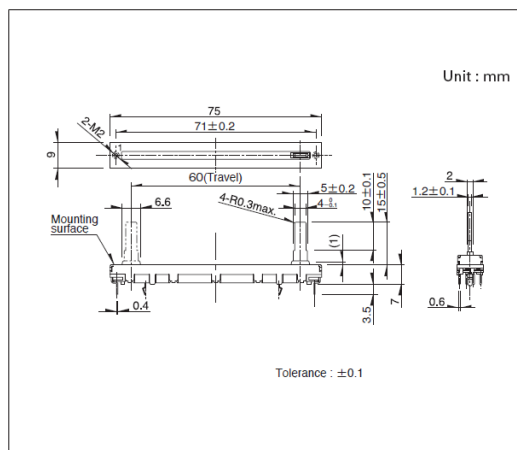

■ 安装孔尺寸图

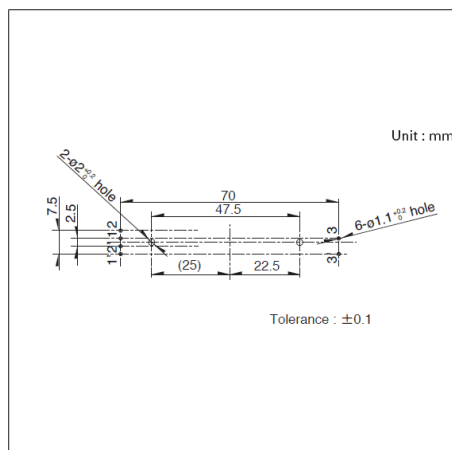

■ 端子排列/电路图

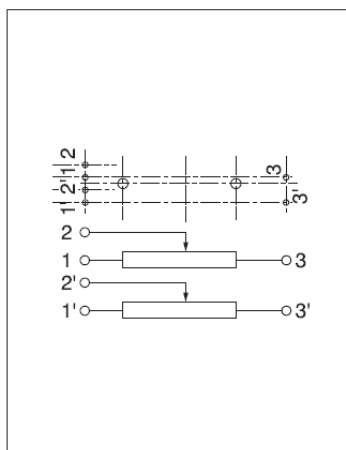

自插入侧看