

可変抵抗器

スライドボリューム(マスタータイプ)

薄型マスタータイプ(スーパーフェーダー)

RS6011□Pシリーズ

ミキサー用フェーダーに最適な小型・好フィーリングを実現



- 全抵抗値許容差:±20%
- 動作寿命:30,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +60℃

主な用途: Audio_TV: プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	移動量 (mm)	操作部形状	操作部長さ (mm)	全抵抗値	抵抗変化特性	最高使用電圧	車載対応	図番
RS6011SP6003	単連	Vertical	60	6	15	10kΩ	1B	200V AC, 10V DC	—	1
RS6011SP6004	単連	Vertical	60	6	15	20kΩ	15A	200V AC, 10V DC	—	
RS6011DP6002	2連	Vertical	60	6	15	10kΩ	15A	150V AC, 10V DC	—	2
RS6011DP6003	2連	Vertical	60	6	15	20kΩ	15A	150V AC, 10V DC	—	

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 操作部形状の種類と記号の関係は、操作部の種類をご確認ください。

■操作部の種類

Unit:mm

形状記号	9-1 (Metal lever)	6 (Metal lever)	4 (Metal lever)	
寸法				
長さ L ₁	10	15	15	20

■梱包仕様


トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
900	900	529 x 373 x 273


可変抵抗器 スライドボリューム(マスタータイプ)
薄型マスタータイプ(スーパーフェーダー)
RS6011□Pシリーズ

図番1


■ 外形図

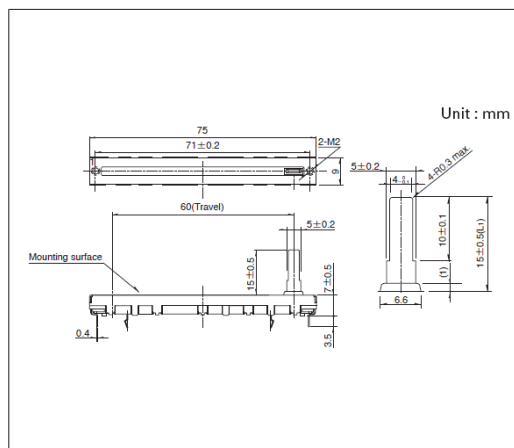

■ 取付穴寸法図

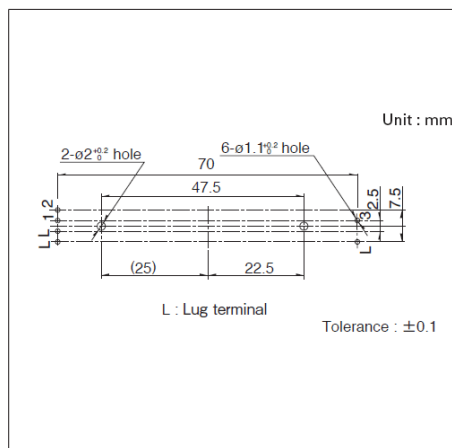


■ 端子配列/回路図

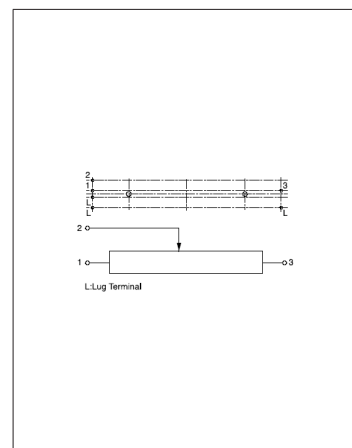


1. 挿入側より見る
2. '1' '2' '3'端子は、ラグ端子となります

図番2


■ 外形図

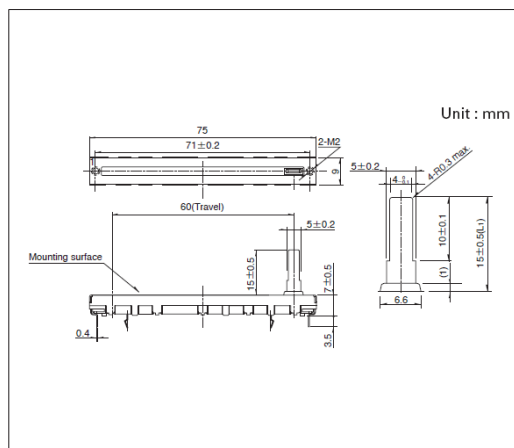

■ 取付穴寸法図

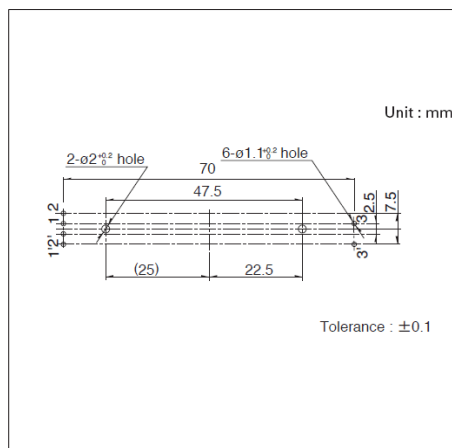

■ 端子配列/回路図

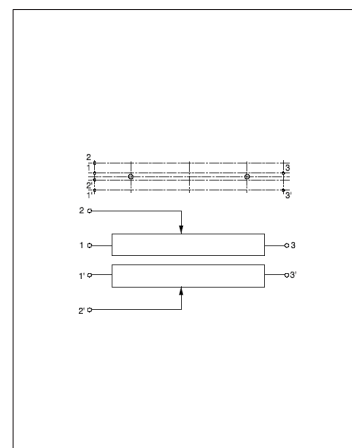

挿入側より見る