


双向感知 SSCF系列

通过对应左右感知,提高了整机构造周边的设计自由度

汽车用

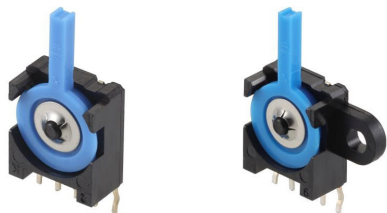

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 100m Ω max./300m Ω max.
- 无负载寿命 : 50,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 50,000 cycles 300m Ω max.

主要用途: Audio_TV : 音响

Automotive : 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	切换时限	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SSCF110100	1	2	0.7N max.	Non shorting	For PC board	11.0×5.8×12.4	—	—	●	1
SSCF210100	1	2	0.7N max.	Non shorting	For PC board	15.5×5.8×12.4	—	—	●	2
SSCF210300	1	2	0.7N max.	Non shorting	For Lead	15.5×5.8×12.4	—	—	●	3
SSCF310100	1	2	0.7N max.	Non shorting	For PC board	11.0×5.8×12.4	—	—	●	4

注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大,但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
4. 端子形状请查看本公司产品目录。


包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
600	3,000	400 x 270 x 290

图号1


外形图

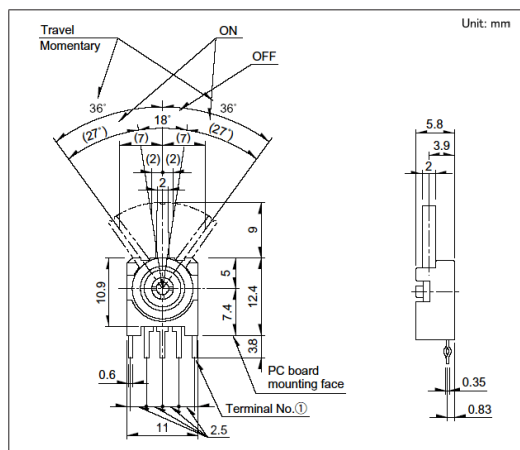

安装孔尺寸图

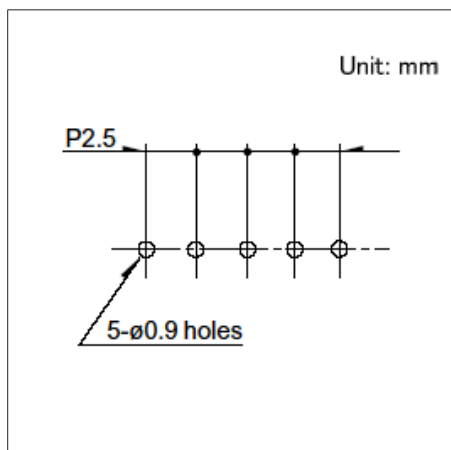

电路图

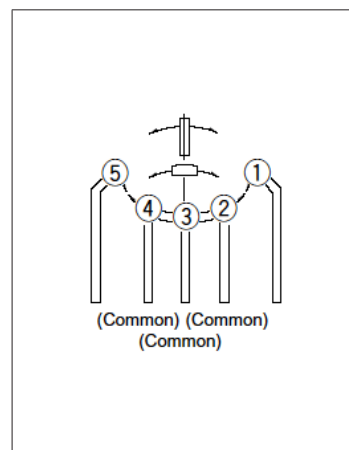


开关

检测开关


双向感知
SSCF系列

图号2

■ 外形图

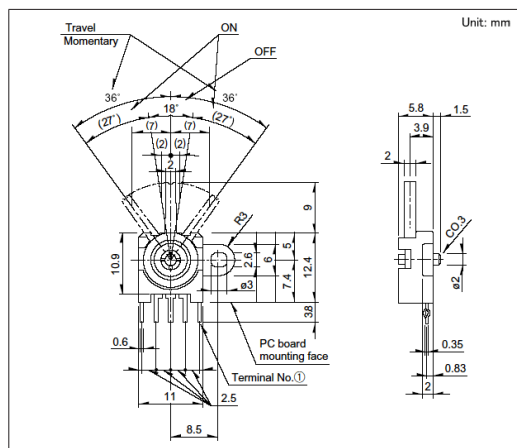


■ 电路图

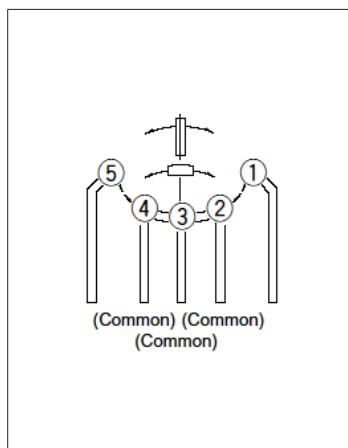


图号3

■ 外形图

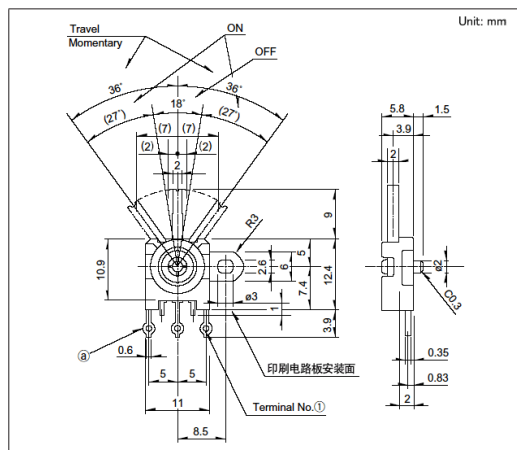


■ 电路图

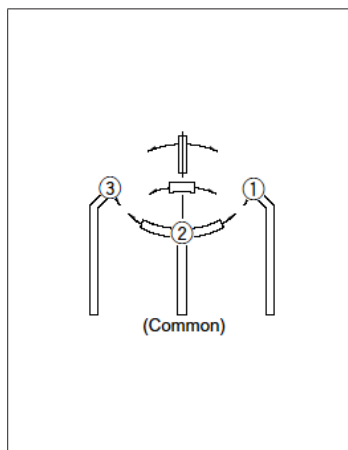


图号4

■ 外形图

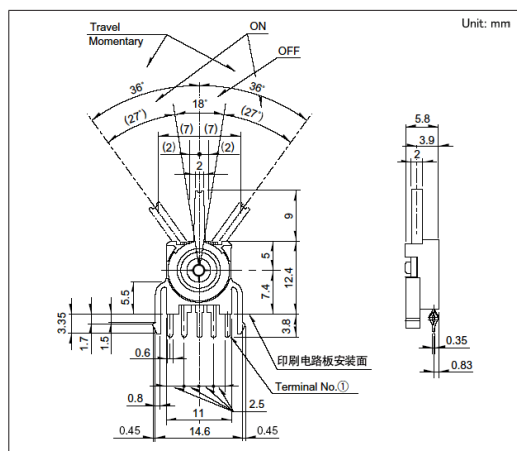

■ 安装孔尺寸图

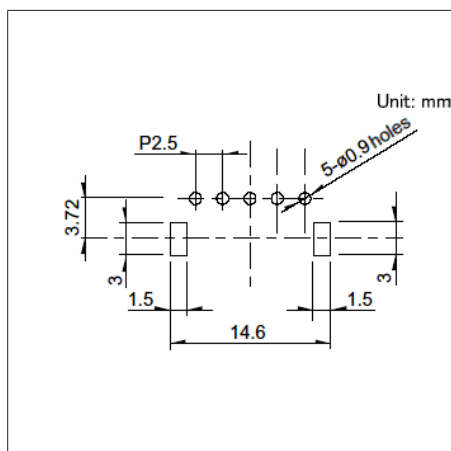

■ 电路图

