


开关

旋转开关

6接点对应模型
SRBM系列

形状相同,也可作为脉冲开关(20脉冲)



- 最大额定/最小额定 (电阻负载): 0.1A 16V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后): 50m Ω max./150m Ω max.
- 无负载寿命: 10,000 cycles 100m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载): 10,000 cycles 150m Ω max.

主要用途: Energy_Industrial: 工业设备

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	切换角度	切换时限	旋转扭矩	操作部形状	操作部长度	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SRBM120700	2	2	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	1
SRBM121300	2	2	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	Flat	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	2
SRBM131300	2	3	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	3
SRBM131400	2	3	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 20mm	10.0×12.5×11.5	—	
SRBM140700	2	4	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	4
SRBM140800	2	4	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 20mm	10.0×12.5×11.5	—	
SRBM149501	2	4	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	Flat	L: 20mm	10.0×12.5×11.5	—	5
SRBM150500	1	5	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	6
SRBM154002	1	5	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	Flat	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	7
SRBM160700	1	6	30±3°	Non shorting	40±20mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.5×11.5	—	8
SRBM1L0800	1	20-pulses	18±3°	—	15±7mN·m	18-tooth serration	L: 15mm	10.0×12.9×11.5	—	9
SRBM1L1400	1	20-pulses	18±3°	—	15±7mN·m	Flat	L: 15mm	10.0×12.9×11.5	—	10

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 轴全部压铸轴。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

托盘


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SRBM120700 SRBM121300 SRBM131300 SRBM140700 SRBM150500 SRBM154002 SRBM160700 SRBM1L0800 SRBM1L1400	360	1,800	400 x 270 x 290
SRBM131400 SRBM140800 SRBM149501	210	1,050	400 x 270 x 290

图号1

■ 外形图

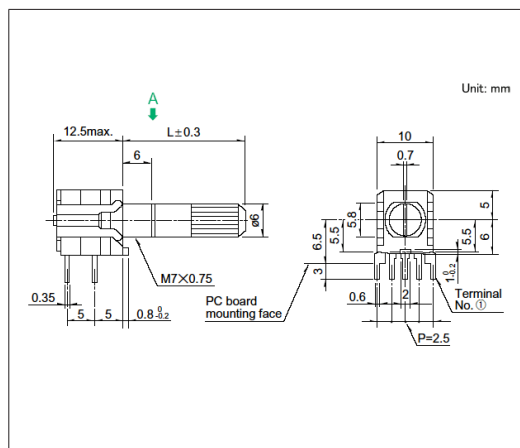


■ 安装孔尺寸图

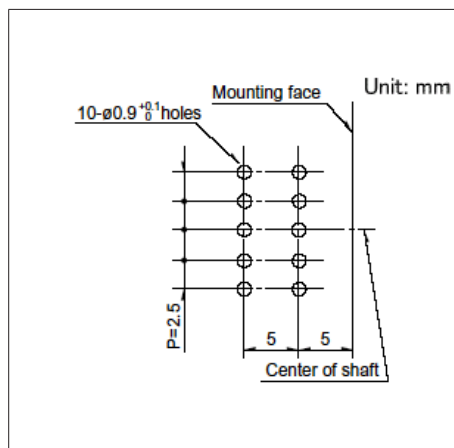

自A方向看


■ 电路图及虚拟端子

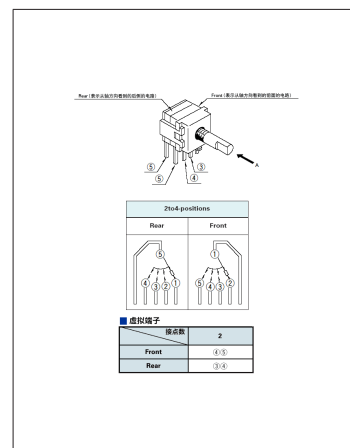


1. 自A方向看
2. 2触点的情况为1层双电路构造

图号2

■ 外形图

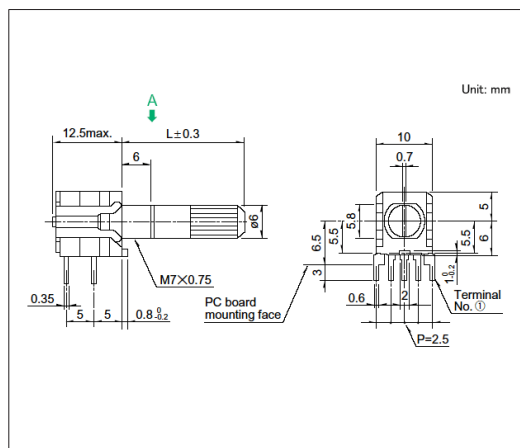


■ 安装孔尺寸图

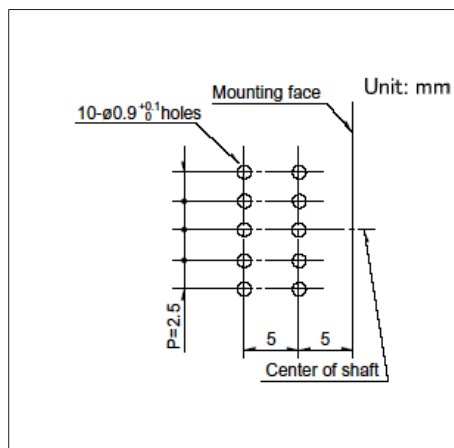

自A方向看


■ 电路图及虚拟端子

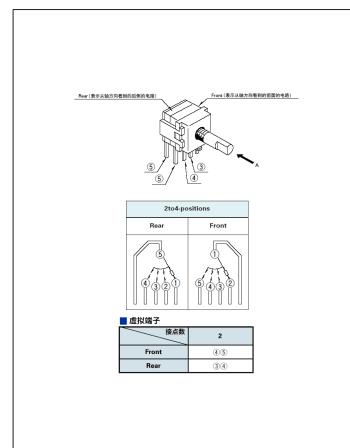


1. 自A方向看
2. 2接点时1段有2个电路

图号3

■ 外形图

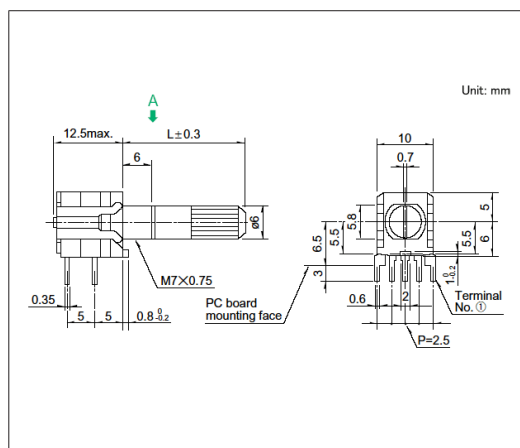


■ 安装孔尺寸图

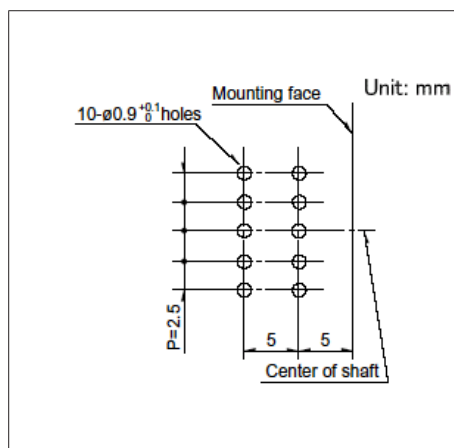

自A方向看


■ 电路图及虚拟端子

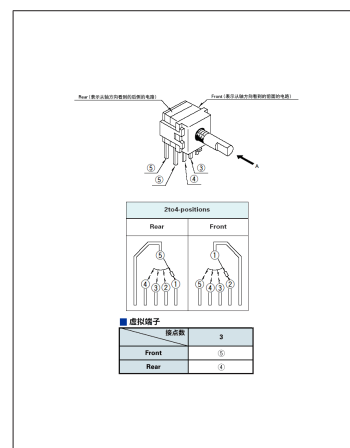


1. 自A方向看
2. 3接点时1段有2个电路

图号4

■ 外形图

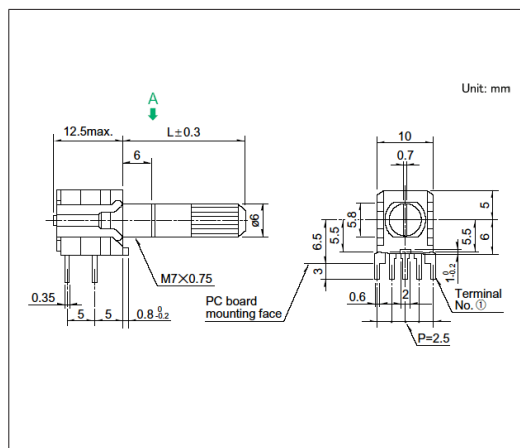


■ 安装孔尺寸图

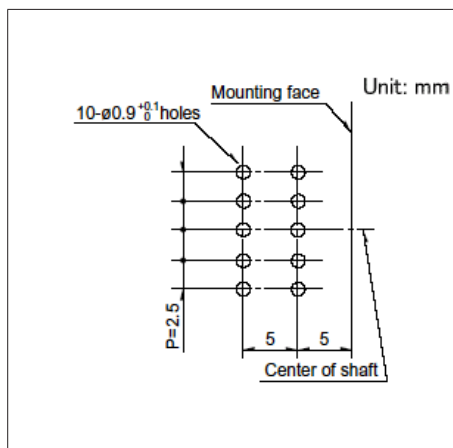

自A方向看


■ 电路图

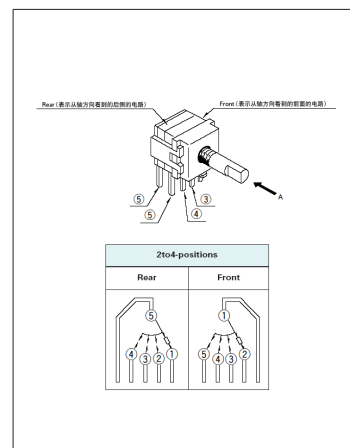


1. 自A方向看
2. 4接点时1段有2个电路

图号5

■ 外形图

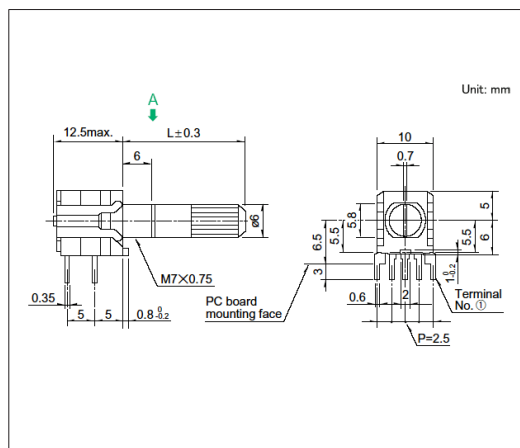


■ 安装孔尺寸图

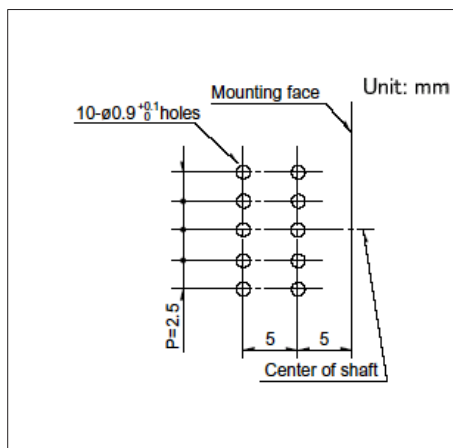

自A方向看


■ 电路图

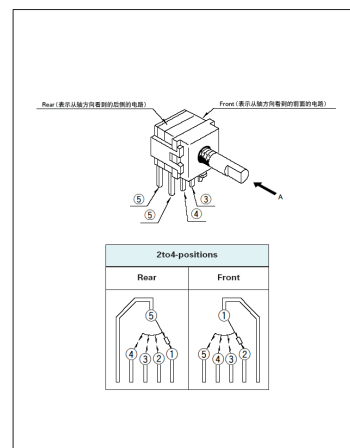


1. 自A方向看
2. 4接点时1段有2个电路

图号6

■ 外形图

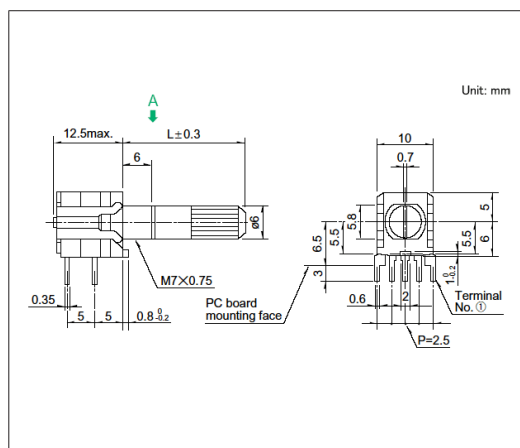


■ 安装孔尺寸图

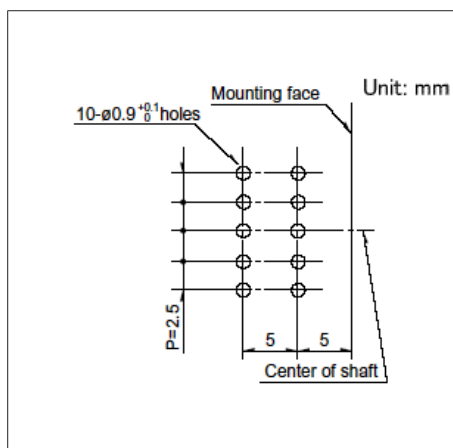

自A方向看


■ 电路图

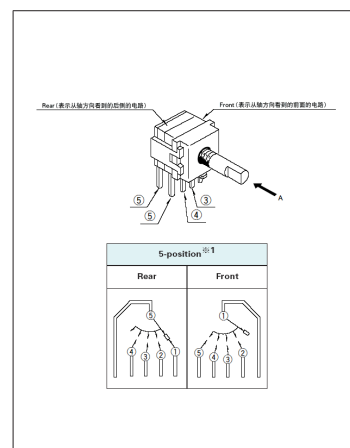


1. 自A方向看
2. 如需切换电路, Front为第2~5触点, Rear为第1~4触点
3. 通用端子需进行外部配线
4. 5接点时1段为1电路

图号7

■ 外形图

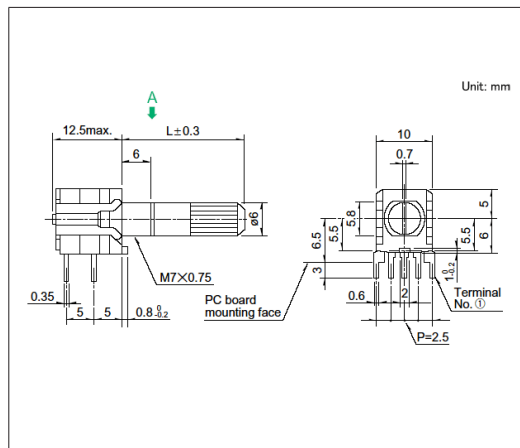


■ 安装孔尺寸图

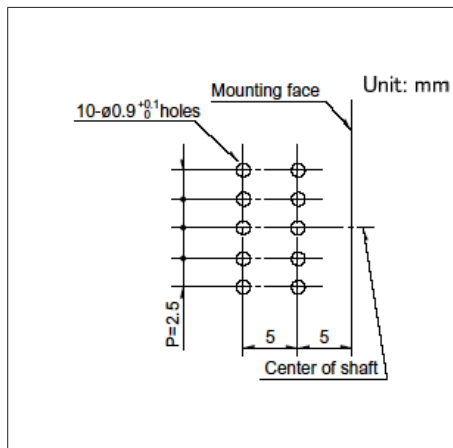

自A方向看


■ 电路图

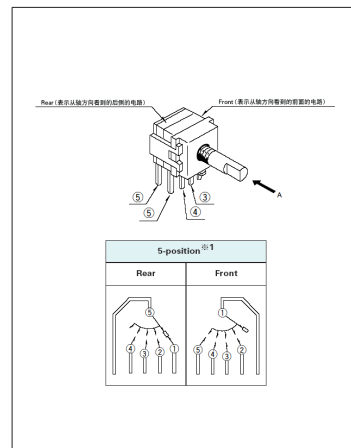


1. 自A方向看
2. 电路切换, Front为第2~5接点, Rear为第1~4接点
3. 必须进行共用端子外部配线
4. 5接点时1段为1电路

图号8

■ 外形图

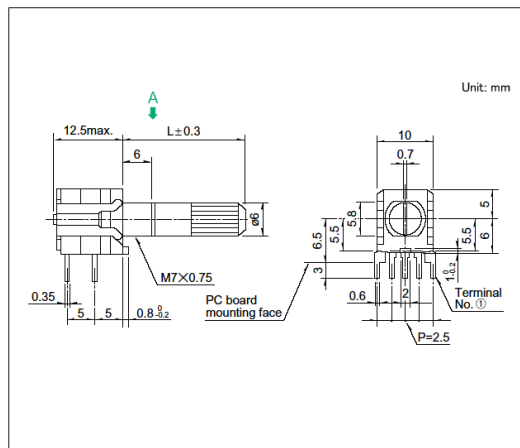


■ 安装孔尺寸图

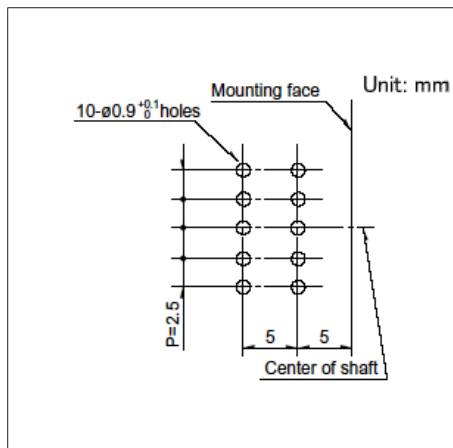

自A方向看


■ 电路图

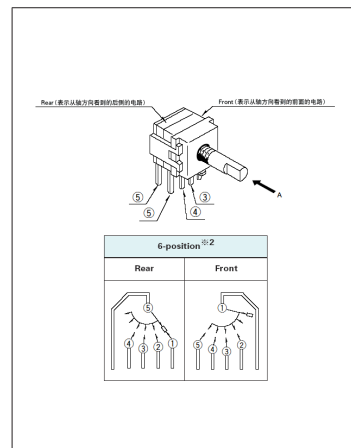


1. 自A方向看
2. 电路切换, 表面为第3~6接点, 反面为第1~4接点
3. 必须进行共用端子外部配线
4. 6接点时1段为1电路

图号9

■ 外形图

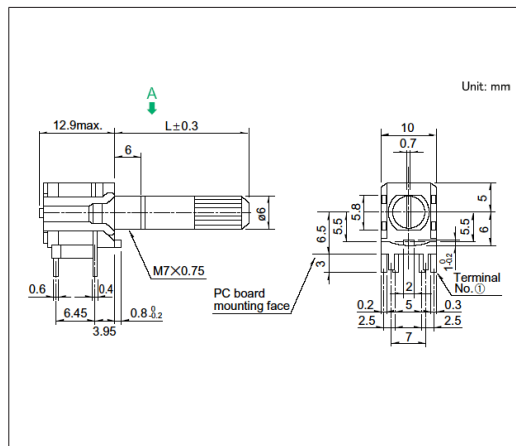


■ 安装孔尺寸图

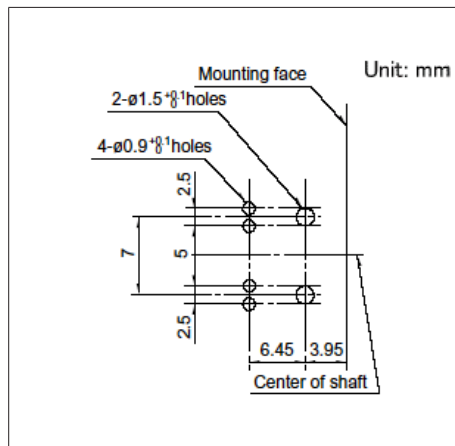

自A方向看


■ 脉冲开关电路图

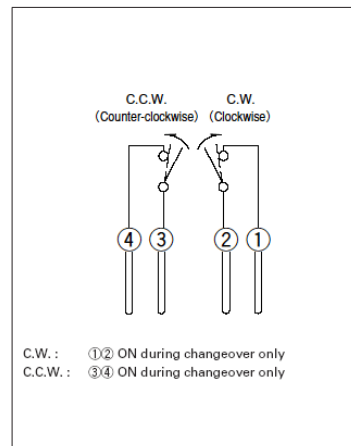


Pulse Switch

图号10

■ 外形图

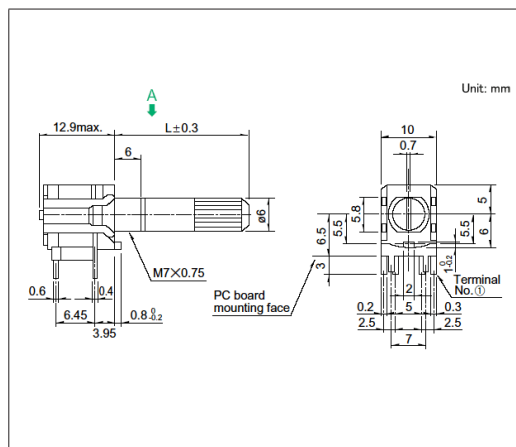


■ 安装孔尺寸图

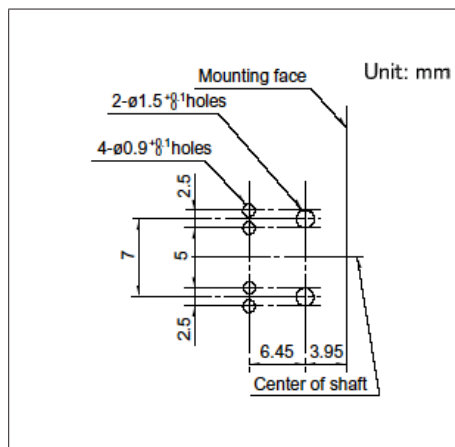

自A方向看

■ 脉冲开关电路图

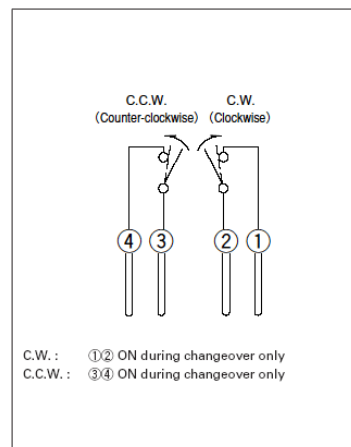

Pulse Switch