

标准型

SCTA_A系列

最适用于信号、地线、天线连接等各种电气的连接



- 贴装方式：表面贴装型
- 额定电流：3A
- 使用温度范围：-30℃ to +85℃

主要用途：Mobile：智能手机、平板电脑、头戴式耳机、可穿戴的、笔记本电脑&周边设备
Game：家庭用便携设备
Healthcare：健康器具

产品一览

产品编号	外形尺寸(W×D) (mm)	产品高度 (mm)	使用高度 (mm)	汽车用	图号
SCTA1A0100	1.4×1.4	1.2	0.7 to 1.0	—	1
SCTA2A0100	1.4×1.4	1.4	0.8 to 1.2	—	2
SCTA3A0103	1.4×1.4	1.6	1.0 to 1.4	—	3
SCTA4A0100	1.4×1.4	1.8	1.2 to 1.6	—	4
SCTA5A0101	1.4×1.4	2.0	1.4 to 1.8	—	5




注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。

包装规格


载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
SCTA1A0100	15,000	45,000	90,000	8	403×403×167
SCTA2A0100	13,000	39,000	78,000	8	403×403×167
SCTA3A0103	12,000	36,000	72,000	8	403×403×167
SCTA4A0100	11,000	33,000	66,000	8	403×403×167
SCTA5A0101	10,000	30,000	60,000	8	403×403×167




图号1

■ 外形图

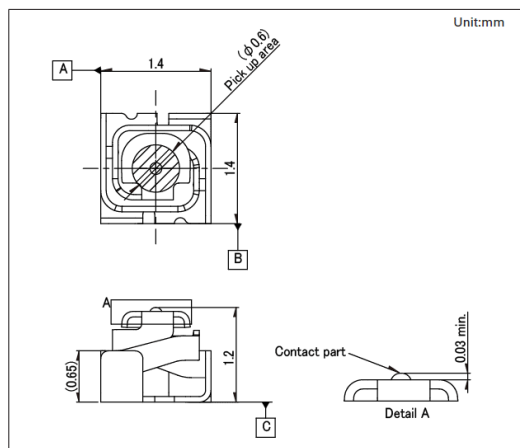


■ 焊接处尺寸图

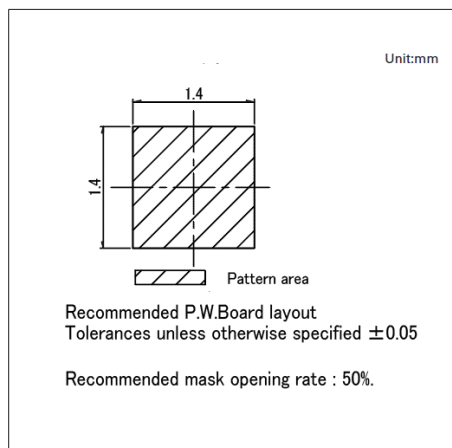


图号2

■ 外形图

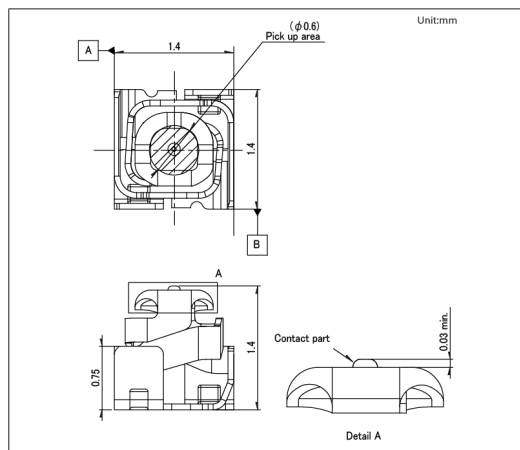


■ 焊接处尺寸图

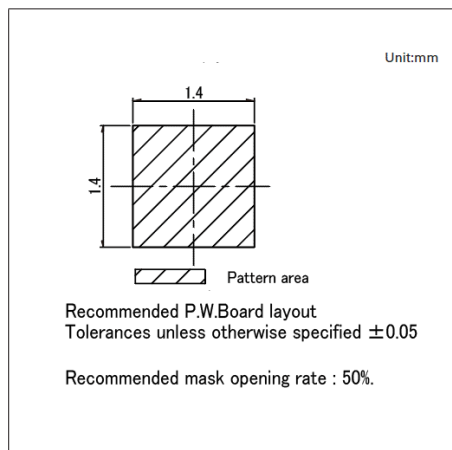


图号3

■ 外形图

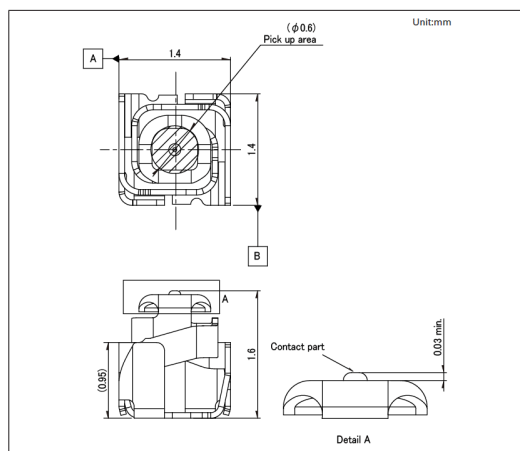


■ 焊接处尺寸图

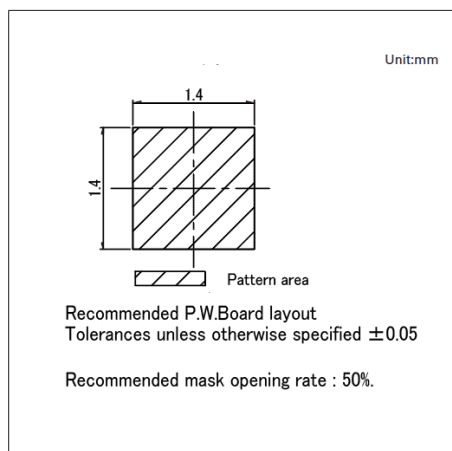


图号4

■ 外形图

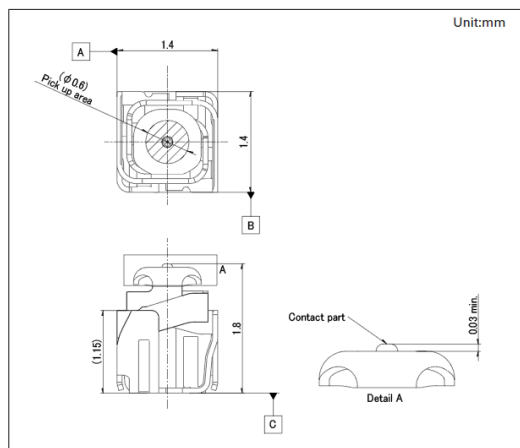


■ 焊接处尺寸图

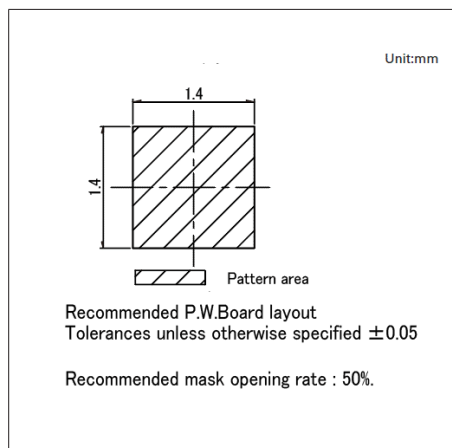

图号5

■ 外形图

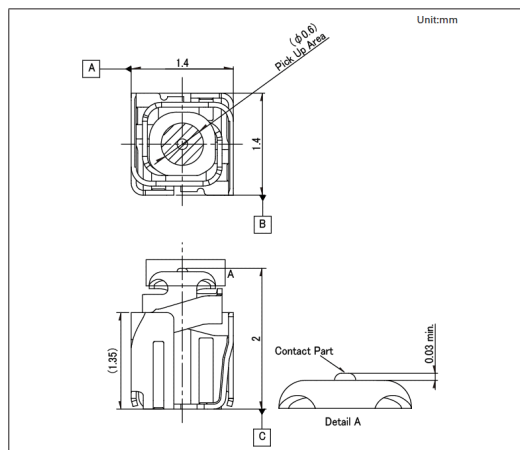

■ 焊接处尺寸图

