

多機能操作デバイス 可変抵抗タイプ

サムポイント™(スティックコントローラー)

RKJXVシリーズ

本体高さ11.2mm レバー復帰機構付き可変抵抗式標準デバイス



- 方向分解能:連続可変
- 定格電力:0.0125W
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +70℃

主な用途:Energy_Industrial:ロボット/ドローン、産業機器
Game:家庭用ゲーム機、VR-AR

■ 製品一覧

製品番号	レバー復帰機構	可変抵抗器部				センタープッシュ部			外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
		最高使用電圧	動作角度	抵抗変化特性	全抵抗値	センタープッシュ	最大定格	移動量 (mm)			
RKJXV122400R	あり	5V DC	各方向 23° max.	B	10kΩ	あり	50mA 12V DC	0.4(+0.5, -0.3)	18.2×21.7×11.2	—	1
RKJXV1220001	あり	50V AC, 5V DC	各方向 23° max.	B	10kΩ	なし	—	—	17.8×21.3×11.2	—	2

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。


■ 梱包仕様

トレイ


梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
1,420	1,420	544×364×178

図番1

■ 外形図

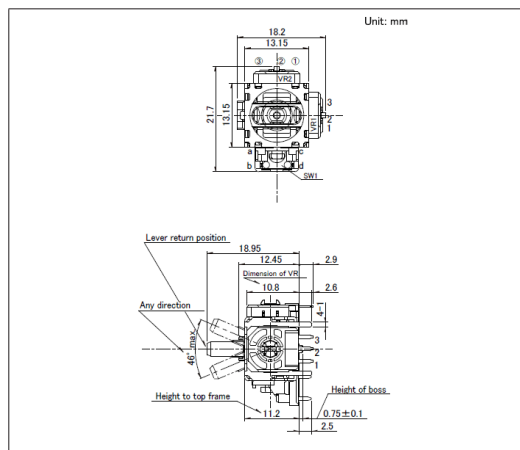


■ 取付穴寸法図

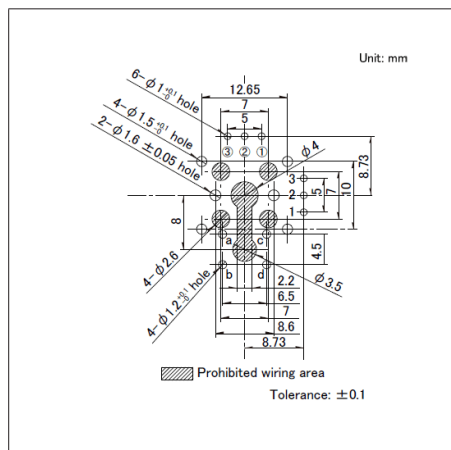


挿入側から見た図

図番2

■ 外形図

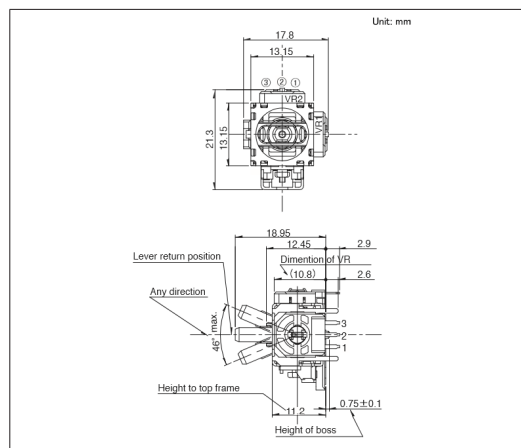

■ 取付穴寸法図

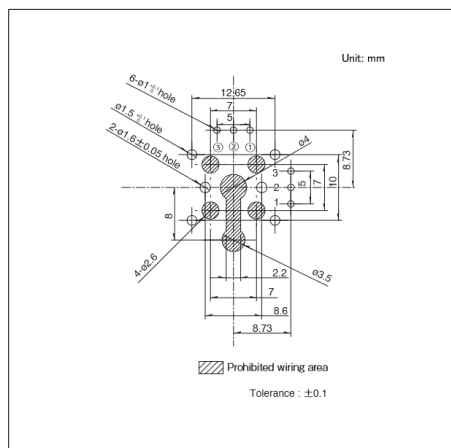

挿入側から見た図