

多功能操作装置

电位器式

ThumbPointer™ (操纵杆控制器)
RKJXV系列

本体高11.2mm、带操纵杆复位机构的可变电阻式标准装置



- 方向分辨率: 连续
- 额定功率: 0.0125W
- 使用温度范围: -10°C to +70°C

主要用途: Energy_Industrial: 机器人, 无人机, 工业设备
Game: 家庭用便携设备, VR, AR

■ 产品一览

产品编号	操纵杆复位机构	可变电阻器部				中央按动部			外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
		最高使用电压	动作角度	电阻规律	总阻值	中心按动	最大额定	行程 (mm)			
RKJXV122400R	有	5V DC	各方向 23° max.	B	10kΩ	有	50mA 12V DC	0.4(+0.5, -0.3)	18.2×21.7×11.2	—	1
RKJXV1220001	有	50V AC, 5V DC	各方向 23° max.	B	10kΩ	无	—	—	17.8×21.3×11.2	—	2

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

托盘


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,420	1,420	544×364×178

图号1

■ 外形图

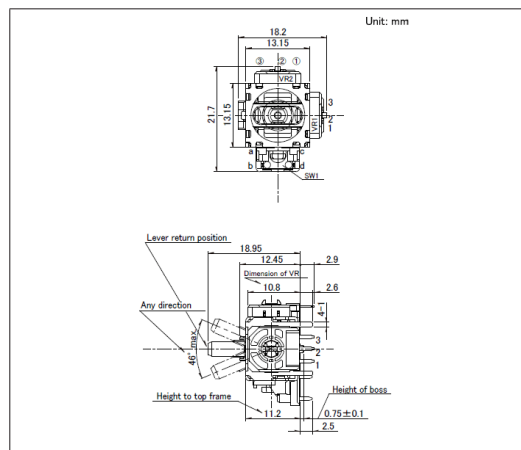

■ 安装孔尺寸图

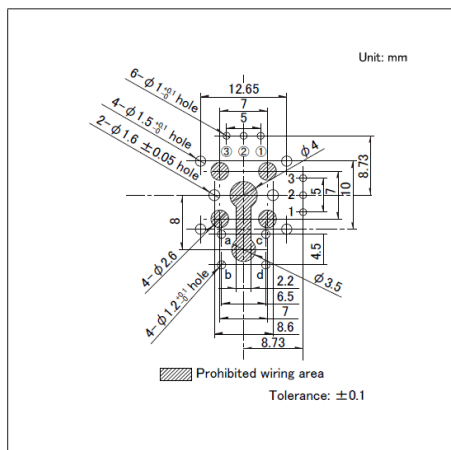

Viewed from mounting side.

