

多機能操作デバイス スイッチタイプ

4方向+センタープッシュ付きタイプ(表面実装)

SKRHシリーズ

本体厚1.85mmで長寿命100万回をラインアップ



- 方向分解能: 4方向
- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 50mA 12V DC/10 μ A 1V DC
- 使用温度範囲: -40℃ ~ +85℃

主な用途: Game: 家庭用ゲーム機、VR-AR

■ 製品一覧

製品番号	作動力		移動量		動作寿命 (5mA 5V DC) (cycles)	初期接触抵抗	ステム色調	位置決め用ボス	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
	4方向 (N)	センタープッシュ (N)	4方向 (mm)	センタープッシュ (mm)							
SKRHAAE010	1.23	2.35	0.25	0.15	各方向 200,000	500m Ω max.	Black	なし	7.35×7.5×1.8	—	1
SKRHABE010	1.23	2.35	0.25	0.15	各方向 200,000	500m Ω max.	Black	あり	7.35×7.5×1.8	—	2
SKRHACE010	1.2	2.35	0.25	0.15	各方向 1,000,000	100m Ω max.	Natural	なし	7.45×7.5×1.85	—	3
SKRHAE010	1.2	2.35	0.25	0.15	各方向 1,000,000	100m Ω max.	Natural	あり	7.45×7.5×1.85	—	4


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. 4方向作動力、移動量は、スイッチ底面から4.3mmの高さの位置での測定です。
3. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
1,300	10,400	10,400	16	395×395×205




図番1


■ 外形図

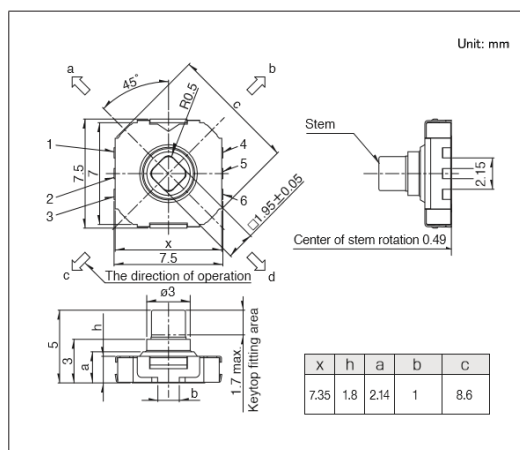

■ ランド寸法図

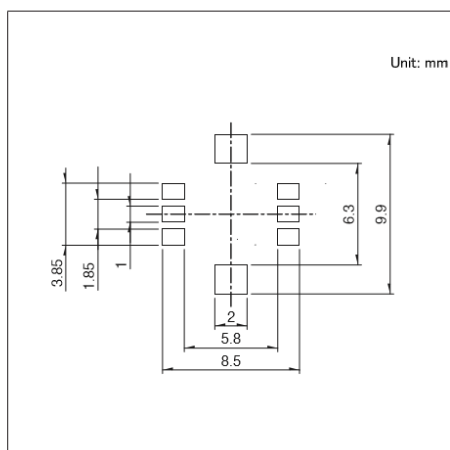

■ 回路図

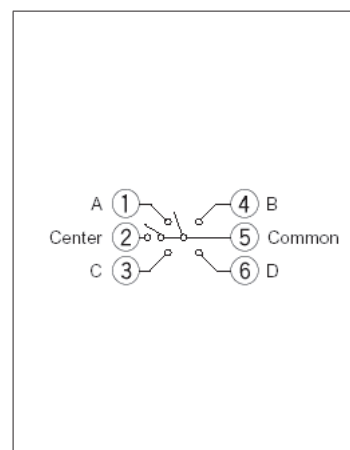


取付面より見る


多機能操作デバイス スイッチタイプ
4方向+センタープッシュ付きタイプ(表面実装)
SKRHシリーズ

図番2


■ 外形図

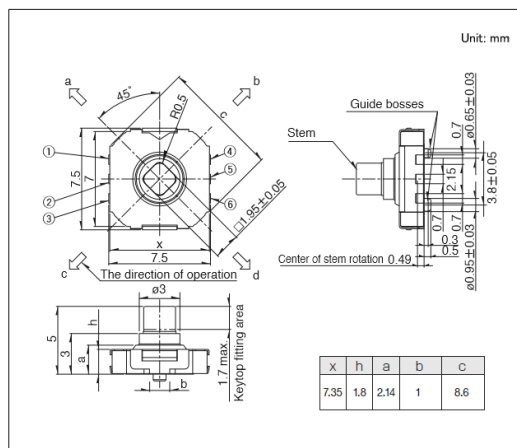

■ ランド寸法図

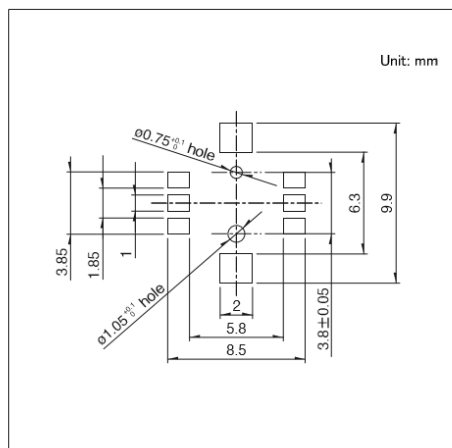


■ 回路図

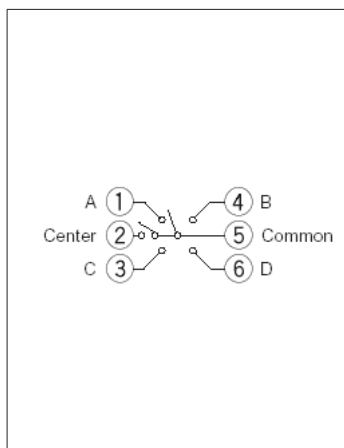


取付面より見る

図番3


■ 外形図

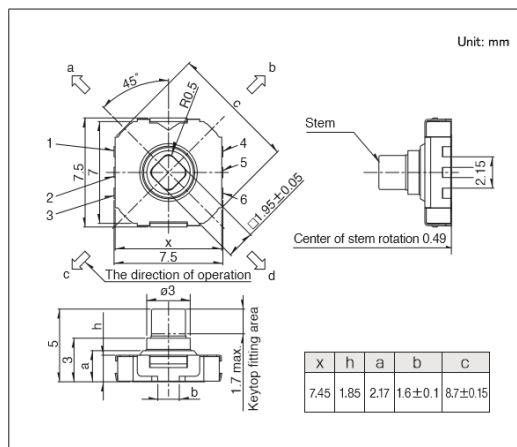

■ ランド寸法図

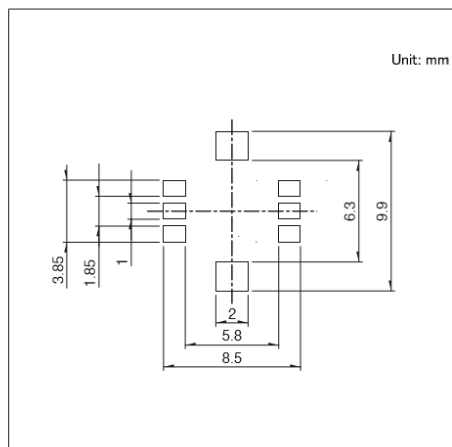


■ 回路図

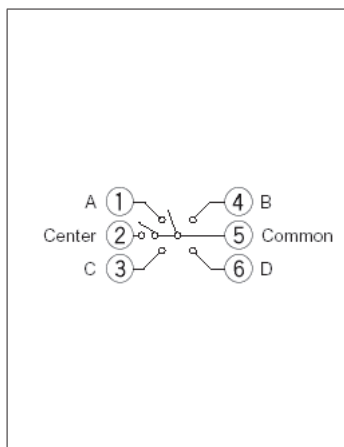


取付面より見る

図番4


■ 外形図

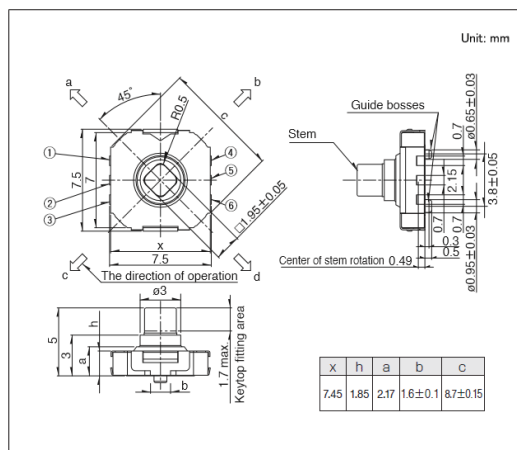

■ ランド寸法図

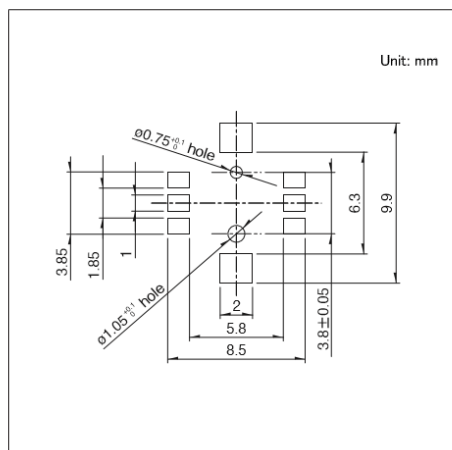

■ 回路図

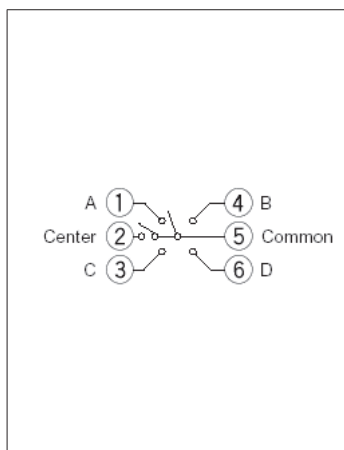

取付面より見る