

多機能操作デバイス スイッチタイプ

レバー&プッシュ操作タイプ
SLLB5シリーズ

当社従来品投影面積比50%の小型化を実現した2方向入力デバイス



- 方向分解能: 2方向
- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 10mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 使用温度範囲: -10℃ ~ +60℃

主な用途: Audio_TV:カメラ

■ 製品一覧

製品番号	操作部形状	プッシュオンスイッチ	作動力		移動量 (センタープッシュ) (mm)	位置決めピン	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
			レバー部	プッシュ部					
SLLB510100	つまみ一体	あり	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	あり	9.5×8.8×2.2	—	1
SLLB510200	つまみ一体	あり	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	なし	9.5×8.8×2.2	—	2
SLLB520100	つまみ取付け	あり	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	あり	9.5×8.8×2.2	—	3
SLLB520200	つまみ取付け	あり	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	なし	9.5×8.8×2.2	—	4


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
1,500	3,000	6,000	24	428×413×172

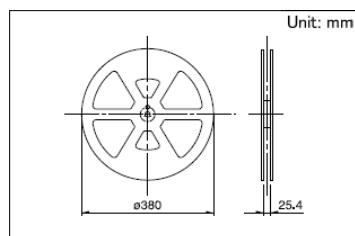


図番1

■ 外形図

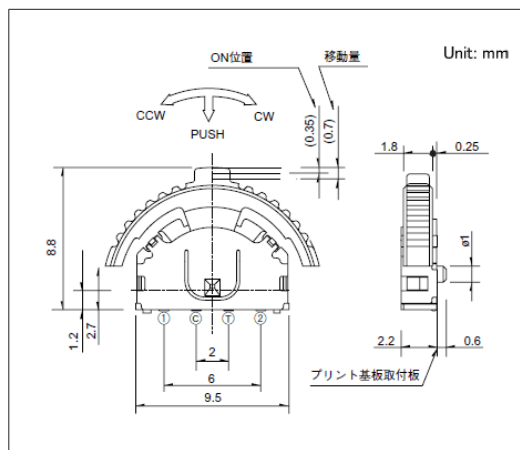


■ ランド寸法図

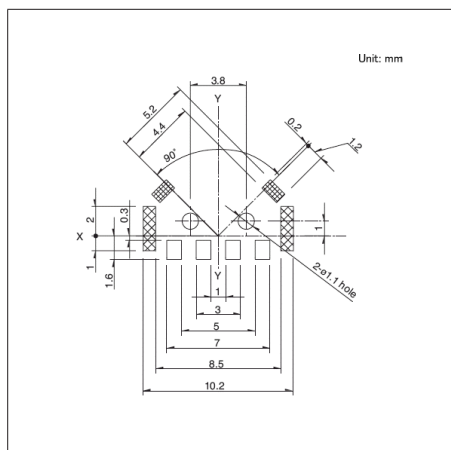

取付面より見る

■ 回路図

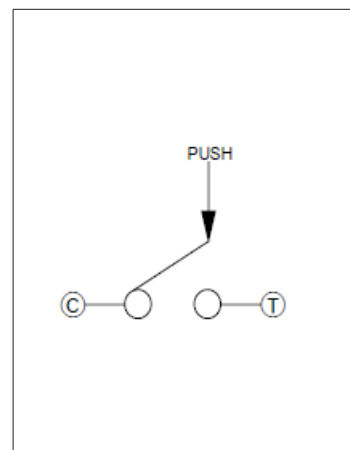


プッシュ部


多機能操作デバイス スイッチタイプ
レバー&プッシュ操作タイプ
SLLB5シリーズ

図番2


■ 外形図

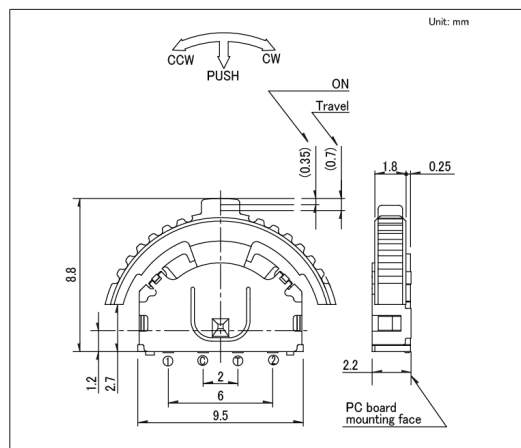

■ ランド寸法図

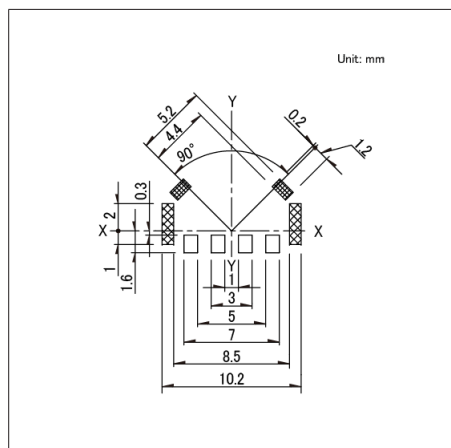

■ 回路図

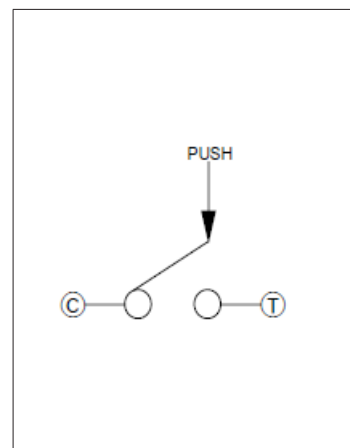


取付面より見る


プッシュ部

図番3


■ 外形図

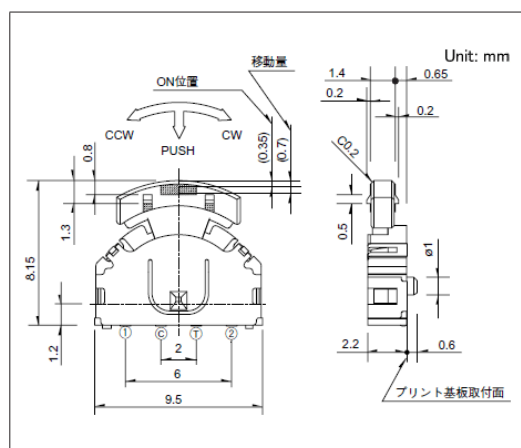

■ ランド寸法図

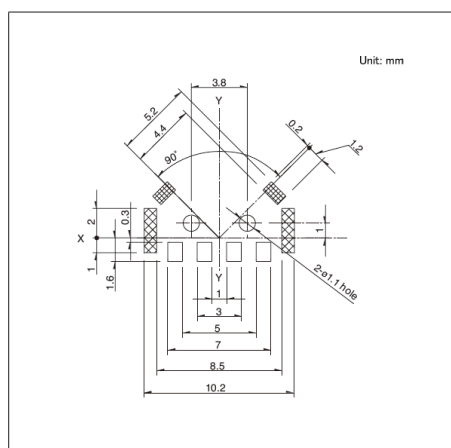

■ 回路図

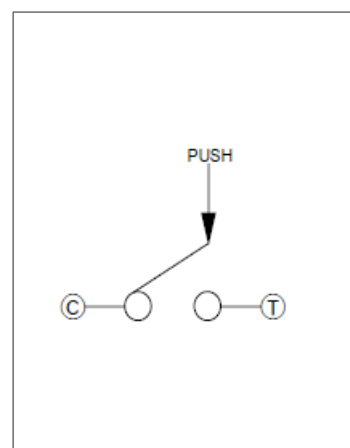


取付面より見る


プッシュ部

図番4


■ 外形図

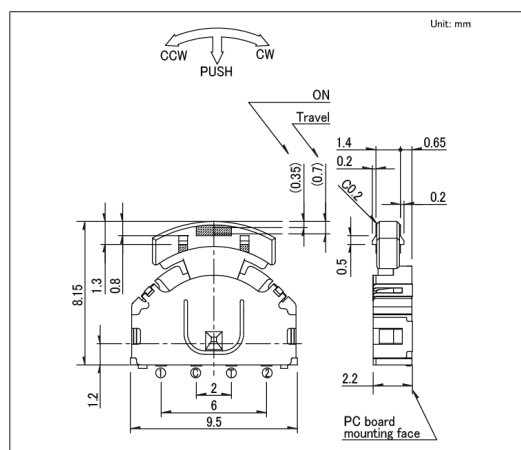

■ ランド寸法図

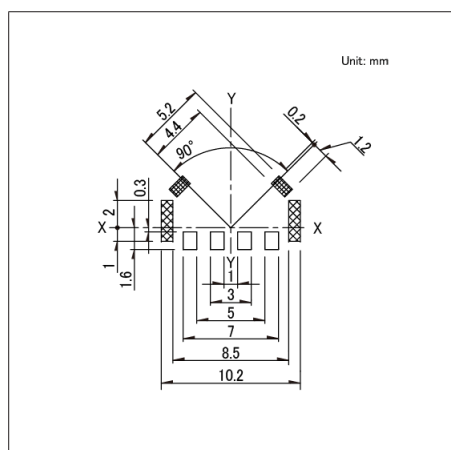

■ 回路図

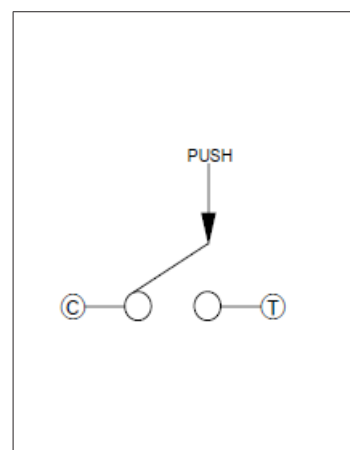

取付面より見る

プッシュ部