

多功能操作装置

开关式

操作杆和按动操作型开关

SLLB5系列

投影面积仅50% (与本公司以往产品相比), 实现了小型化的双向输入装置



- 方向分辨率: 2方向
- 最大额定/最小额定 (电阻负载): 10mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 使用温度范围: -10℃ to +60℃

主要用途: Audio_TV: 闪光灯

■ 产品一览

产品编号	操作部形状	按动ON开关	动作力		行程 (中心按动) (mm)	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
			操纵杆部	推按部					
SLLB510100	旋钮一体	有	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	有	9.5×8.8×2.2	—	1
SLLB510200	旋钮一体	有	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	无	9.5×8.8×2.2	—	2
SLLB520100	旋钮安装	有	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	有	9.5×8.8×2.2	—	3
SLLB520200	旋钮安装	有	0.65±0.3N	2.5±1N	0.7	无	9.5×8.8×2.2	—	4


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
1,500	3,000	6,000	24	428×413×172

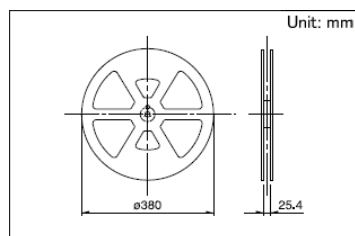


图号1

■ 外形图

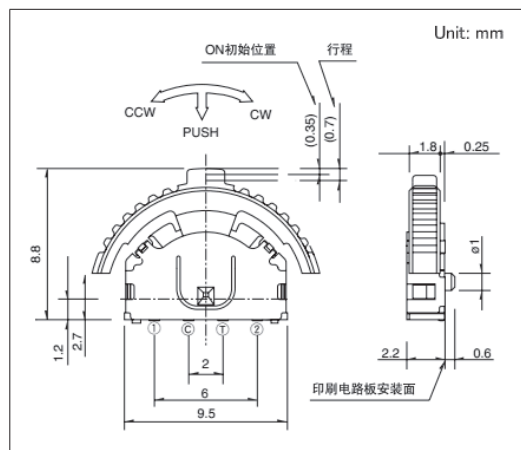


■ 焊接处尺寸图

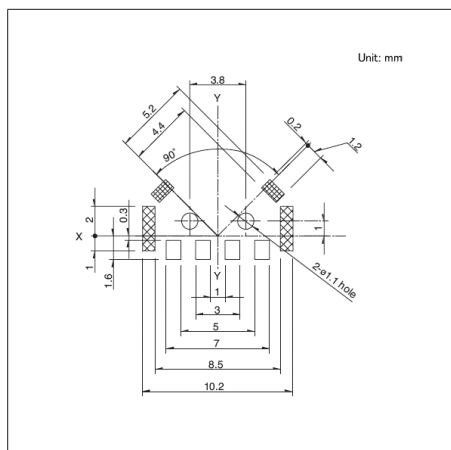

自安装面看


■ 电路图

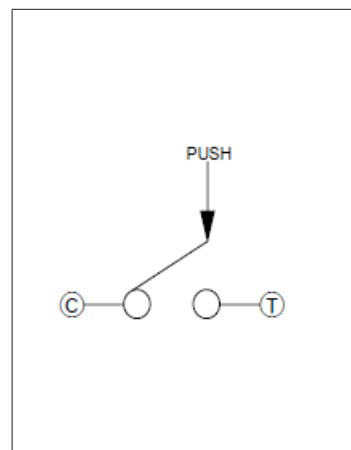


按动部

图号2


■ 外形图

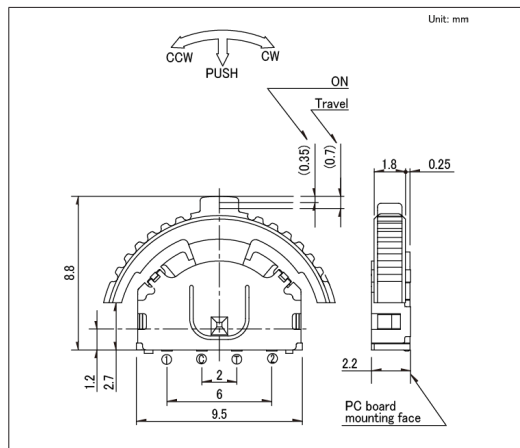

■ 焊接处尺寸图

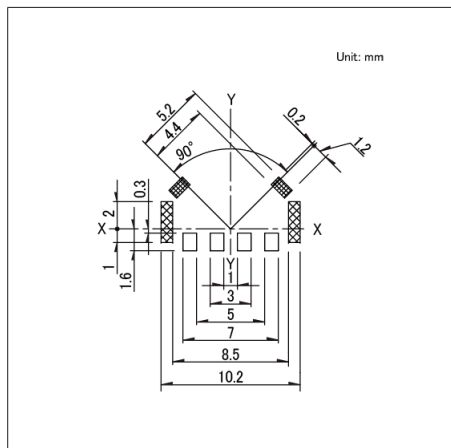

■ 电路图

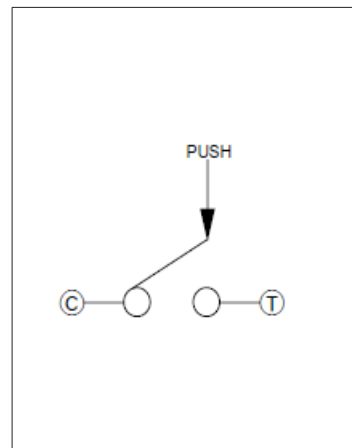


自安装面看


按动部

图号3


■ 外形图

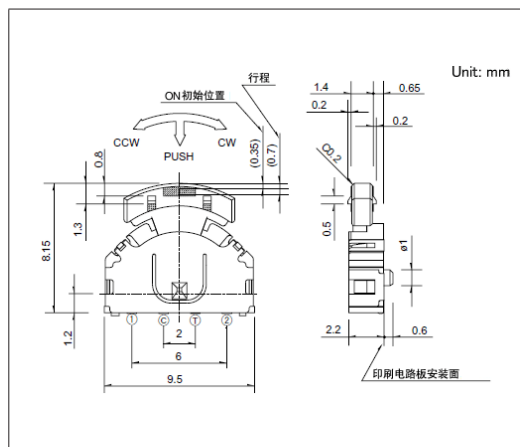

■ 焊接处尺寸图

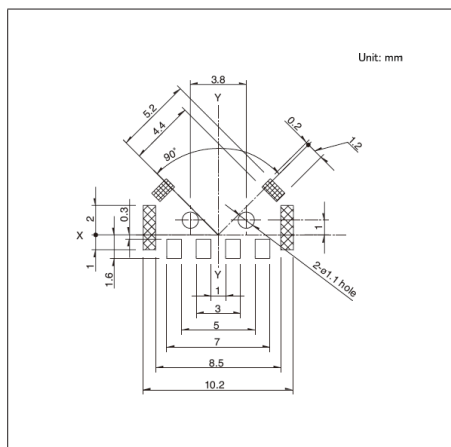

■ 电路图

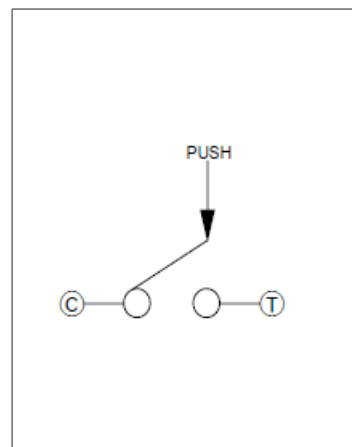


自安装面看


按动部

图号4


■ 外形图

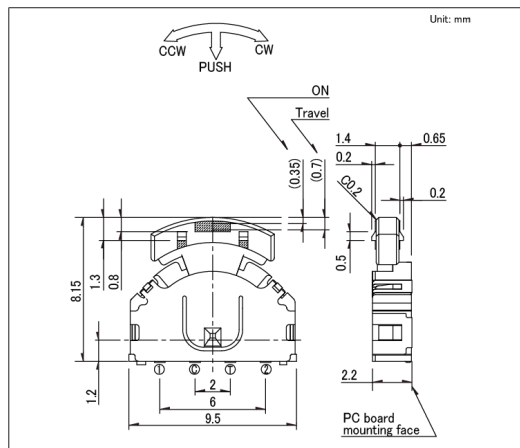

■ 焊接处尺寸图

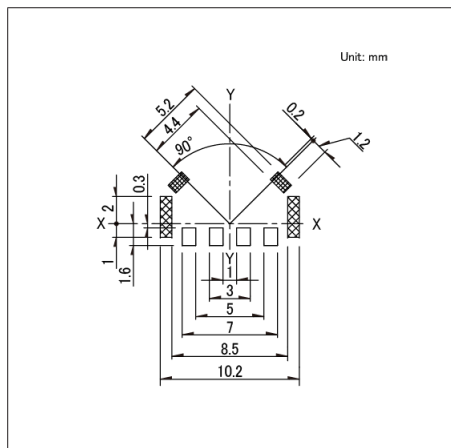

■ 电路图

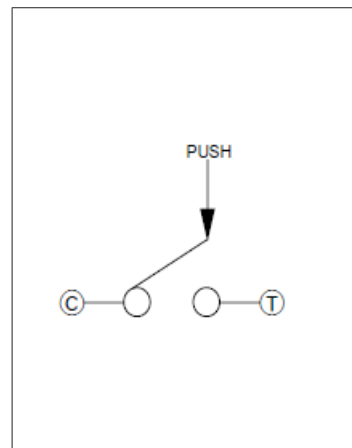

自安装面看

按动部