


多機能操作デバイス スイッチタイプ

レバー&プッシュ操作タイプ
SLLBシリーズ

小型・薄型の水平タイプで幅広い用途に対応

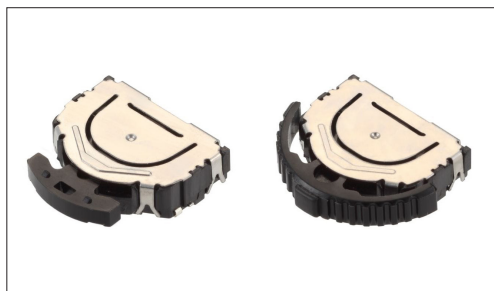

- 方向分解能: 2方向
- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 10mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 使用温度範囲: -40℃ ~ +85℃

主な用途: Audio_TV:カメラ

■ 製品一覧

製品番号	操作部形状	プッシュオンスイッチ	作動力		移動量 (センタープッシュ) (mm)	位置決めピン	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
			レバー部	プッシュ部					
SLLB120100	つまみ取付け	あり	0.65±0.3N	2±1N	外形図参照	あり	11.8×11.4×3.0	—	1
SLLB120200	つまみ一体	あり	0.65±0.3N	2±1N	外形図参照	あり	11.8×11.4×3.0	—	2
SLLB120300	つまみ一体	あり	0.65±0.3N	2±1N	外形図参照	あり	11.8×11.4×3.0	—	


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
1,350	2,700	5,400	24	428×413×172




図番1

■ 外形図

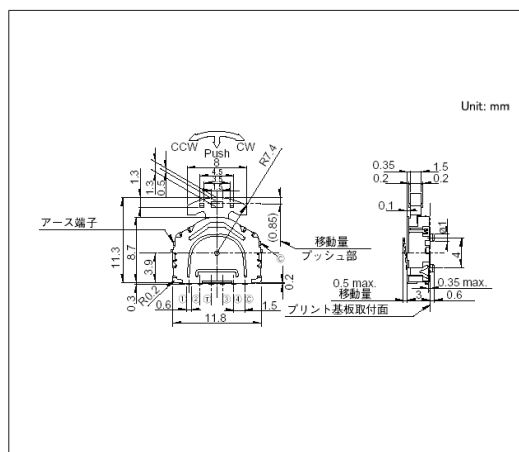


■ ランド寸法図

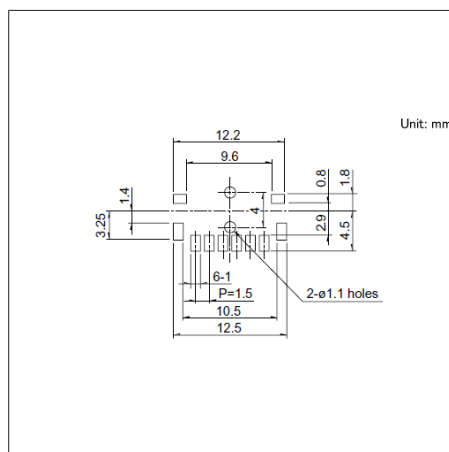

取付面より見る

■ 回路図

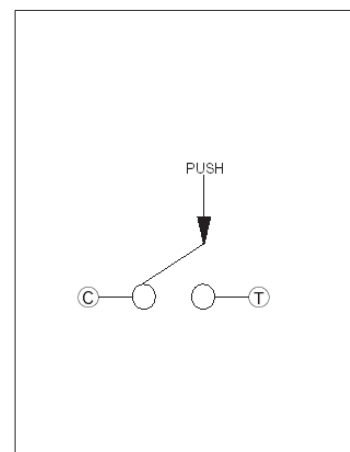


プッシュ部

多機能操作デバイス スイッチタイプ


レバー&プッシュ操作タイプ
SLLBシリーズ

図番2

■ 外形図

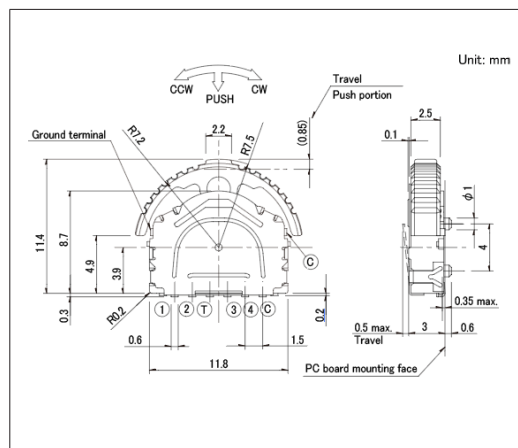


■ ランド寸法図

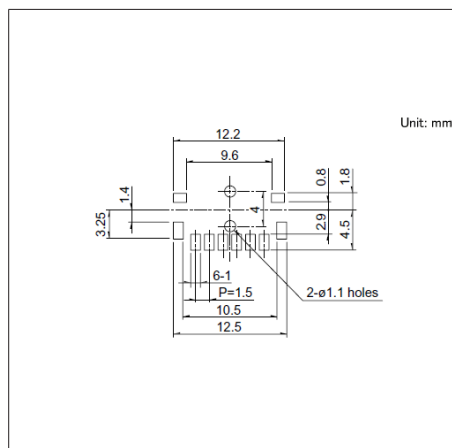

取付面より見る

■ 回路図

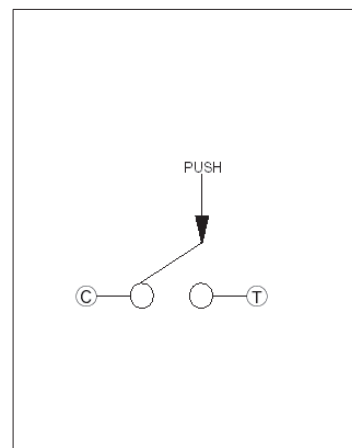

プッシュ部