


多功能操作装置

开关式

编码器和按钮操作型开关

SRBE系列

可以利用整机侧面空间的小型多功能操作装置



- 方向分辨率：-
- 最大额定/最小额定 (电阻负载)：1mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 使用温度范围：-10℃ to +60℃

主要用途：Game：家庭用便携设备,VR AR

■ 产品一览

产品编号	定位数	脉冲数	操作方向	安装方法	行程 (按动操作)	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SRBE110301	12	6	Horizontal	表面贴装	0.2mm	8.05×11×2.35	—	1
SRBE210200	12	6	Horizontal	嵌入	0.2mm	8.05×11×2.35	—	2


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量，请以最小订货单位（1卷，1箱）的N倍订货。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
1,500	3,000	6,000	24	428×413×172

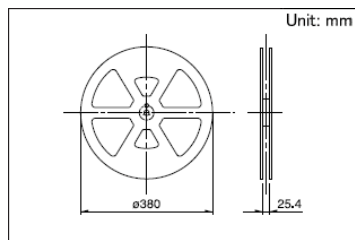


图号1

■ 外形图

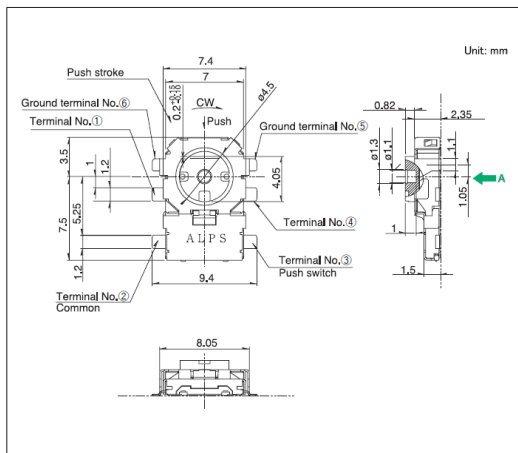


■ 焊接处尺寸图

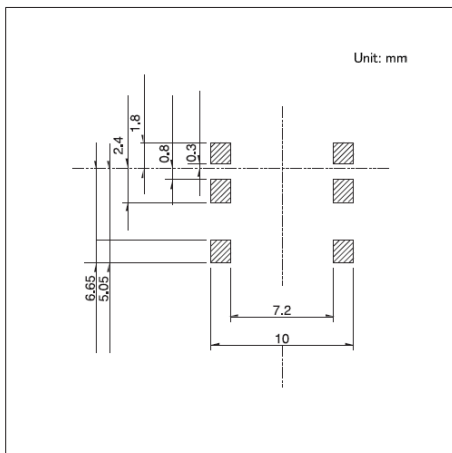


自A方向看

■ 电路图

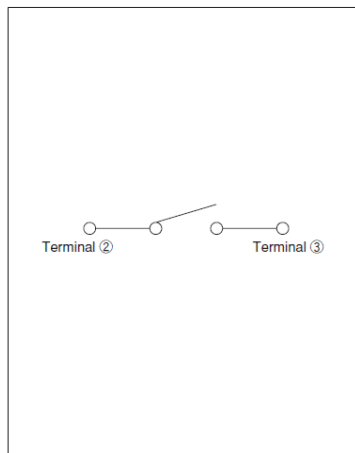


图号2


■ 外形图

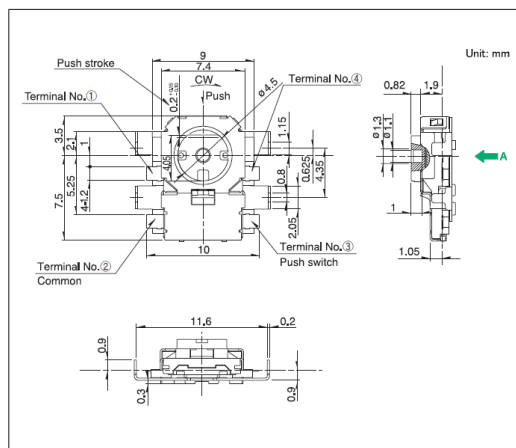

■ 焊接处尺寸图

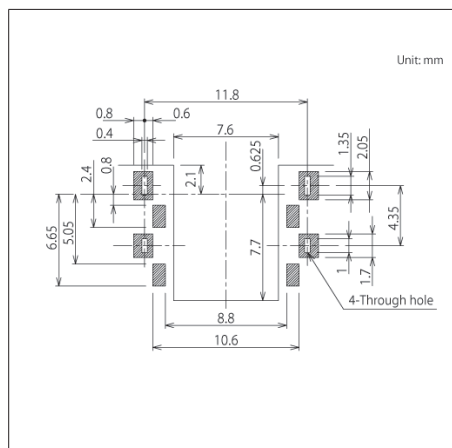

■ 电路图

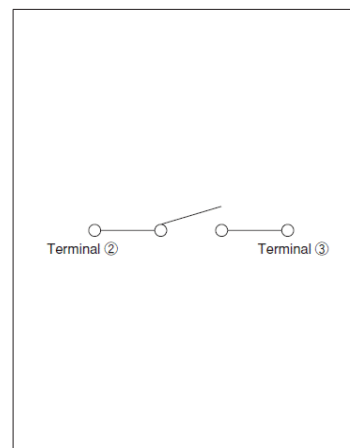

自A方向看