


电位器

旋转电位器 (金属轴)

9型金属轴多联型
RK097系列

本体宽9.5mm的小型类型, 广泛适用于各种控制用途

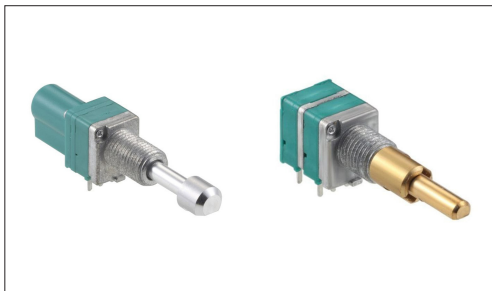

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 50V AC, 10V DC
- 旋转扭矩: 2 to 25mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	类型名称	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK097111080R	1轴无开关型	单联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	1
RK0971110D88		单联	Horizontal	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK0971210DBH		2联	Horizontal	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	2
RK09712200HA		2联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	
RK09711110EL	1轴带旋转开关型	单联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	1B	—	3
RK0971221Z0X		2联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	4
RK0971114Z1N	1轴带按开 (0.5mm行程) 开关型	单联	Horizontal	平轴	15	中央定位	10k Ω	1B	—	5
RK0971224Z01		2联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	6
RK097111T065	1轴带锁紧装置型	单联	Horizontal	平轴	25	无	10k Ω	1B	—	7
RK097111TD2M		单联	Horizontal	平轴	25	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK097122T017		2联	Horizontal	平轴	25	无	10k Ω	15A	—	8
RK097221005C	2轴2联无开关型	2联	Horizontal	—	—	—	—	—	—	9

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载, 需要时, 请向本公司营业部门询问。
4. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。


■ 包装规格

托盘


产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RK097111080R RK0971110D88	1,200	2,400	463 x 375 x 185
RK0971210DBH RK09712200HA	800	1,600	540 x 373 x 207
RK09711110EL RK0971221Z0X RK0971114Z1N RK0971224Z01 RK097111T065 RK097111TD2M RK097221005C	700	1,400	540 x 373 x 181
RK097122T017	600	1,200	540 x 373 x 225

图号4

■ 外形图

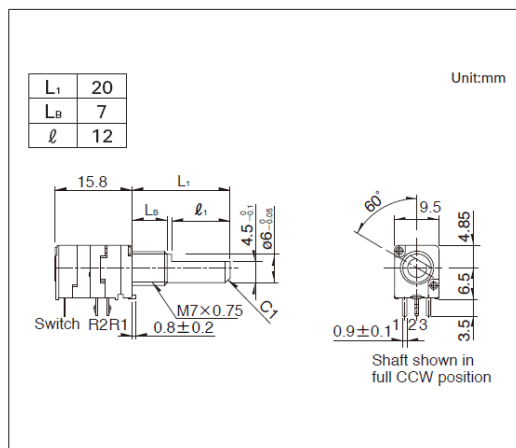


■ 安装孔尺寸图

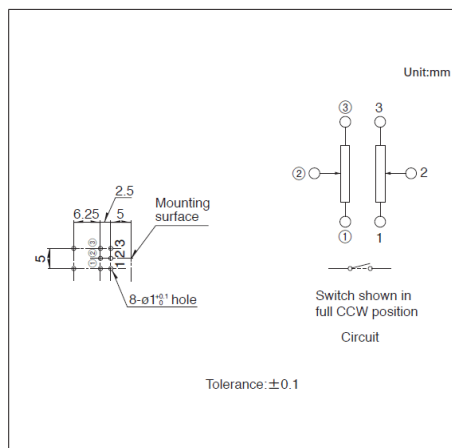


自插入侧看

图号5

■ 外形图

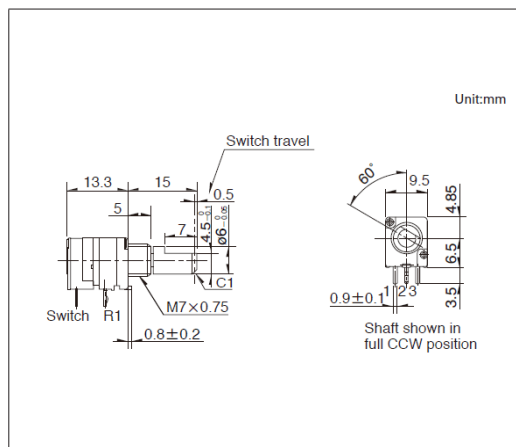


■ 安装孔尺寸图

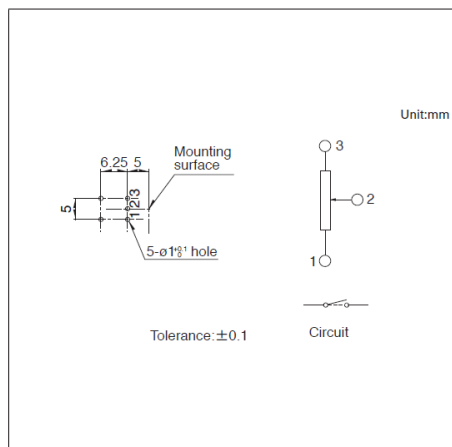


自插入侧看

图号6

■ 外形图

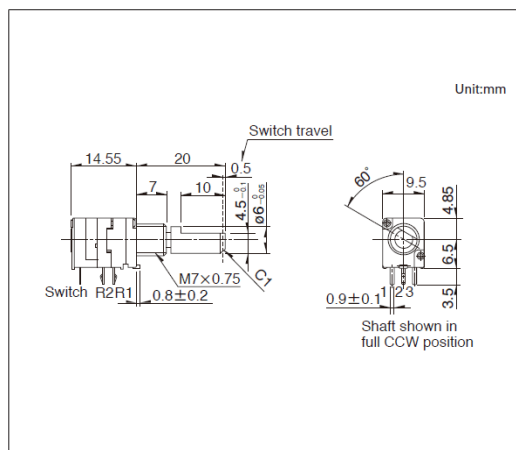


■ 安装孔尺寸图

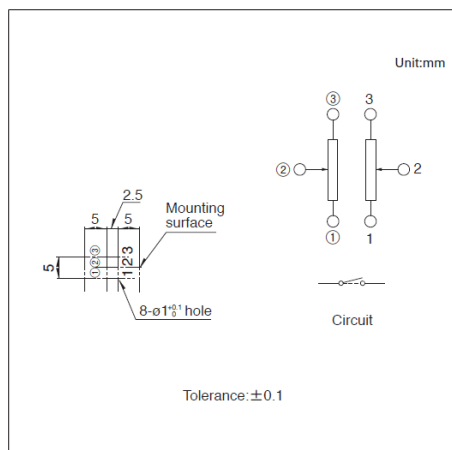


自插入侧看

图号7

■ 外形图

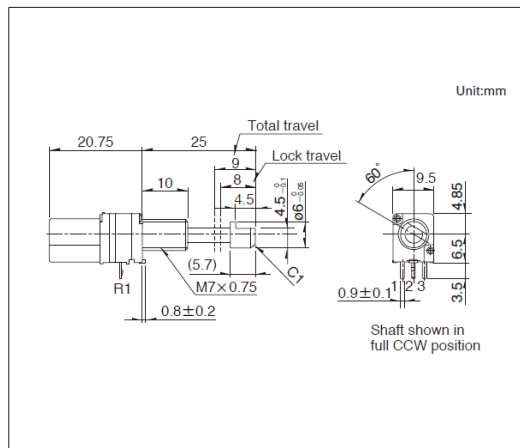


■ 安装孔尺寸图

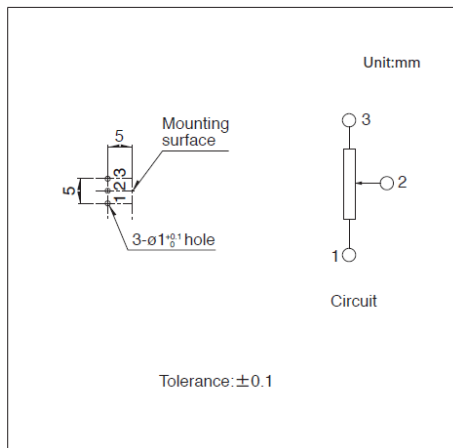


自插入侧看

图号8

■ 外形图

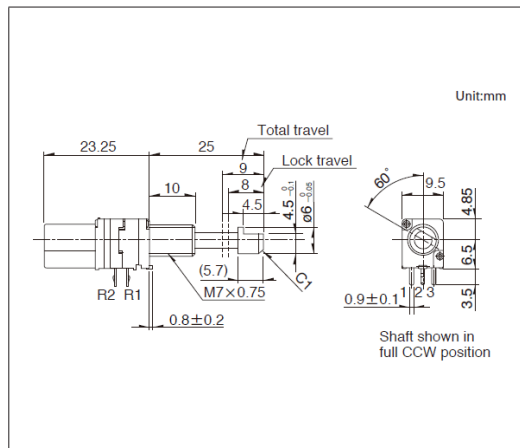


■ 安装孔尺寸图

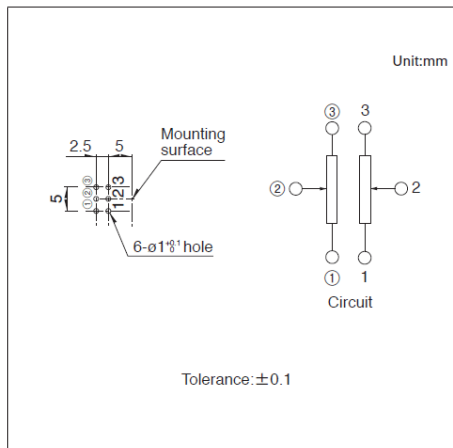


自插入侧看

图号9

■ 外形图

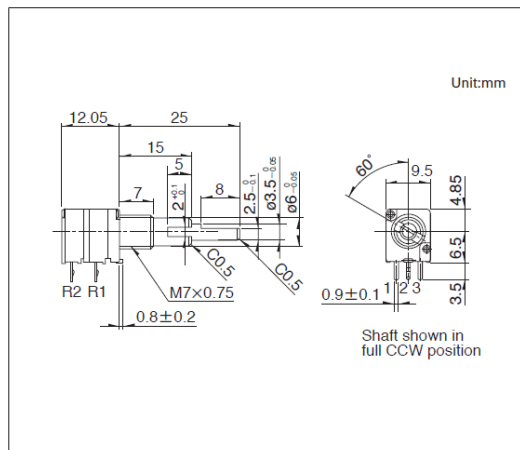

■ 安装孔尺寸图

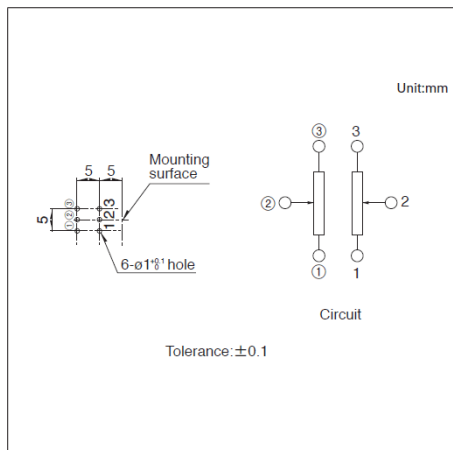

自插入侧看