可変抵抗器 ロータリーボリューム(金属軸)

9型金属軸スナップインタイプ RK09Lシリーズ

各種コントロール用に最適な単連／2連の豊富なバラエティ

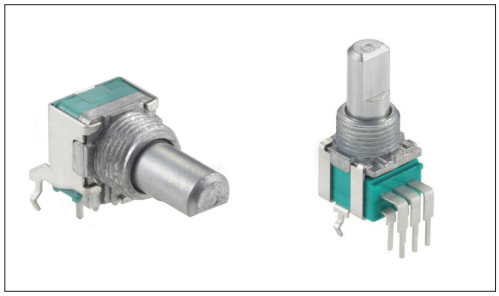

- 全抵抗値許容差:±20%
- 最高使用電圧:50V AC, 10V DC
- 回転トルク:2 ～ 25mN·m
- 動作寿命:15,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ～ +70℃

主な用途:Home:白物家電、事務機器
Audio_TV:ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	操作部形状	操作部長さ (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK09L1120A5F	単連	Horizontal	平軸	15	なし	10kΩ	1B	—	1
RK09L1120036	単連	Horizontal	平軸	15	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK09L1120A0Z	単連	Horizontal	平軸	20	なし	10kΩ	1B	—	2
RK09L112003S	単連	Horizontal	平軸	20	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK09L1140A5L	単連	Vertical	平軸	15	なし	10kΩ	1B	—	3
RK09L114001E	単連	Vertical	平軸	15	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK09L1140A2U	単連	Vertical	平軸	20	なし	10kΩ	1B	—	4
RK09L114001T	単連	Vertical	平軸	20	センタクリック	10kΩ	1B	—	
RK09L122002H	2連	Horizontal	平軸	15	センタクリック	10kΩ	1B	—	5
RK09L122002L	2連	Horizontal	平軸	25	センタクリック	10kΩ	1B	—	6
RK09L12B0A4S	2連	Horizontal	平軸	15	なし	10kΩ	15A	—	5
RK09L12B0A1V	2連	Horizontal	平軸	25	なし	10kΩ	15A	—	6
RK09L1240015	2連	Vertical	平軸	15	センタクリック	10kΩ	1B	—	7
RK09L1240019	2連	Vertical	平軸	20	センタクリック	10kΩ	1B	—	8
RK09L12D0A1W	2連	Vertical	平軸	15	なし	10kΩ	15A	—	7
RK09L12D0A1T	2連	Vertical	平軸	20	なし	10kΩ	15A	—	8

⚠注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。

■梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸梱	
1,000	2,000	479 x 369 x 181

9型金属軸スナップインタイプ

RK09Lシリーズ

図番1

■外形図

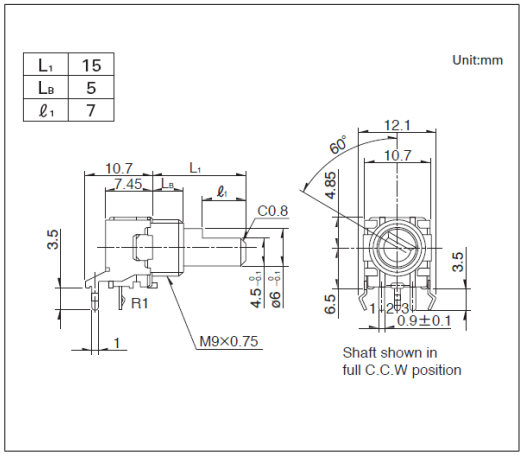

■取付穴寸法図

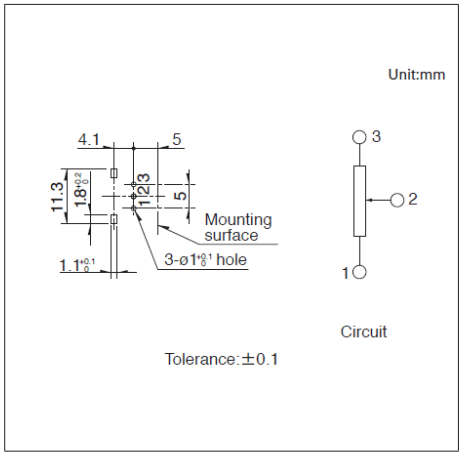

挿入側から見た図

図番2

■外形図

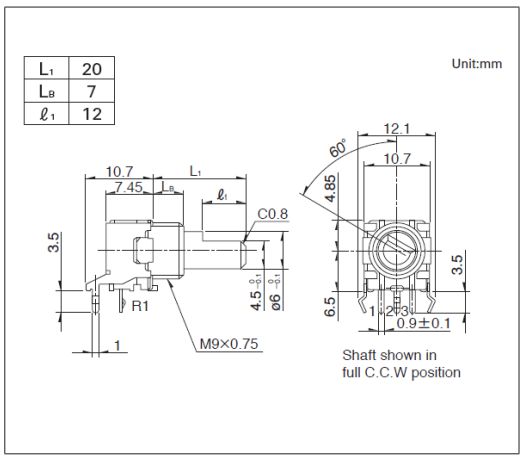

■取付穴寸法図

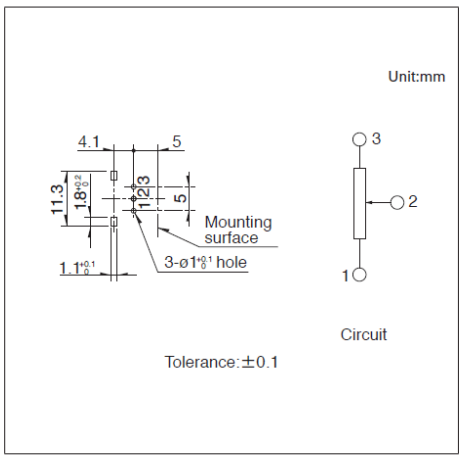

挿入側から見た図

図番3

■外形図

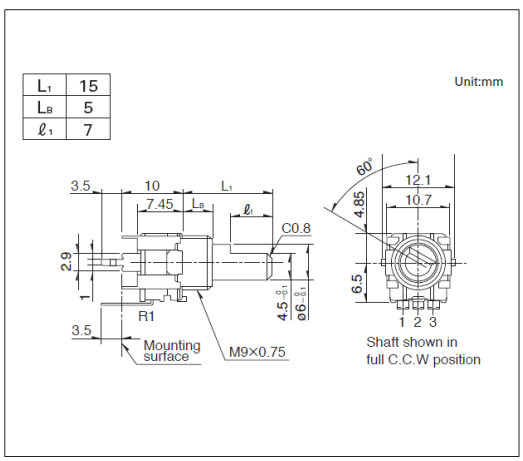

■取付穴寸法図

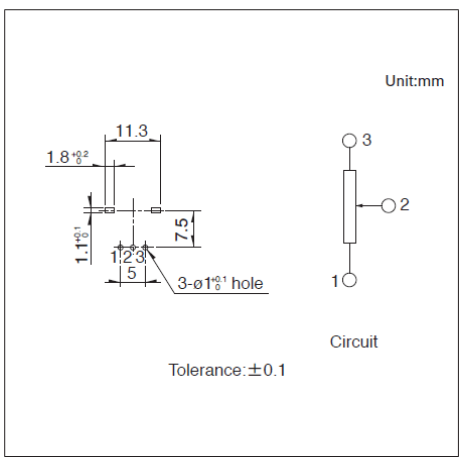

挿入側から見た図

9型金属軸スナップインタイプ
RK09Lシリーズ

図番4

■外形図

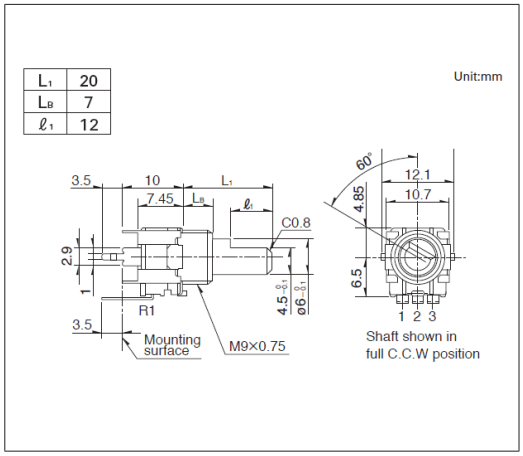

■取付穴寸法図

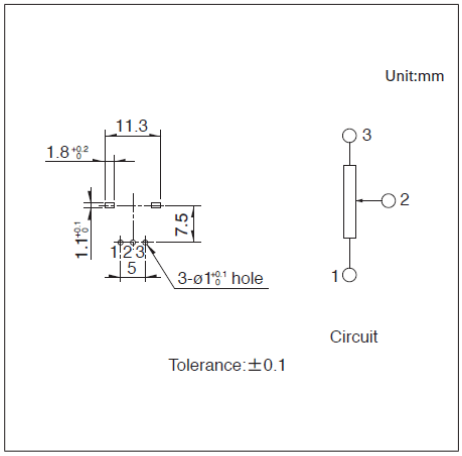

挿入側から見た図

図番5

■外形図

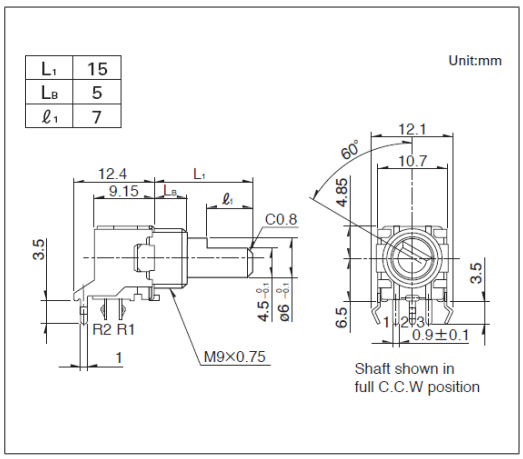

■取付穴寸法図

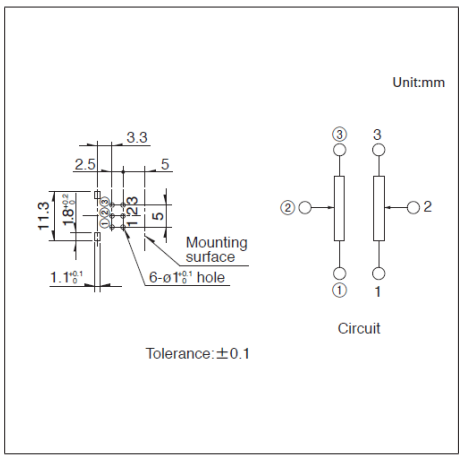

挿入側から見た図

図番6

■外形図

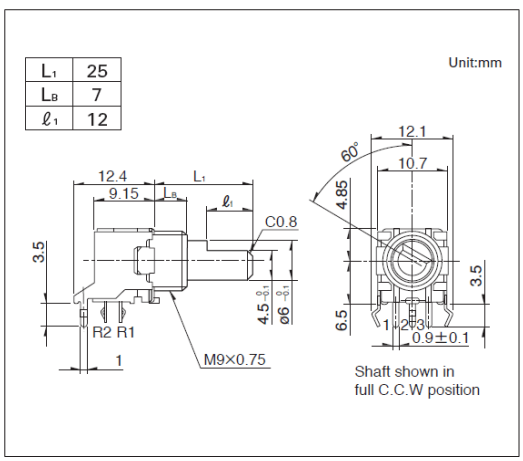

■取付穴寸法図

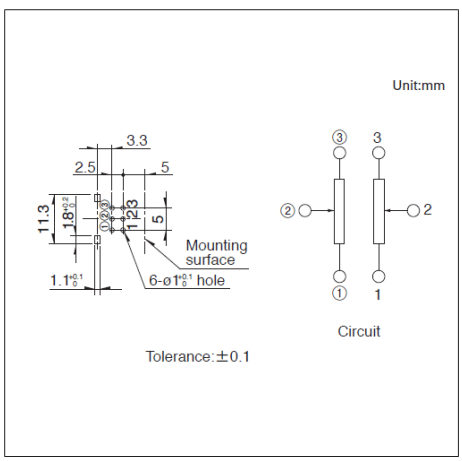

挿入側から見た図

9型金属軸スナップインタイプ
RK09Lシリーズ

図番7

■外形図

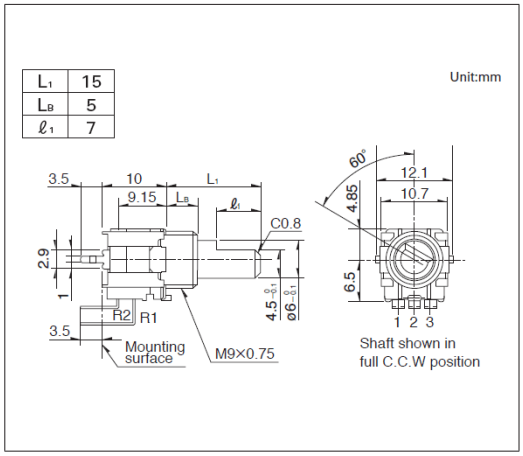

■取付穴寸法図

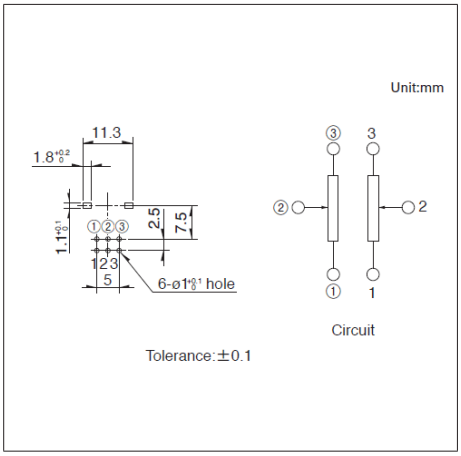

挿入側から見た図

図番8

■外形図

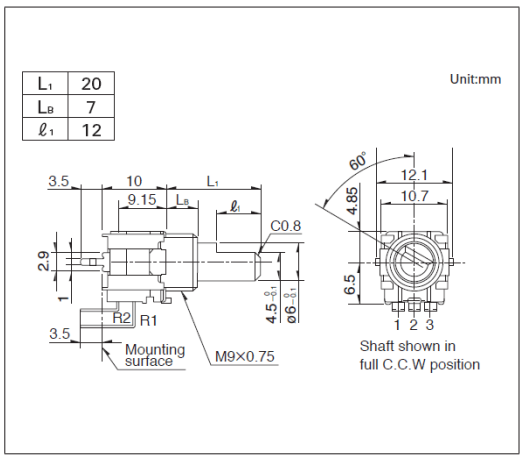

■取付穴寸法図

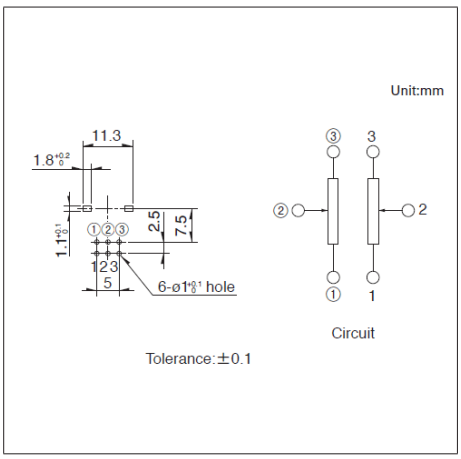

挿入側から見た図