


电位器

旋转电位器 (金属轴)

9型金属轴铰接型
RK09L系列

丰富的单联/双联产品种类, 最适合各种控制用途

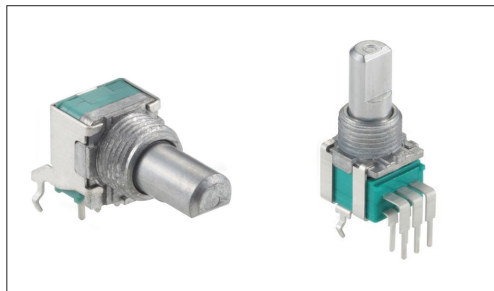

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 50V AC, 10V DC
- 旋转扭矩: 2 to 25mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK09L1120A5F	单联	Horizontal	平轴	15	无	10k Ω	1B	—	1
RK09L1120036	单联	Horizontal	平轴	15	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK09L1120A0Z	单联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	1B	—	2
RK09L112003S	单联	Horizontal	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK09L1140A5L	单联	Vertical	平轴	15	无	10k Ω	1B	—	3
RK09L114001E	单联	Vertical	平轴	15	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK09L1140A2U	单联	Vertical	平轴	20	无	10k Ω	1B	—	4
RK09L114001T	单联	Vertical	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	
RK09L122002H	2联	Horizontal	平轴	15	中央定位	10k Ω	1B	—	5
RK09L122002L	2联	Horizontal	平轴	25	中央定位	10k Ω	1B	—	6
RK09L12B0A4S	2联	Horizontal	平轴	15	无	10k Ω	15A	—	5
RK09L12B0A1V	2联	Horizontal	平轴	25	无	10k Ω	15A	—	6
RK09L1240015	2联	Vertical	平轴	15	中央定位	10k Ω	1B	—	7
RK09L1240019	2联	Vertical	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	8
RK09L12D0A1W	2联	Vertical	平轴	15	无	10k Ω	15A	—	7
RK09L12D0A1T	2联	Vertical	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	8

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。

■ 包装规格


托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,000	2,000	479 x 369 x 181


9型金属轴铰接型
RK09L系列

图号1

■ 外形图

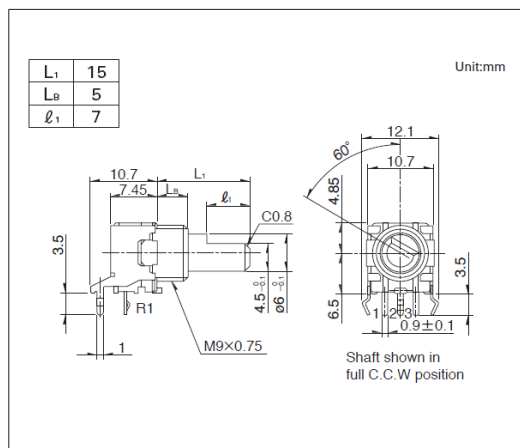


■ 安装孔尺寸图

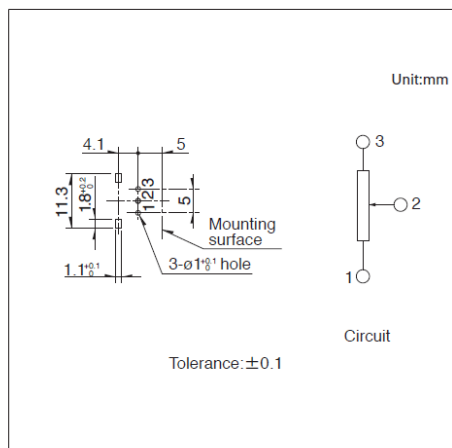


自插入侧看

图号2

■ 外形图

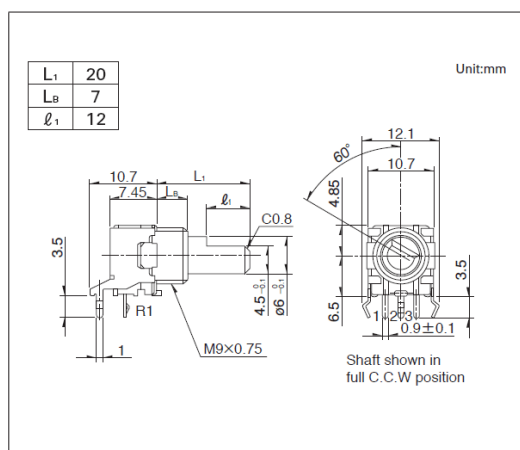


■ 安装孔尺寸图

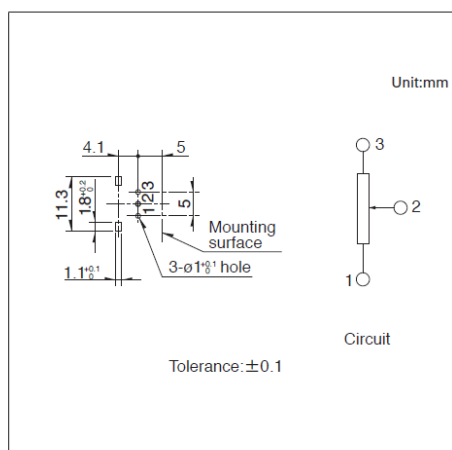


自插入侧看

图号3

■ 外形图

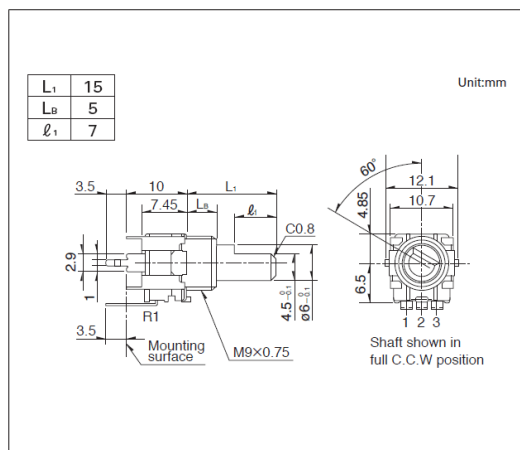

■ 安装孔尺寸图

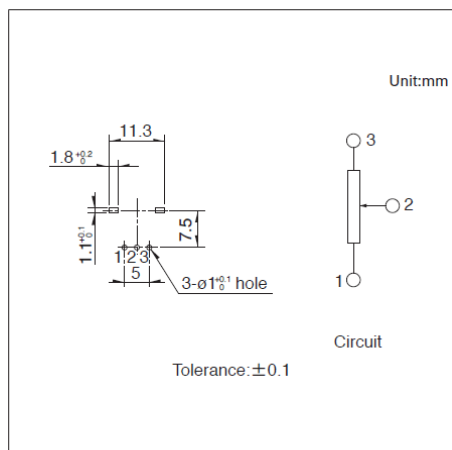


自插入侧看


9型金属轴铰接型
RK09L系列

图号4

■ 外形图

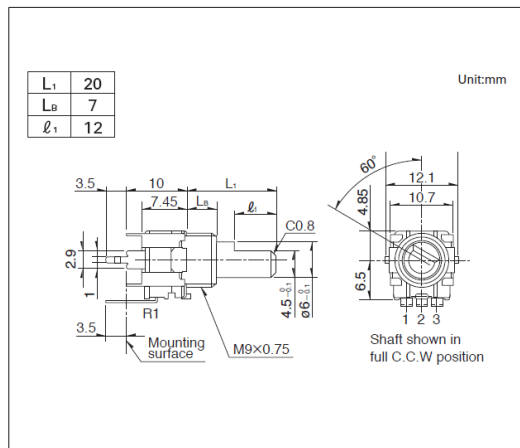


■ 安装孔尺寸图

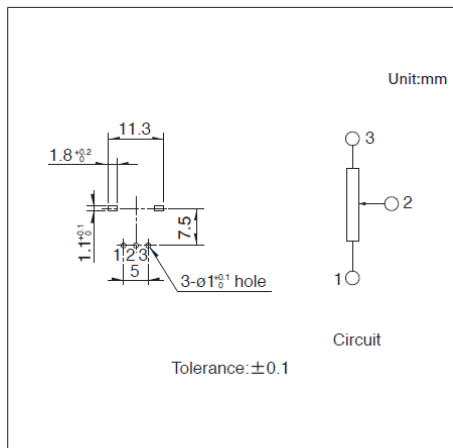


自插入侧看

图号5

■ 外形图

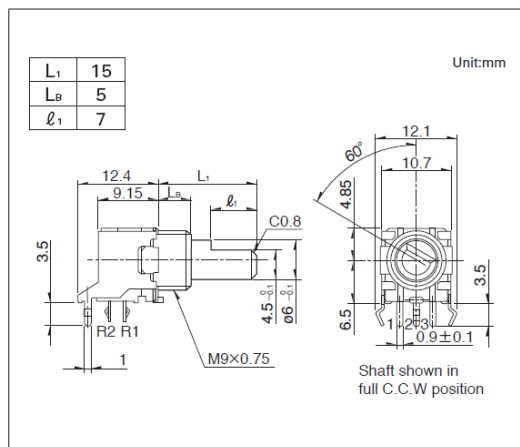


■ 安装孔尺寸图

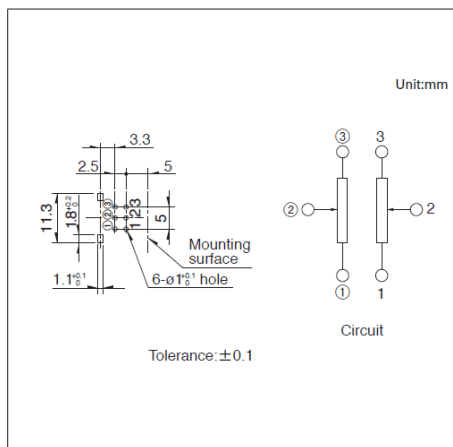


自插入侧看

图号6

■ 外形图

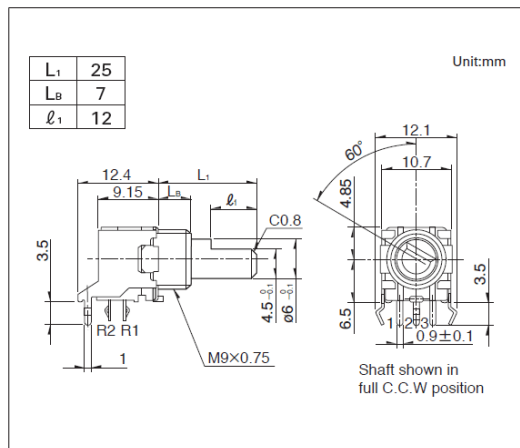

■ 安装孔尺寸图

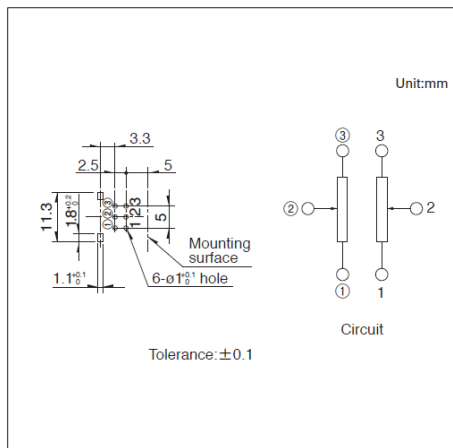


自插入侧看


9型金属轴铰接型
RK09L系列

图号7

■ 外形图

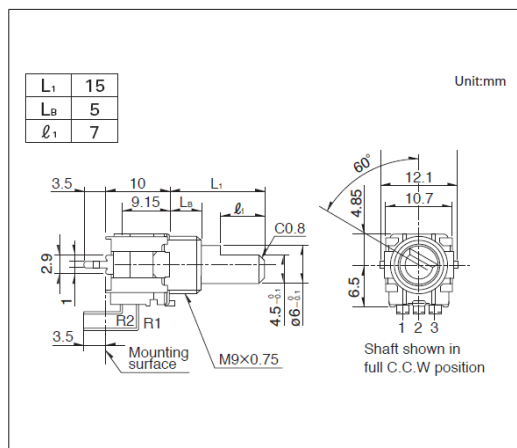


■ 安装孔尺寸图

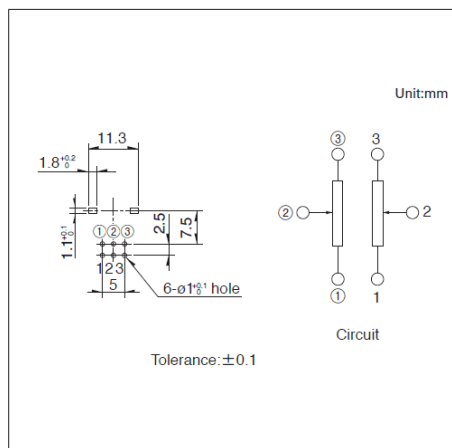


自插入侧看

图号8

■ 外形图

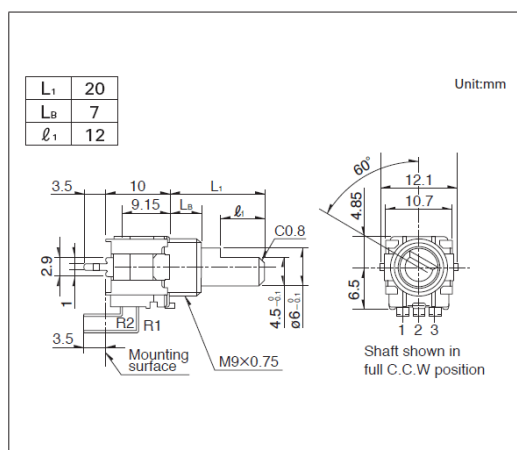

■ 安装孔尺寸图

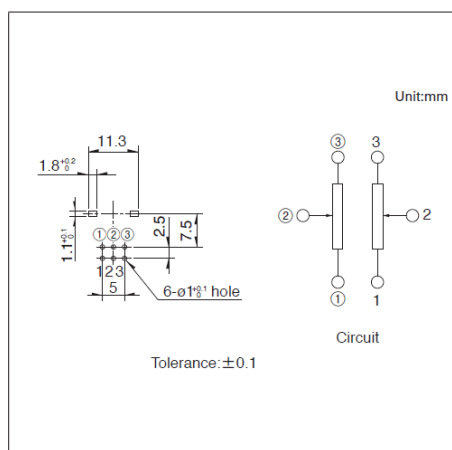

自插入侧看