


电位器

旋转电位器 (金属轴)

16型金属轴型
RK163系列

富有通用性的产品规格种类, 适应于各种控制

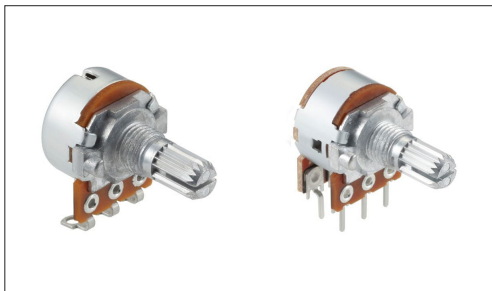

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 150V AC, 5V DC
- 旋转扭矩: 3 to 25mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK1631110U1Q	单联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	1B	—	1
RK1631110TNP	单联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	1B	—	2
RK1631110U2A	单联	Horizontal	齿形	15	无	10k Ω	1B	—	3
RK1631110U0Q	单联	Horizontal	齿形	15	无	10k Ω	1B	—	4
RK16312101A2	2联	Horizontal	平轴	20	中央定位	10k Ω	1B	—	5
RK1631210AX9	2联	Horizontal	齿形	15	无	10k Ω	1B	—	6
RK16312A0B85	2联	Horizontal	平轴	20	无	10k Ω	15A	—	5
RK16312A0BKR	2联	Horizontal	齿形	15	无	10k Ω	15A	—	6

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。

■ 包装规格


散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RK1631110U1Q RK1631110U2A RK16312101A2 RK1631210AX9 RK16312A0B85 RK16312A0BKR	600	1,200	532 x 326 x 386
RK1631110TNP RK1631110U0Q	200	400	360 x 270 x 155


16型金属轴型
RK163系列

图号1

■ 外形图

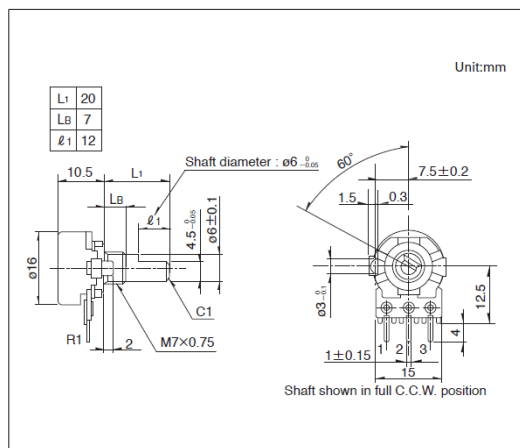


■ 安装孔尺寸图

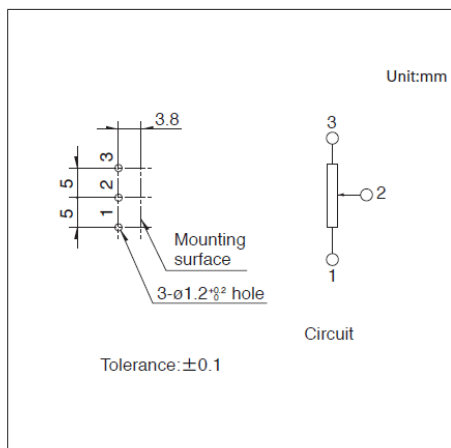

自插入侧看


图号2

■ 外形图

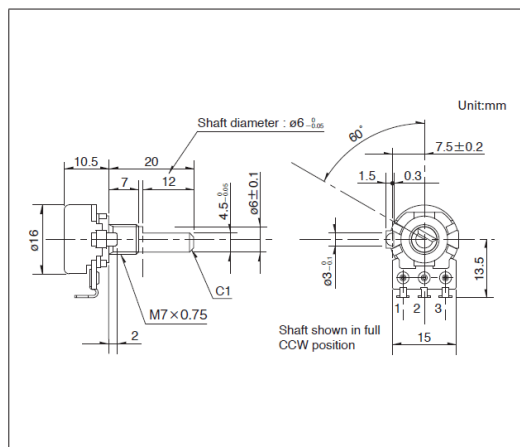


图号3

■ 外形图

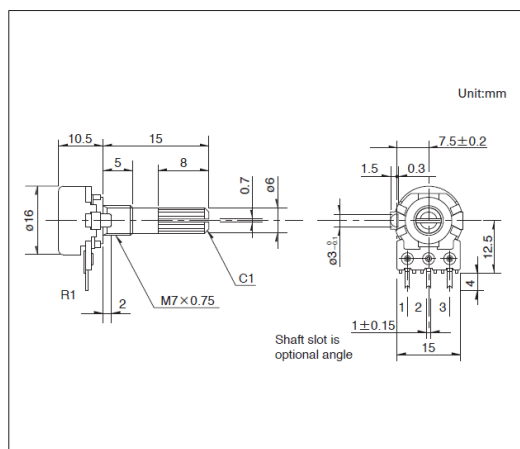

■ 安装孔尺寸图

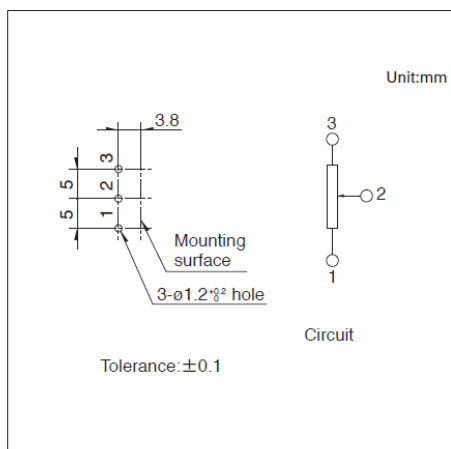


自插入侧看

16型金属轴型
RK163系列


图号4

■ 外形图

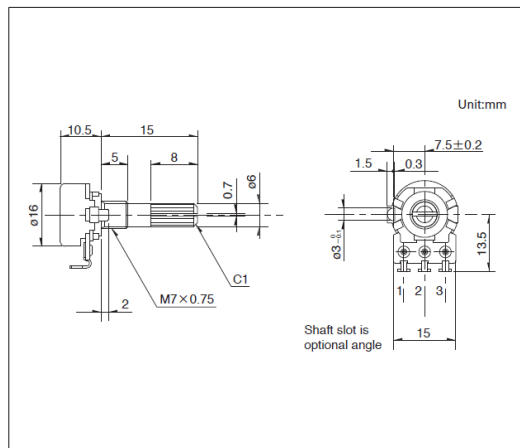


图号5

■ 外形图

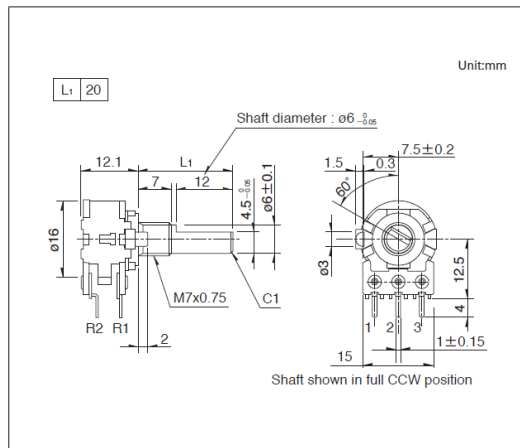


■ 安装孔尺寸图

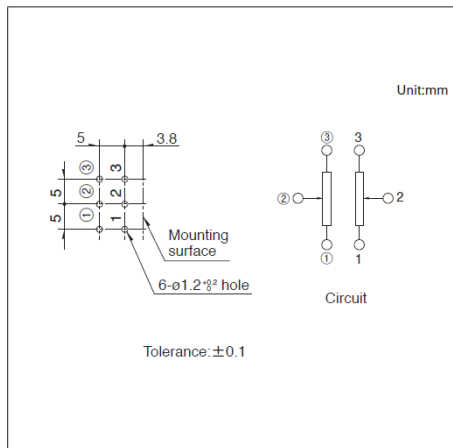


自插入侧看

图号6

■ 外形图

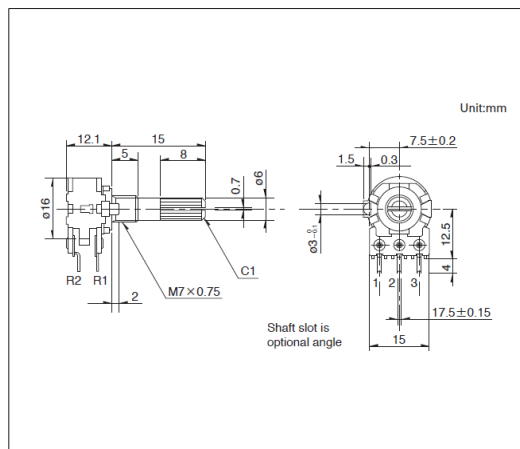

■ 安装孔尺寸图

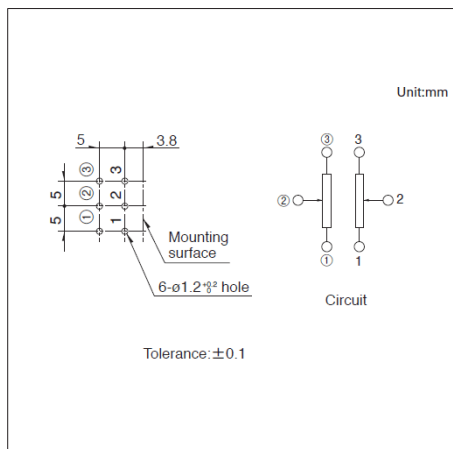

自插入侧看