


可変抵抗器

ロータリーボリューム(金属軸)

27型金属軸タイプ

RK271シリーズ

優れた操作フィーリングの高特性ボリューム

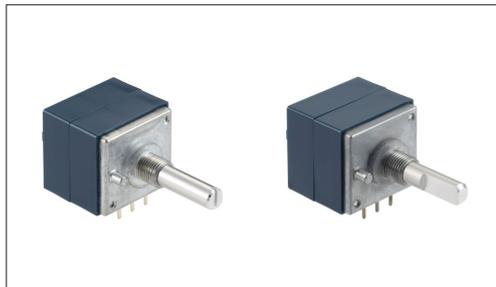

- 全抵抗値許容差: ±20%
- 最高使用電圧: 30V AC
- 回転トルク: 8 ~ 35mN·m
- 動作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度範囲: -10℃ ~ +70℃

主な用途: Audio_TV:オーディオ

■ 製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	操作部形状	操作部長さ (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK2711120026	単連	Horizontal	溝軸	25	31ポジション	100kΩ	15A	—	1
RK271111001T	単連	Horizontal	溝軸	25	なし	100kΩ	15A	—	
RK27112A00AK	2連	Horizontal	溝軸	20	なし	100kΩ	15A	—	2
RK27112A00CC	2連	Horizontal	溝軸	25	なし	100kΩ	15A	—	3
RK27112A0A16	2連	Horizontal	平軸	20	なし	100kΩ	15A	—	4
RK27112A00B9	2連	Horizontal	平軸	25	なし	100kΩ	15A	—	5

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。

■ 梱包仕様


バルク

製品番号	梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
RK2711120026 RK271111001T RK27112A00AK RK27112A0A16	100	500	540 x 380 x 314
RK27112A00CC RK27112A00B9	100	500	510 x 360 x 359


可変抵抗器 ローターボリューム(金属軸)
 27型金属軸タイプ
RK271シリーズ

図番4

■ 外形図

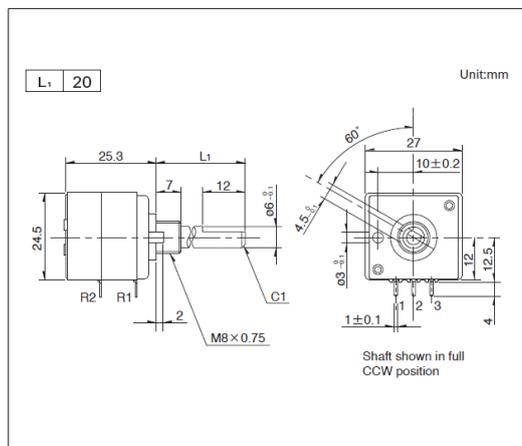


■ 取付穴寸法図

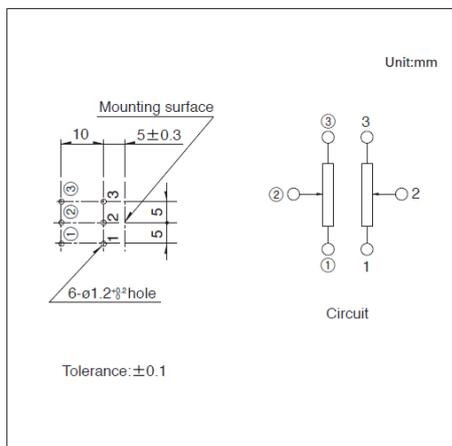


挿入側から見た図

図番5

■ 外形図

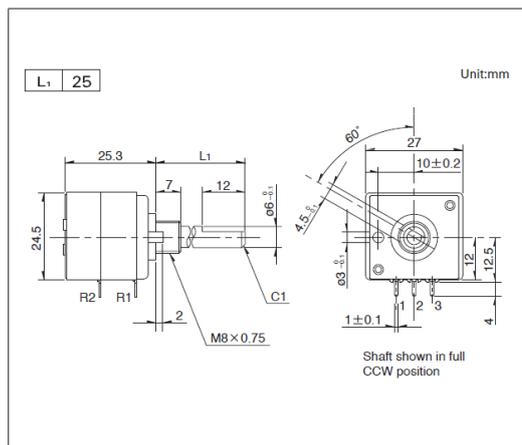

■ 取付穴寸法図

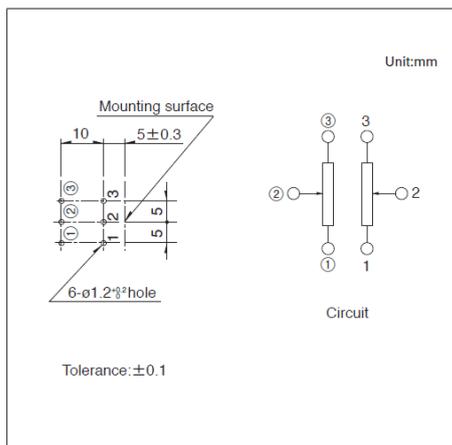

挿入側から見た図