


电位器

旋转电位器 (金属轴)

27型金属轴型
RK271系列

操作感卓越的高特性电位器

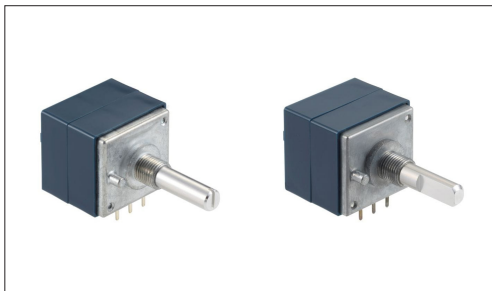

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 30V AC
- 旋转扭矩: 8 to 35mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Audio_TV: 音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK2711120026	单联	Horizontal	槽轴	25	31-position	100k Ω	15A	—	1
RK271111001T	单联	Horizontal	槽轴	25	无	100k Ω	15A	—	
RK27112A00AK	2联	Horizontal	槽轴	20	无	100k Ω	15A	—	2
RK27112A00CC	2联	Horizontal	槽轴	25	无	100k Ω	15A	—	3
RK27112A0A16	2联	Horizontal	平轴	20	无	100k Ω	15A	—	4
RK27112A00B9	2联	Horizontal	平轴	25	无	100k Ω	15A	—	5

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。

■ 包装规格


散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RK2711120026 RK271111001T RK27112A00AK RK27112A0A16	100	500	540 x 380 x 314
RK27112A00CC RK27112A00B9	100	500	510 x 360 x 359


27型金属轴型
RK271系列

图号1

■ 外形图

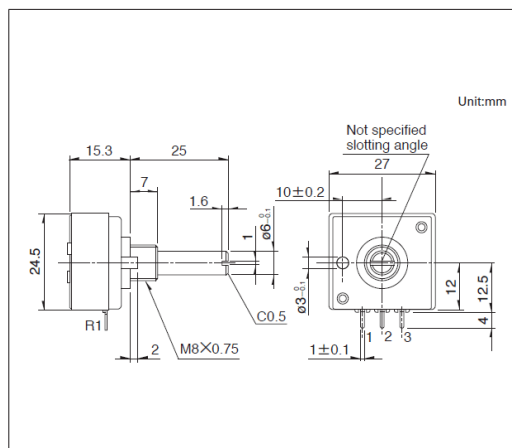


■ 安装孔尺寸图

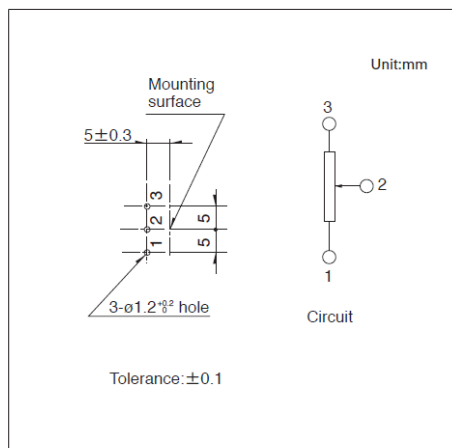


自插入侧看

图号2

■ 外形图

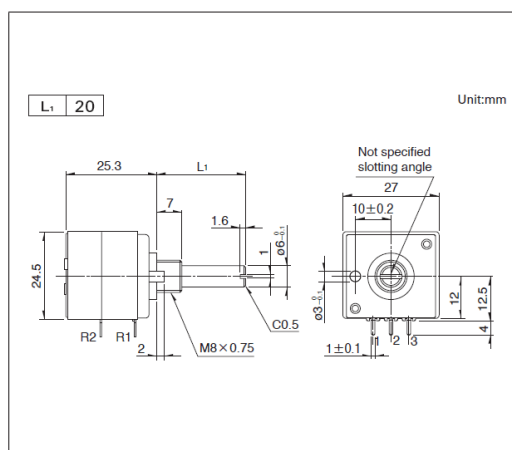


■ 安装孔尺寸图

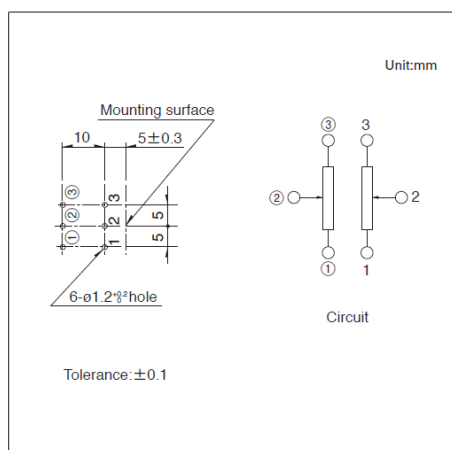


自插入侧看

图号3

■ 外形图

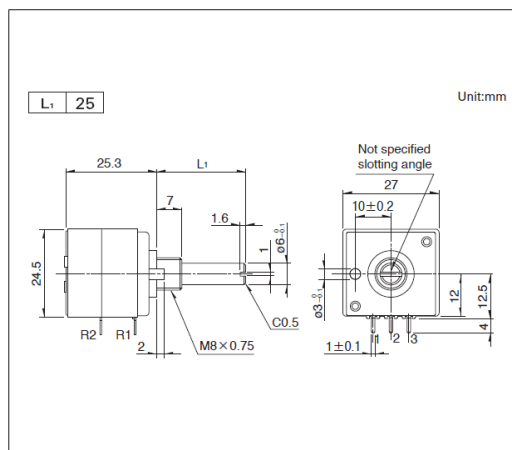


■ 安装孔尺寸图

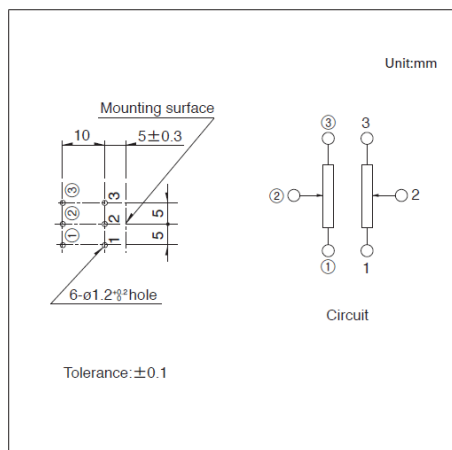


自插入侧看

图号4

■ 外形图

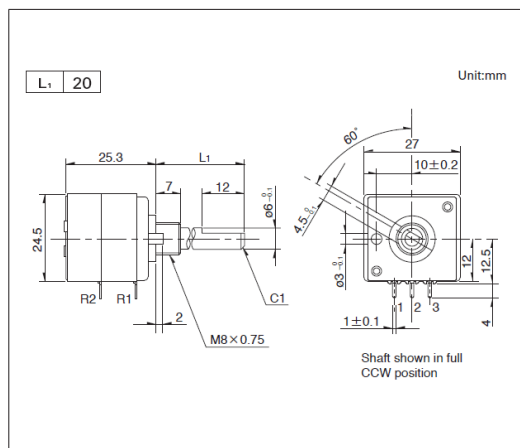


■ 安装孔尺寸图

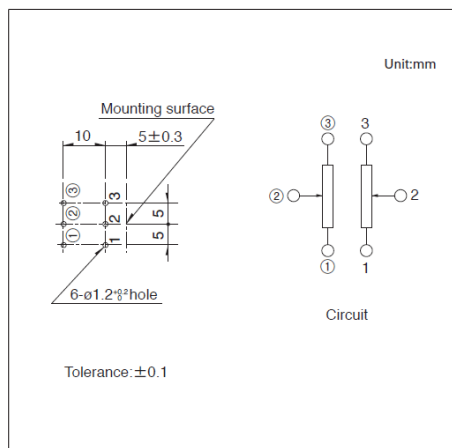


自插入侧看

图号5

■ 外形图

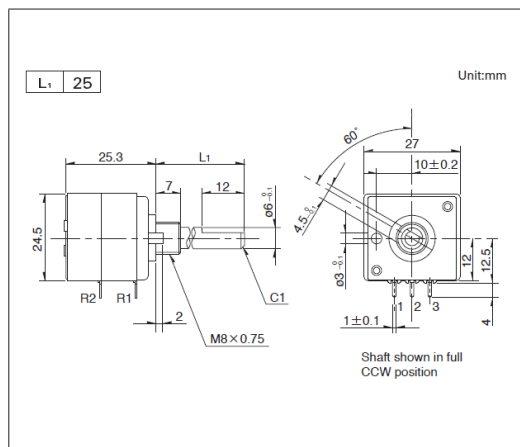

■ 安装孔尺寸图

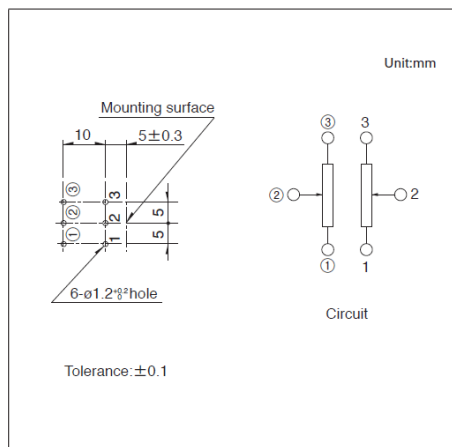

自插入侧看