


可変抵抗器

ロータリーボリューム(絶縁軸)

12型絶縁軸スナップインタイプ
RK12Lシリーズ

本体幅12mmで高特性を実現

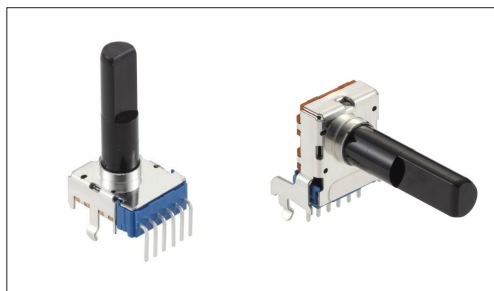

- 全抵抗値許容差:±20%
- 最高使用電圧:50V AC for AC only
- 回転トルク:2 ~ 15mN・m
- 動作寿命:15,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +70℃

主な用途:Home:白物家電、事務機器
Audio_TV:ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	操作部形状	操作部長さ LM1 (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK12L1230C1K	2連	Vertical	平軸	25.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	1
RK12L1230C0Q	2連	Vertical	平軸	25.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK12L123000G	2連	Vertical	平軸	30.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	2
RK12L1230A08	2連	Vertical	平軸	30.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK12L1210C1T	2連	Horizontal	平軸	30.0	センタクリック	10kΩ	1B	—	3
RK12L1210C0V	2連	Horizontal	平軸	30.0	なし	10kΩ	1B	—	
RK12L12C0A0E	2連	Vertical	平軸	25.0	なし	10kΩ	15A	—	1
RK12L12C0A0G	2連	Vertical	平軸	30.0	なし	10kΩ	15A	—	2
RK12L12A0C0R	2連	Horizontal	平軸	30.0	なし	10kΩ	15A	—	3

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。

■梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
800	1,600	543 x 377 x 250

可変抵抗器


ロータリーボリューム(絶縁軸)

12型絶縁軸スナップインタイプ


RK12Lシリーズ

図番1

■ 外形図

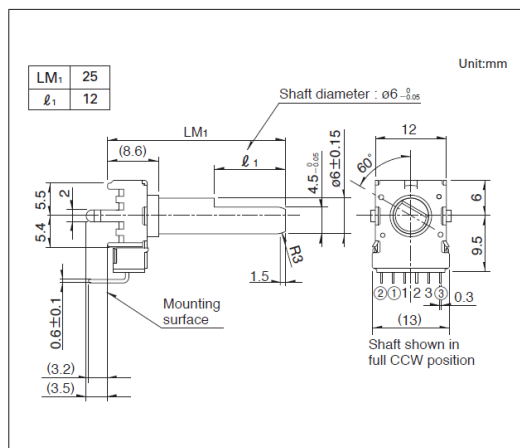


■ 取付穴寸法図

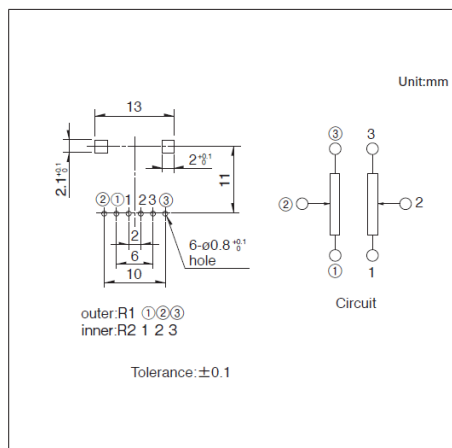


挿入側から見た図

図番2

■ 外形図

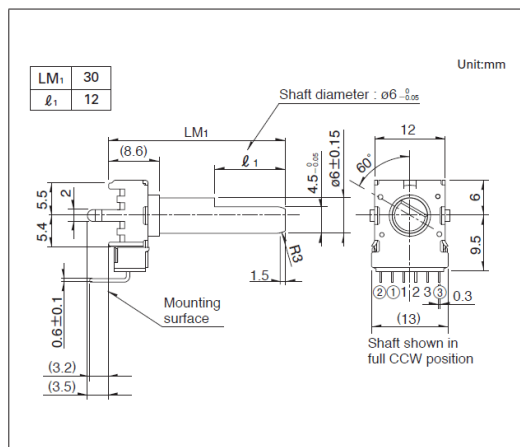


■ 取付穴寸法図

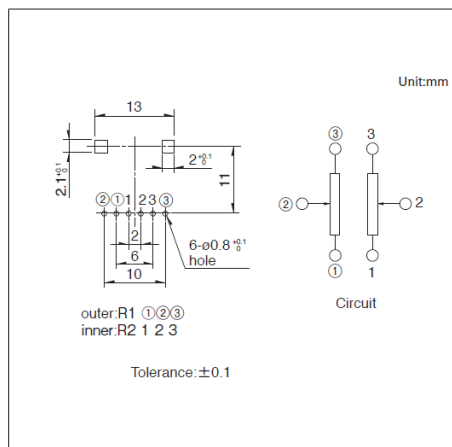


挿入側から見た図

図番3

■ 外形図

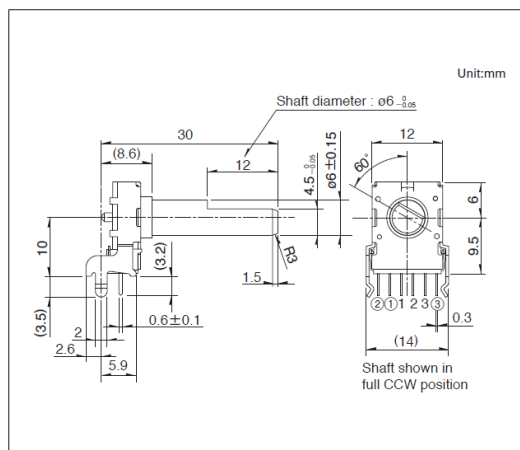

■ 取付穴寸法図

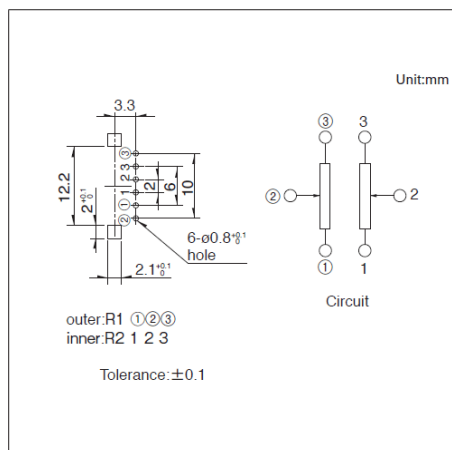

挿入側から見た図