


电位器

旋转电位器 (绝缘轴)

12型绝缘轴铰接型
RK12L系列

本体宽12mm, 实现了高特性

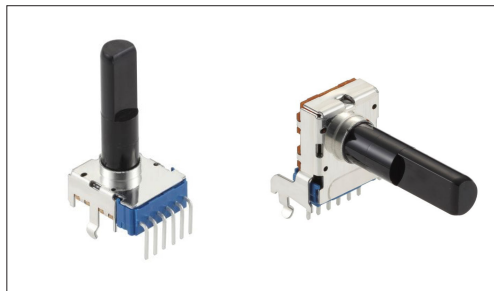

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 50V AC for AC only
- 转扭矩: 2 to 15mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 LM1 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK12L1230C1K	2联	Vertical	平轴	25.0	中央定位	10k Ω	1B	—	1
RK12L1230C0Q	2联	Vertical	平轴	25.0	无	10k Ω	1B	—	
RK12L123000G	2联	Vertical	平轴	30.0	中央定位	10k Ω	1B	—	2
RK12L1230A08	2联	Vertical	平轴	30.0	无	10k Ω	1B	—	
RK12L1210C1T	2联	Horizontal	平轴	30.0	中央定位	10k Ω	1B	—	3
RK12L1210C0V	2联	Horizontal	平轴	30.0	无	10k Ω	1B	—	
RK12L12C0A0E	2联	Vertical	平轴	25.0	无	10k Ω	15A	—	1
RK12L12C0A0G	2联	Vertical	平轴	30.0	无	10k Ω	15A	—	2
RK12L12A0C0R	2联	Horizontal	平轴	30.0	无	10k Ω	15A	—	3

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。

■ 包装规格

托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
800	1,600	543 x 377 x 250

