


可変抵抗器

ロータリーボリューム(絶縁軸)

14型絶縁軸スナップインタイプ
RK14Kシリーズ

本体幅14mmタイプで音響、映像、電子楽器などに幅広く対応

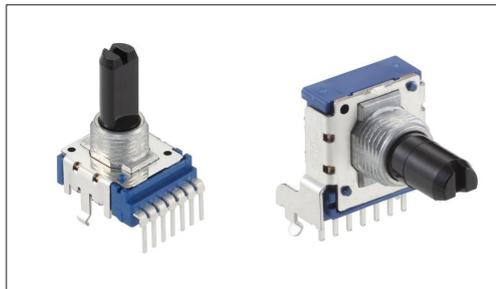

- 全抵抗値許容差: $\pm 20\%$
- 最高使用電圧: 50V AC for AC only
- 回転トルク: 3 ~ 20mN·m
- 動作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

主な用途: Home: 白物家電、事務機器
Audio_TV: ビジュアル、オーディオ、プロオーディオ

■ 製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	操作部形状	操作部長さ LM1 (mm)	クリック	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK14K124003H	2連	Vertical	平軸	22.5	センタクリック	10k Ω	1B	—	1
RK14K1220012	2連	Horizontal	平軸	22.5	センタクリック	10k Ω	1B	—	2
RK14K12D0A5V	2連	Vertical	平軸	22.5	なし	10k Ω	15A	—	3
RK14K12B0A0E	2連	Horizontal	平軸	22.5	なし	10k Ω	15A	—	4

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. ナット及びワッシャは添付されませんので、必要な場合はご指示ください。


■ 梱包仕様

トレイ


梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
1,000	2,000	543 x 377 x 250

図番1


■ 外形図

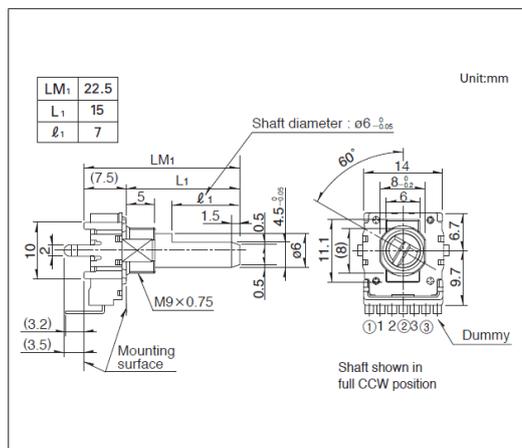

■ 取付穴寸法図

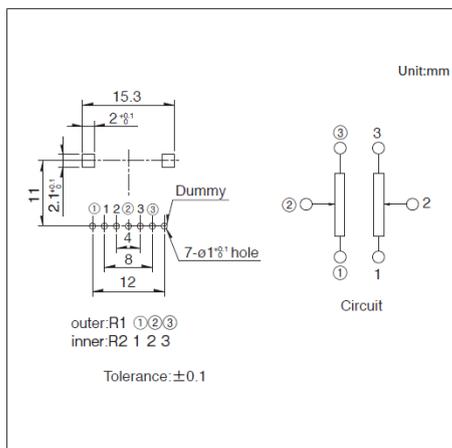

■ 端子配列/回路図

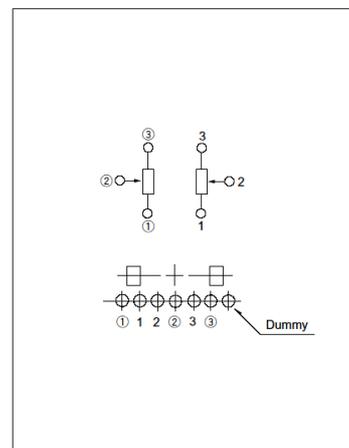


挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(絶縁軸)
 14型絶縁軸スナップインタイプ
RK14Kシリーズ

図番2


■ 外形図

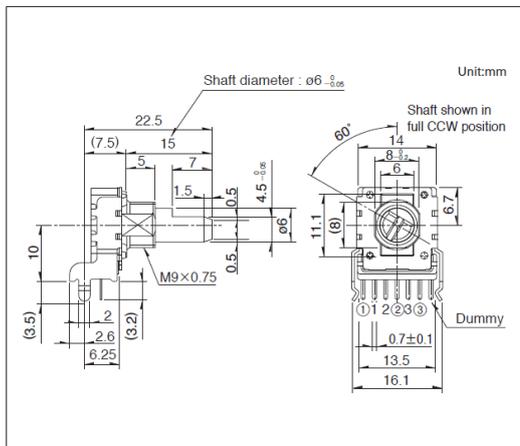

■ 取付寸法図

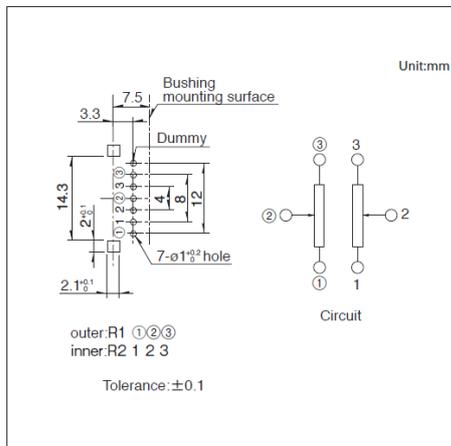


■ 端子配列/回路図

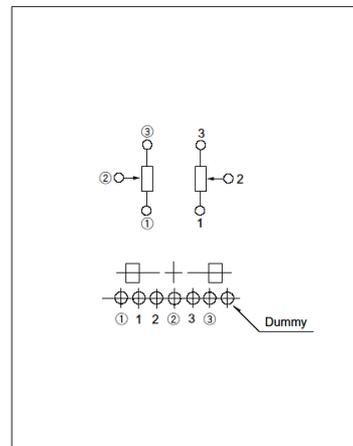


挿入側から見た図

図番3


■ 外形図

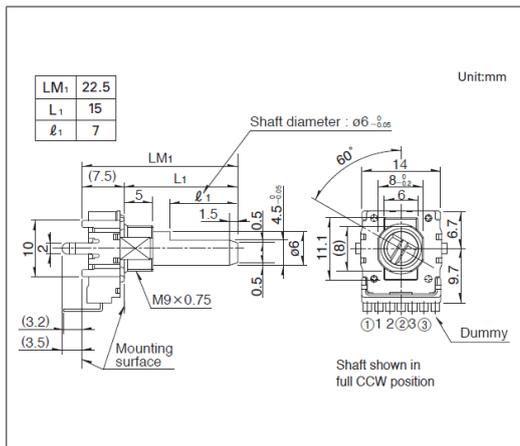

■ 取付寸法図

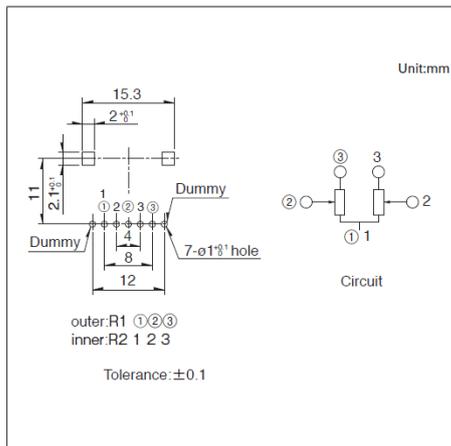


■ 端子配列/回路図

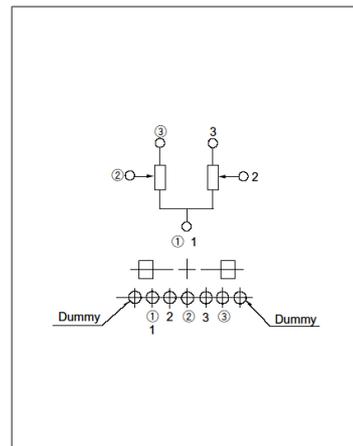


挿入側から見た図

図番4


■ 外形図

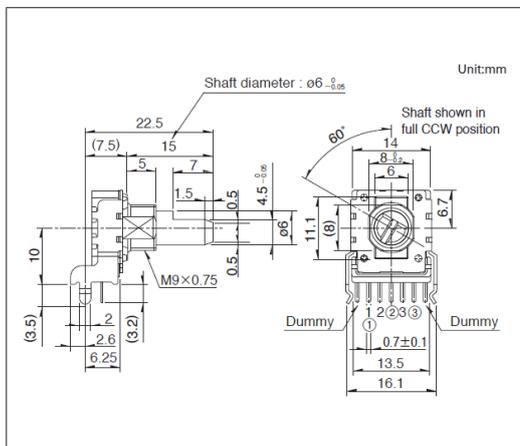

■ 取付寸法図

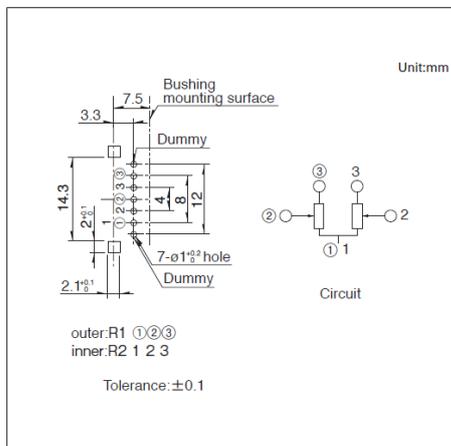

■ 端子配列/回路図

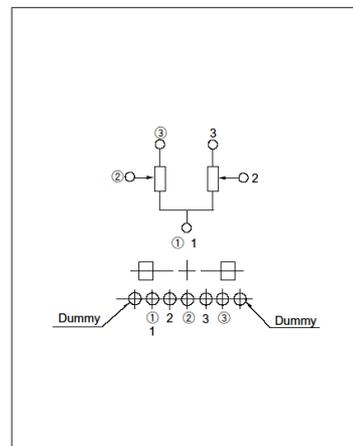

挿入側から見た図