


电位器

旋转电位器 (绝缘轴)

14型绝缘轴铰接型
RK14K系列

本体宽14mm的类型, 广泛适用于音响、影像、电子乐器等

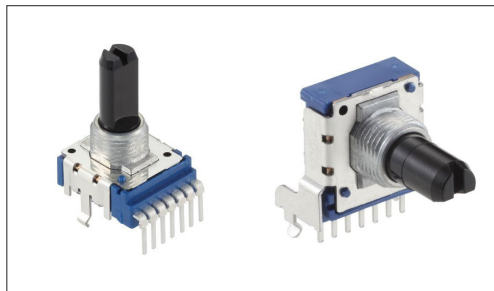

- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 50V AC for AC only
- 转扭矩: 3 to 20mN·m
- 操作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+70^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响, 专业音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	操作部方向	操作部形状	操作部长度 LM1 (mm)	定位	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK14K124003H	2联	Vertical	平轴	22.5	中央定位	10k Ω	1B	—	1
RK14K1220012	2联	Horizontal	平轴	22.5	中央定位	10k Ω	1B	—	2
RK14K12D0A5V	2联	Vertical	平轴	22.5	无	10k Ω	15A	—	3
RK14K12B0A0E	2联	Horizontal	平轴	22.5	无	10k Ω	15A	—	4

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。
4. 不附带螺母, 垫圈。需要时, 请提出。


■ 包装规格

托盘


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,000	2,000	543 x 377 x 250

图号1


■ 外形图

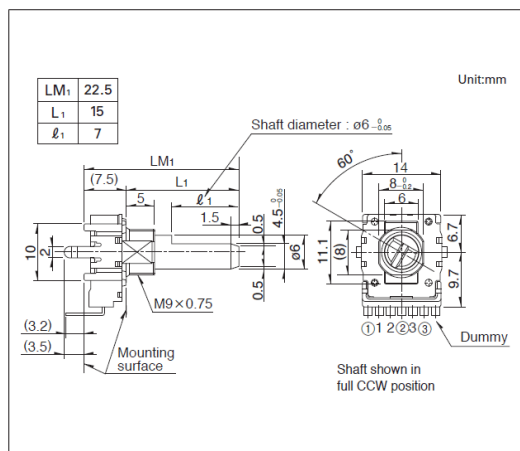

■ 安装孔尺寸图

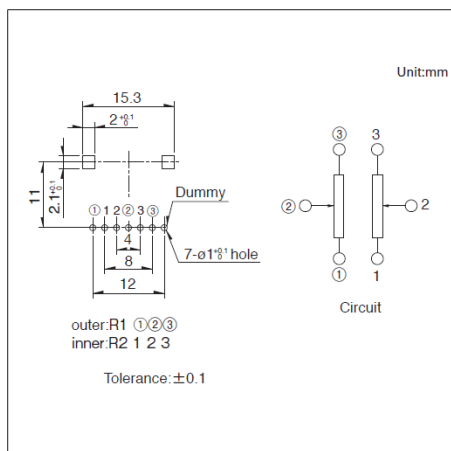

■ 端子排列/电路图

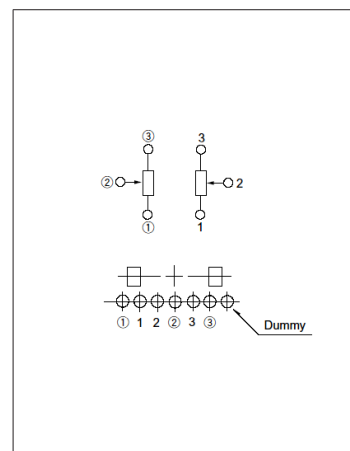


自插入侧看

电位器 旋转电位器 (绝缘轴)


14型绝缘轴铰接型
RK14K系列

图号2


■ 外形图

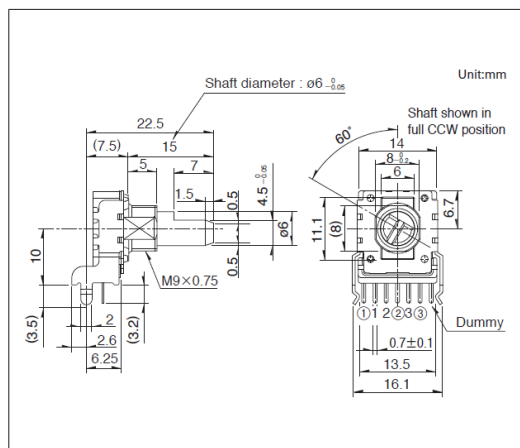

■ 安装孔尺寸图

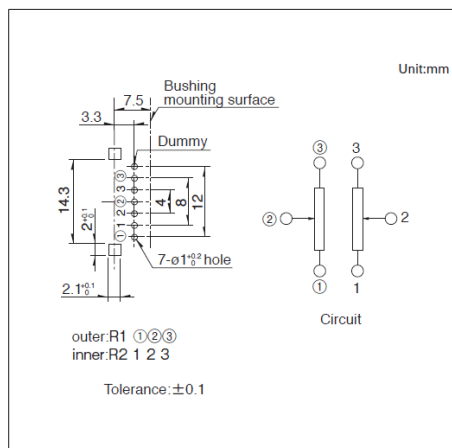


■ 端子排列/电路图

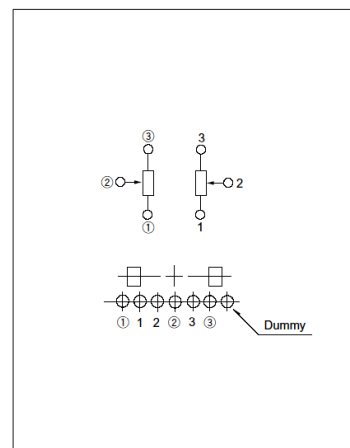


自插入侧看

图号3


■ 外形图

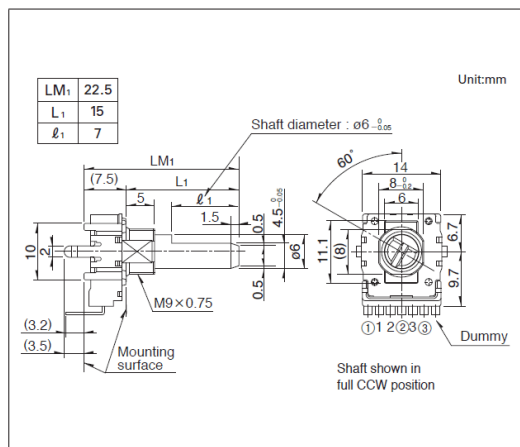

■ 安装孔尺寸图

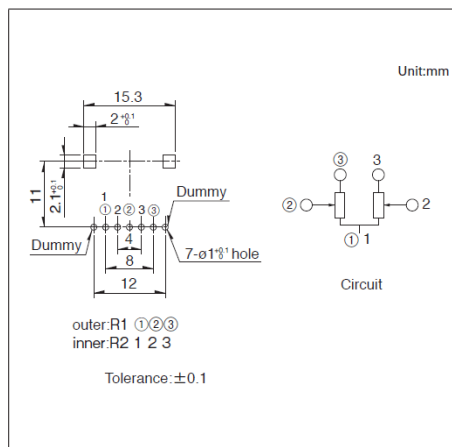


■ 端子排列/电路图

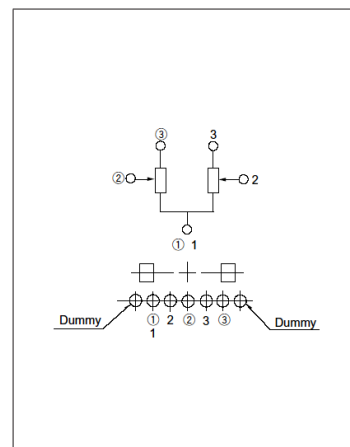


自插入侧看

图号4


■ 外形图

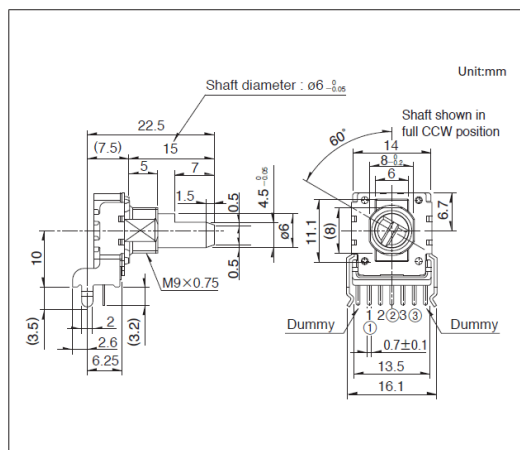

■ 安装孔尺寸图

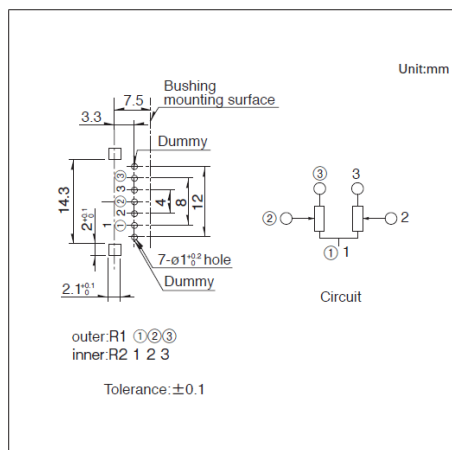

■ 端子排列/电路图

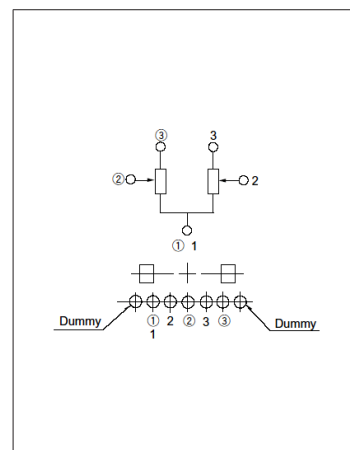

自插入侧看