


可変抵抗器

ロータリーボリューム(つまみ操作型)

つまみ付きタイプ

RK10Jシリーズ

薄型かつリフロー、ディップ各種対応が可能

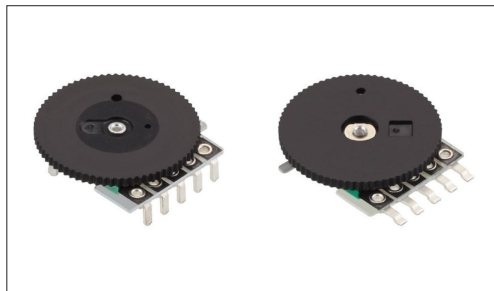

- 全抵抗値許容差:±30%
- 最高使用電圧:50V AC, 20V DC
- 回転トルク:0.5 ~ 10mN・m
- 動作寿命:10,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +60℃

主な用途:Home:白物家電、事務機器
Audio_TV:ビジュアル、オーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	はんだ付方法	操作部種類	取付種類	直流対応	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK10J11E0034	単連	Manual	つまみ径:φ14 板厚t: 0.9mm 色調: Black	さし込み (t: 2mm)	20V DC	10kΩ	1B	—	1
RK10J12E0A0A	2連	Manual	つまみ径:φ14 板厚t: 0.9mm 色調: Black	さし込み (t: 2mm)	不可 AC専用	10kΩ	15A	—	2
RK10J11R0A0L	単連	Reflow	つまみ径:φ14 板厚t: 1.0mm 色調: Black	表面実装	20V DC	10kΩ	1B	—	3
RK10J12R0A0B	2連	Reflow	つまみ径:φ14 板厚t: 1.0mm 色調: Black	表面実装	不可 AC専用	10kΩ	15A	—	4

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。


■梱包仕様

バルク

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸梱	
RK10J11E0034 RK10J12E0A0A	3,000	2,400	371 x 250 x 190

テーピング

製品番号	梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸梱		
RK10J11R0A0L RK10J12R0A0B	1,000	3,000	3,000	24	401 x 397 x 139

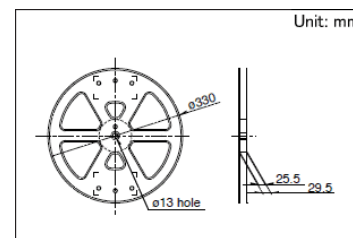


可変抵抗器

つまみ付きタイプ


RK10Jシリーズ

図番1


■ 外形図

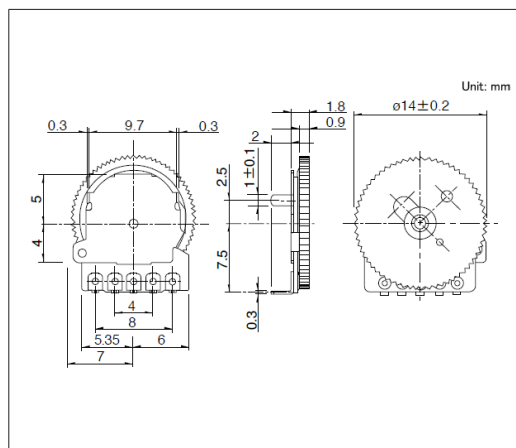

■ 取付穴寸法図

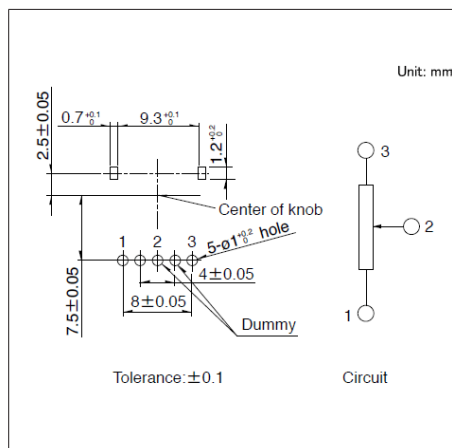


■ 回路図

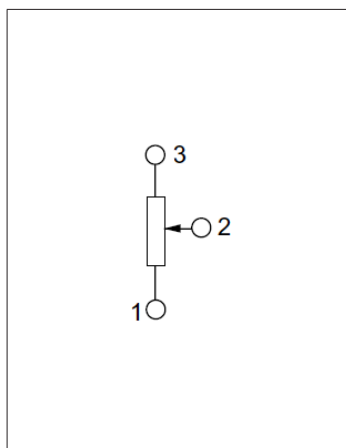


挿入側から見た図

図番2


■ 外形図

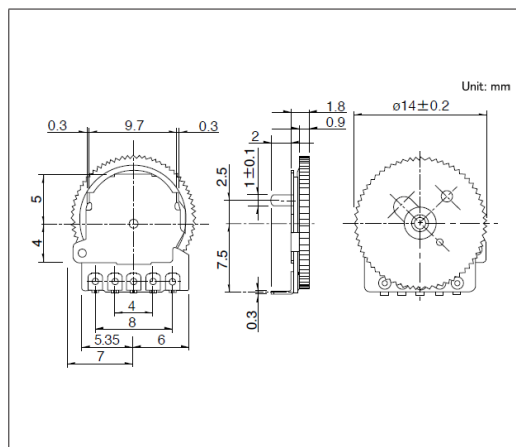

■ 取付穴寸法図

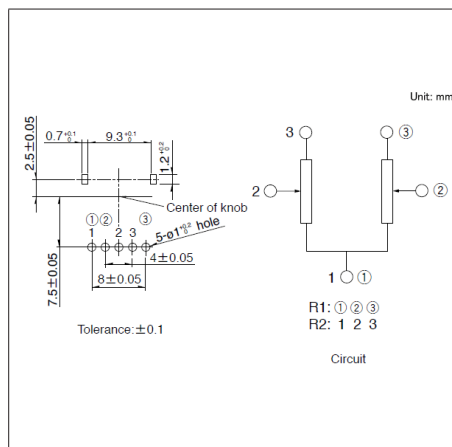


■ 回路図

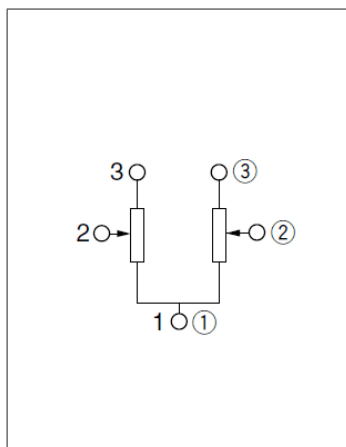


挿入側から見た図

図番3


■ 外形図

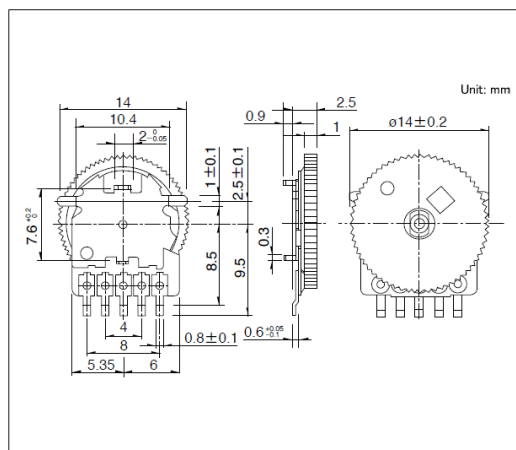

■ 取付穴寸法図

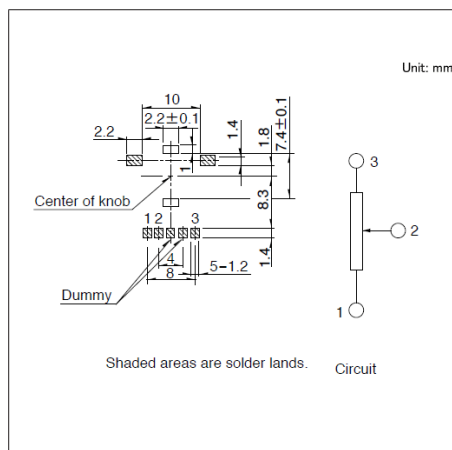

■ 回路図

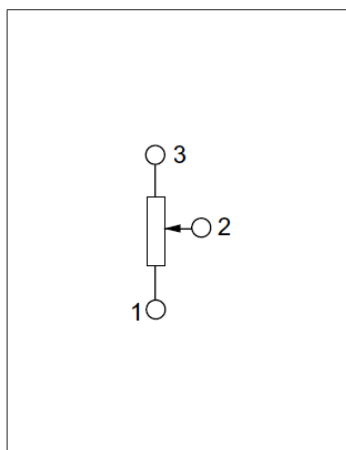


挿入側から見た図


可変抵抗器 ローターボリューム(つまみ操作型)
つまみ付きタイプ
RK10Jシリーズ

図番4


■ 外形図

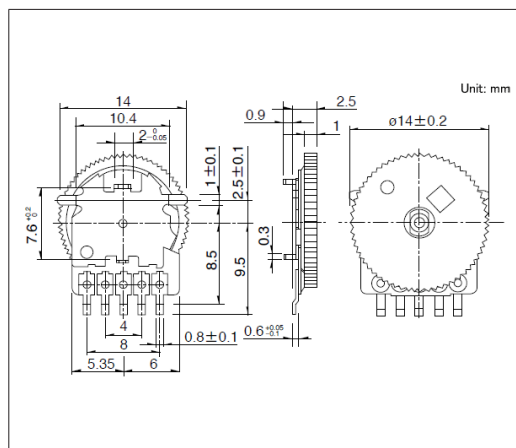

■ 取付穴寸法図

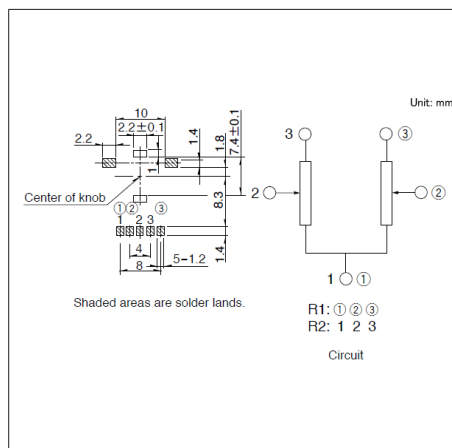

■ 回路図

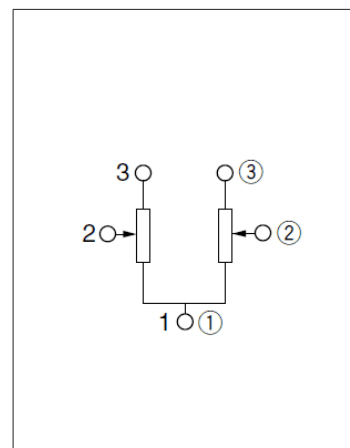

挿入側から見た図