


电位器

旋转电位器(旋钮操作型)

带旋钮型

RK10J系列

薄型,可适用于各种回流焊、浸焊

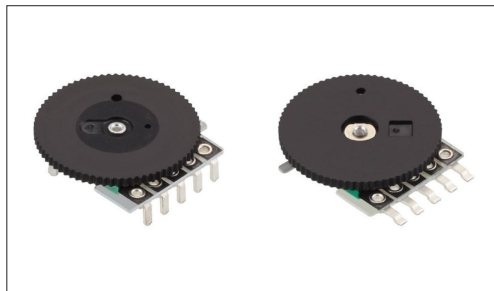

- 总阻值允许差: $\pm 30\%$
- 最高使用电压: 50V AC, 20V DC
- 旋转扭矩: 0.5 to 10mN·m
- 操作寿命: 10,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+60^{\circ}\text{C}$

主要用途: Home: 白色家电, 办公设备
Audio_TV: 画面, 音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	焊接方法	操作部种类	安装板种类	可用于直流	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK10J11E0034	单联	Manual	旋转径: $\phi 14$ 板厚: t0.9 颜色: 黑	插入(t: 2mm)	20V DC	10k Ω	1B	—	1
RK10J12E0A0A	2联	Manual	旋转径: $\phi 14$ 板厚: t0.9 颜色: 黑	插入(t: 2mm)	不可AC专用	10k Ω	15A	—	2
RK10J11R0A0L	单联	Reflow	旋转径: $\phi 14$ 板厚: t1.0 颜色: 黑	面贴装	20V DC	10k Ω	1B	—	3
RK10J12R0A0B	2联	Reflow	旋转径: $\phi 14$ 板厚: t1.0 颜色: 黑	面贴装	不可AC专用	10k Ω	15A	—	4

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。


■ 包装规格

散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RK10J11E0034 RK10J12E0A0A	3,000	2,400	371 x 250 x 190

载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
RK10J11R0A0L RK10J12R0A0B	1,000	3,000	3,000	24	401 x 397 x 139

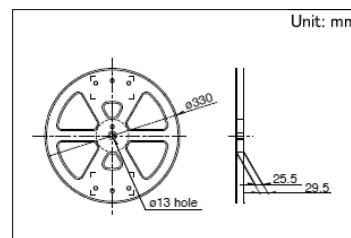

电位器


旋转电位器(旋钮操作型)

带旋钮型


RK10J系列

图号1


■ 外形图

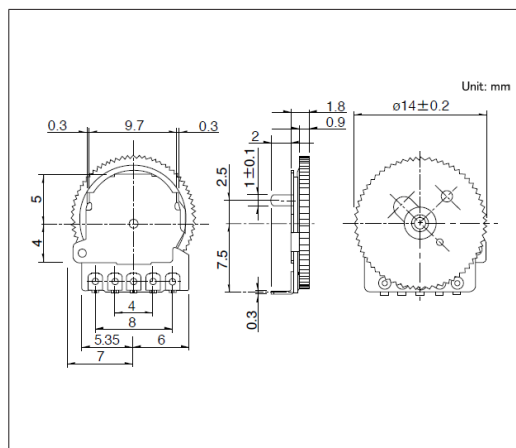

■ 安装孔尺寸图

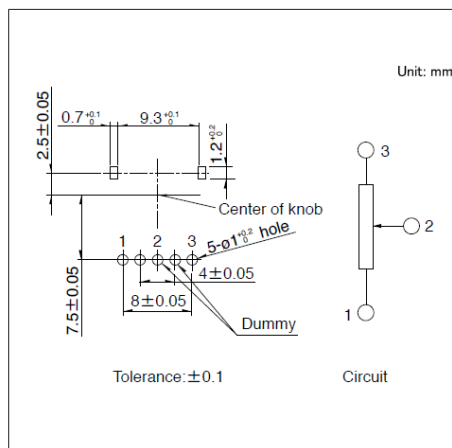


■ 电路图

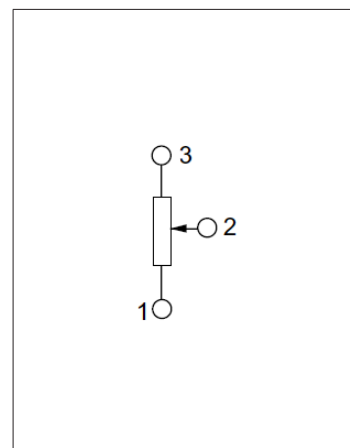


自插入侧看

图号2


■ 外形图

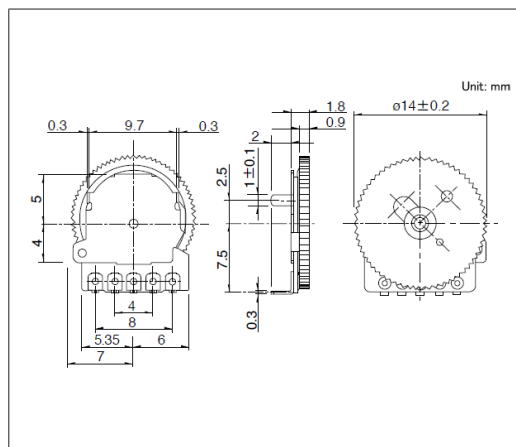

■ 安装孔尺寸图

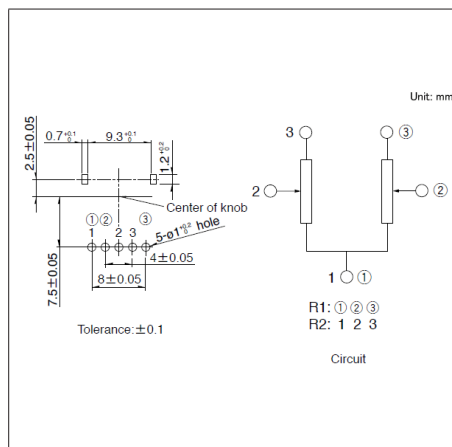


■ 电路图

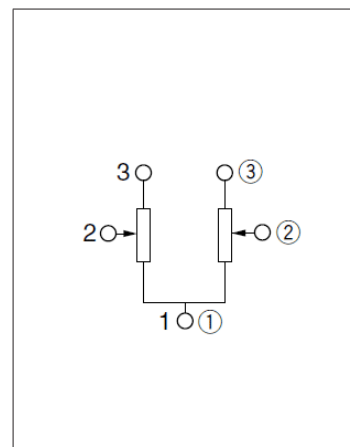


自插入侧看

图号3


■ 外形图

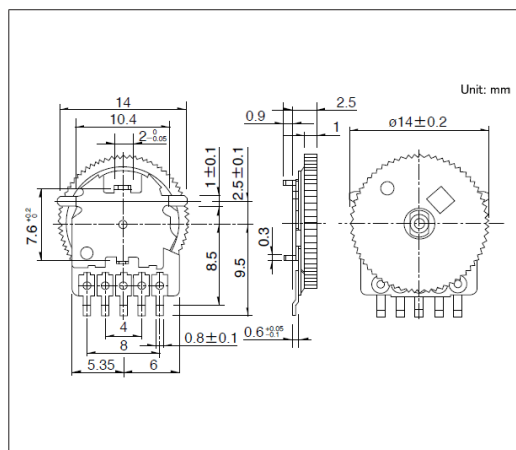

■ 安装孔尺寸图

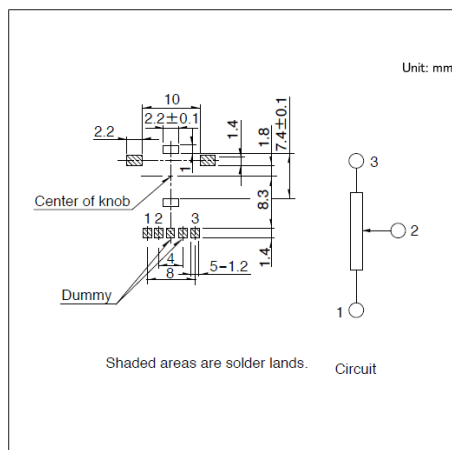


■ 电路图

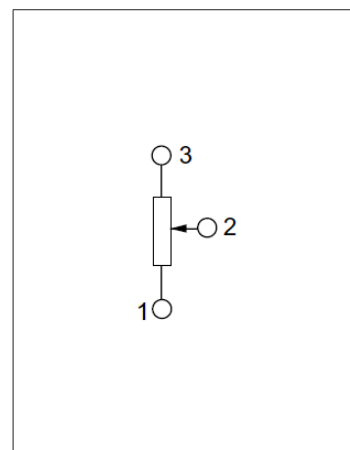


自插入侧看

图号4


■ 外形图

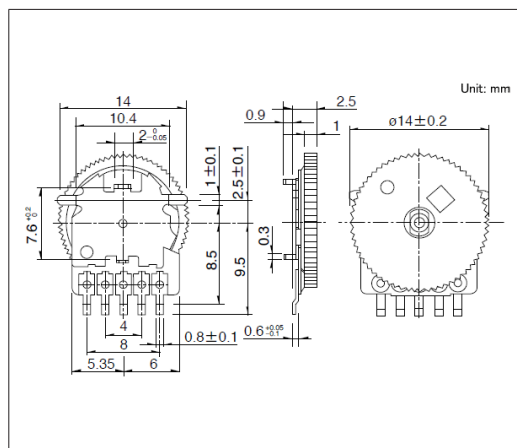

■ 安装孔尺寸图

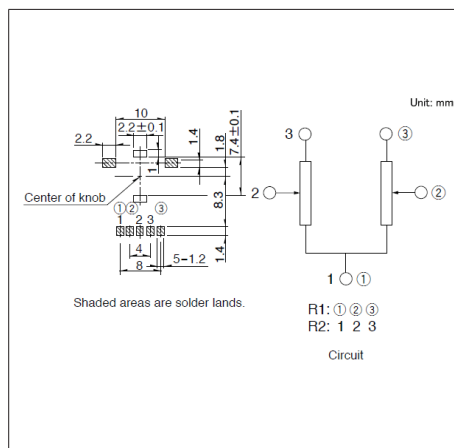

■ 电路图

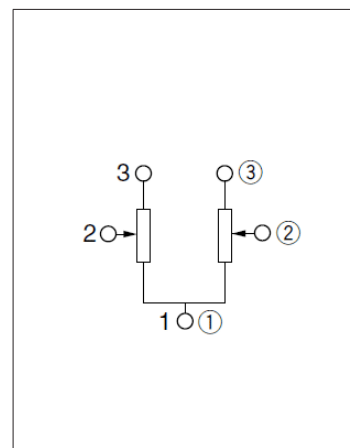

自插入侧看