

可変抵抗器

ロータリーボリューム(中空軸)

39型LED照光付きタイプ
RK39Aシリーズ

各種セット機器のつまみデザインに最適なLED照光付きボリューム



車載



- 全抵抗値許容差: $\pm 20\%$
- 最高使用電圧: 50V AC, 30V DC
- 動作寿命: 30,000 cycles
- 使用温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

主な用途: Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	全回転角度	クリック	クリックトルク	全抵抗値	抵抗変化特性	車載対応	図番
RK39A1A00007	$220^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 最大 290° まで対応可	17ポジション	$40 \pm 16 \text{ mN}\cdot\text{m}$	5k Ω	B	●	1
RK39A1A00027	$180^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 最大 290° まで対応可	17ポジション	$50 \pm 20 \text{ mN}\cdot\text{m}$	5k Ω	B	●	2
RK39A1A00028	$270^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 最大 290° まで対応可	6ポジション	$50 \pm 20 \text{ mN}\cdot\text{m}$	5k Ω	B	●	1

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 製品一覧以外のLED色調にも対応可能ですので、ご希望の際はお問い合わせください。


■ 梱包仕様

トレイ


梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
250	500	540 x 360 x 380

図番1

■ 外形図

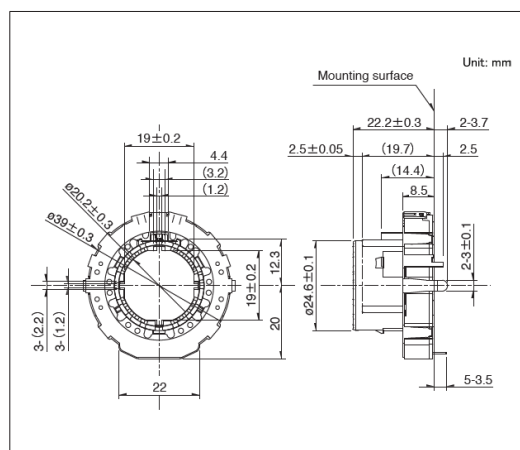


■ 取付穴寸法図

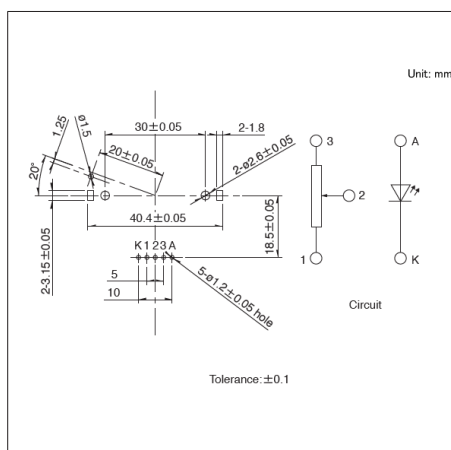

図番2

■ 外形図

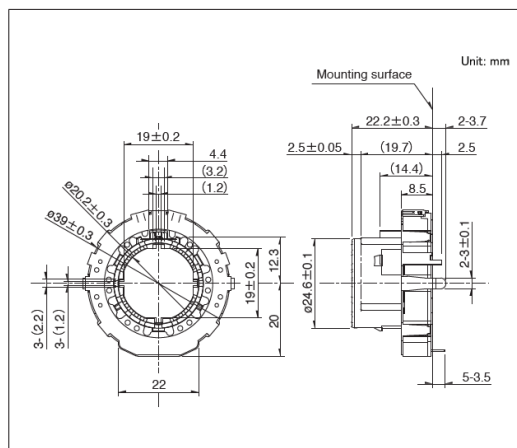

■ 取付穴寸法図

