


最适合于各种整机旋钮设计的带有LED照光的电位器



- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 最高使用电压: 50V AC, 30V DC
- 操作寿命: 30,000 cycles
- 使用温度范围: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$

■ 产品一览

产品编号	全旋转角度	定位	定位扭矩	总阻值	电阻规律	汽车用	图号
RK39A1A00007	220° ± 5° (最大可支持290°)	17-position	40 ± 16mN · m	5kΩ	B	●	1
RK39A1A00027	180° ± 5° (最大可支持290°)	17-position	50 ± 20mN · m	5kΩ	B	●	2
RK39A1A00028	270° ± 5° (最大可支持290°)	6-position	50 ± 20mN · m	5kΩ	B	●	1




■ 包装规格

托盘


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
250	500	540 x 360 x 380

图号1

■ 外形图

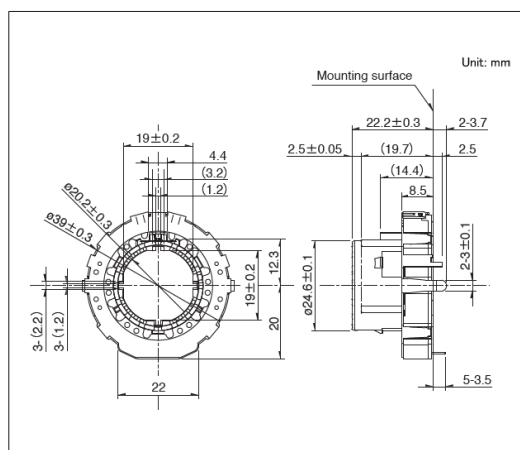


■ 安装孔尺寸图

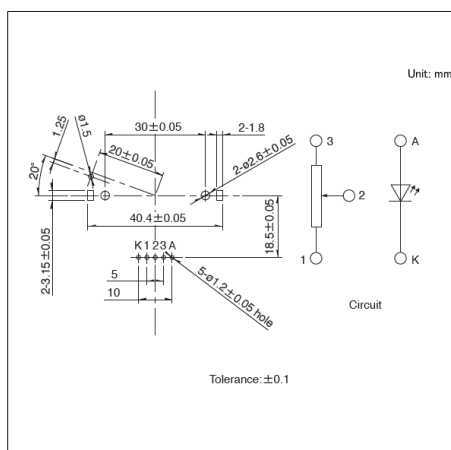

带有LED照光的39mm型
RK39A系列

图号2

■ 外形图

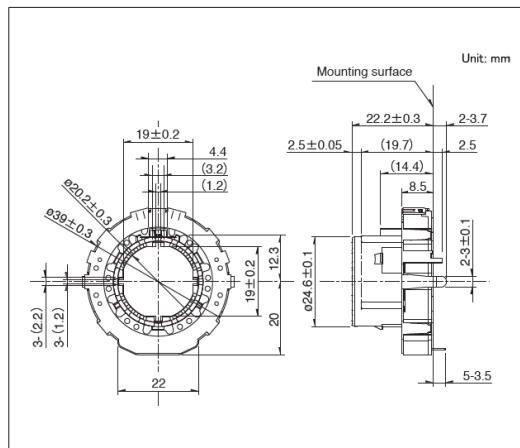

■ 安装孔尺寸图

