

可変抵抗器

スライドボリューム(標準タイプ)


スーパースライド(標準タイプ)

RS□□1シリーズ

豊富なバラエティ、オートディップ対応可能



車載

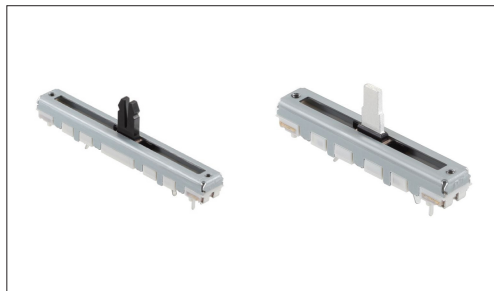

- 全抵抗値許容差: $\pm 20\%$
- 動作寿命: 15,000 cycles
- 使用温度範囲: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

主な用途: Home: 白物家電、事務機器

Audio_TV: ビジュアル、オーディオ

Automotive: カーナビ/カーオーディオ/HVAC

■ 製品一覧

製品番号	タイプ名	抵抗素子数	操作部方向	移動量 (mm)	操作部形状	操作部長さ (mm)	全抵抗値	抵抗変化特性	クリック	取付板	最高使用電圧	車載対応	図番
RS151111J026	絶縁レバー	単連	Vertical	15	J-1	5.0	10k Ω	1B	なし	なし	100V AC, 10V DC	●	1
RS201111J011		単連	Vertical	20	J-1	5.0	10k Ω	1B	なし	なし	200V AC, 10V DC	●	2
RS301111A01G		単連	Vertical	30	A	10.0	10k Ω	1B	なし	なし	200V AC, 10V DC	●	3
RS451111B010		単連	Vertical	45	B	10.0	10k Ω	1B	なし	なし	200V AC, 10V DC	●	4
RS151111A9A03	金属レバー	単連	Vertical	15	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	100V AC, 10V DC	●	5
RS201111A9A03		単連	Vertical	20	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	6
RS301111A9012		単連	Vertical	30	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	7
RS451111A900F		単連	Vertical	45	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	8
RS601111YA9A07		単連	Vertical	60	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	9
RS30112A900S		2連	Vertical	30	9-1	10.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	10
RS45112A400G		2連	Vertical	45	4	20.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	11
RS60112A6A0C		2連	Vertical	60	6	15.0	10k Ω	1B	なし	あり	200V AC, 10V DC	●	12

⚠ 注記









1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 操作部形状の種類と記号の関係は、操作部の種類をご確認ください。
5. 当シリーズは、車載用途でもご使用いただけますので、ご希望の際はお問い合わせください。

可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)

スーパースライド(標準タイプ)

RS□□1シリーズ

■ 操作部の種類

金属レバー		絶縁レバー	
記号	寸法	Code	寸法
9-2	 t=1.2 L₁ 5	J-1	 t=2 L₁ 5
9-1	 t=1.2 L₁ 10	A	 t=2 L₁ 10 15
6	 t=1.2 L₁ 15 20	B	 t=2 L₁ 10 15
4	 t=1.2 L₁ 15 20	C	 t=2 L₁ 10 15

■ 梱包仕様


トレイ

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
RS151111J026 RS201111J011 RS151111A9A03 RS201111A9A03	700	2,800	518 x 378 x 422
RS301111A01G RS301111A9012 RS30112A900S	600	2,400	518 x 378 x 422
RS451111B010 RS451111A900F	1,300	1,300	529 x 373 x 273
RS6011YA9A07 RS60112A6A0C	900	900	529 x 373 x 273
RS45112A400G	1,150	1,150	529 x 373 x 273


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
スーパースライド(標準タイプ)
RS□□1シリーズ

図番1


■外形図

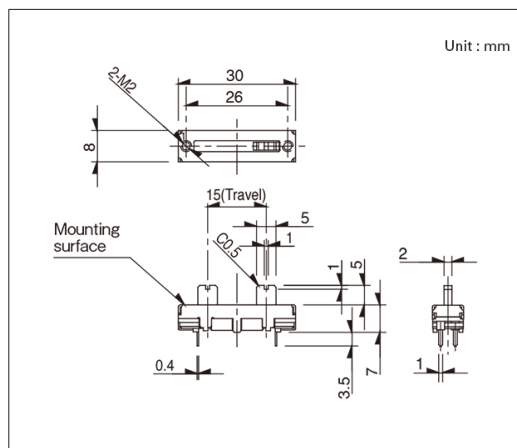

■取付穴寸法図

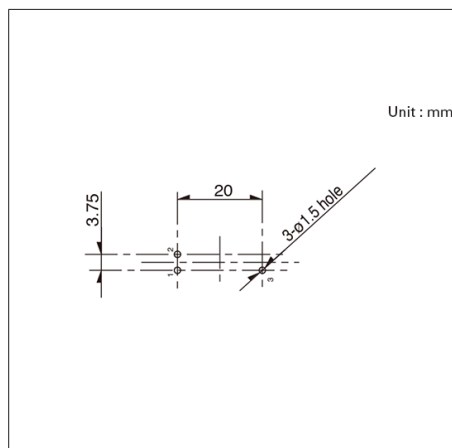


■端子配列／回路図

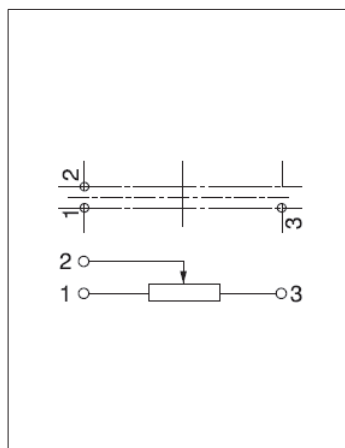


挿入側より見る

図番2


■外形図

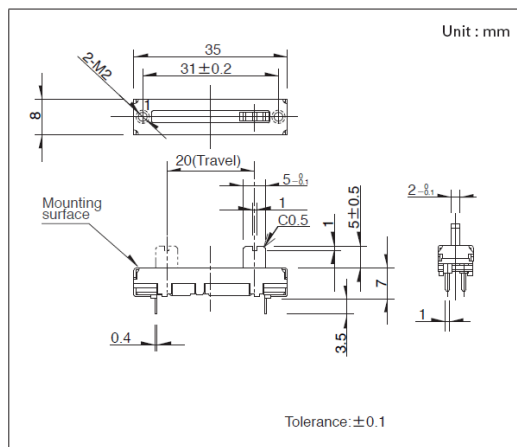

■取付穴寸法図

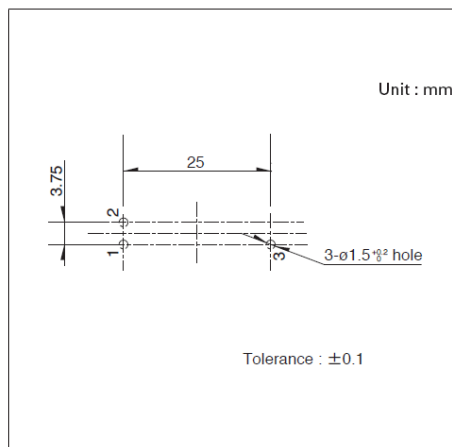


■端子配列／回路図

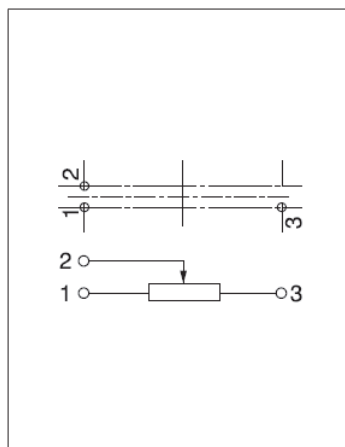


挿入側より見る

図番3


■外形図

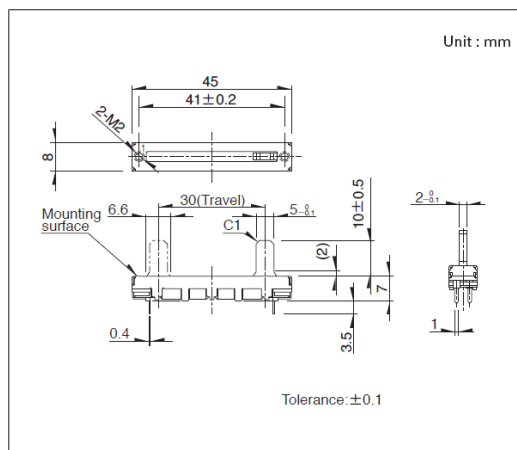

■取付穴寸法図

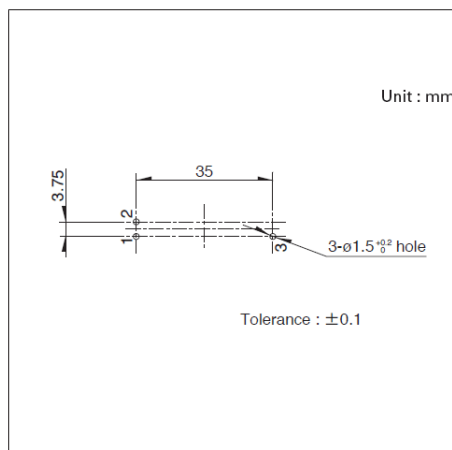

■端子配列／回路図

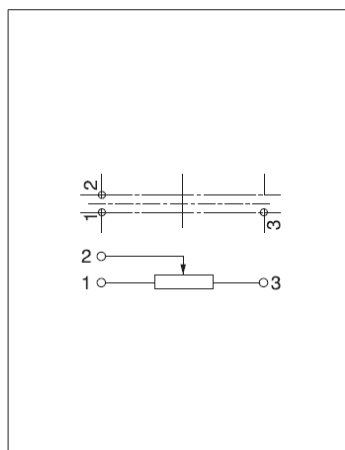


挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
 スーパーライド(標準タイプ)
RS□□1シリーズ

図番4


■外形図

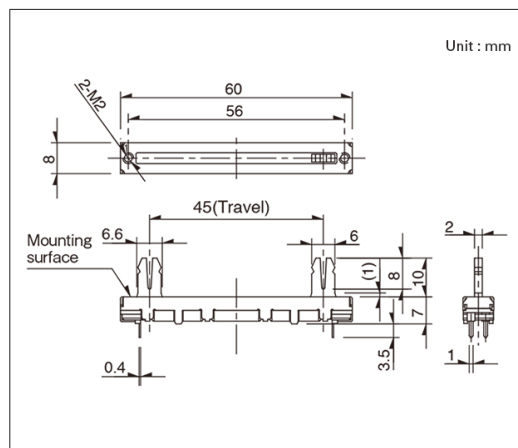

■取付穴寸法図

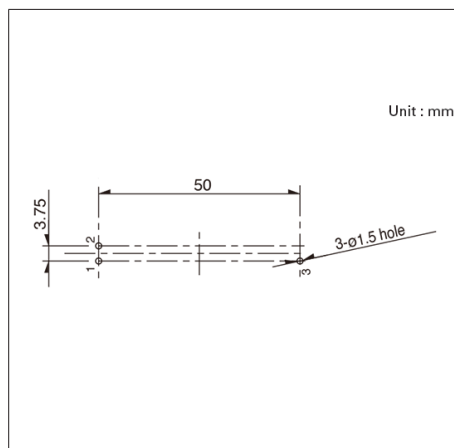


■端子配列／回路図

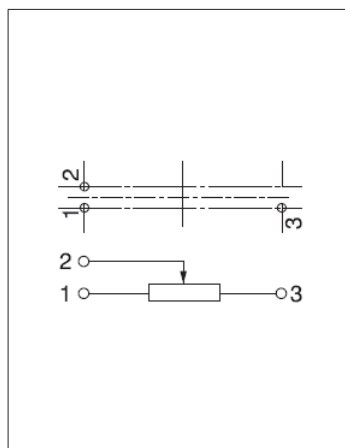


挿入側より見る

図番5


■外形図

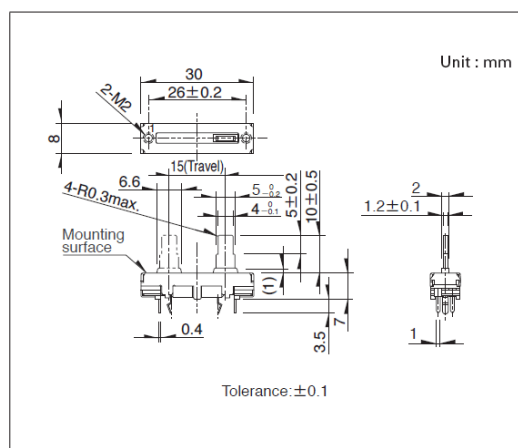

■取付穴寸法図

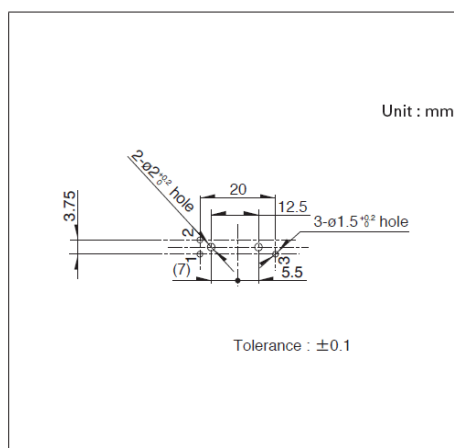


■端子配列／回路図

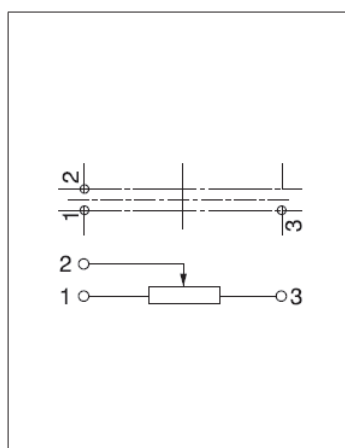


挿入側より見る

図番6


■外形図

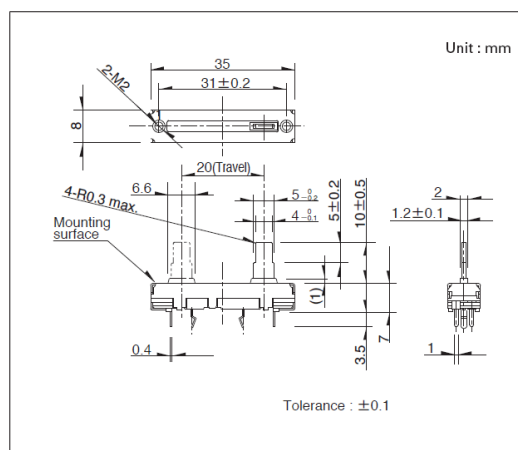

■取付穴寸法図

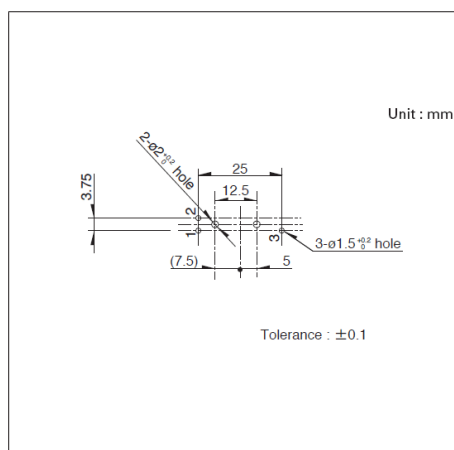

■端子配列／回路図

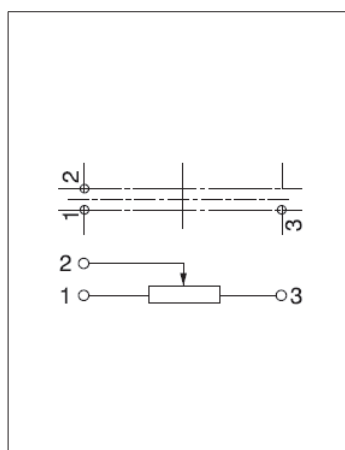


挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
スーパースライド(標準タイプ)
RS□□1シリーズ

図番7


■外形図

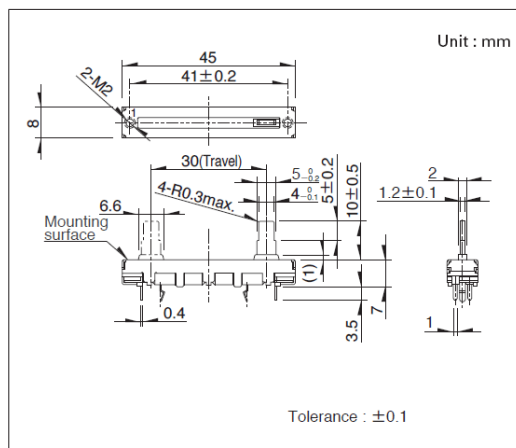

■取付穴寸法図

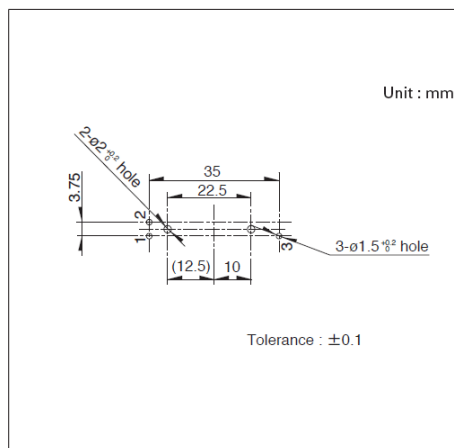


■端子配列／回路図

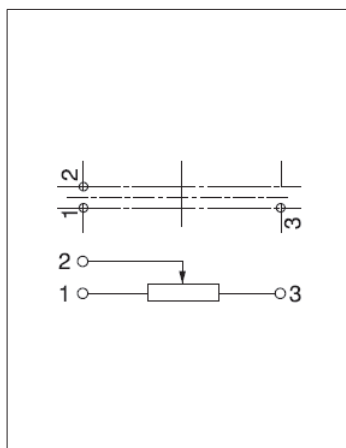


挿入側より見る

図番8


■外形図

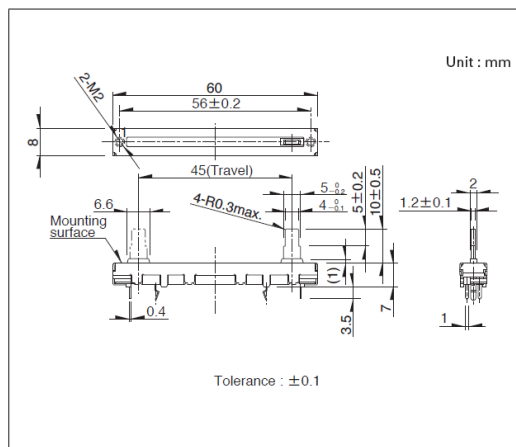

■取付穴寸法図

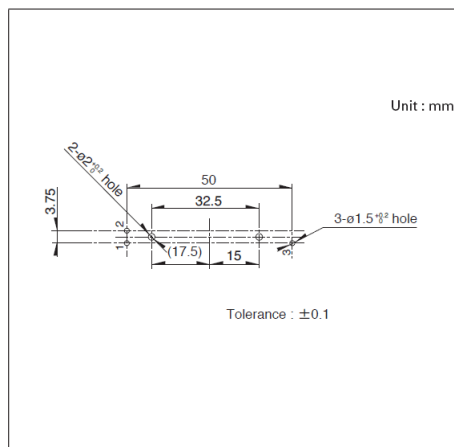


■端子配列／回路図

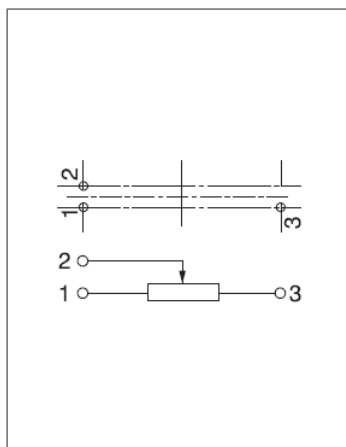


挿入側より見る

図番9


■外形図

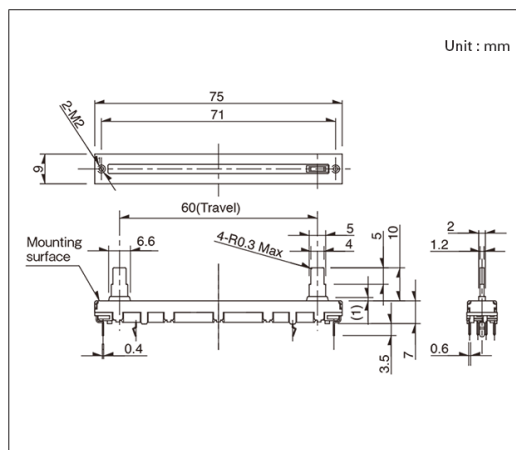

■取付穴寸法図

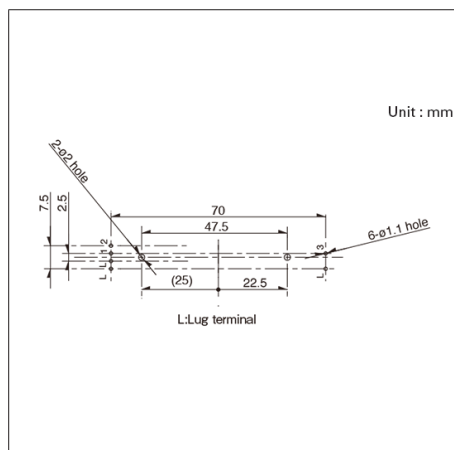

■端子配列／回路図

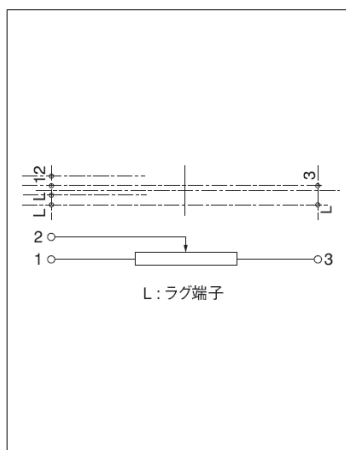


挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
 スーパーライド(標準タイプ)
RS□□1シリーズ

図番10


■外形図

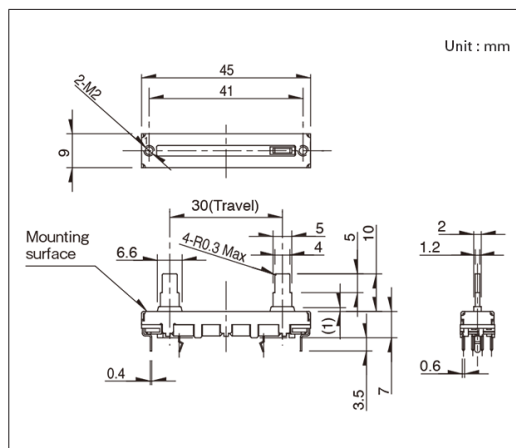

■取付穴寸法図

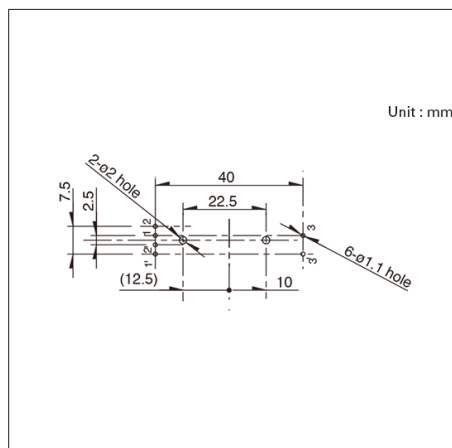


■端子配列／回路図

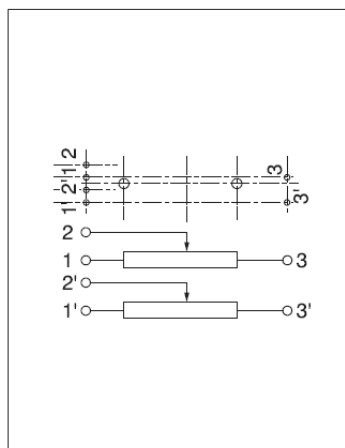


挿入側より見る

図番11


■外形図

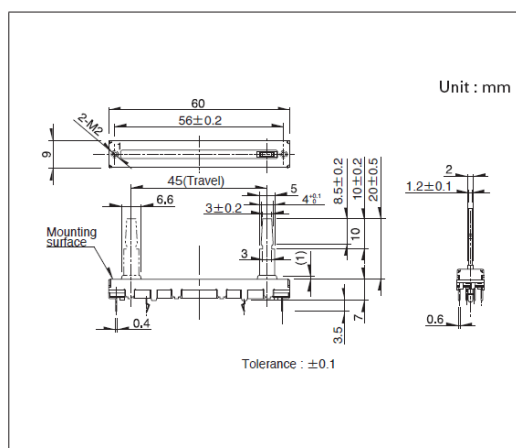

■取付穴寸法図

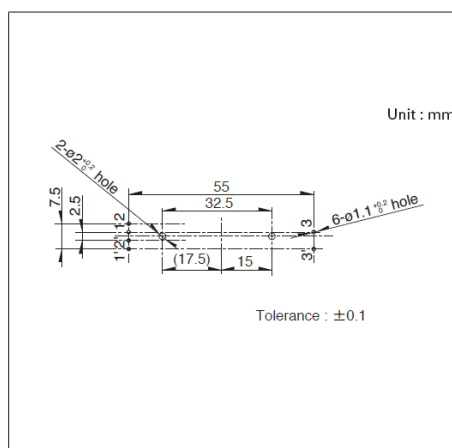


■端子配列／回路図

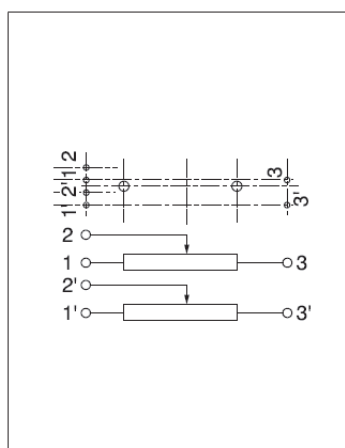


挿入側より見る

図番12


■外形図

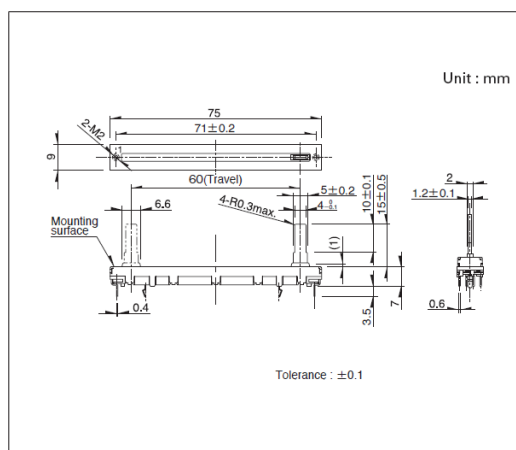

■取付穴寸法図

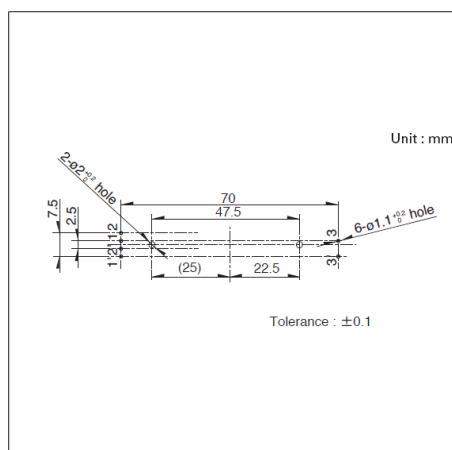

■端子配列／回路図

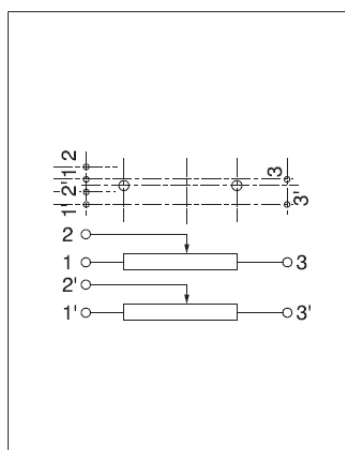

挿入側より見る