


可変抵抗器

スライドボリューム(標準タイプ)

スリムスライド(スリム 4)
RS□□Hシリーズ

製品全長を移動量+15mmと小型化を実現し、操作フィーリングも向上

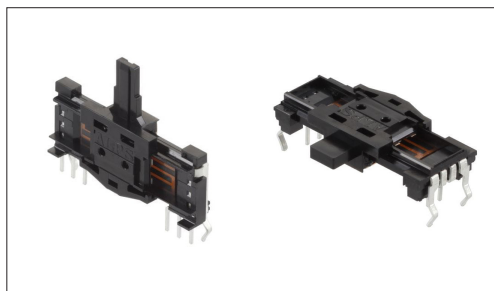

- 全抵抗値許容差:±20%
- 動作寿命:10,000 cycles
- 使用温度範囲:-25℃～+70℃

主な用途:Home:白物家電、事務機器
Audio_TV:ビジュアル、オーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	移動量 (mm)	操作部形状	操作部長さ (mm)	全抵抗値	抵抗変化特性	クリック	最高使用電圧	車載対応	図番
RS15H111CA04	単連	Vertical	15	C	9.5	50kΩ	1B	なし	100V AC, 10V DC	—	1
RS20H111C009	単連	Vertical	20	C	14.5	50kΩ	1B	なし	100V AC, 10V DC	—	2
RS30H111A00D	単連	Vertical	30	A	4.5	10kΩ	15A	なし	150V AC, 10V DC	—	3
RS15H11AA008	単連	Horizontal	15	A	4.5	10kΩ	1B	なし	100V AC, 10V DC	—	4
RS20H11AA015	単連	Horizontal	20	A	4.5	10kΩ	1B	なし	100V AC, 10V DC	—	5
RS30H11AA009	単連	Horizontal	30	A	4.5	10kΩ	1B	なし	200V AC, 10V DC	—	6
RS15H121A009	2連	Vertical	15	A	4.5	10kΩ	15A	なし	50V AC, 10V DC	—	7
RS20H123A01C	2連	Vertical	20	A	9.5	100kΩ	1B	センタクリック	100V AC, 10V DC	—	8
RS30H121A00B	2連	Vertical	30	A	4.5	10kΩ	1B	なし	200V AC, 10V DC	—	9
RS15H12AA00F	2連	Horizontal	15	A	4.5	10kΩ	1B	なし	100V AC, 10V DC	—	10
RS20H12AC002	2連	Horizontal	20	C	14.5	250kΩ	3B	なし	100V AC, 10V DC	—	11
RS30H12AA003	2連	Horizontal	30	A	4.5	50kΩ	15A	なし	150V AC, 10V DC	—	12

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 操作部形状の種類と記号の関係は、操作部の種類をご確認ください。

■操作部の種類

Unit:mm

形状記号	A		C		D	
寸法						
長さ L ₁	4.5	9.5	9.5	14.5	9.5	14.5

可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)

スリムスライド(スリム 4)


RS□□Hシリーズ

■ 梱包仕様 トレイ


製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
RS15H111CA04 RS15H121A009	2,900	5,800	514 x 378 x 512
RS20H111C009 RS20H123A01C	2,500	5,000	514 x 378 x 512
RS30H111A00D RS30H121A00B	2,000	4,000	514 x 378 x 512
RS15H11AA008 RS20H11AA015 RS15H12AA00F RS20H12AC002	2,750	5,500	508 x 374 x 408
RS30H11AA009 RS30H12AA003	1,980	3,960	508 x 374 x 408

図番1


■ 外形図

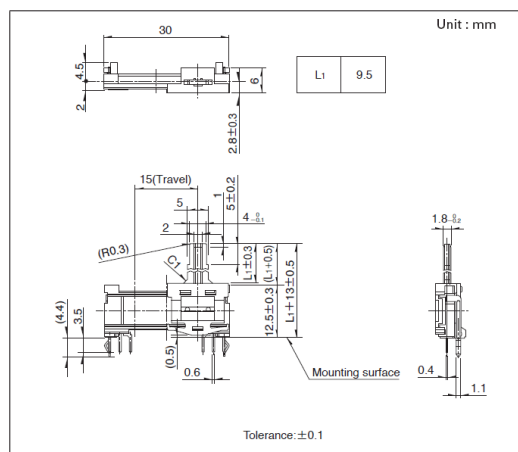

■ 取付穴寸法図

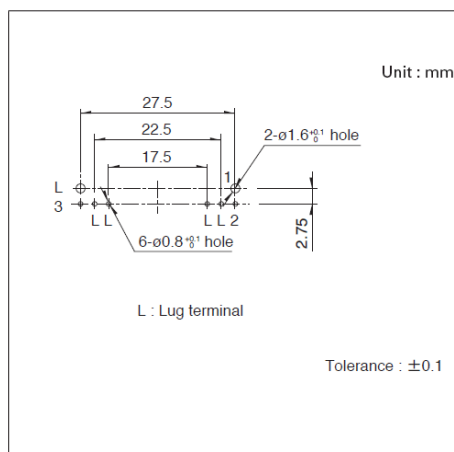


■ 端子配列/回路図

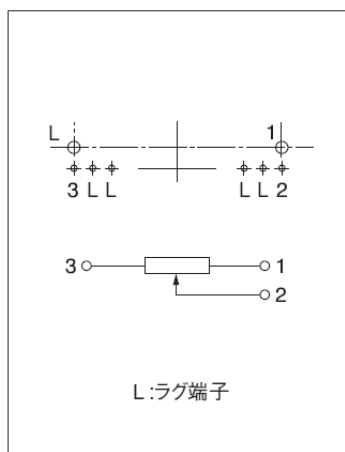


挿入側より見る

図番2


■ 外形図

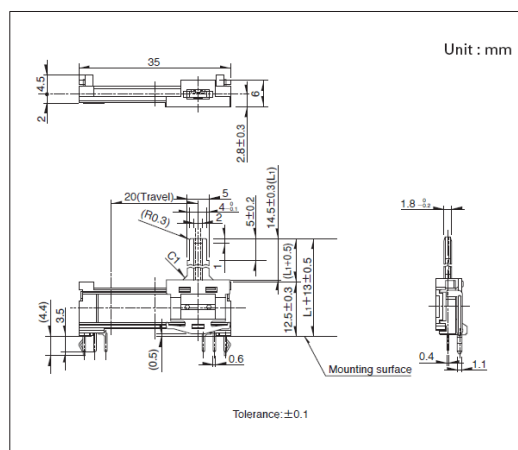

■ 取付穴寸法図

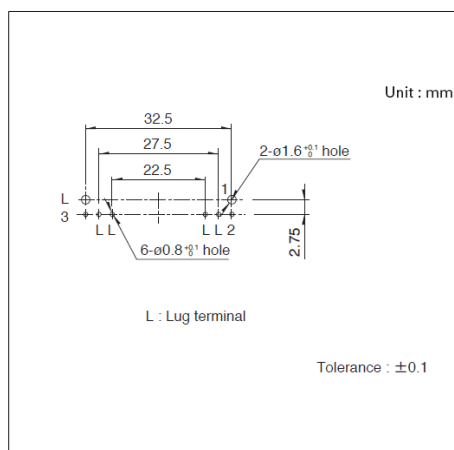

■ 端子配列/回路図

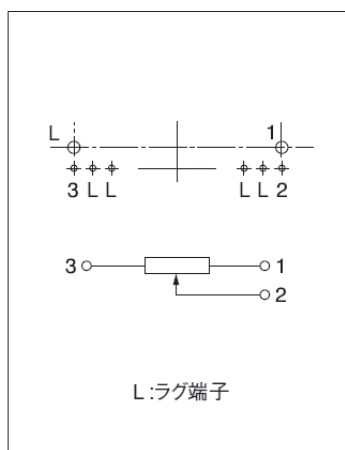

挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)

スリムスライド(スリム 4)


RS□□Hシリーズ

図番3


■外形図

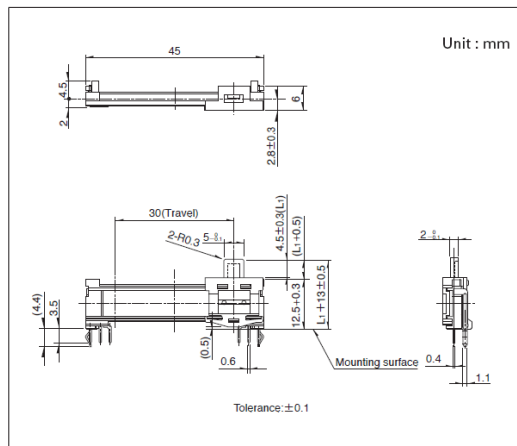

■取付穴寸法図

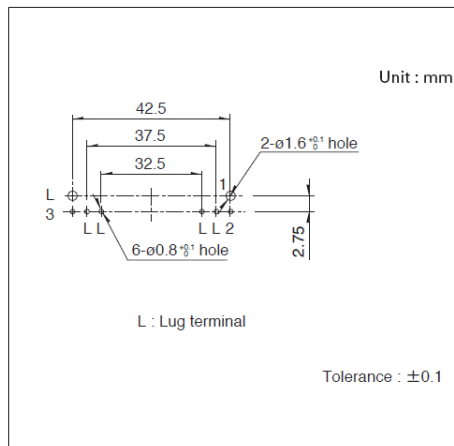


■端子配列／回路図

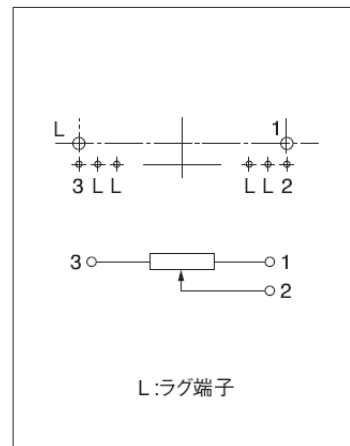


挿入側より見る

図番4


■外形図

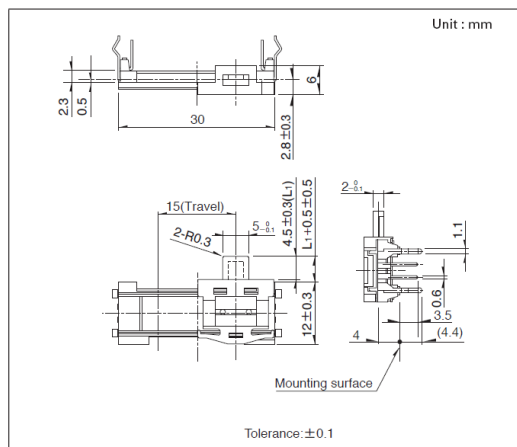

■取付穴寸法図

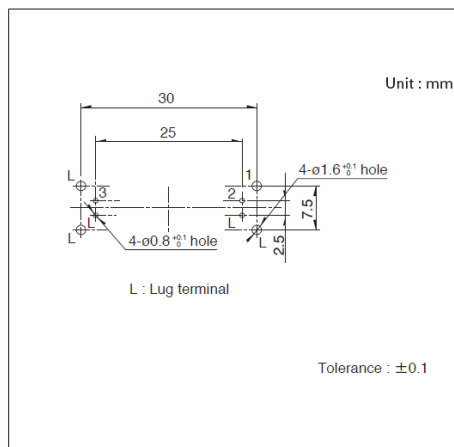


■端子配列／回路図

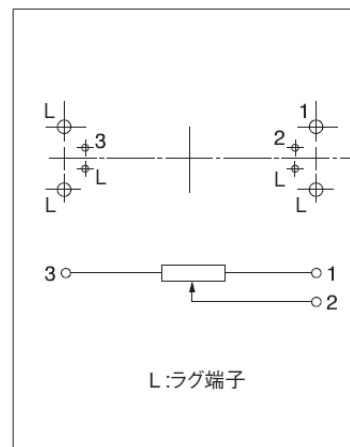


挿入側より見る

図番5


■外形図

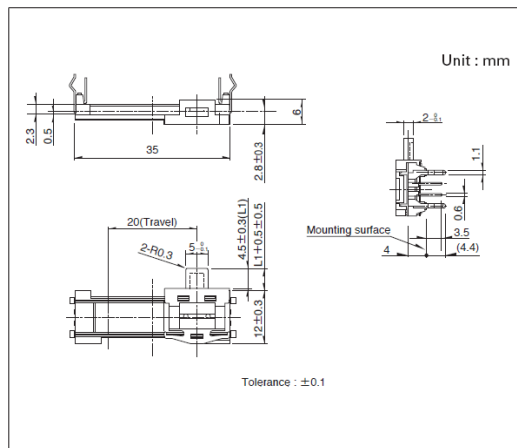

■取付穴寸法図

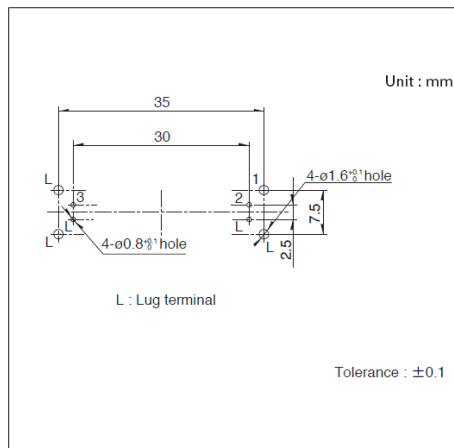

■端子配列／回路図

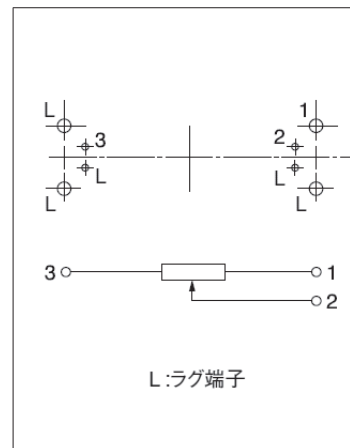


挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
スリムスライド(スリム 4)
RS□□Hシリーズ

図番6


■外形図

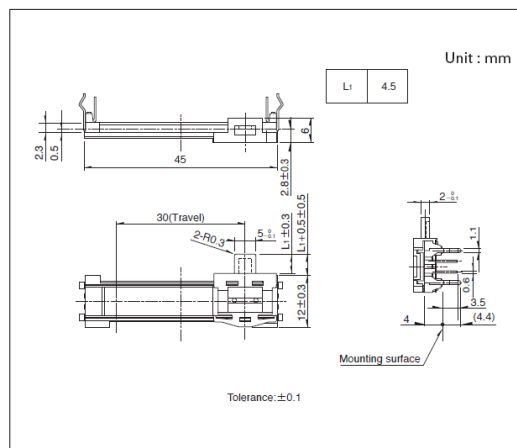

■取付穴寸法図

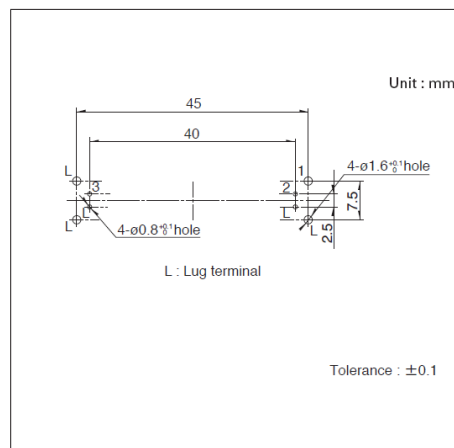


■端子配列／回路図

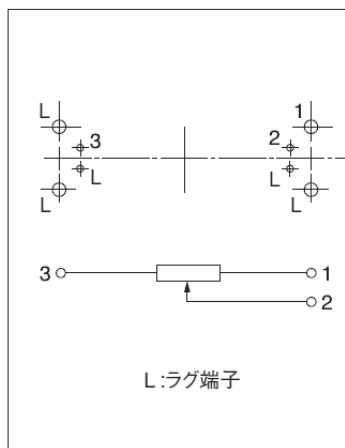


挿入側より見る

図番7


■外形図

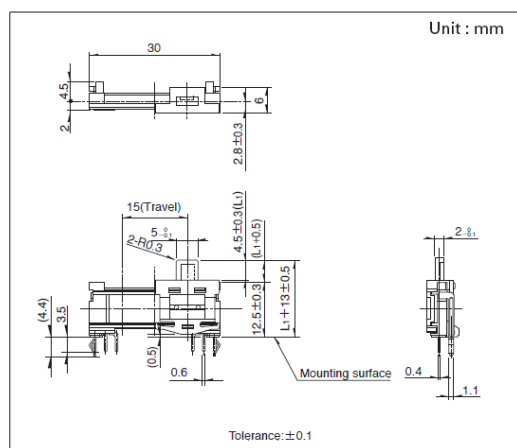

■取付穴寸法図

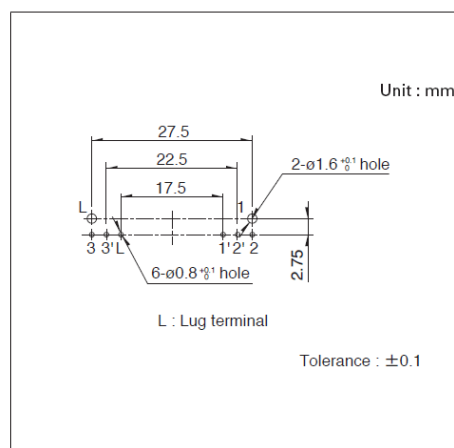


■端子配列／回路図

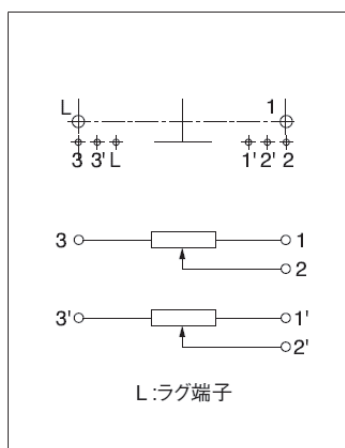


挿入側より見る

図番8


■外形図

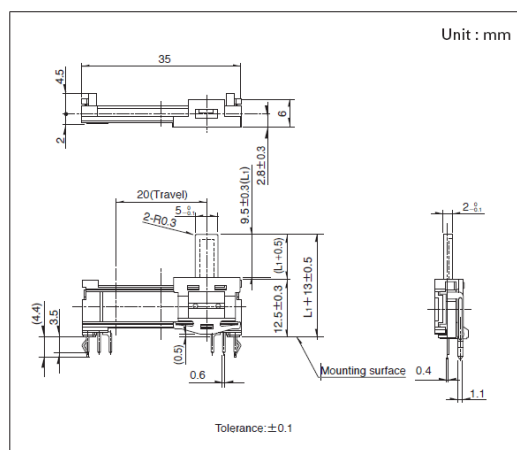

■取付穴寸法図

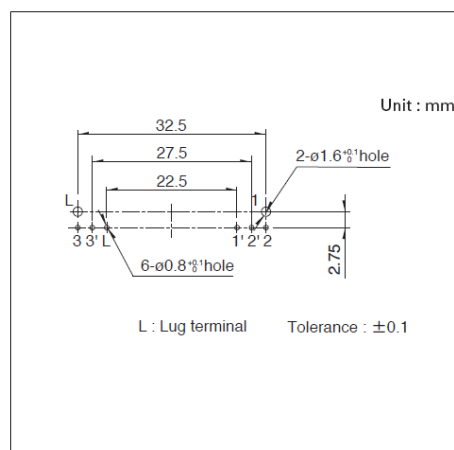

■端子配列／回路図

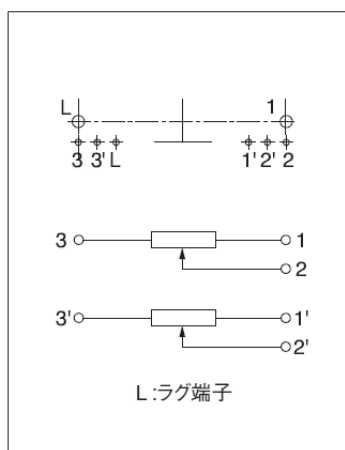


挿入側より見る


可変抵抗器 スライドボリューム(標準タイプ)
スリムスライド(スリム 4)
RS□□Hシリーズ

図番9


■外形図

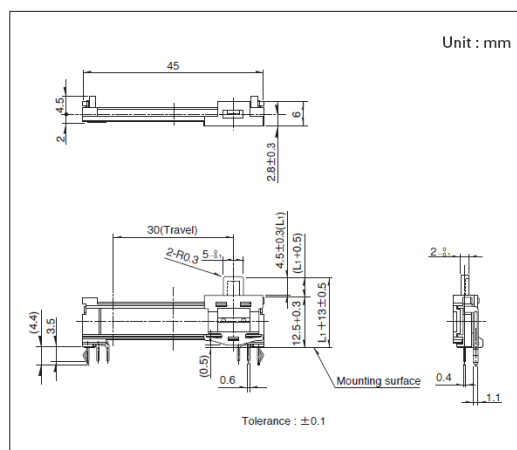

■取付穴寸法図

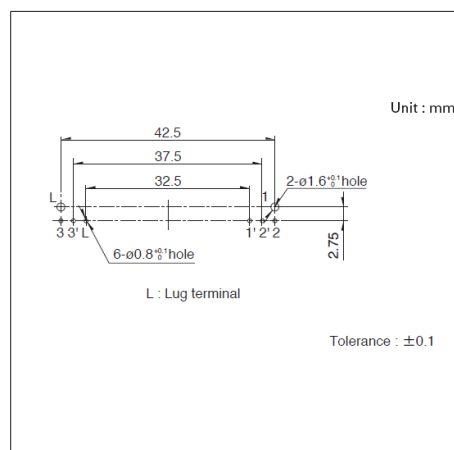


■端子配列／回路図

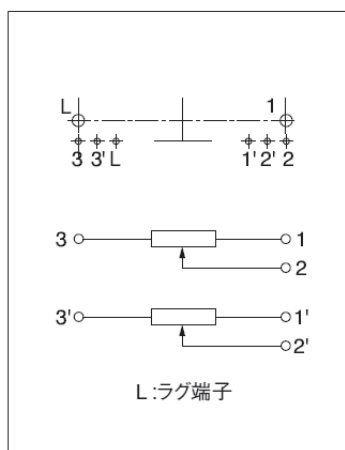


挿入側より見る

図番10


■外形図

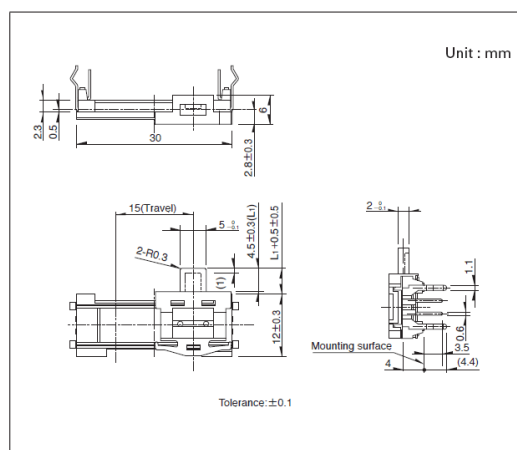

■取付穴寸法図

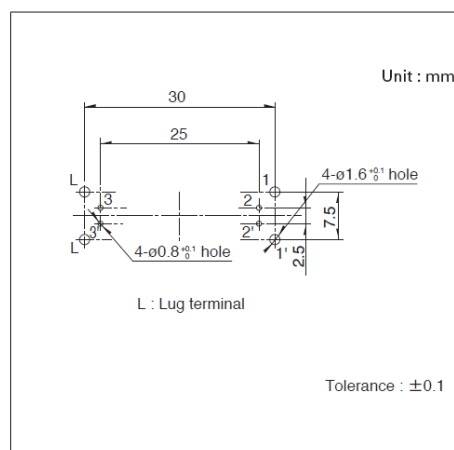


■端子配列／回路図

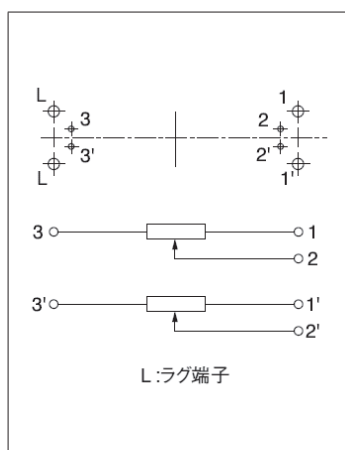


挿入側より見る

図番11


■外形図

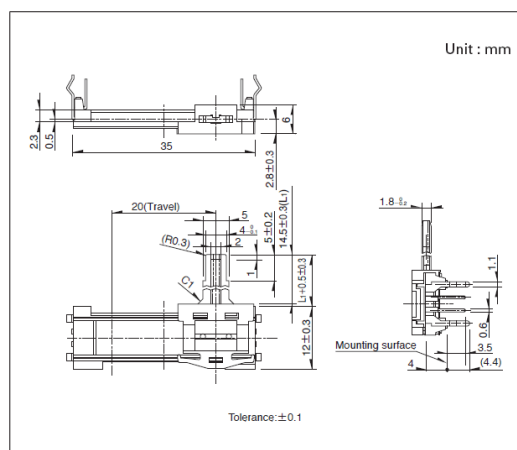

■取付穴寸法図

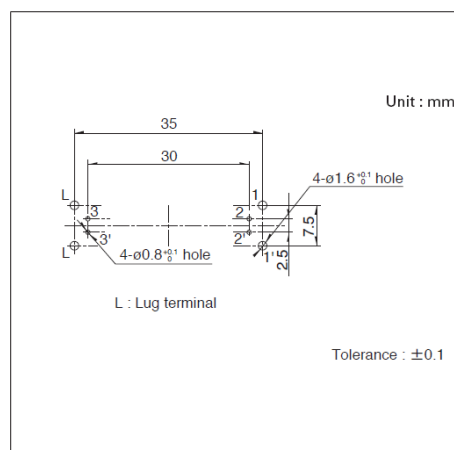


■端子配列／回路図

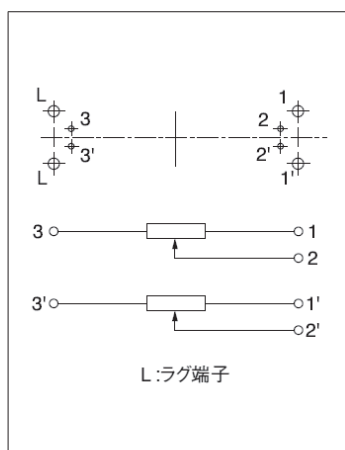


挿入側より見る

図番12


■ 外形図

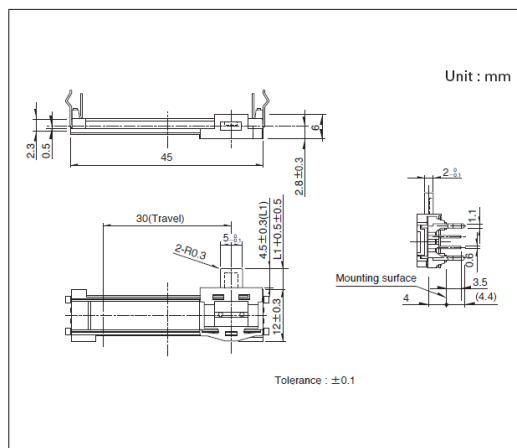

■ 取付穴寸法図

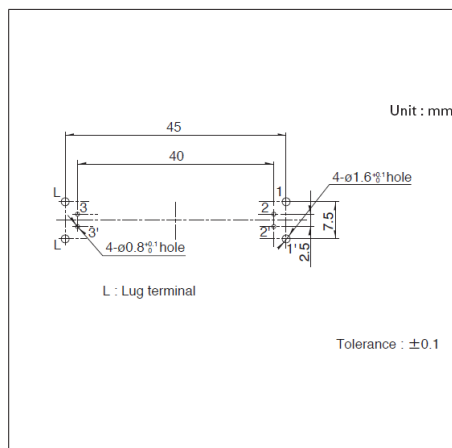

■ 端子配列／回路図

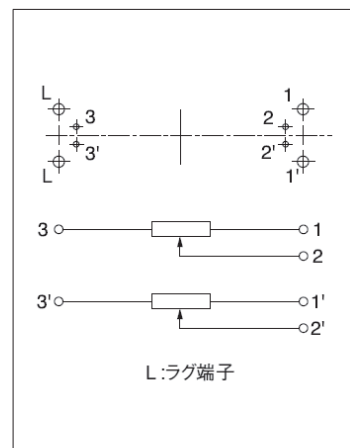

挿入側より見る