

可変抵抗器

スライドボリューム(マスタータイプ)

薄型マスタータイプ(Nフェーダー)

RS□□Nシリーズ

操作性に優れた薄型タイプで、セット設計の自由度向上に貢献



- 全抵抗値許容差:±20%
- 動作寿命:30,000 cycles
- 使用温度範囲:-10℃ ~ +60℃

主な用途: Audio_TV: プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	移動量 (mm)	操作部形状	操作部長さ (mm)	全抵抗値	抵抗変化特性	端子形状	最高使用電圧	車載対応	図番
RS60N111900H	単連	Vertical	60	9-T (T-Bar)	8.2	10kΩ	15A	For PC board	150V AC	—	1
RSA0N111900Q	単連	Vertical	100	9-T (T-Bar)	8.2	10kΩ	15A	For PC board	350V AC	—	2
RS60N1219A04	2連	Vertical	60	9-T (T-Bar)	8.2	10kΩ	15A	For PC board	150V AC	—	3
RSA0N1219A03	2連	Vertical	100	9-T (T-Bar)	8.2	10kΩ	15A	For PC board	350V AC	—	4

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. 製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問い合わせください。
4. 操作部形状の種類と記号の関係は、操作部の種類をご確認ください。

■操作部の種類

形状記号	1	4	9-T (T-Bar)
寸法			

Unit:mm

■梱包仕様


トレイ

製品番号	梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
RS60N111900H RS60N1219A04	300	600	517 x 377 x 371
RSA0N111900Q RSA0N1219A03	200	400	517 x 377 x 371


可変抵抗器 スライドボリューム(マスタータイプ)
薄型マスタータイプ(Nフェーダー)
RS□□Nシリーズ

図番1


■ 外形図

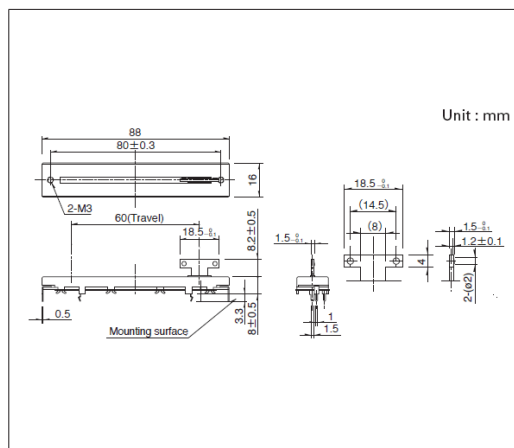

■ 取付穴寸法図

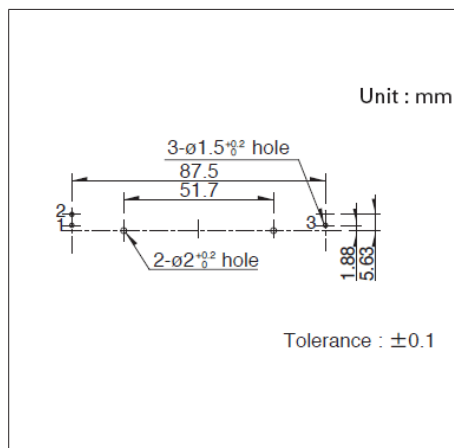


■ 端子配列/回路図

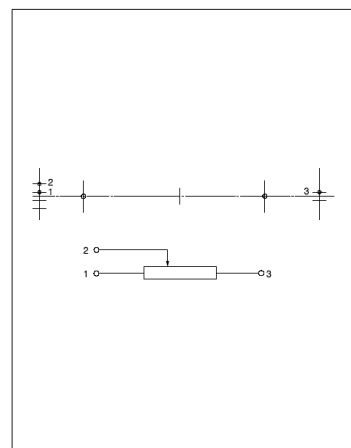


挿入側より見る

図番2


■ 外形図

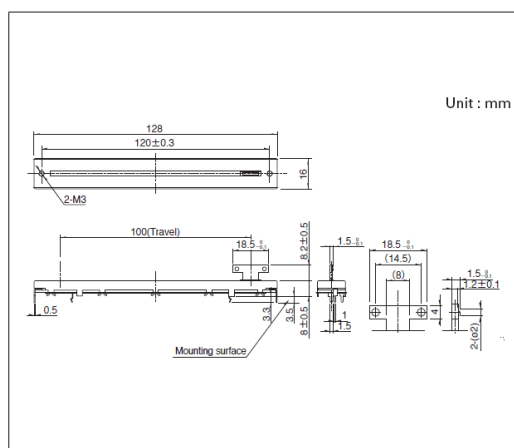

■ 取付穴寸法図

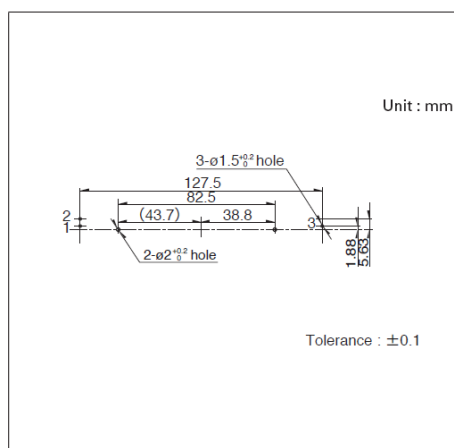


■ 端子配列/回路図

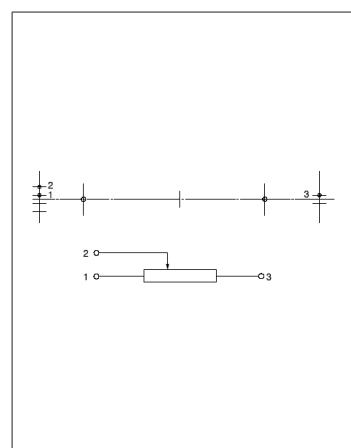


挿入側より見る

図番3


■ 外形図

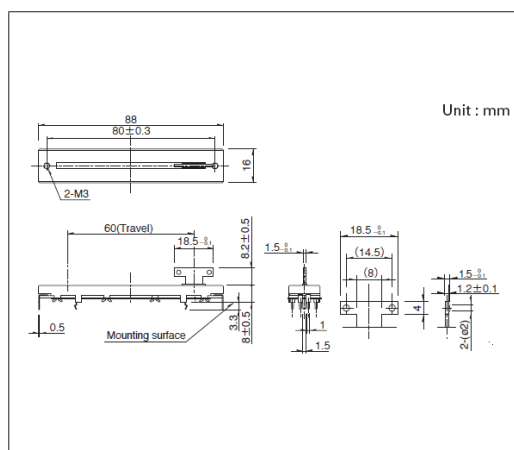

■ 取付穴寸法図

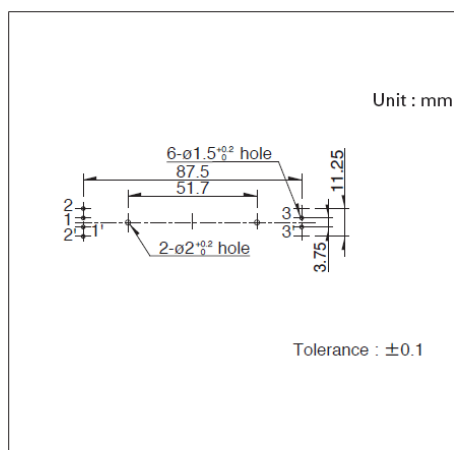

■ 端子配列/回路図

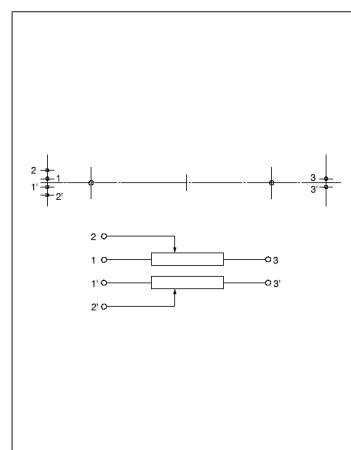

挿入側より見る

RS□□Nシリーズ

