

电位器

滑动电位器 (主控)

薄型主控型(N Fader)

RS**N系列

操作性能良好的薄型类型, 为提高整机设计的自由度做出了贡献



- 总阻值允许差: $\pm 20\%$
- 操作寿命: 30,000 cycles
- 使用温度范围: -10°C to $+60^{\circ}\text{C}$

主要用途: Audio_TV: 专业音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	安装方向	行程 (mm)	操作部形状	操作部长度 (mm)	总阻值	电阻规律	端子形状	最高使用电压	汽车用	图号
RS60N111900H	单联	Vertical	60	9-T (T-Bar)	8.2	10k Ω	15A	For PC board	150V AC	—	1
RSA0N111900Q	单联	Vertical	100	9-T (T-Bar)	8.2	10k Ω	15A	For PC board	350V AC	—	2
RS60N1219A04	2联	Vertical	60	9-T (T-Bar)	8.2	10k Ω	15A	For PC board	150V AC	—	3
RSA0N1219A03	2联	Vertical	100	9-T (T-Bar)	8.2	10k Ω	15A	For PC board	350V AC	—	4

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品, 需要时, 请向本公司营业部门询问。
4. 操作部的形状和记号请在"操作部的种类"确认

■ 操作部的种类

形状记号	1	4	9-T (T-Bar)
尺寸			

Unit:mm

■ 包装规格

托盘

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RS60N111900H RS60N1219A04	300	600	517 x 377 x 371
RSA0N111900Q RSA0N1219A03	200	400	517 x 377 x 371

电位器


滑动电位器(主控)

薄型主控型(N Fader)


RS**N系列

图号1


■ 外形图

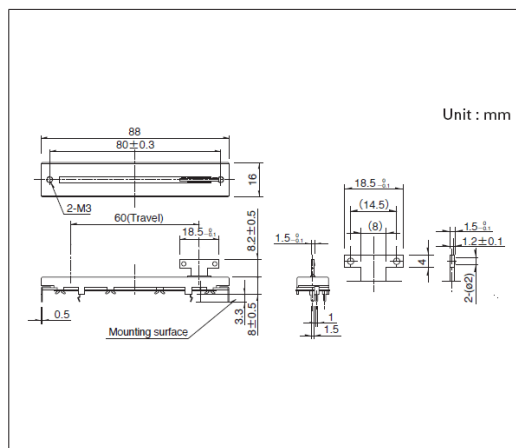

■ 安装孔尺寸图

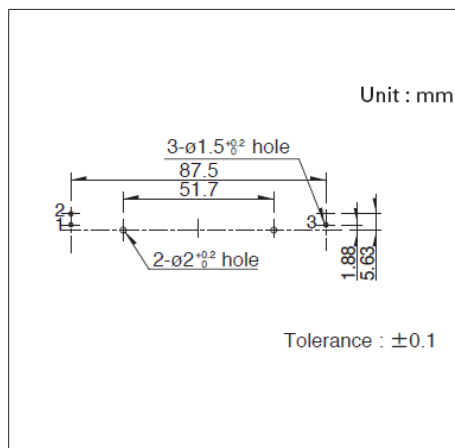


■ 端子排列/电路图

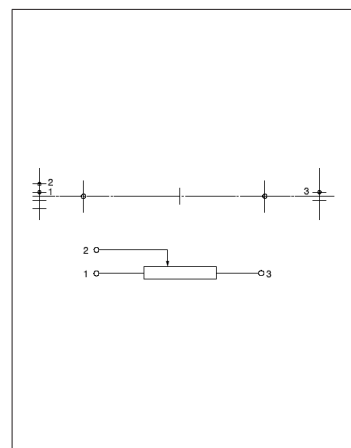


自插入侧看

图号2


■ 外形图

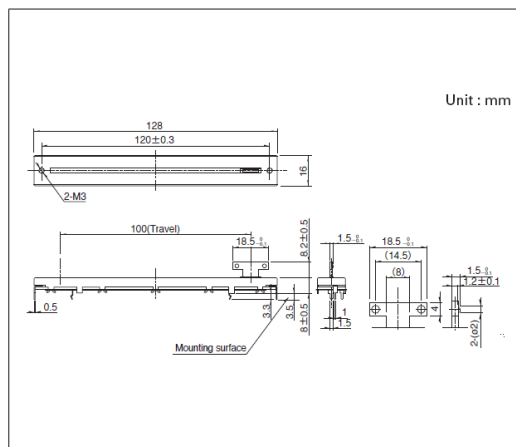

■ 安装孔尺寸图

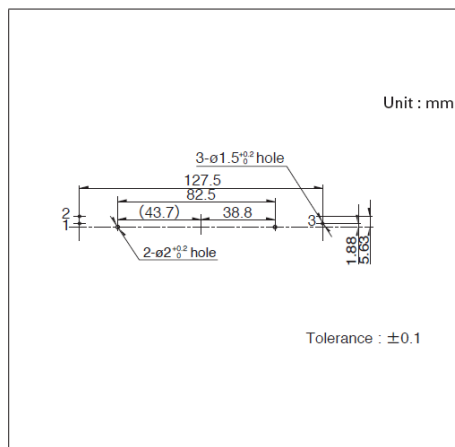


■ 端子排列/电路图

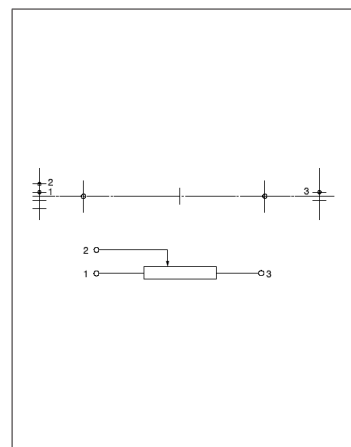


自插入侧看

图号3


■ 外形图

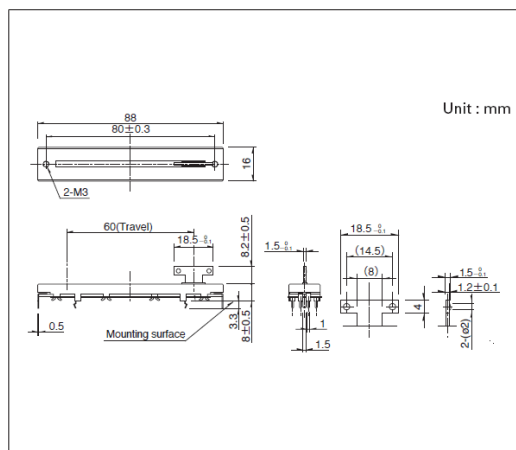

■ 安装孔尺寸图

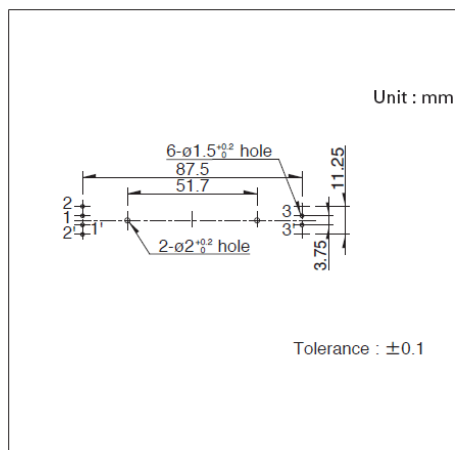


■ 端子排列/电路图

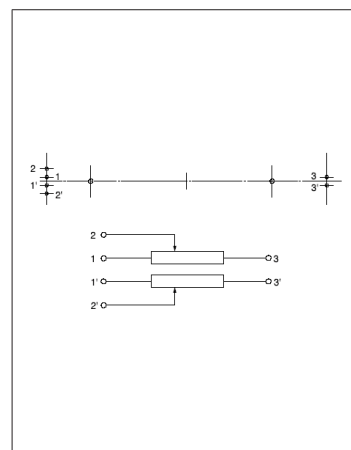


自插入侧看

图号4


■ 外形图

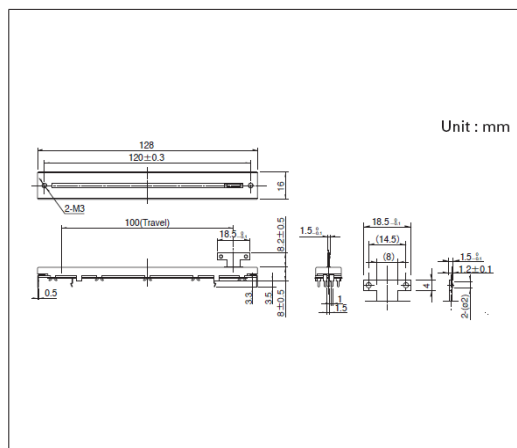

■ 安装孔尺寸图

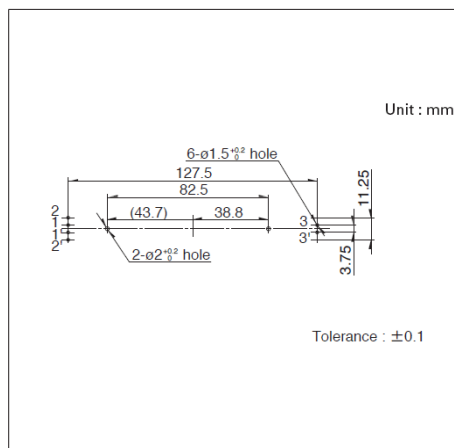

■ 端子排列/电路图

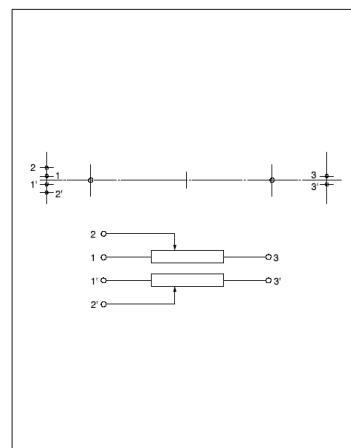

自插入侧看