

可変抵抗器

スライドボリューム(マスタータイプ)

モーター駆動マスタータイプ(モーターVフェーダー)

RSAOV11Mシリーズ

好操作フィーリングとモーター駆動時の高速追従性を実現



- 全抵抗値許容差: $\pm 20\%$
- 動作寿命: 100,000 cycles
- 使用温度範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

主な用途: Audio_TV: プロオーディオ

■製品一覧

製品番号	抵抗素子数	操作部方向	移動量 (mm)	操作部長さ (mm)	全抵抗値	抵抗変化特性	端子形状	最高使用電圧	車載対応	図番
RSAOV11M9002	単連	Vertical	100	10.95	10k Ω	1B	Connector	500V AC, 10V DC	—	1

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。


■梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸出	
80	80	540 x 360 x 205

図番1

■外形図

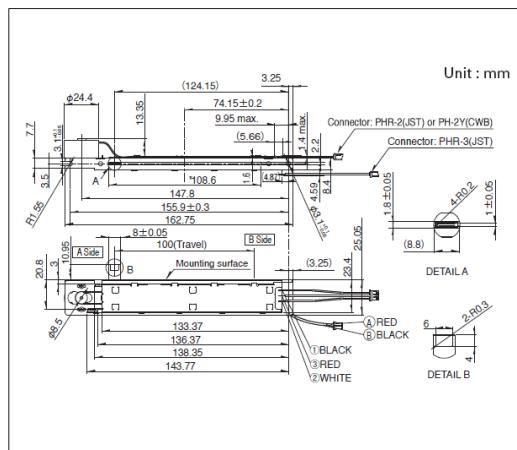

■回路図

