


电位器

滑动电位器(主控)

马达驱动主控型(Motor V Fader)

RSA0V11M系列

实现了良好的操作感和马达驱动时的高速随动性



- 总阻值允许差：±20%
- 操作寿命：100,000 cycles
- 使用温度范围：-10℃ to +60℃

主要用途：Audio_TV：专业音响

■ 产品一览

产品编号	电阻体数	安装方向	行程 (mm)	操作部长度 (mm)	总阻值	电阻规律	端子形状	最高使用电压	汽车用	图号
RSA0V11M9002	单联	Vertical	100	10.95	10kΩ	1B	Connector	500V AC, 10V DC	—	1

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。


■ 包装规格

托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
80	80	540 x 360 x 205

图号1

■ 外形图

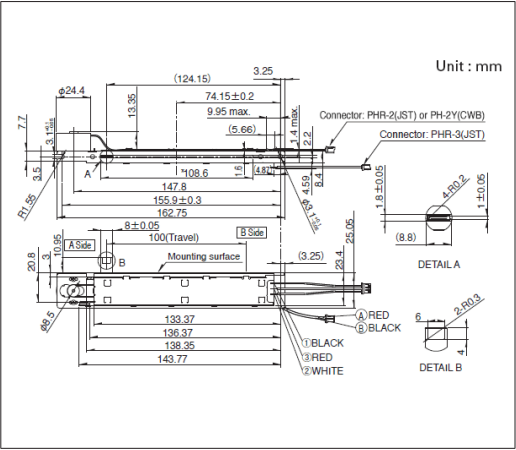

■ 电路图

