开关 检测开关

小型双向动作

SPVM系列

本体高1.5mm、3.5×2.8mm，可从纵横双向按动的小型类型

汽车用

- 最大额定/最小额定（电阻负载）：1mA 5V DC/50μA 3V DC
- 接触电阻（初期/寿命后）：2Ω max./5Ω max.
- 无负载寿命：50,000 cycles
- 负载寿命（最大额定负载）：50,000 cycles 5Ω max.

主要用途：Mobile：智能手机 平板电脑,笔记本电脑&周边设备
Healthcare：健康器具
Audio_TV：闪光灯
Automotive：汽车导航仪 汽车音响 HVAC

■产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	端子形状	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVM110100	1	1	0.4N max.	For PC board (Reflow)	有	2.8×3.5×1.5	—	—	●	1
SPVM110200	1	1	0.4N max.	For PC board (Reflow)	无	2.8×3.5×1.5	—	—	●	2

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量，请以最小订货单位（1卷，1箱）的N倍订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
   的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
4. 端子排列请查看本公司产品目录。

■包装规格

载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
3,000	6,000	12,000	16	417 x 409 x 139

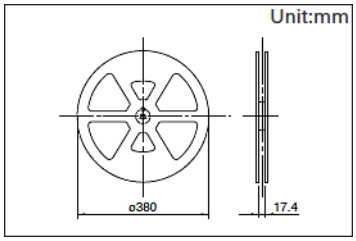

图号1

■外形图

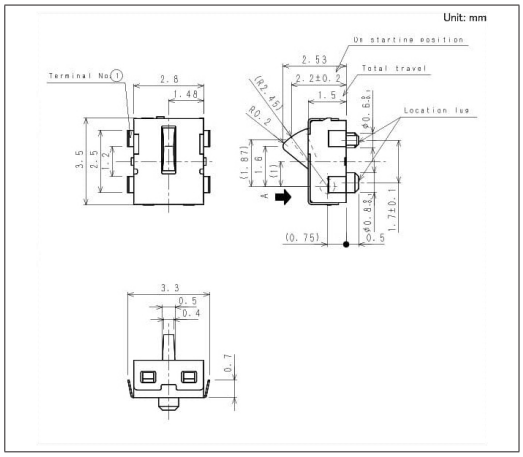

■焊接处尺寸图

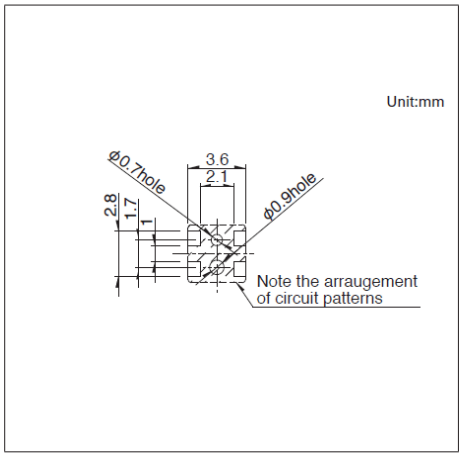

自A方向看

■电路图

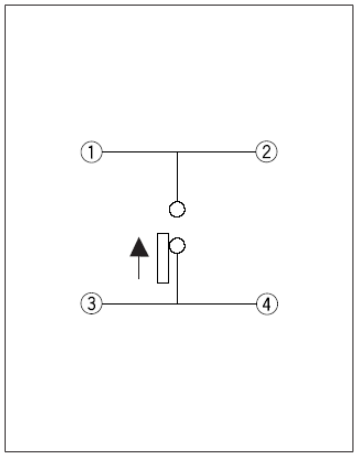

图号2

■外形图

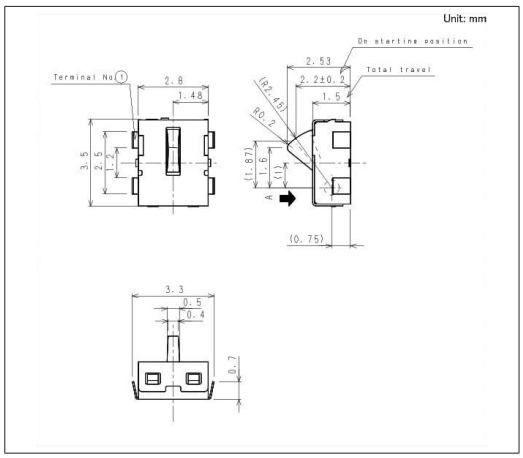

■焊接处尺寸图

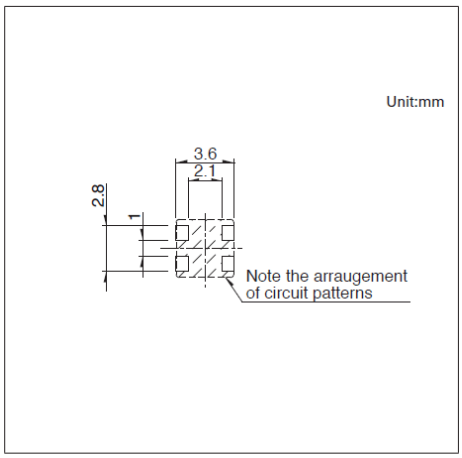

■电路图

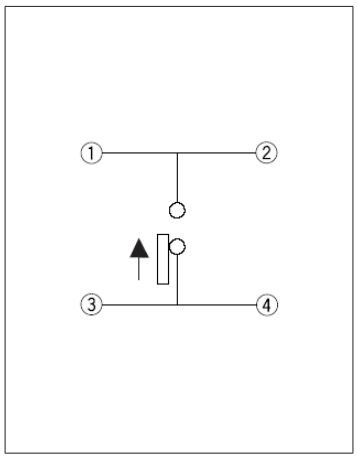

自A方向看