スイッチ　検出スイッチ

防水タイプ

SPVQ8Hシリーズ

ワイヤー引っ張り強度110Nでロバスト性向上

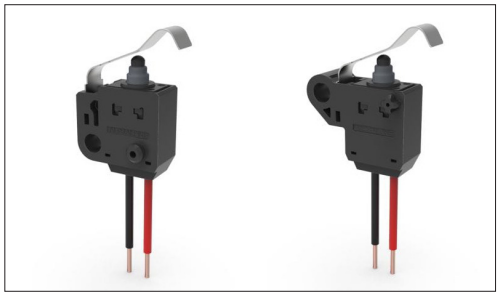

車載　防水　防塵

- 最大定格/最小定格（抵抗負荷）:0.1A 16V DC/50μA 5V DC
- 接触抵抗（初期/寿命後）:500mΩ max./1Ω max.
- 無負荷寿命:100,000cycles
- 負荷寿命（最大定格負荷にて）:100,000cycles 1Ω max.

主な用途:Energy_Industrial:ロボット/ドローン、産業機器
Home:白物家電
Automotive:フードラッチ（サイド/バック/ドア/ギア）

■製品一覧

製品番号	回路数	接点数	作動力	操作部形状	端子形状	回路	本体形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SPVQ8H0100	1	1	4.7N max.	Actuator	ワイヤ付き(下出し)	N/O	ねじ穴付き (Type A)	6.45×14.8×14.5	●	●	●	1
SPVQ8H0200	1	1	4.7N max.	Actuator	ワイヤ付き(下出し)	N/O	ねじ穴付き (Type B)	6.45×17.95×14.5	●	●	●	2

⚠注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
2. リード長さ、色について指定のない場合は、長さ=250mm、色=赤、黒より任意で設定します。長さの変更が必要な場合は個別にご相談ください。
3. ワイヤ付き製品は、受注生産対応となります。
4. 当スイッチは水中では使用できません(IP6K7準処、ただし端子部は除く)。
5. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
6. 当シリーズは、車載用としてもご使用になれます。

使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。

■梱包仕様

バルク

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸梱	
300	300	360 x 360 x 290

図番1

■外形図

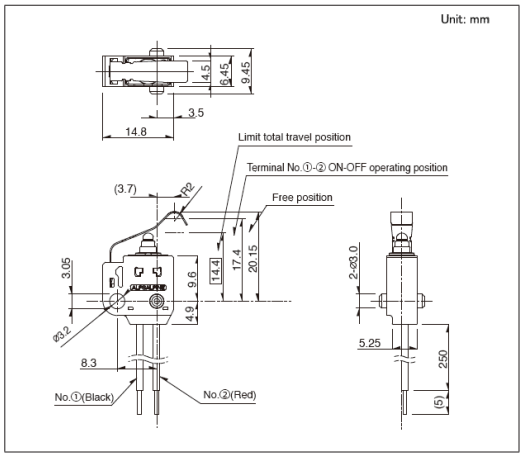

■回路図

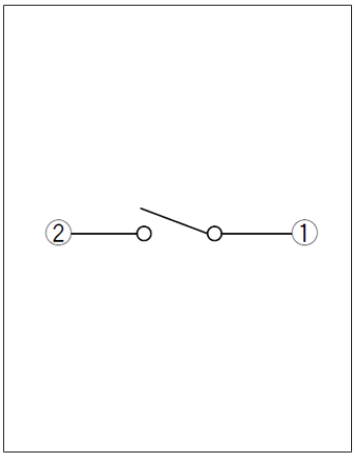

防水タイプ
SPVQ8Hシリーズ

図番2

■外形図

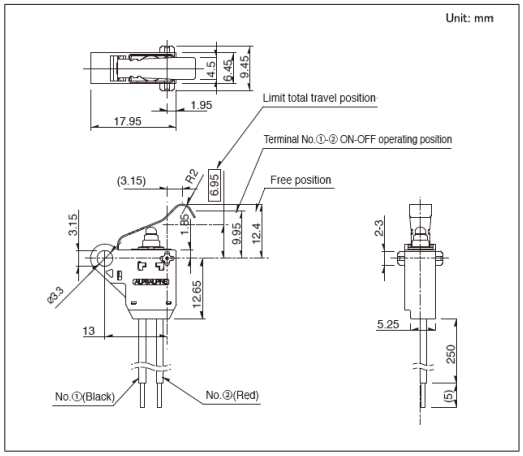
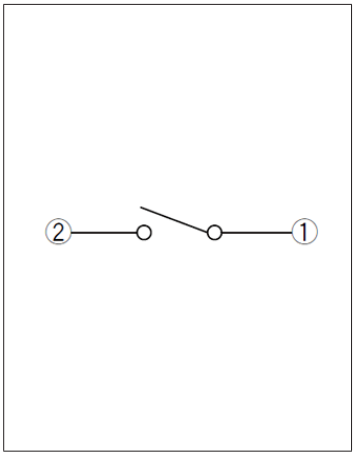
■回路図