スイッチ　検出スイッチ

防水タイプ
SPVQ9シリーズ

操作位置や速度に依存しない安定した接触を実現した2回路同時切換仕様

車載　防水　防塵

- 最大定格/最小定格（抵抗負荷）:50mA 26V DC/50μA 5V DC
- 接触抵抗（初期/寿命後）:75mΩ max./200mΩ max.
- 無負荷寿命:300,000 cycles
- 負荷寿命（最大定格負荷にて）:300,000 cycles 200mΩ max.

主な用途:Home:白物家電
Automotive:電動パーキングブレーキ

■製品一覧

製品番号	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	操作部形状	端子形状	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SPVQ910205	2	2	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board	8.4×15.4×7.5	●	●	●	1

⚠注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。
2. 当スイッチは水中では使用できません(IP6K7準処、ただし端子部は除く)。
3. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
4. 当シリーズは、車載用としてもご使用になれます。

使用温度範囲を通常より広くしておりますが、ご使用にあたっては、正式納入仕様書の取交わしをお願いいたします。

■梱包仕様

トレイ

梱包数(pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
1箱/国内	1箱/輸梱	
1,500	6,000	540 x 360 x 270

図番1

■外形図

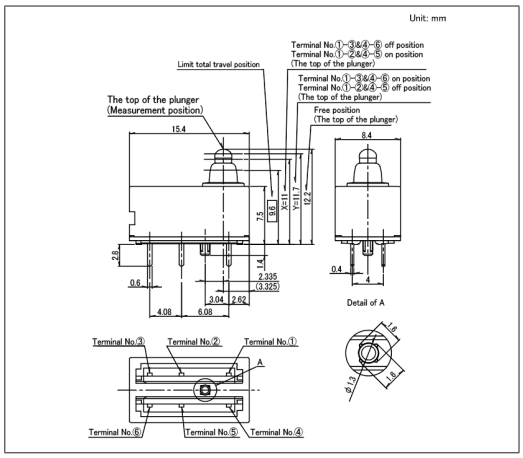
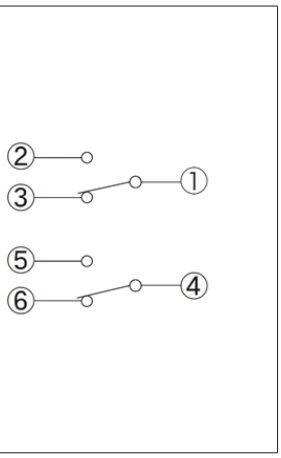
■回路図