


防水型 SPVQA系列

运用叉型端子可实现免焊锡连接



汽车用

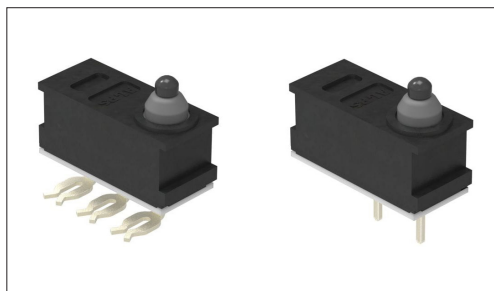

防水型



防尘型

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/50 μ A 5V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 500m Ω max./1 Ω max.
- 无负载寿命 : 300,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 300,000 cycles 1 Ω max.

主要用途: Home : 白色家电

Automotive : 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	切换时限	操作部形状	端子形状	主机形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVQA10103	1	1	1±0.5N	Non shorting	Push	压入 (无端子 No.3)	无突起 L型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	1
SPVQA10203	1	1	1±0.5N	Non shorting	Push	压入 (无端子 No.3)	无突起 R型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	2
SPVQA10302	1	1	1±0.5N	Non shorting	Push	压入 (无端子 No.2)	无突起 L型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	3
SPVQA10402	1	1	1±0.5N	Non shorting	Push	压入 (无端子 No.2)	无突起 R型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	4
SPVQA10504	1	2	1±0.5N	Non shorting	Push	压入	无突起 L型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	5
SPVQA10604	1	2	1±0.5N	Non shorting	Push	压入	无突起 R型	6.4×15.2×7.95	●	●	●	6
SPVQA20103	1	1	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board (无端子 No.3)	无突起	6.4×15.2×7.95	●	●	●	7
SPVQA20203	1	2	1±0.5N	Non shorting	Push	For PC board	无突起	6.4×15.2×7.95	●	●	●	8



注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 本产品不能在水中使用(防尘 / 防水性能符合 符合 IP6K7, 但端子部除外)。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
4. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

包装规格

托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,200	4,800	540 x 360 x 270


开关

检测开关


防水型
SPVQA系列

图号1

■ 外形图

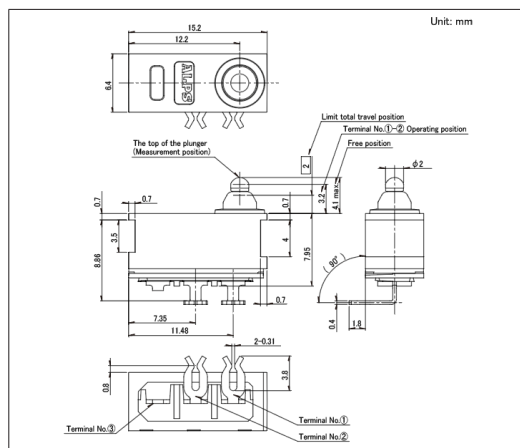


■ 电路图

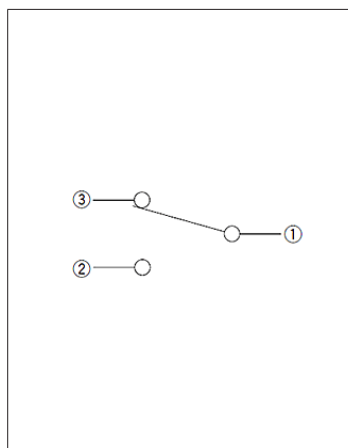


图号2

■ 外形图

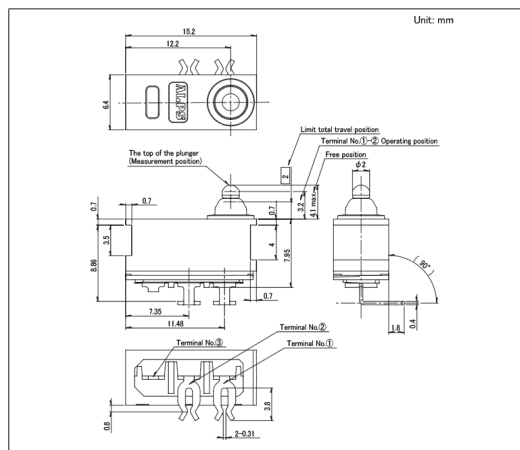


■ 电路图

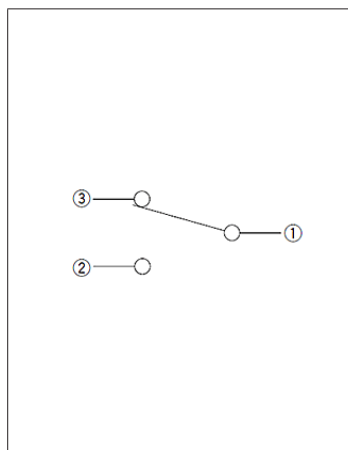


图号3

■ 外形图

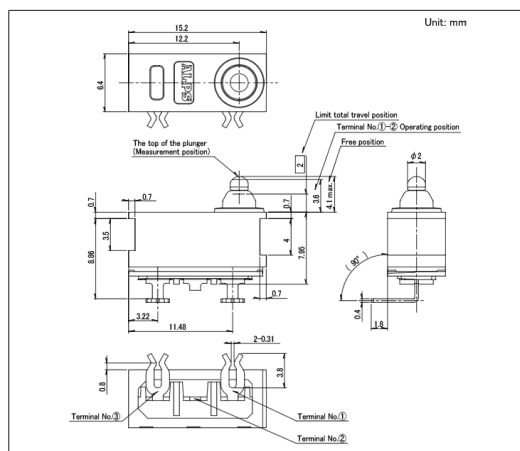


■ 电路图

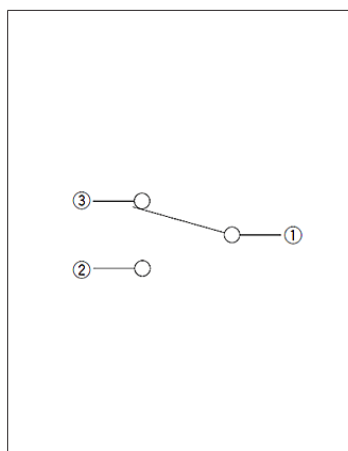


防水型 SPVQA系列

图号4

■ 外形图

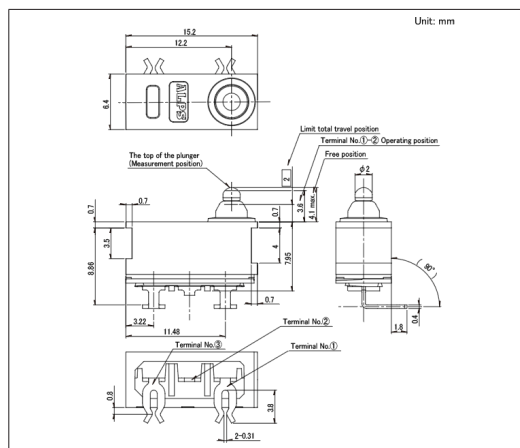


■ 电路图

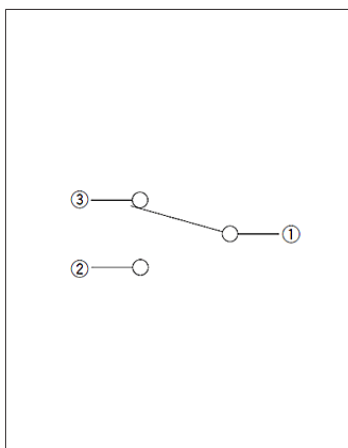


图号5


■ 外形图

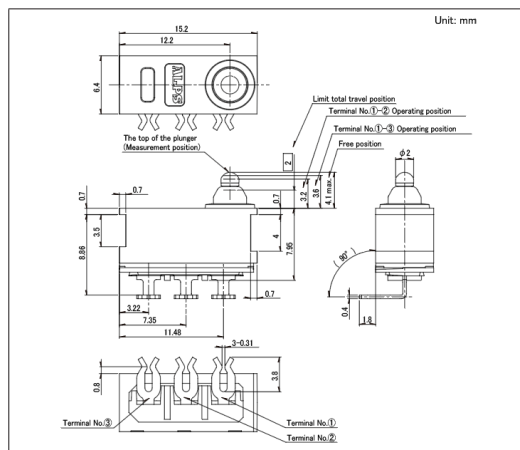

■ 推荐组装端子形状

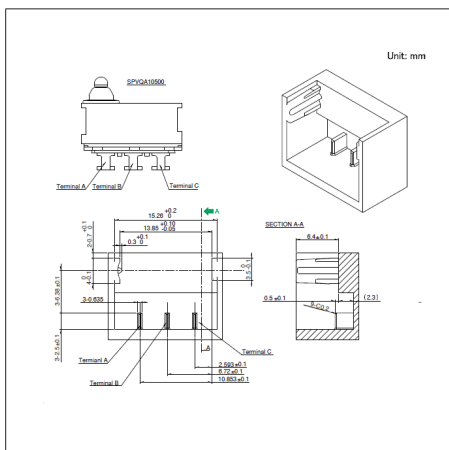


■ 电路图

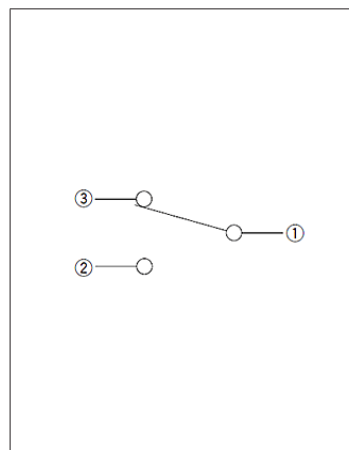


图号6

■ 外形图

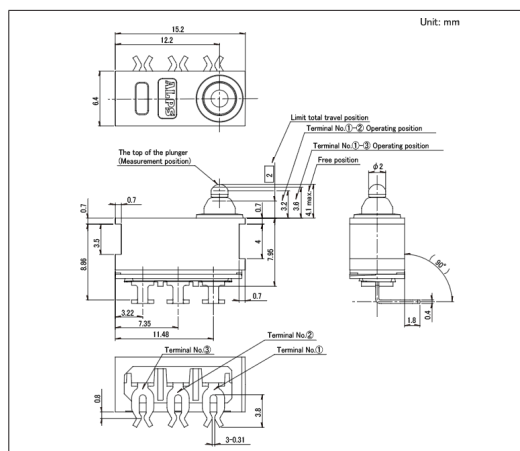


■ 电路图

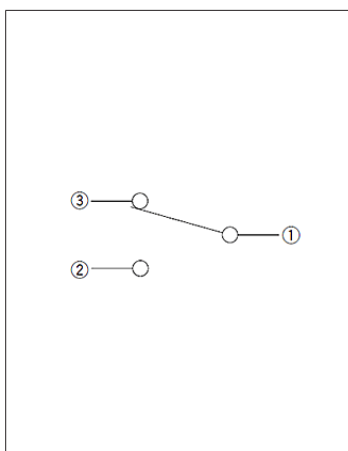


图号7

■ 外形图

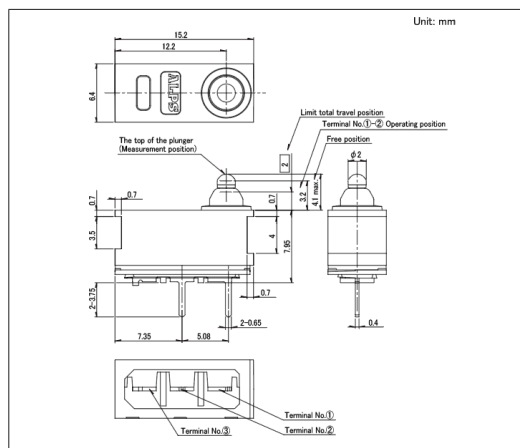


■ 电路图

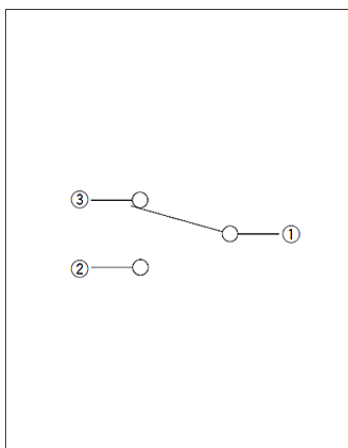

图号8

■ 外形图

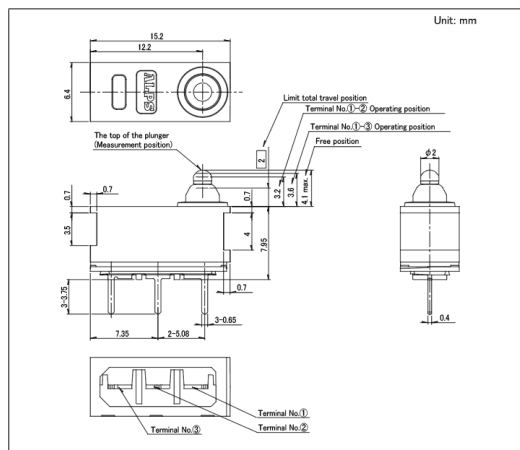

■ 电路图

