

开关

检测开关

防水型(表面贴装) **SPVQF**系列

双回路同步跳变式、小型低噪音型



- 最大额定/最小额定(电阻负载) : 50mA 18V DC/50 μ A 5V DC
 - 接触电阻(初期/寿命后) : 75m Ω max./2 Ω max.
 - 无负载寿命 : 300,000 cycles
 - 负载寿命(最大额定负载) : 300,000 cycles 2 Ω max.

主要用途 : Automotive : 电动驻车制动(EPB)

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	切换时限	操作部形状	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVQF10201	2	2	1.8N max.	Non shorting	Push	For PC board (Reflow)	6.3×8.5×7.0	●	●	●	1

注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交換正式交付规格。
 2. 本产品不能在水中使用(防尘 / 防水性能符合 IP6K7, 但端子部除外)。
 3. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位(1卷, 1箱)的N倍订货。
 4. 本系列产品也可以用于车载。


的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
400	800	1,600	24	428 x 413 x 172

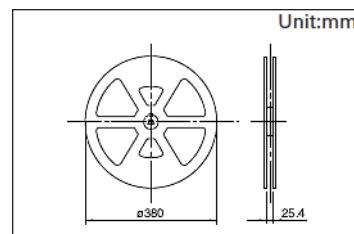


图号1

■ 外形图

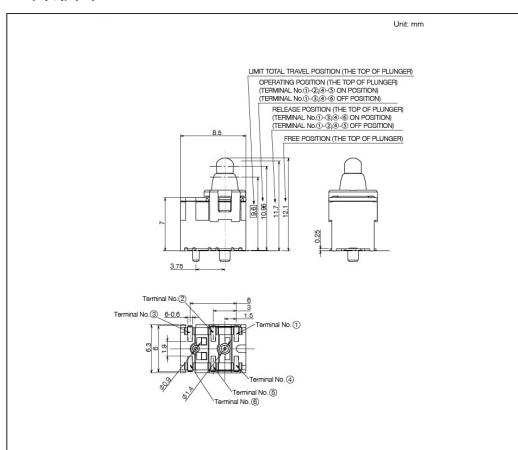

■ 焊接外尺寸图

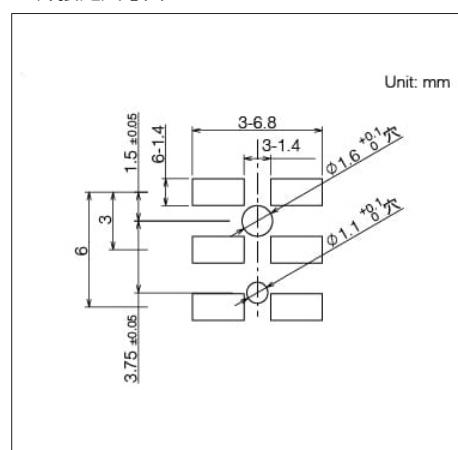

■ 电路图

