开关 | 检测开关

防水型
SPVQK系列

支持48V、对C负载及过电流具有强抗性的高可靠性开关

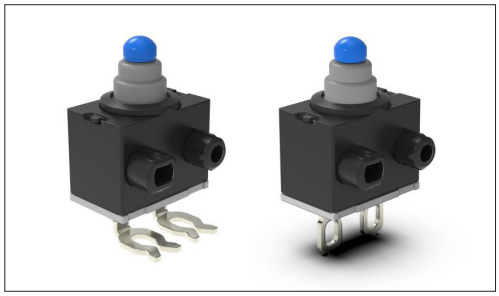

汽车用 | 防水型 | 防尘型

- 最大额定/最小额定（电阻负载）: 0.1A 48V DC, 0.1A 16V DC/1mA 4.5V DC
- 接触电阻（初期/寿命后）: 500mΩ max./1Ω max.
- 无负载寿命 : 300,000 cycles
- 负载寿命（最大额定负载）: 300,000 cycles 1Ω max.

主要用途 : Energy_Industrial : 机器人 无人机,工业设备
Home : 白色家电
Automotive : 引擎盖闩锁（侧面/后面/车门/齿轮）

■产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	端子形状	电路	主机形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SPVQK10100	1	1	1.4±0.5N	压入（标准型）	N/O	单侧突起	5.3×8.3×6.5	●	●	●	1
SPVQK10900	1	1	1.4±0.5N	For Lead	N/O	单侧突起	5.3×8.3×6.5	●	●	●	2

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 本产品不能在水中使用(防尘 / 防水性能符合 符合 IP6K7，但端子部除外)。
3. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
4. 该系列是为车载应用开发的开关。
   是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
5. 压接端子(N.O.)的推荐组装端子形状请查看本公司产品目录。

■包装规格

托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,755	7,020	540 x 360 x 270

图号1

■外形图

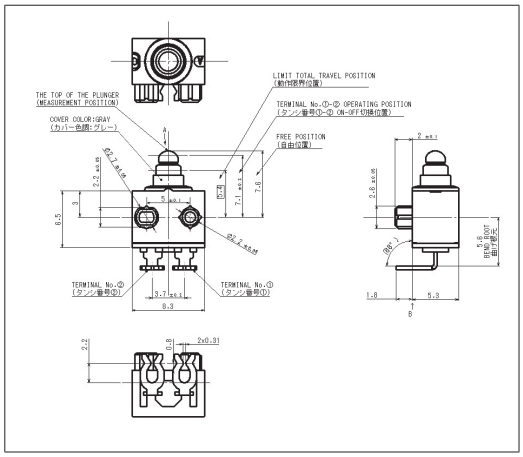

■电路图

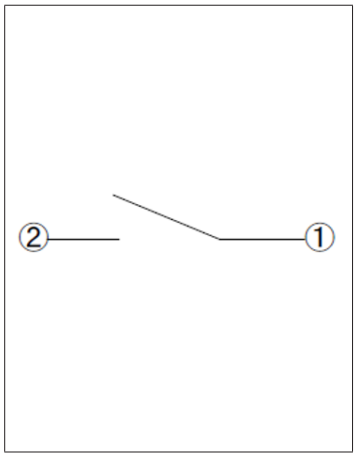

防水型
SPVQK系列

图号2

■ 外形图

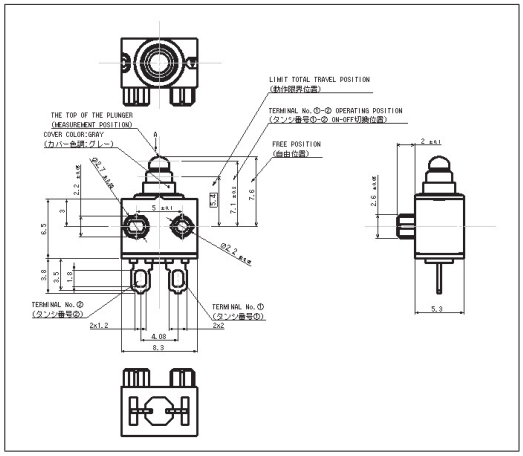
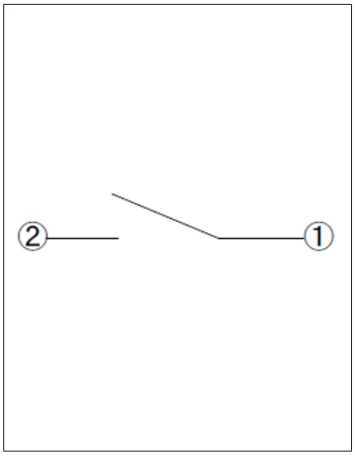
■ 电路图