

开关

检测开关

附带内孔连接器端子的双向感知

SSCL系列

运用套筒连接器端子的一触式连接可实现免焊锡

 汽车用


- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/50 μ A 5V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 500m Ω max./1 Ω max.
- 无负载寿命 : 50,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 50,000 cycles 1 Ω max.

主要用途 : Automotive : 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SSCL110101	1	2	0.7N max.	Female connector type	5.3×11.0×16.1	—	—	●	1

 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。


■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,000	5,000	400 x 270 x 290

图号1

■ 外形图

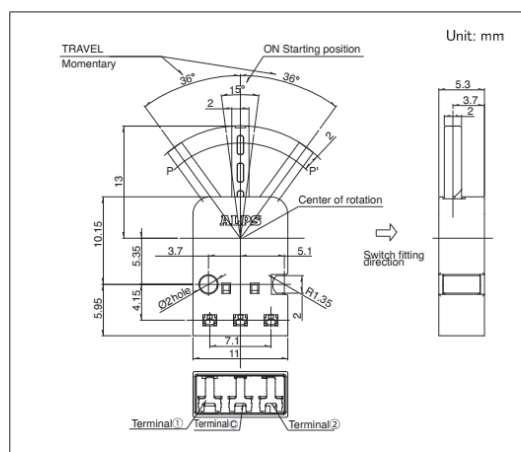

■ 推荐组装端子形状

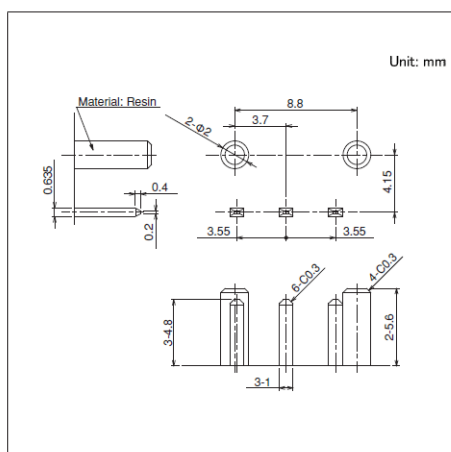

■ 电路图

