

スイッチ

検出スイッチ

小型2方向2段検知

SSCQシリーズ

従来品面積比30%ダウン、業界最小クラスの2段検出タイプ



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 1mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 2 Ω max./5 Ω max.
- 無負荷寿命: 50,000 cycles
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 50,000 cycles 5 Ω max.

主な用途: Audio_TV:カメラ

■ 製品一覧

製品番号	回路数	接点数	作動力	全移動量位置	位置決めピン	外形サイズ (W×D×H) (mm)	防水	防塵	車載対応	図番
SSCQ110100	1	左右方向、各2接点	0.35N max.	3.73	あり	3.8×3.6×0.9	—	—	—	1
SSCQ120102	1	左右方向、各2接点	0.35N max.	3.73	なし	3.8×3.6×0.9	—	—	—	2


⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。
3. 端子配列は、当社ホームページよりご確認をお願いいたします。

■ 梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
4,000	8,000	16,000	16	417 x 409 x 139




図番1

■ 外形図

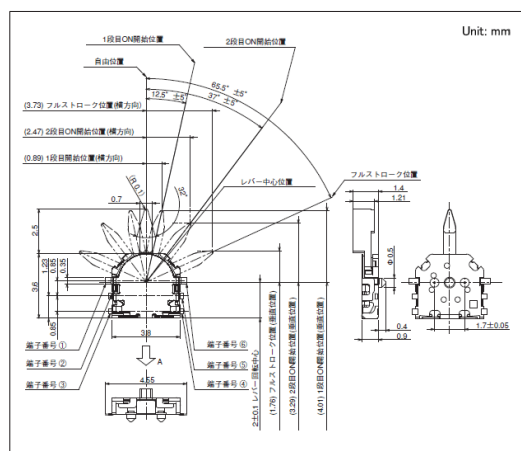

■ ランド寸法図

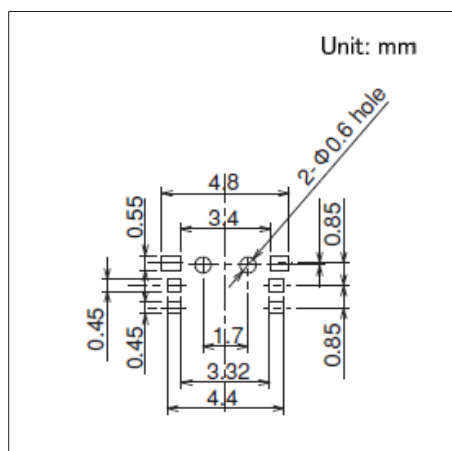

■ 回路図

