

开关

检测开关

小型双向两级感知
SSCQ系列

面积较以往产品下降30%，业界最小级别的2段式检测类型



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 1mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 2 Ω max./5 Ω max.
- 无负载寿命 : 50,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 50,000 cycles 5 Ω max.

主要用途 : Audio_TV : 闪光灯

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	全行程位置	定位销	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SSCQ110100	1	左右方向 各2接点	0.35N max.	3.73	有	3.8×3.6×0.9	—	—	—	1
SSCQ120102	1	左右方向 各2接点	0.35N max.	3.73	无	3.8×3.6×0.9	—	—	—	2


⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 关于载带品的试制数量，请以最小订货单位（1卷，1箱）的N倍订货。
3. 端子排列请查看本公司产品目录。

■ 包装规格


载带

包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
4,000	8,000	16,000	16	417 x 409 x 139




图号1


■ 外形图

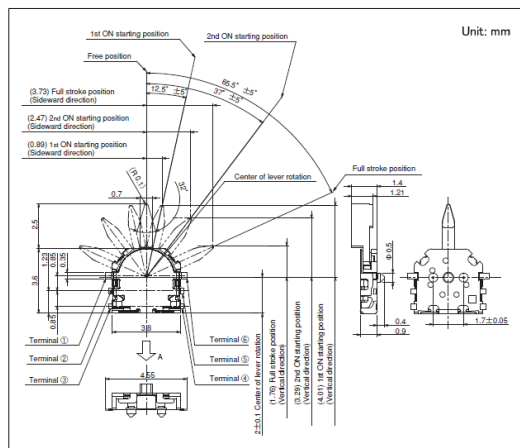

■ 焊接处尺寸图

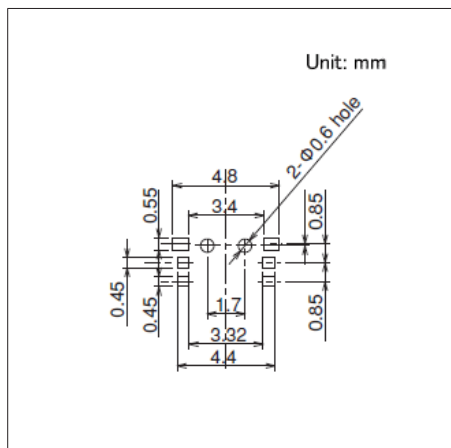


■ 电路图

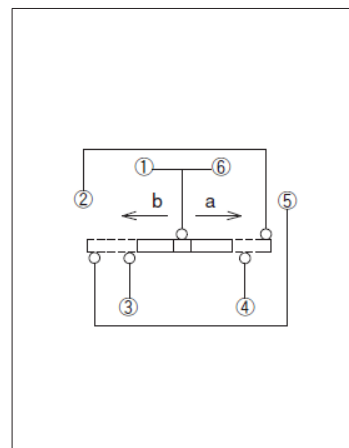


图号2

■ 外形图

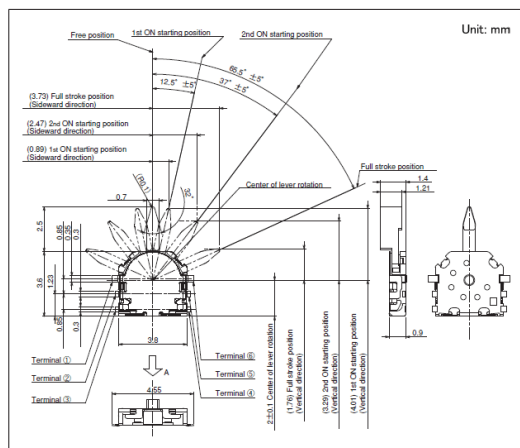

■ 焊接处尺寸图

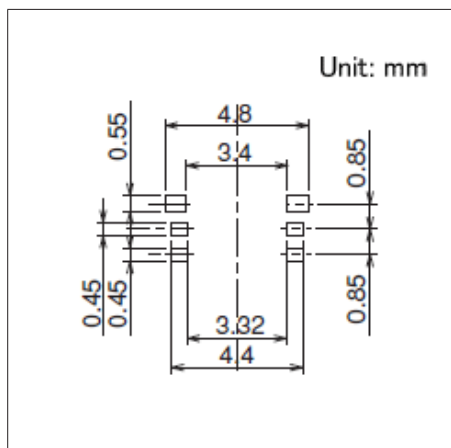

■ 电路图

