


开关

检测开关

微开关型
SSCTL系列

可进行印刷电路配线、引线配线的微开关型。可用螺丝固定在控制板上

 汽车用


- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 200m Ω max./500m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 500m Ω max.

主要用途 : Automotive : 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

■ 产品一览

产品编号	电路数	接点数	动作力	切换时限	操作部形状	端子形状	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	防水	防尘	汽车用	图号
SSCTL10600	1	2	0.7±0.3N	Non shorting	Lever	For PC board	12.5×5.0×11.5	—	—	●	1
SSCTL10400	1	2	0.7±0.3N	Non shorting	Lever	For Lead	12.5×5.0×11.5	—	—	●	2

 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。
4. 接点切换时序, 端子形状请查看本公司产品目录。


■ 包装规格

散装


包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1箱/日本	1箱/出口包装	
1,000	5,000	400 x 270 x 290

图号1


■ 外形图

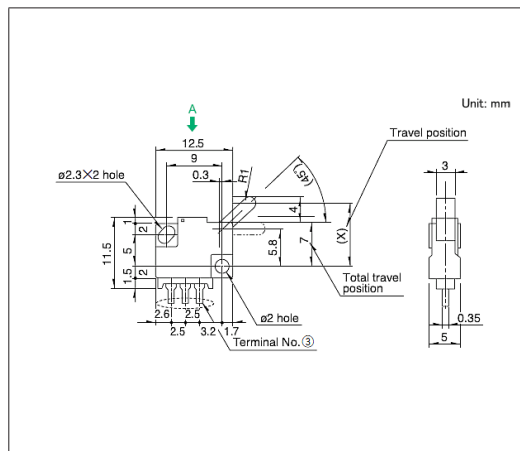

■ 安装孔尺寸图

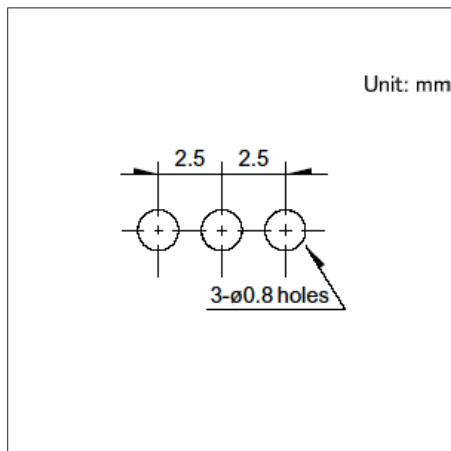


■ 电路图

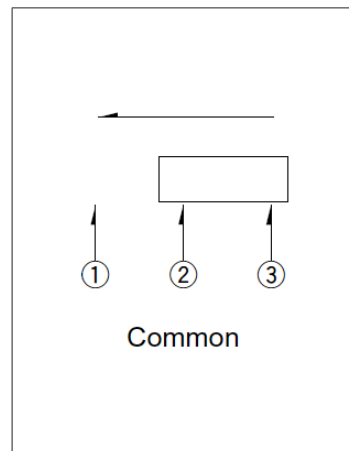

自A方向看

图号2

■ 外形图

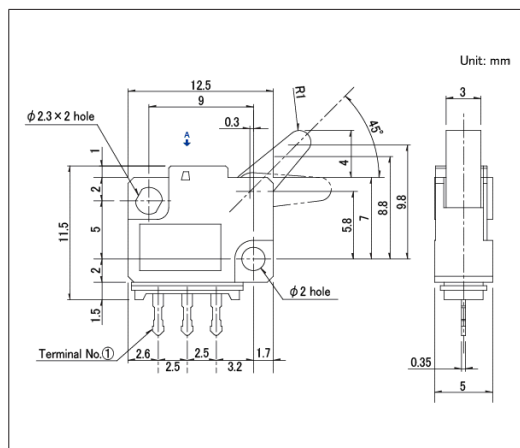

■ 电路图

