

## 开关

## 检测开关

带套筒连接器端子的双向动作

## SSCW系列

单回路单接点, 通过连接器连接无需焊接



汽车用



- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.1A 12V DC/100 $\mu$ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 500m $\Omega$  max./1 $\Omega$  max.
- 无负载寿命 : 100,000 cycles
- 负载寿命 (最大额定负载) : 100,000 cycles 1 $\Omega$  max.

主要用途: Energy\_Industrial: 机器人 无人机, 工业设备  
Home: 白色家电  
Automotive: 引擎盖门锁 (侧面/后面/车门/齿轮)

## ■ 产品一览

| 产品编号       | 电路数 | 接点数 | 动作力     | 端子形状                     | 外形尺寸<br>(W×D×H)<br>(mm) | 防水 | 防尘 | 汽车用 | 图号 |
|------------|-----|-----|---------|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|
| SSCW110102 | 1   | 1   | 1N max. | Female<br>connector type | 5.3×13.1×11.35          | —  | —  | ●   | 1  |

## 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 本系列产品也可以用于车载。  
的使用温度范围设定虽然比通常的大, 但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。


## ■ 包装规格

散装


| 包装数 (pcs.) |         | 出口包装箱尺寸<br>(mm) |
|------------|---------|-----------------|
| 1箱/日本      | 1箱/出口包装 |                 |
| 2,000      | 10,000  | 389 x 276 x 380 |

## 图号1

## ■ 外形图

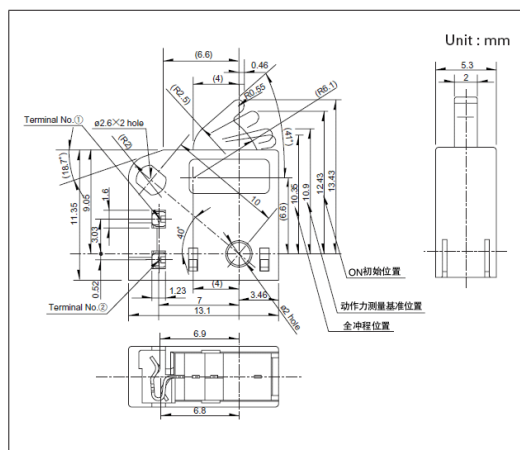

## ■ 推荐组装端子形状

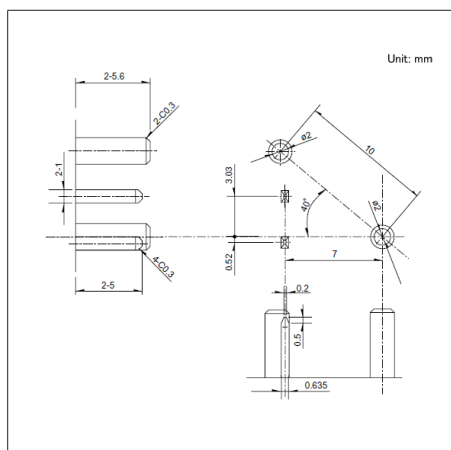

## ■ 电路图

