

スイッチ

スライドスイッチ

高さ0.7mm、1.4mmストローク(表面実装)

SSAJシリーズ

本体高さ0.7mmの小型タイプ



- 最大定格/最小定格(抵抗負荷): 10mA 5V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗(初期/寿命後): 300m Ω max./500m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 500m Ω max.
- 負荷寿命(最大定格負荷にて): 10,000 cycles 500m Ω max.

主な用途: Mobile: スマートフォン/タブレット、ヘッドセット/ウェアラブル、ノートPC/周辺機器
 Energy_Industrial: ロボット/ドローン、産業機器、コンバーター
 Game: 家庭用ゲーム機、VR-AR
 Healthcare: 健康器具/ヘルスケア、介護機器、分析/検査器具
 Audio_TV: オーディオ、カメラ

■製品一覧

製品番号	操作部方向	移動量 (mm)	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	はんだ付方法	位置決めピン	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SSAJ110100	Horizontal	1.4	1	2	1.5 $\pm$ 1N	Not specified	Reflow	あり	2.5×5.5×0.7	—	1
SSAJ120100	Horizontal	1.4	1	2	1.5 $\pm$ 1N	Not specified	Reflow	なし	2.5×5.5×0.7	—	2


⚠注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。

■梱包仕様


テーピング

梱包数(pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
5,000	10,000	20,000	16	417 x 409 x 139

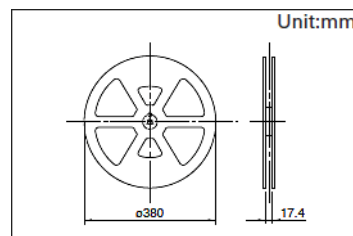


図番1


■外形図

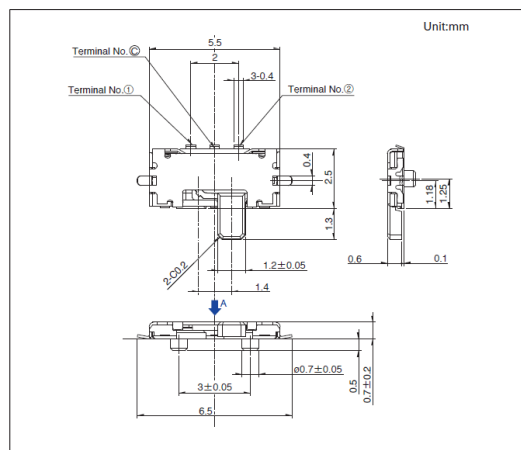

■ランド寸法図

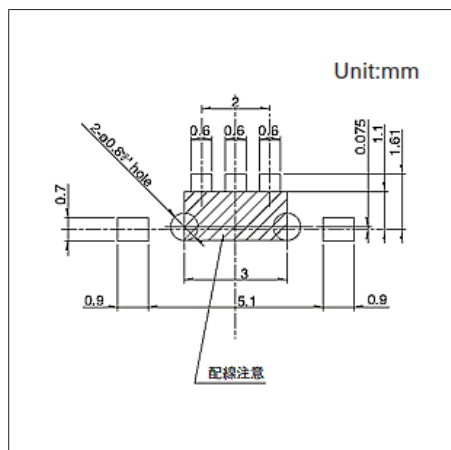


■回路図

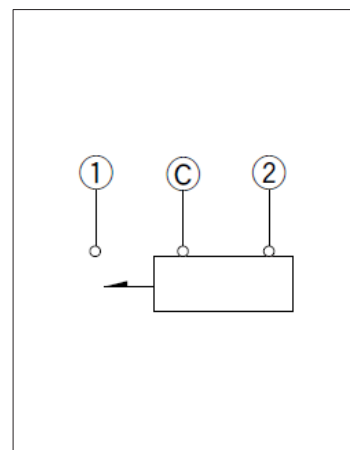


スイッチ スライドスイッチ
高さ0.7mm、1.4mmストローク(表面実装)
SSAJシリーズ

図番2

■ 外形図

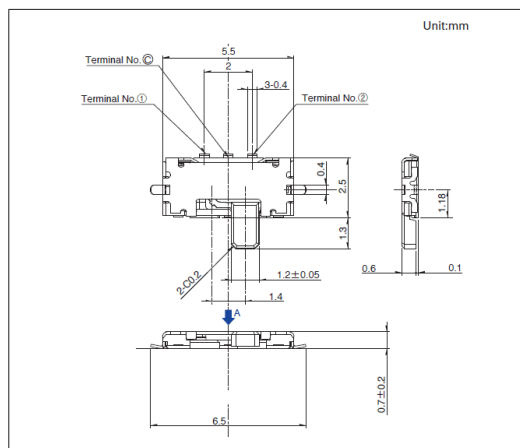

■ ランド寸法図

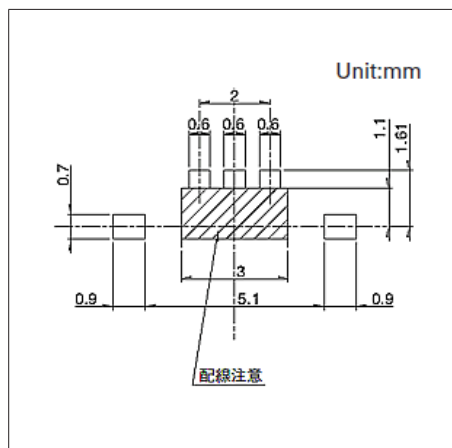

■ 回路図

