


开关

滑动开关

3.5 (H) mm, 2.0mm行程

SSSS2系列

适应各种移动设备的小型化、高密度化

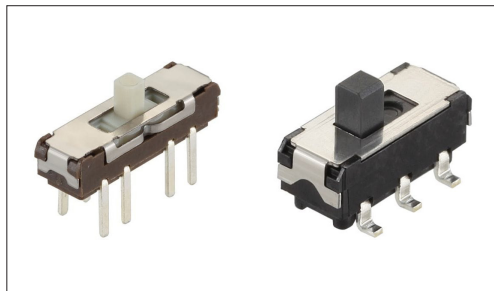

- 最大额定/最小额定 (电阻负载) : 0.3A 6V DC/50 μ A 3V DC
- 接触电阻 (初期/寿命后) : 70m Ω max./130m Ω max.
- 无负载寿命 : 10,000 cycles 100m Ω max.
- 负载寿命 (最大额定负载) : 10,000 cycles 130m Ω max.

⚠ 注 ※SSSS213202 的使用寿命为100 cycles。

主要用途 : Healthcare : 健康器具

Home : 白色家电

Audio_TV : 音响

■ 产品一览

产品编号	操作部方向	行程 (mm)	电路数	接点数	动作力	切换时限	焊接方法	外形尺寸 (W×D×H) (mm)	汽车用	图号
SSSS213000	Vertical	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	9.0×3.5×3.5	—	1
SSSS211900	Vertical	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	13.0×3.5×3.5	—	2
SSSS222700	Vertical	2.0	2	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	9.0×3.5×3.5	—	3
SSSS223600	Vertical	2.0	2	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	13.0×3.5×3.5	—	4
SSSS213202	Vertical	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	8.5×3.5×3.5	—	5
SSSS212901	Vertical	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	13.0×3.5×3.5	—	6
SSSS213100	Horizontal	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	9.0×3.5×3.5	—	7
SSSS212200	Horizontal	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	13.0×3.5×3.5	—	8
SSSS212400	Horizontal	2.0	1	4	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	15.0×3.5×3.5	—	9
SSSS223200	Horizontal	2.0	2	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	9.0×3.5×3.5	—	10
SSSS223900	Horizontal	2.0	2	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	13.0×3.5×3.5	—	11
SSSS224100	Horizontal	2.0	2	4	Refer to the dimensions.	Non shorting	Manual, Dip	15.0×3.5×3.5	—	12
SSSS211603	Horizontal	2.0	1	2	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	9.0×3.5×3.5	—	13
SSSS213800	Horizontal	2.0	1	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	13.0×3.5×3.5	—	14
SSSS224500	Horizontal	2.0	2	3	Refer to the dimensions.	Non shorting	Reflow	13.0×3.5×3.5	—	15

⚠ 注

1. 本产品目录上的产品信息为粗略规格。请在使用前交换正式交付规格。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 关于载带品的试制数量, 请以最小订货单位 (1卷, 1箱) 的N倍订货。

■ 包装规格

散装

产品编号	包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
SSSS213000 SSSS211900 SSSS222700 SSSS223600 SSSS213100 SSSS212200 SSSS212400 SSSS223200 SSSS223900 SSSS224100	2,000	10,000	400 x 270 x 290

开关


滑动开关

3.5 (H) mm, 2.0mm行程

SSSS2系列


载带

产品编号	包装数 (pcs.)			载带宽度 (mm)	出口包装箱尺寸 (mm)
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装		
SSSS213202	1,200	2,400	4,800	24	428 x 413 x 172
SSSS212901	1,000	2,000	4,000	24	406 x 406 x 190
SSSS211603 SSSS213800 SSSS224500	1,400	2,800	5,600	24	406 x 406 x 190

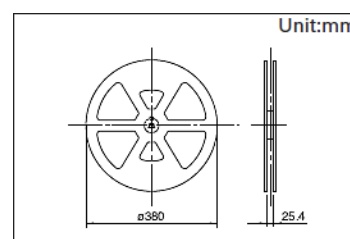


图号1


■ 外形图

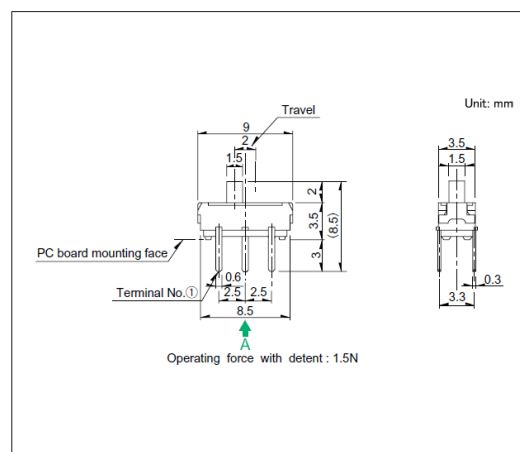

■ 安装孔尺寸图

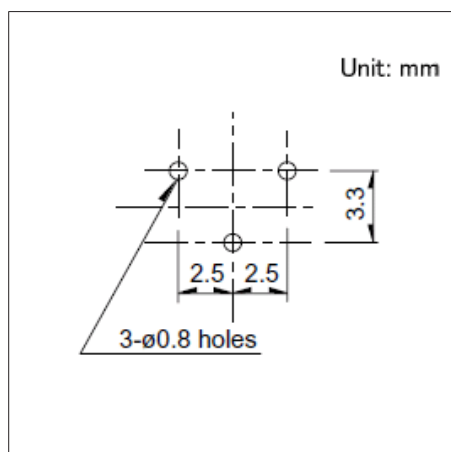


■ 电路图

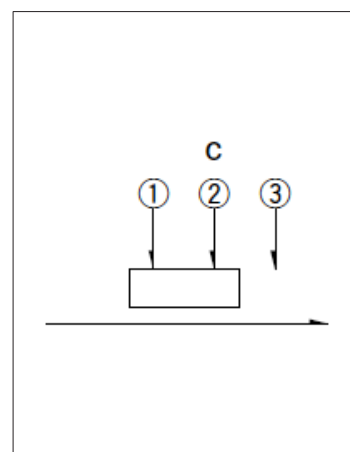


自A方向看。

图号2


■ 外形图

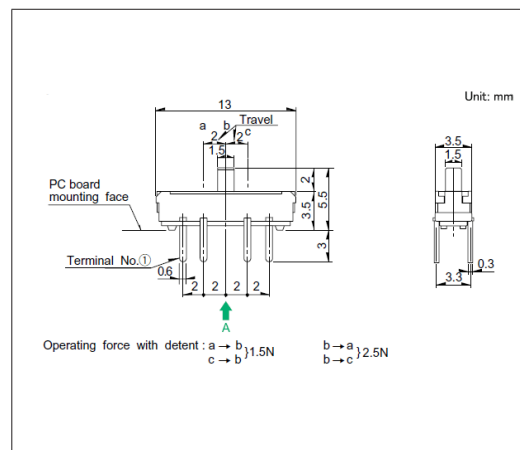

■ 安装孔尺寸图

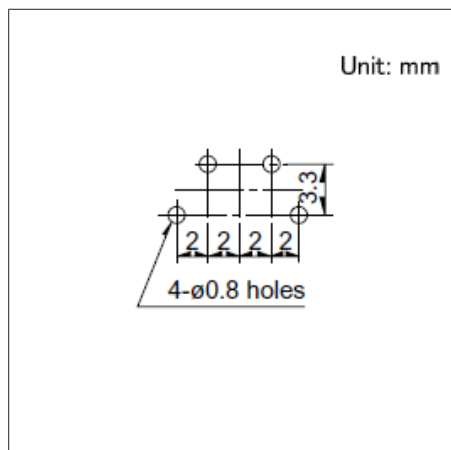

■ 电路图

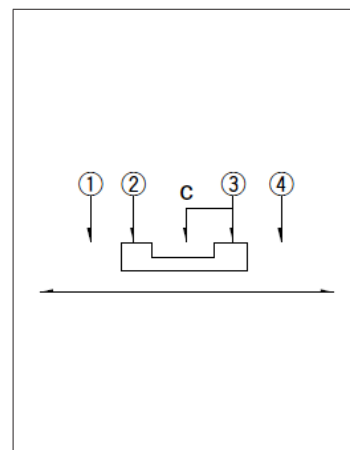

自A方向看。


开关

滑动开关


3.5 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS2系列

图号3


■ 外形图

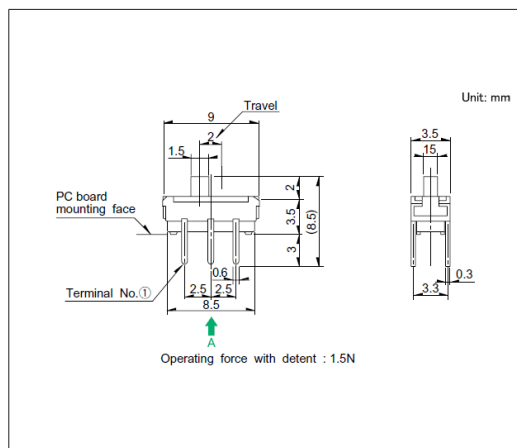

■ 安装孔尺寸图

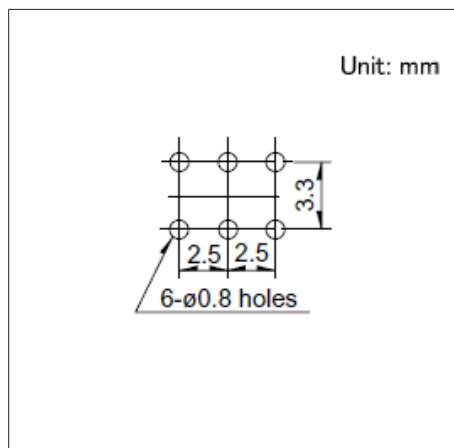


■ 电路图

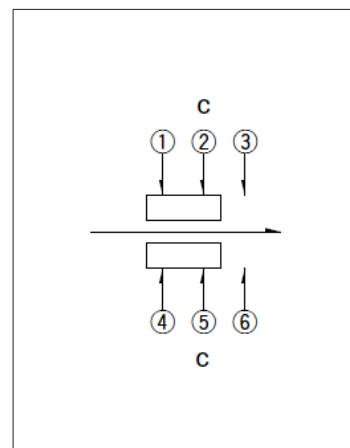


自A方向看。

图号4


■ 外形图

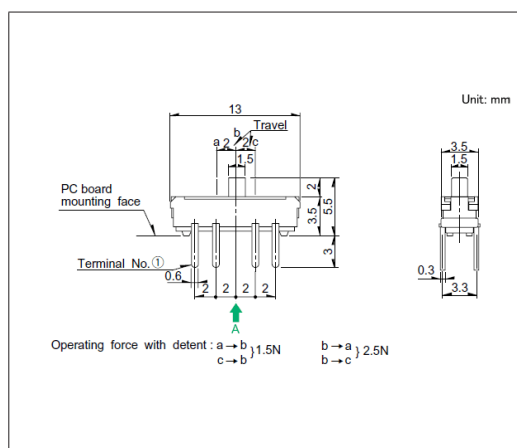

■ 安装孔尺寸图

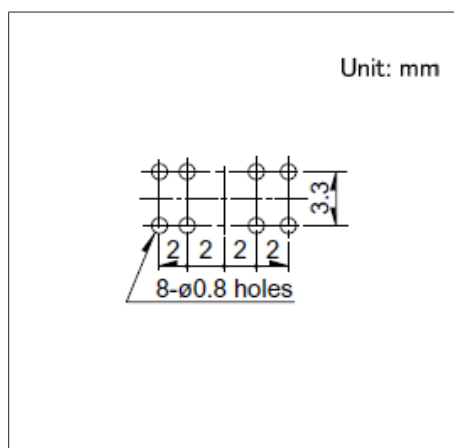


■ 电路图

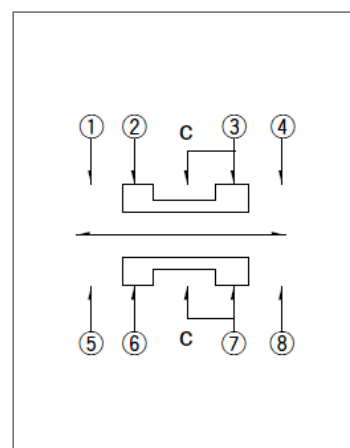


自A方向看。

图号5


■ 外形图

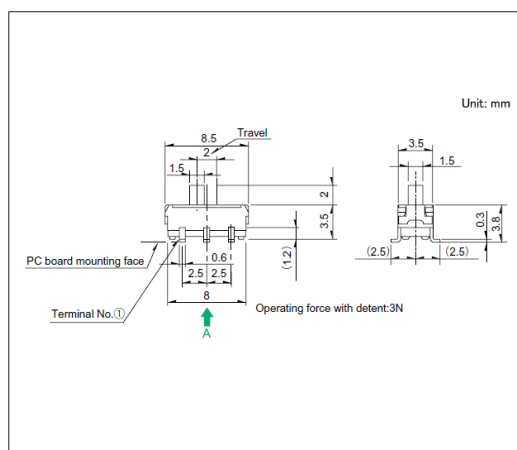

■ 焊接处尺寸图

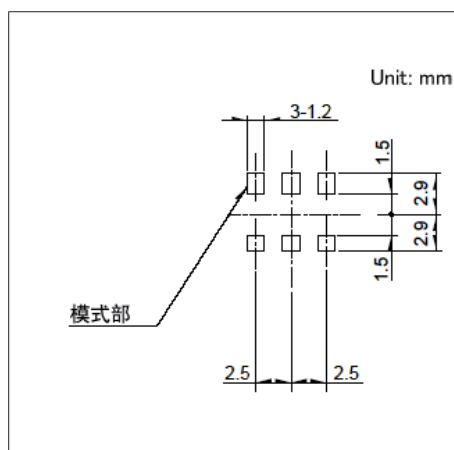

■ 电路图

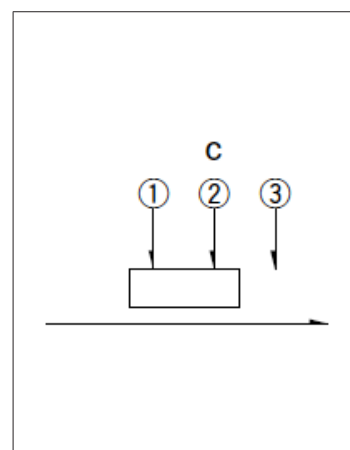

自A方向看。


开关

滑动开关


3.5 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS2系列

图号6


■ 外形图

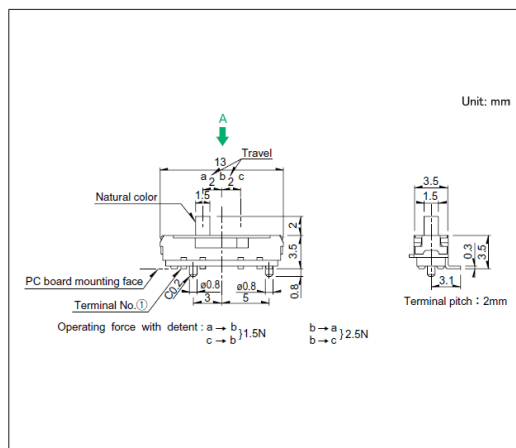

■ 焊接处尺寸图

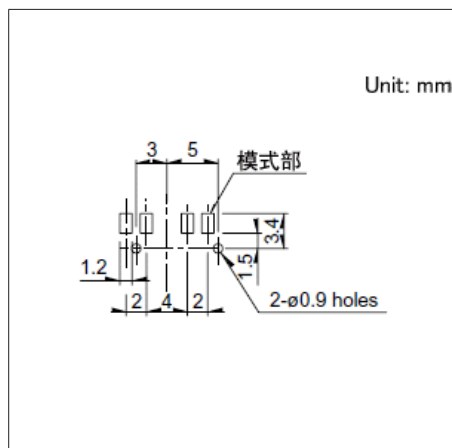


■ 电路图

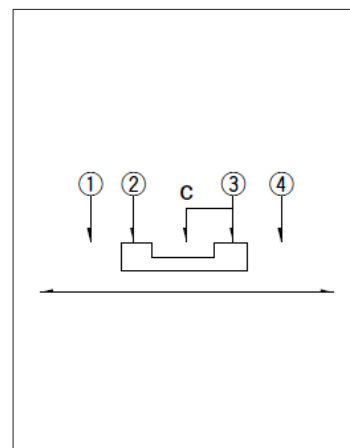


自A方向看。

图号7


■ 外形图

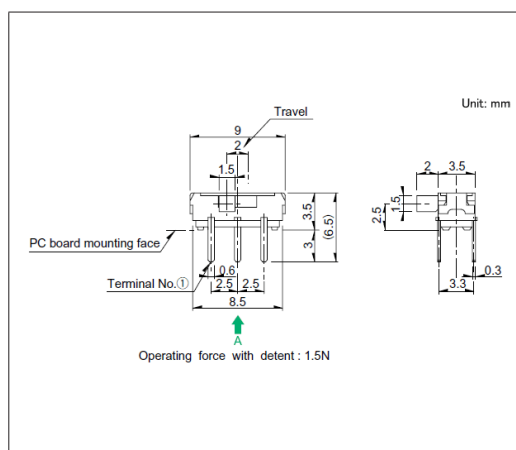

■ 安装孔尺寸图

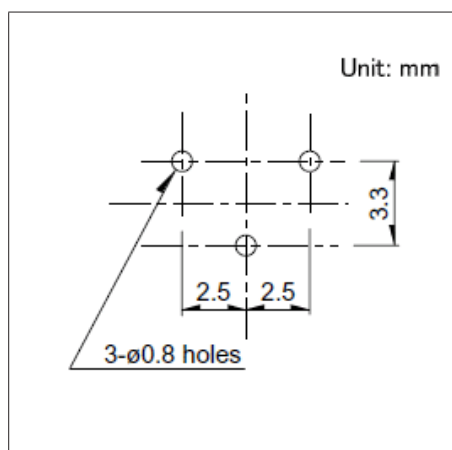


■ 电路图

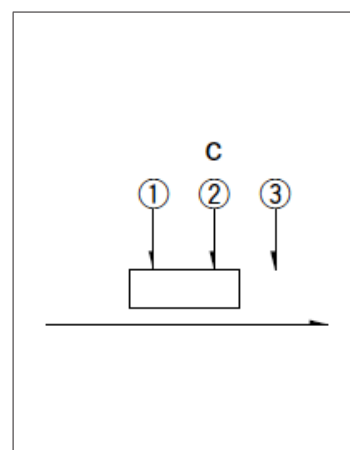


自A方向看。

图号8


■ 外形图

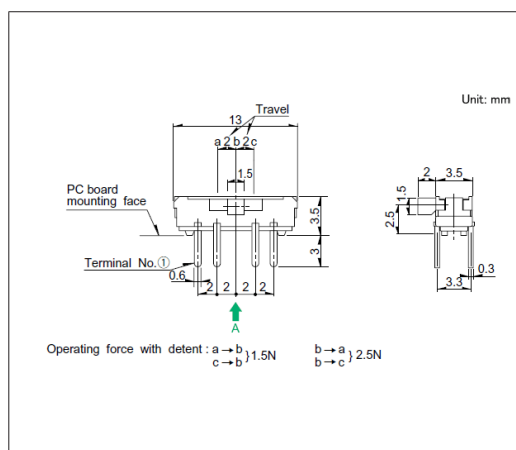

■ 安装孔尺寸图

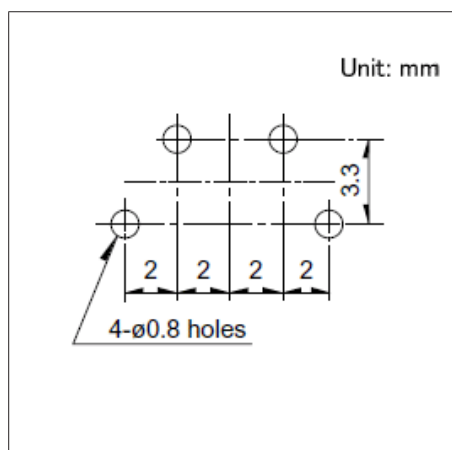

■ 电路图

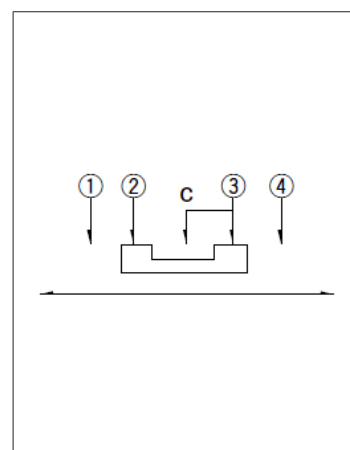

自A方向看。


开关

滑动开关


3.5 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS2系列

图号9


■ 外形图

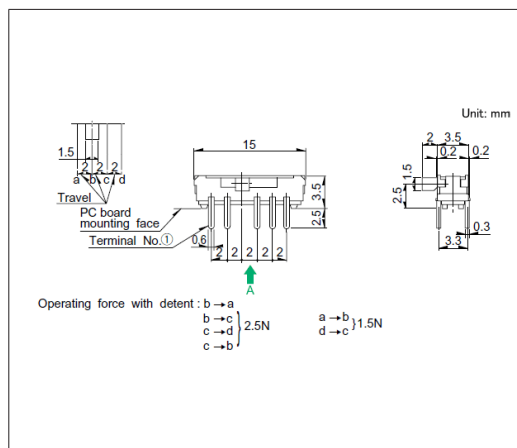

■ 安装孔尺寸图

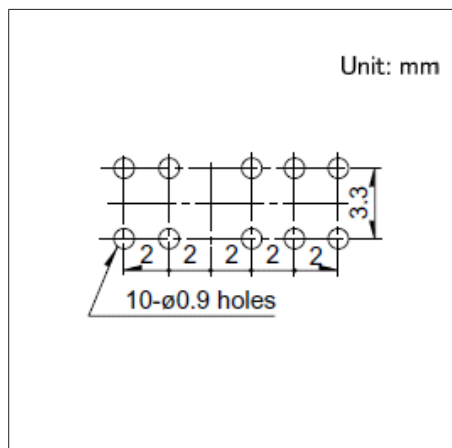


■ 电路图

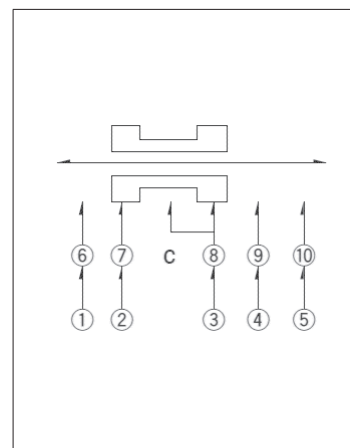


自A方向看。

图号10


■ 外形图

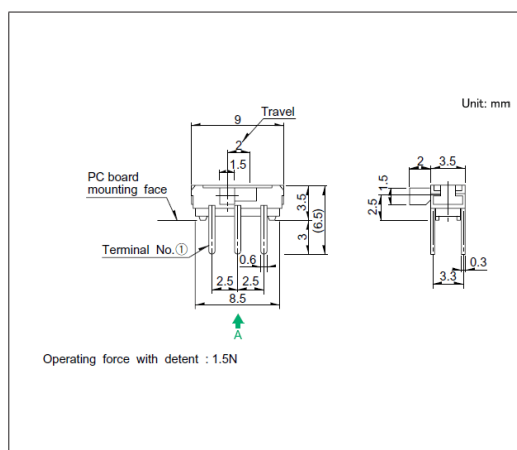

■ 安装孔尺寸图

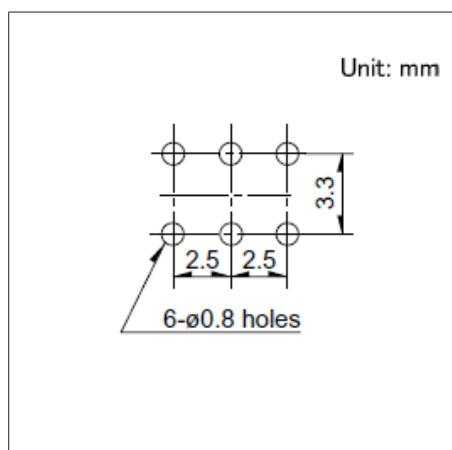


■ 电路图

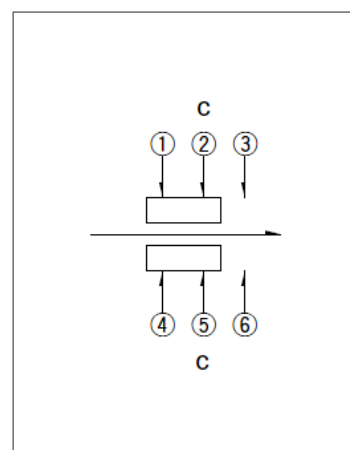


自A方向看。

图号11


■ 外形图

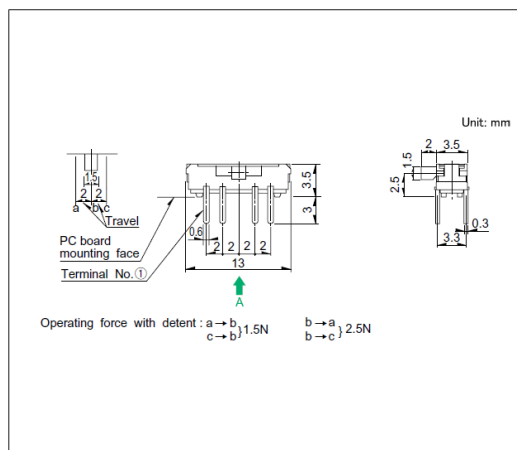

■ 安装孔尺寸图

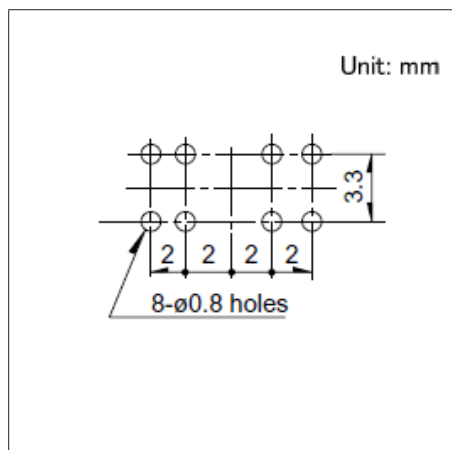

■ 电路图

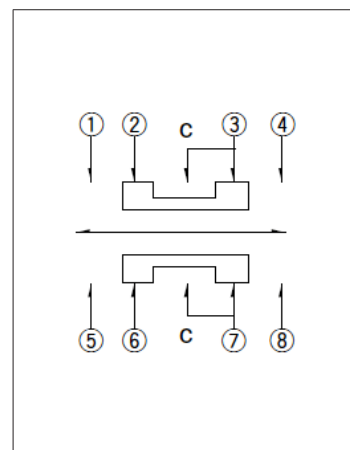

自A方向看。


开关

滑动开关


3.5 (H) mm, 2.0mm行程
SSSS2系列

图号12


■ 外形图

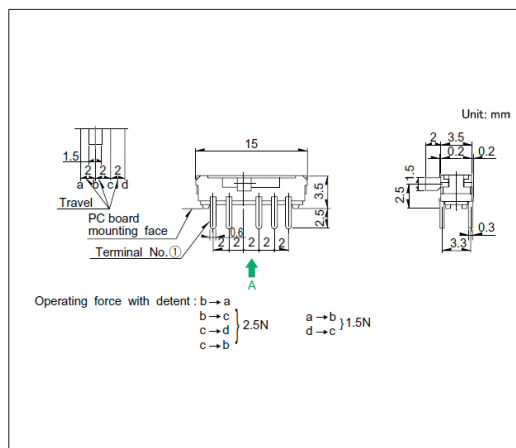

■ 安装孔尺寸图

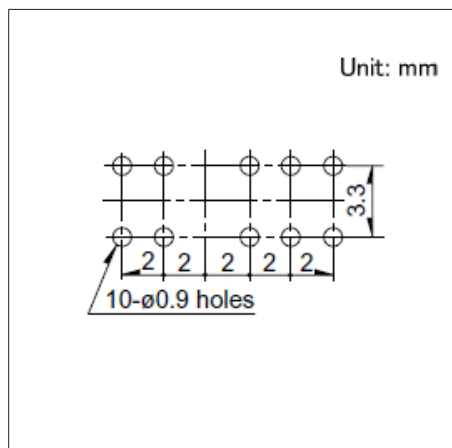


■ 电路图

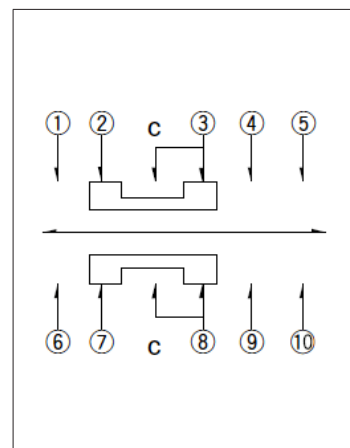


自A方向看。

图号13


■ 外形图

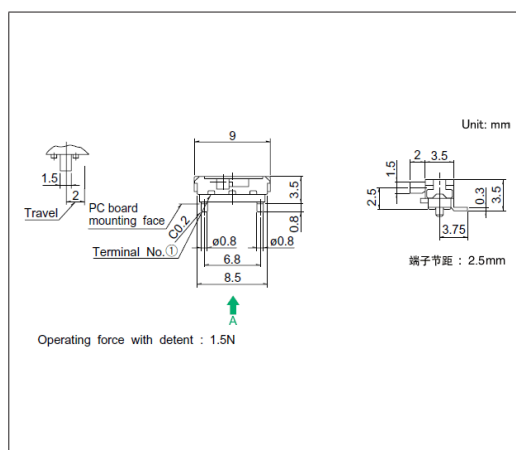

■ 焊接处尺寸图

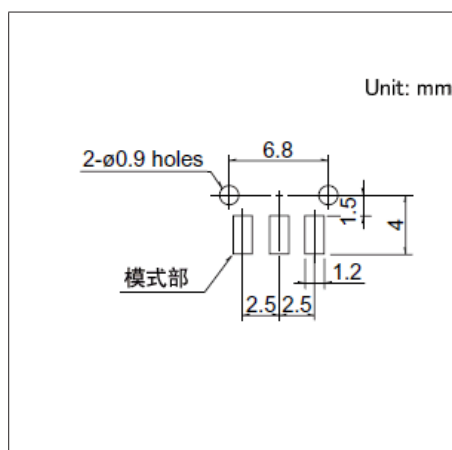


■ 电路图

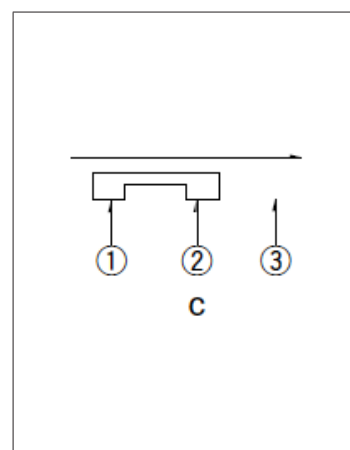


自A方向看。

图号14


■ 外形图

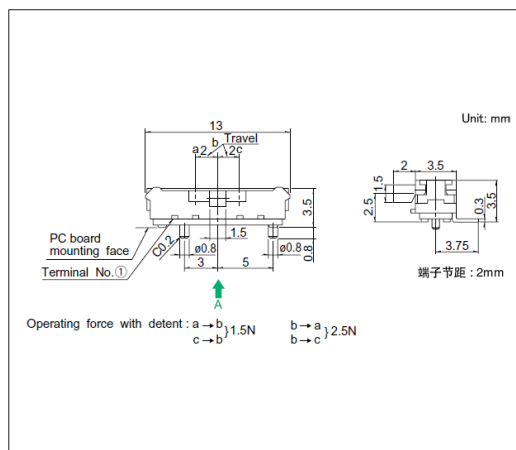

■ 焊接处尺寸图

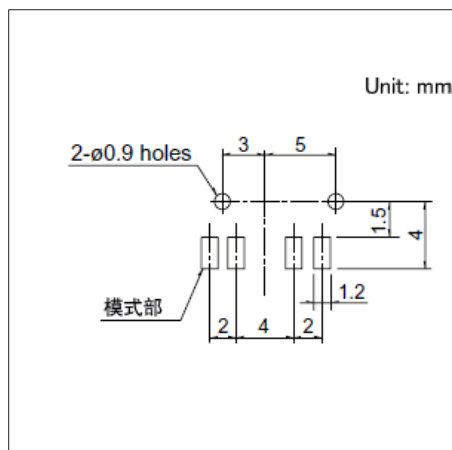




■ 电路图

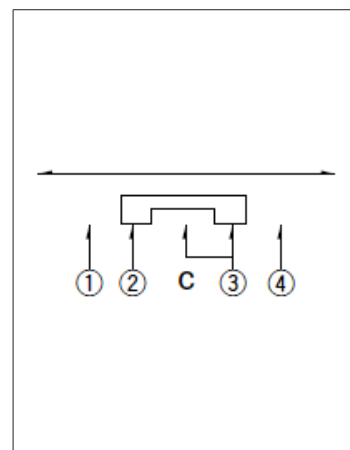

自A方向看。

图号15

■ 电路图

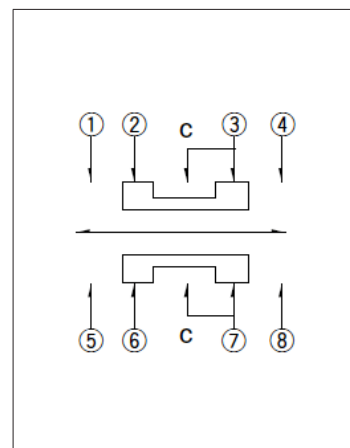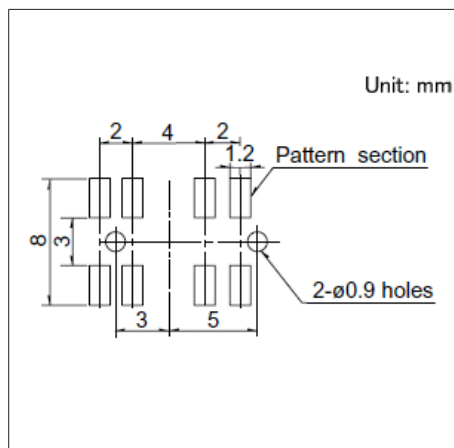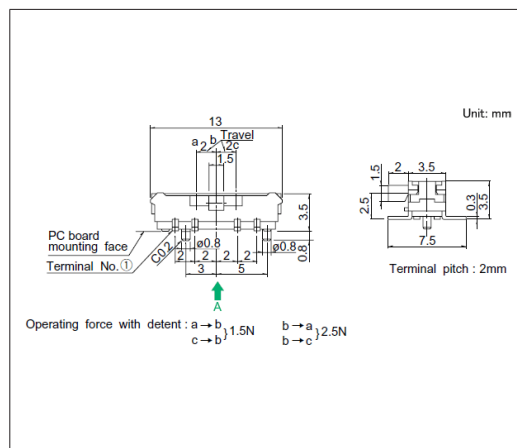

自A方向看。