

スイッチ

スライドスイッチ

高さ2.0mm、2.0mmストローク

SSSS7シリーズ

はんだ付け方法も選択可能な小型汎用タイプ



- 最大定格/最小定格 (抵抗負荷): 0.3A 4V DC/50 μ A 3V DC
- 接触抵抗 (初期/寿命後): 70m Ω max./130m Ω max.
- 無負荷寿命: 10,000 cycles 100m Ω max.
- 負荷寿命 (最大定格負荷にて): 10,000 cycles 130m Ω max.

主な用途: Mobile: ノートPC/周辺機器
Audio_TV: カメラ

■ 製品一覧

製品番号	操作部方向	移動量 (mm)	回路数	接点数	作動力	切換タイミング	はんだ付方法	動作	外形サイズ (W×D×H) (mm)	車載対応	図番
SSSS710100	Horizontal	2.0	1	2	外形図参照	Not specified	Manual	Standard	8.8×3.0×2.0	—	1
SSSS710607	Horizontal	2.0	1	2	外形図参照	Not specified	Reflow	Standard	8.8×3.0×2.0	—	2
SSSS711100	Horizontal	2.0	1	3	外形図参照	Non shorting	Manual	Standard	12.5×3.0×2.0	—	3
SSSS711403	Horizontal	2.0	1	3	外形図参照	Non shorting	Reflow	Standard	12.5×3.0×2.0	—	4

⚠ 注記

1. 当カタログの製品情報は概略仕様です。ご使用にあたっては正式納入仕様書の取交わりをお願いいたします。
2. ご注文は最小発注単位のN(整数)倍でいただけますようお願いいたします。
3. テーピング品は、最小発注単位(1リール、1箱)のN倍でご注文をお願いいたします。


■ 梱包仕様

バルク

製品番号	梱包数 (pcs.)		輸出梱包箱寸法 (mm)
	1箱/国内	1箱/輸出	
SSSS710100	10,000	50,000	400 x 270 x 290
SSSS711100	8,000	40,000	400 x 270 x 290

テーピング


製品番号	梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
	1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
SSSS710607	2,000	4,000	8,000	16	417 x 409 x 139
SSSS711403	2,000	4,000	8,000	24	406 x 406 x 190




スイッチ スライドスイッチ
高さ2.0mm、2.0mmストローク
SSSS7シリーズ

図番1


■ 外形図

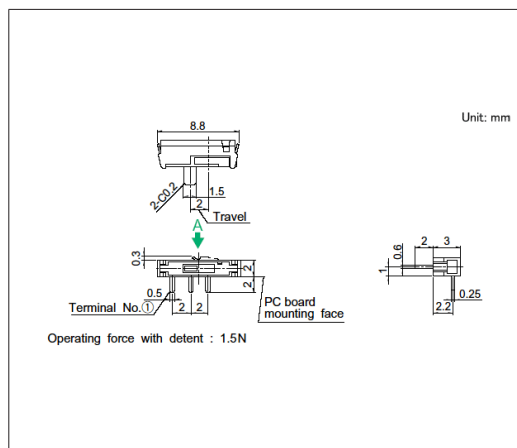

■ 取付穴寸法図

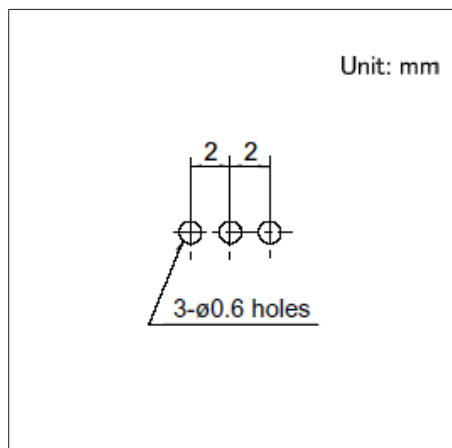


■ 回路図

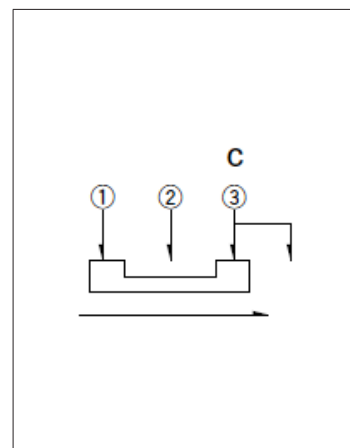


外形図内A方向より見る

図番2


■ 外形図

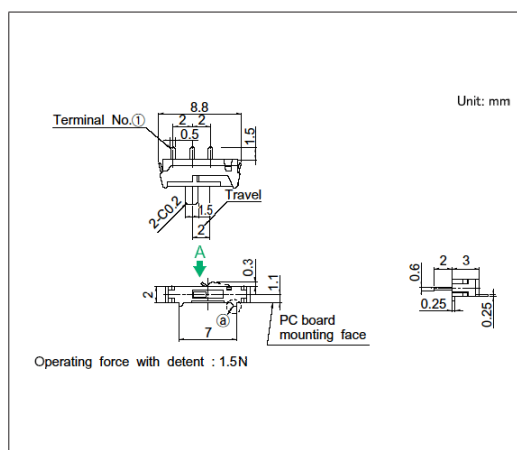

■ ランド寸法図

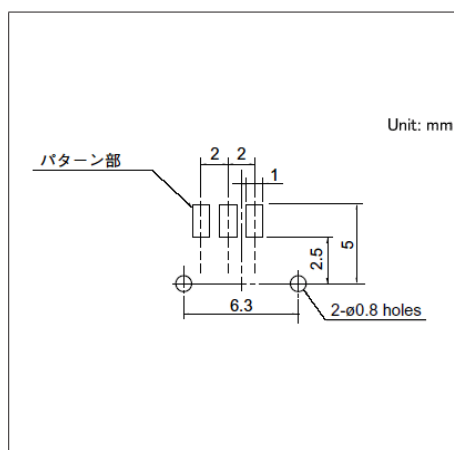

■ 回路図

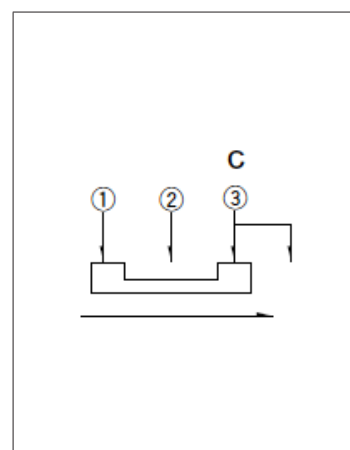


③部詳細はホームページをご確認ください


外形図内A方向より見る

図番3


■ 外形図

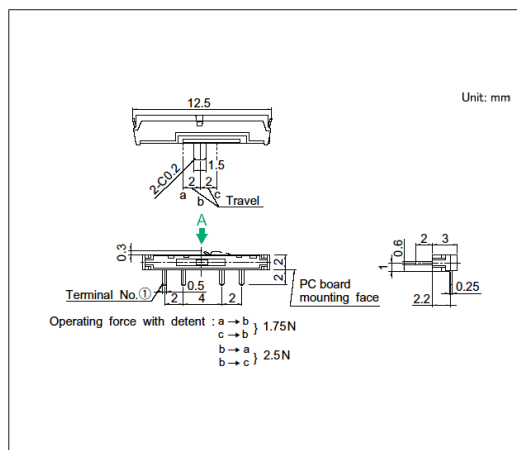

■ 取付穴寸法図

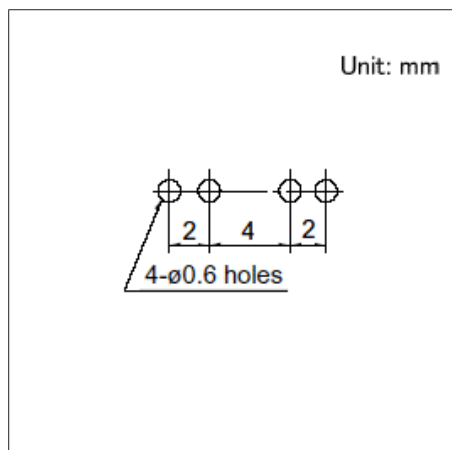

■ 回路図

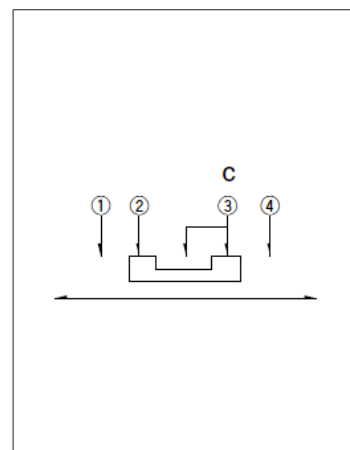

外形図内A方向より見る

SSSS7シリーズ

